

# 2014 款朗逸遥控匹配操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20160108	——

## 实测车型：

- 朗逸，2014 款，VIN=LSVNN4185DN0\*\*\*\*，如图 1；



图 1

## 功能说明：

如过出现下列情况，需进行遥控钥匙匹配：

- 更换遥控钥匙电池；
- 遥控器掉码；
- 新增遥控钥匙；
- 遥控钥匙信号太弱。

## 注意事项：

- 输入第一把遥控匹配值是“0”；
- 在执行完保存匹配值后，需迅速按下遥控器按钮以使汽车 ECU 识别到遥控信号。

## 操作指引：

- 1). 选择大众 V27.68 以上版本；
- 2). 选择系统选择，如图 2；

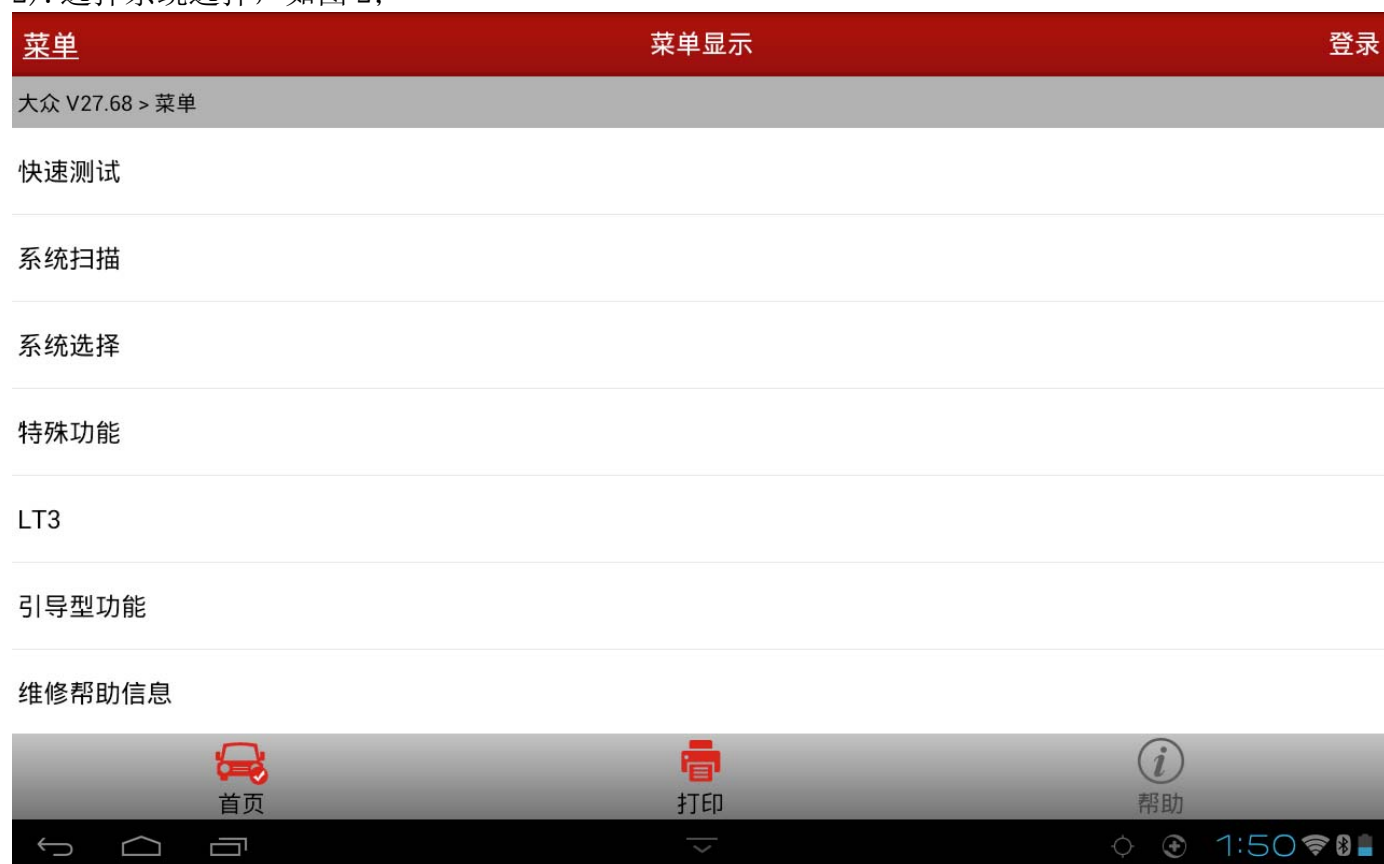


图 2

3). 选择 09 电气中央电子设备，如图 3；

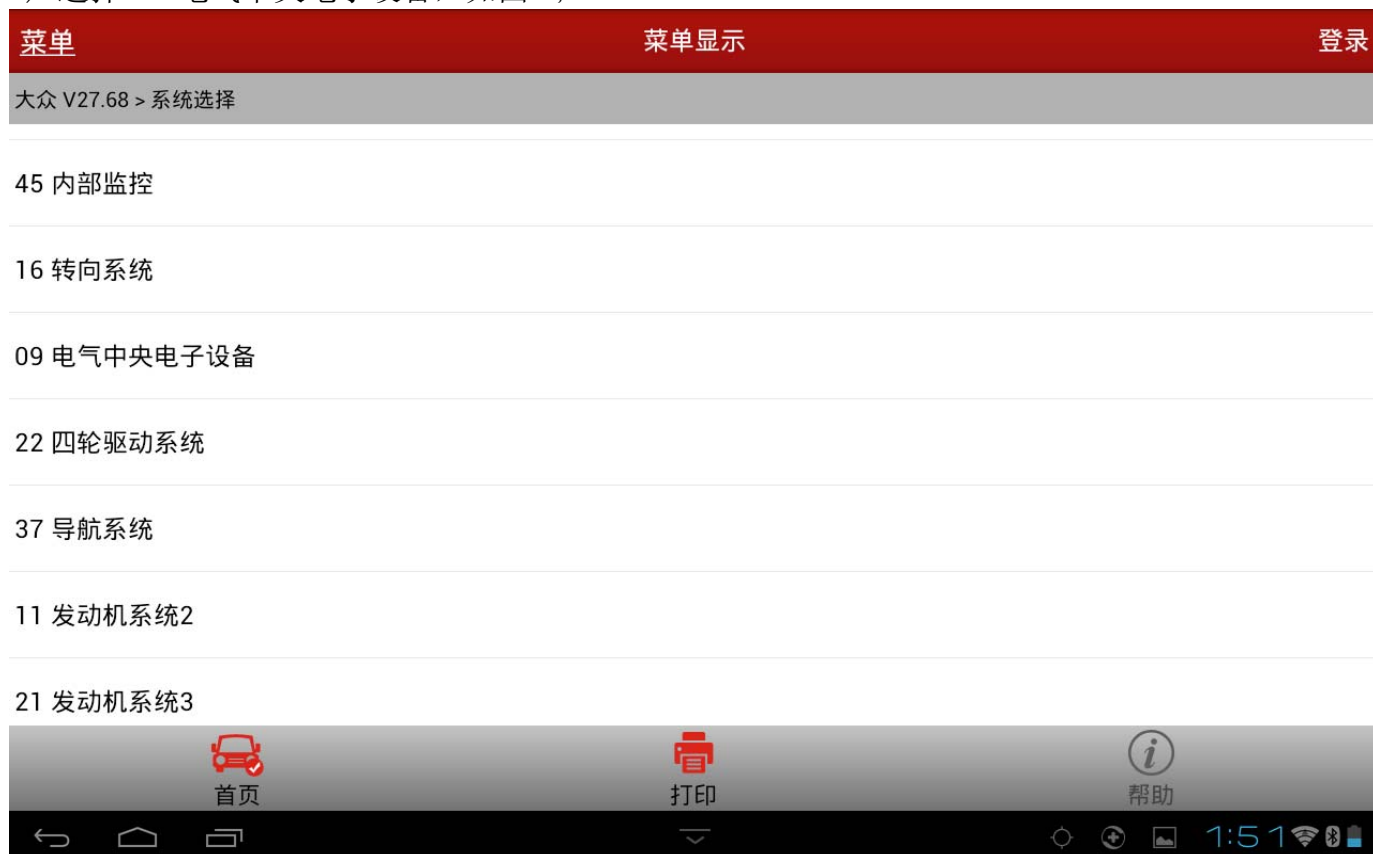


图 3

4). 提示 09 电气中央电子设备 ECU 信息，如图 4；

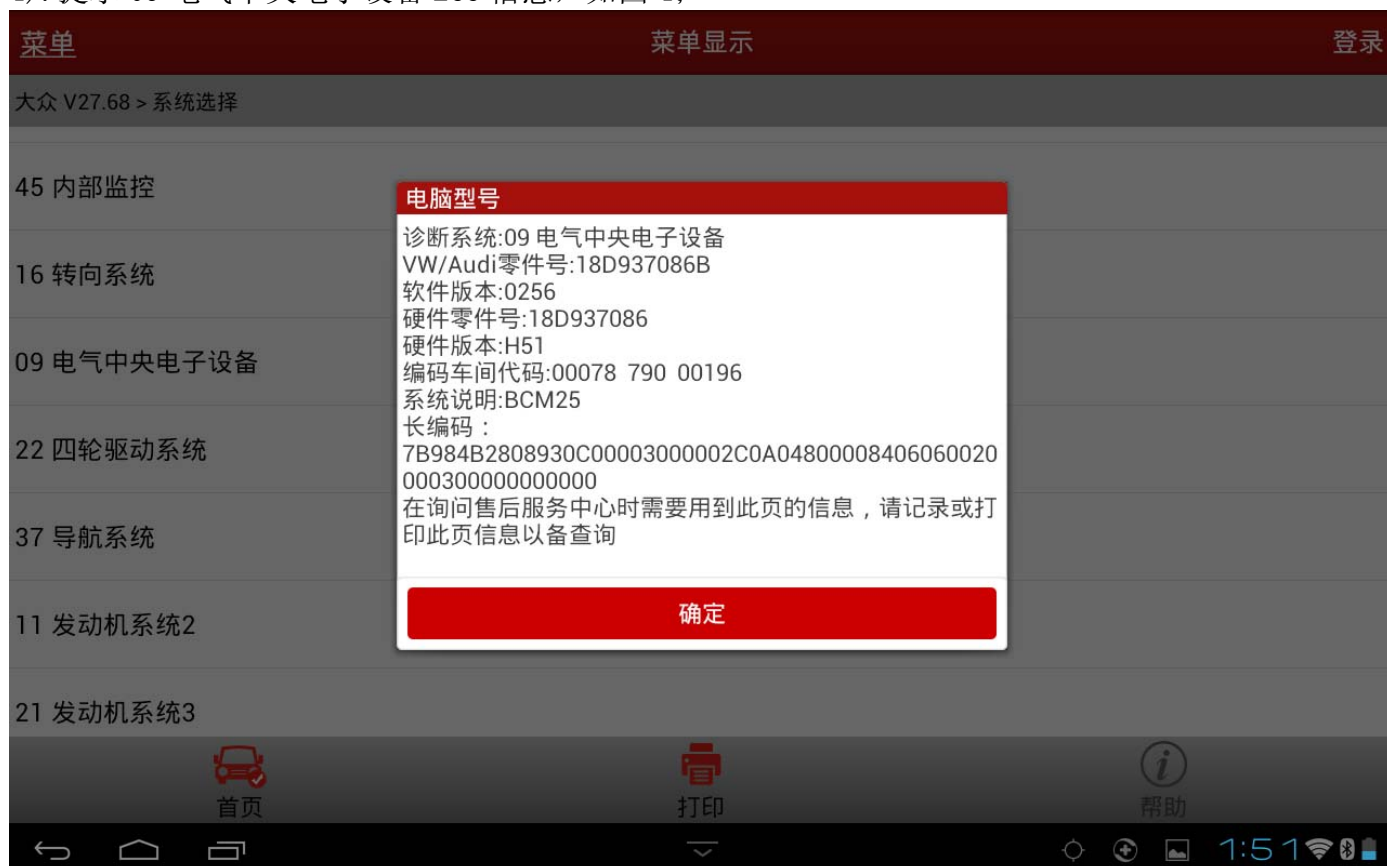


图 4

5). 选择【10 通道调整匹配】，如图 5；



图 5

6). 选择“按列表方式读取”（如果选择“按通道方式读取”输入通道号 000），如图 6；

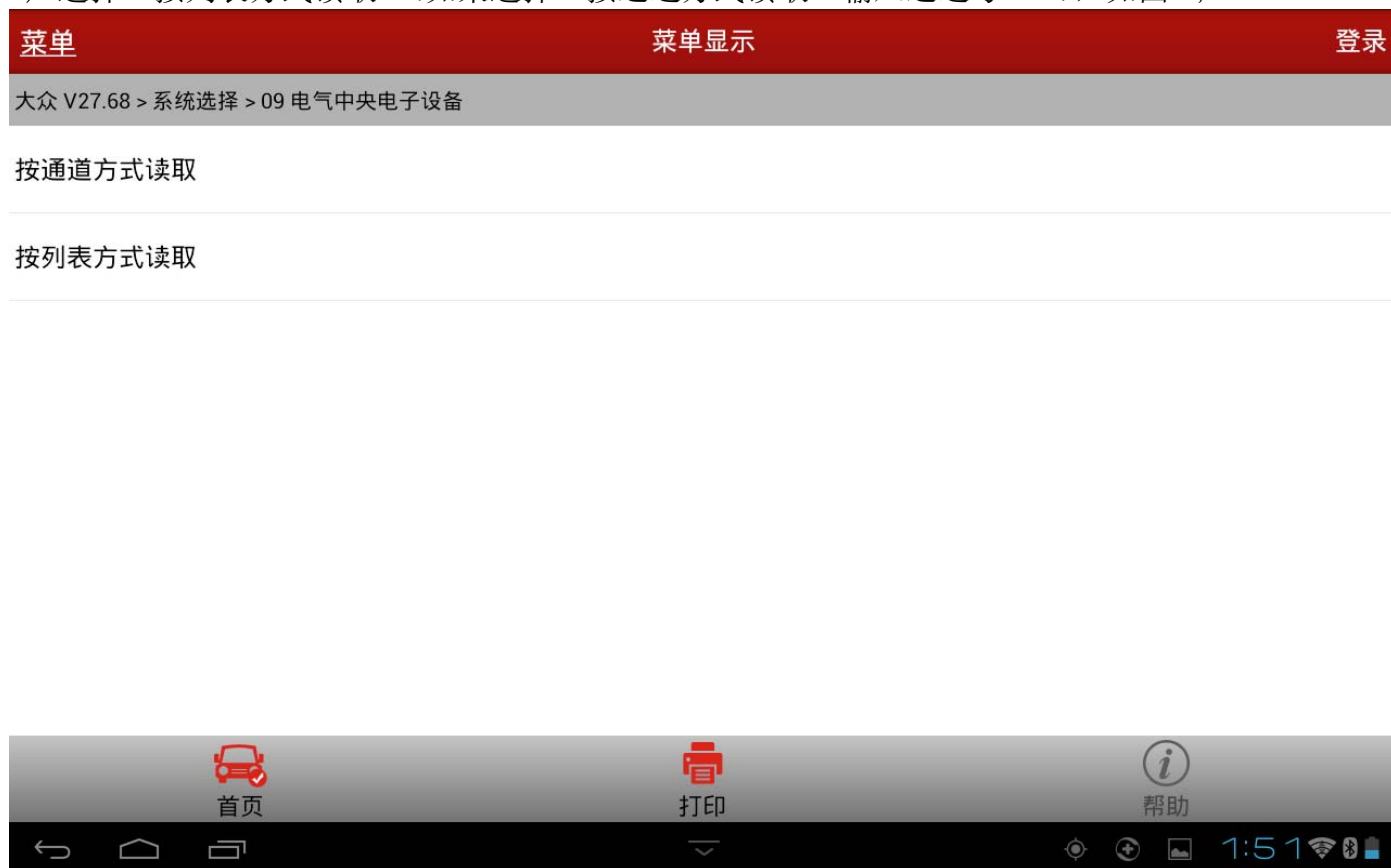


图 6

7). 选择【000 清除已学习值】项，如图 7；



图 7

8). 选择右下角的“确定”，提示“学习值成功清除”，确定并返回，如图 8；

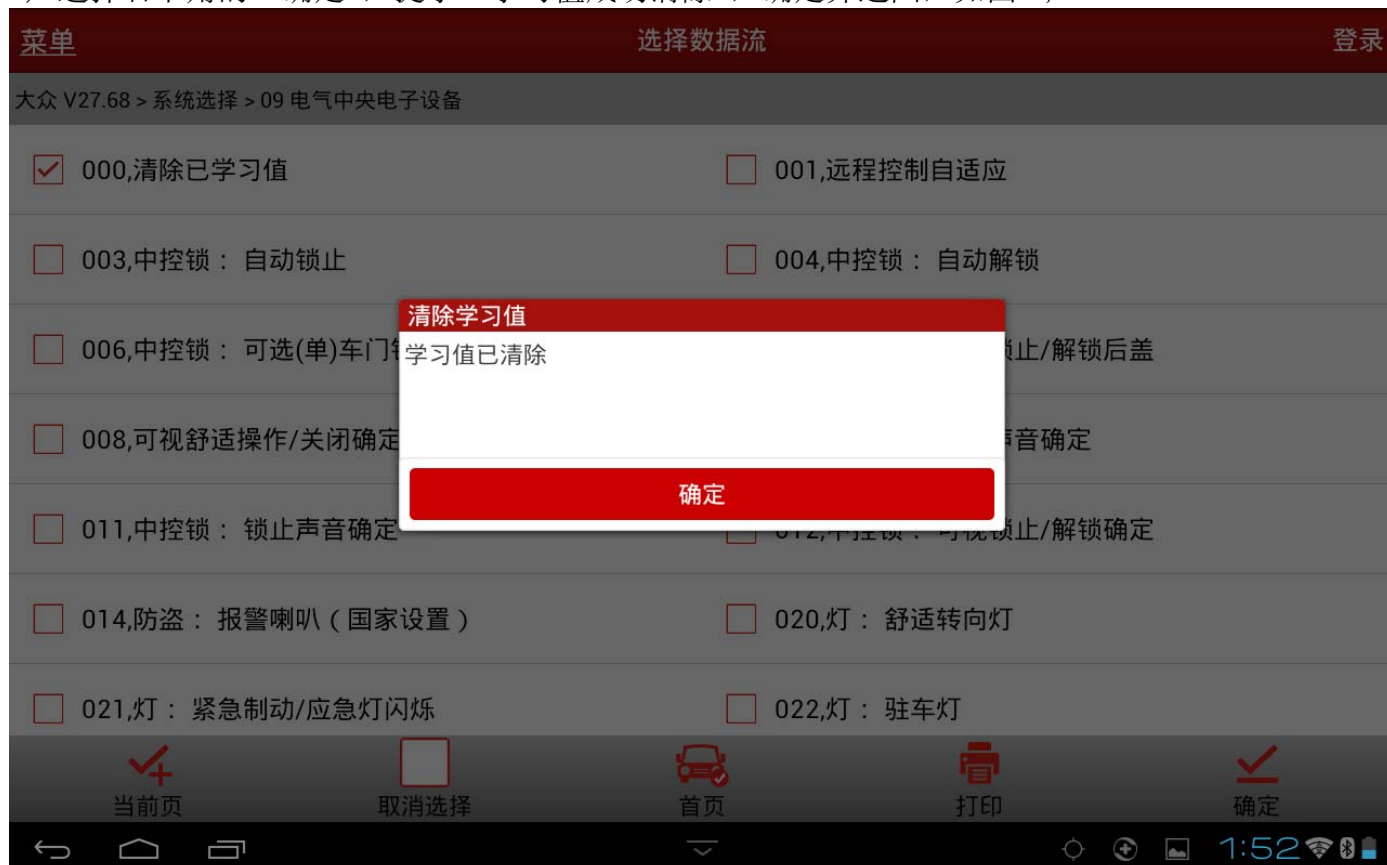


图 8

9). 选择“按列表方式读取”(如果选择“按通道方式读取”输入通道号 001), 如图 9;

菜单

选择数据流

登录

大众 V27.68 > 系统选择 > 09 电气中央电子设备

☐ 000,清除已学习值

☒ 001,远程控制自适应

☐ 003,中控锁：自动锁止

☐ 004,中控锁：自动解锁

☐ 006,中控锁：可选(单)车门锁止

☐ 007,中控锁：自动锁止/解锁后盖

☐ 008,可视舒适操作/关闭确定

☐ 009,中控锁：解锁声音确定

☐ 011,中控锁：锁止声音确定

☐ 012,中控锁：可视锁止/解锁确定

☐ 014,防盗：报警喇叭（国家设置）

☐ 020,灯：舒适转向灯

☐ 021,灯：紧急制动/应急灯闪烁

☐ 022,灯：驻车灯

☒

当前页

☐

取消选择

首页

打印

☒

确定

1:53

图 9

10). 选择【001 远程控制自适应】项并确定，如图 10;

菜单

动作测试

登录

大众 V27.68 > 系统选择 > 09 电气中央电子设备

数据流名称	值	单位
001,远程控制自适应	001	
存储的数据	0	
输入数据		
测试数据		

值 +

输入

值 -

保存

帮助

首页

打印

帮助

1:53

图 10

11). 输入匹配值 0，点击确定，如图 11；

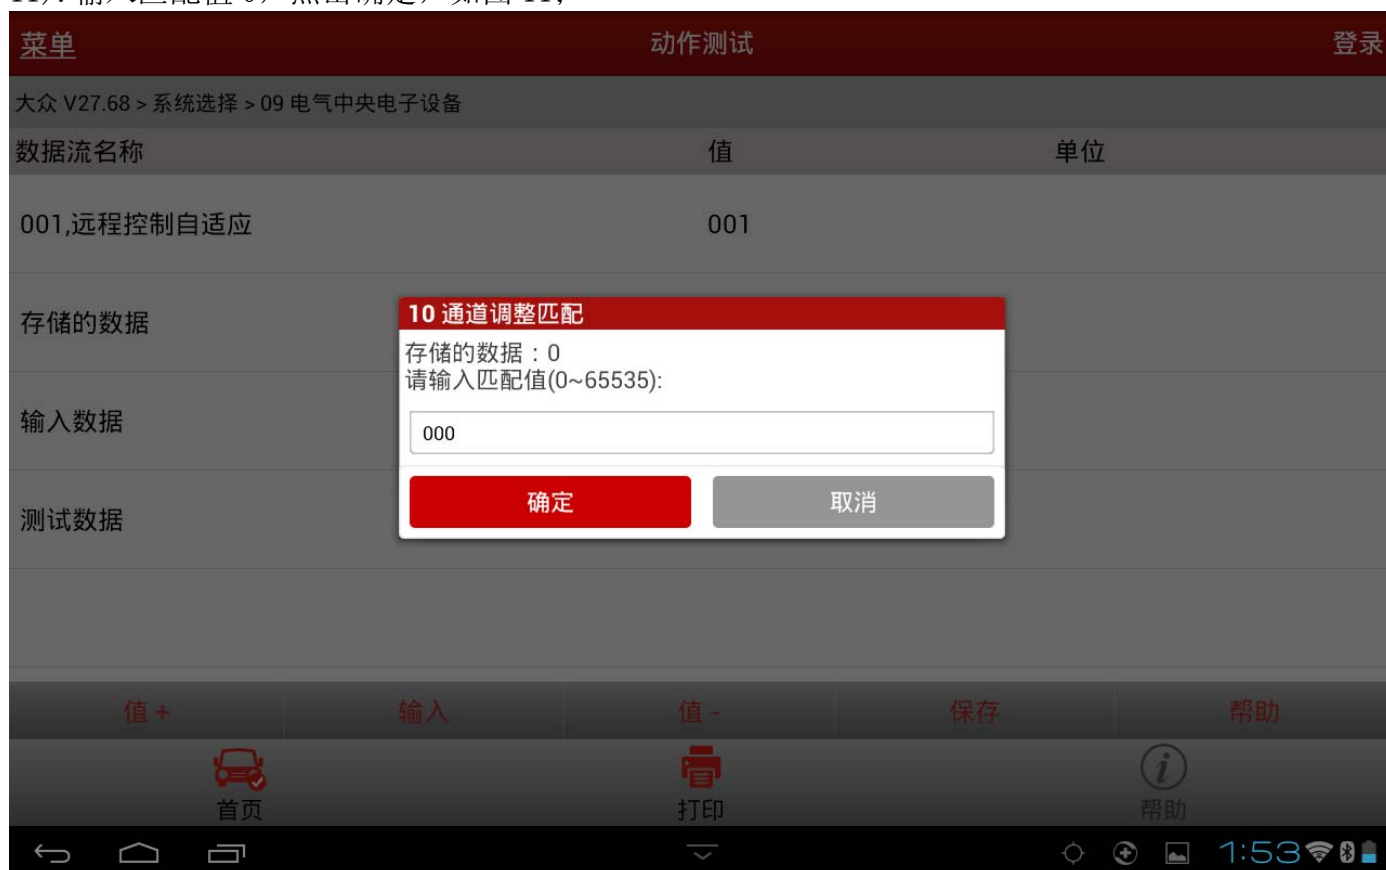


图 11

12). 提示输入的数据，如图 12，选择保存。注意，在“保存”匹配值后，迅速按下遥控车钥匙的按键至少一秒钟，以让汽车 ECU 识别到遥控信号并完成匹配；



图 12

13). 待提示通道匹配成功, 说明该遥控钥匙匹配成功 (门锁马达起作用), 如图 13。一次只能匹配一把, 如果要匹配多个, 重复上述匹配操作。

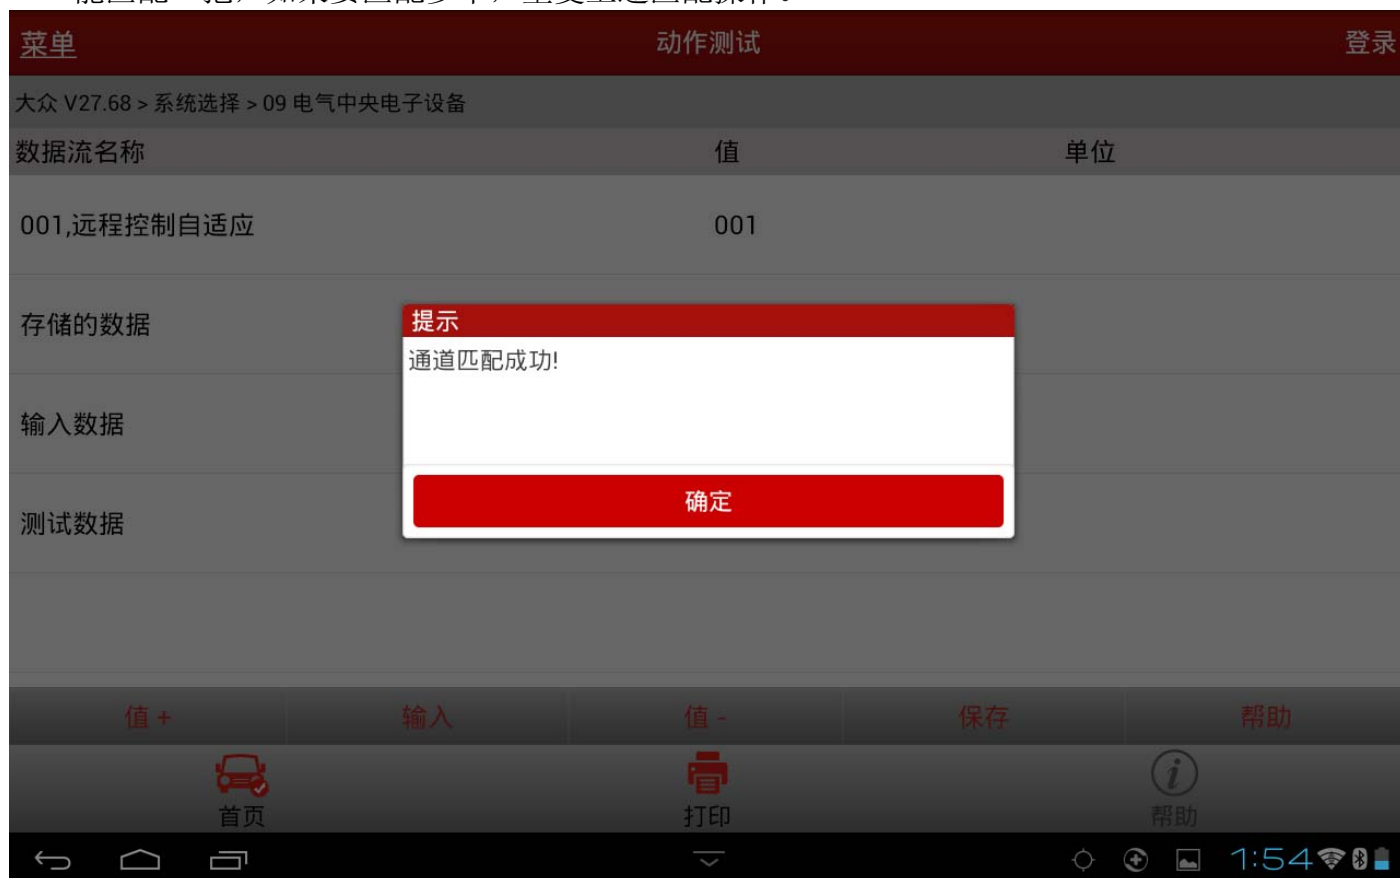


图 13

追求好的功能, 解决客户的需求, 一直是元征努力的。关注元征, 你将可以“每天进步一点点”!

