

2014 款长安福特蒙迪欧后刹车片更换 操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160825	—

实测车型：

长安福特蒙迪欧，2014 款，VIN= LVSHFFAC2EF7****，如图 1。



图 1

功能说明：

- 支持 FORD 车系 MONDEO 2014 年以后车型。
- 当需要更换后轮刹车片时需执行该功能。

注意事项：

- 执行功能前请打开点火开关，关闭发动机。
- 后轮刹车片更换有两个子菜单，分别为“刹车分泵回缩”、“刹车分泵释放”，更换刹车片时，要先执行“刹车分泵回缩”成功之后，再执行“刹车分泵释放”。
- 如果不确定所测试车型排量和年款，可选择自动扫描菜单测试；

操作指引：

- 1). 选择刹车片复位 V10.44 以上版本；
- 2). 选择“FORD(福特)”菜单，如图 2；

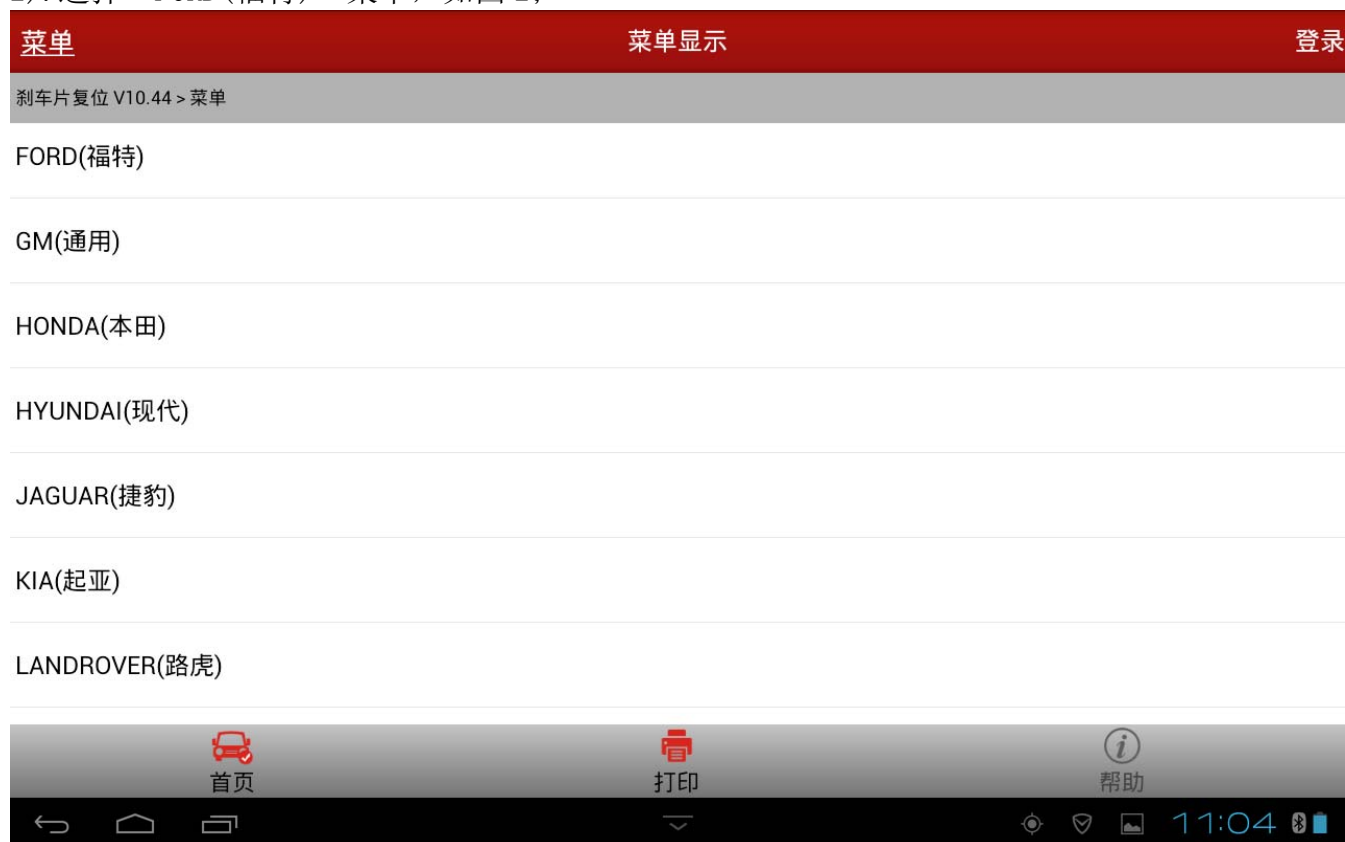


图 2

3). 选择 FORD(福特)后提示“打开点火开关”，如图 3:



图 3

4). 确定后将显示图 4 的菜单，有两个菜单选项，分别为：“自动扫描”、“手动选择”。

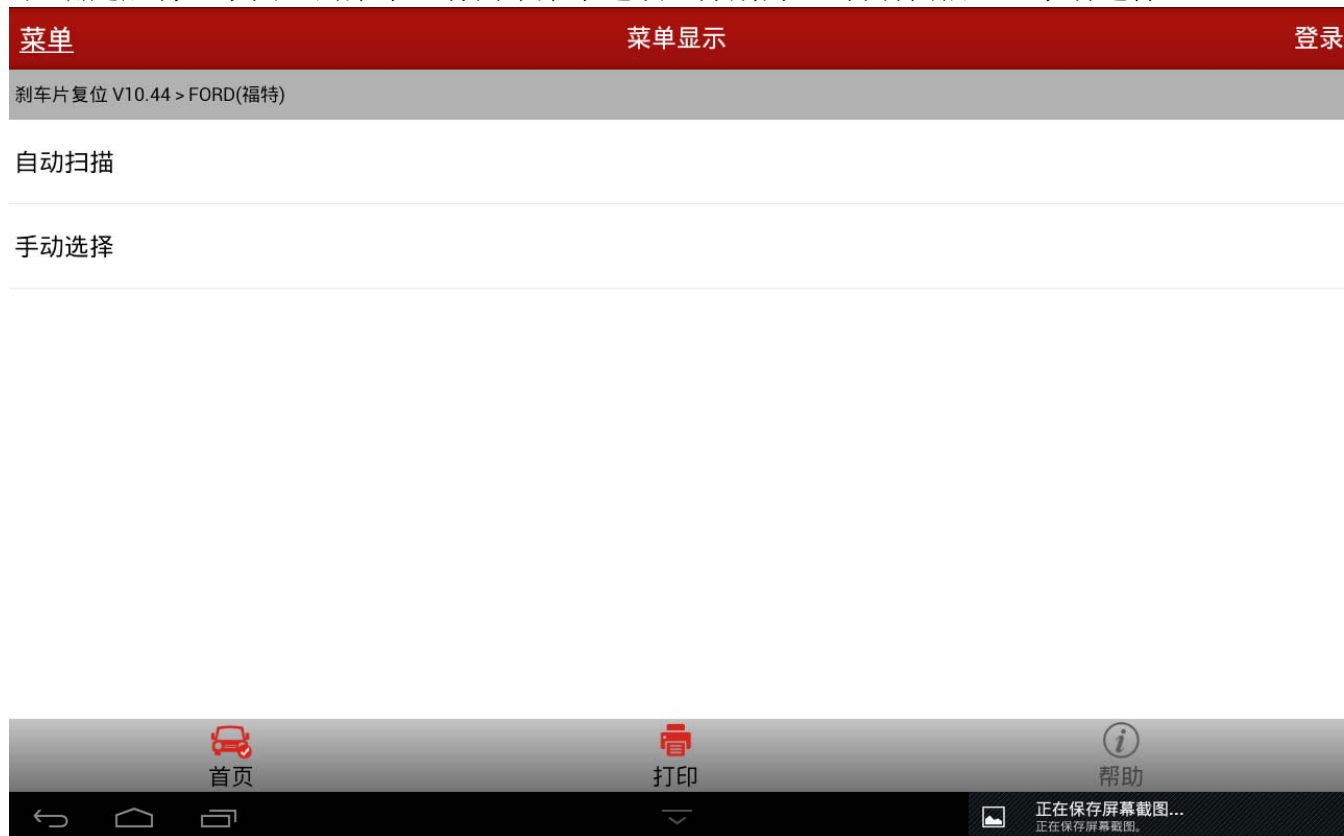


图 4

5). 选择“自动扫描”菜单，提示扫描进度，如图 5；

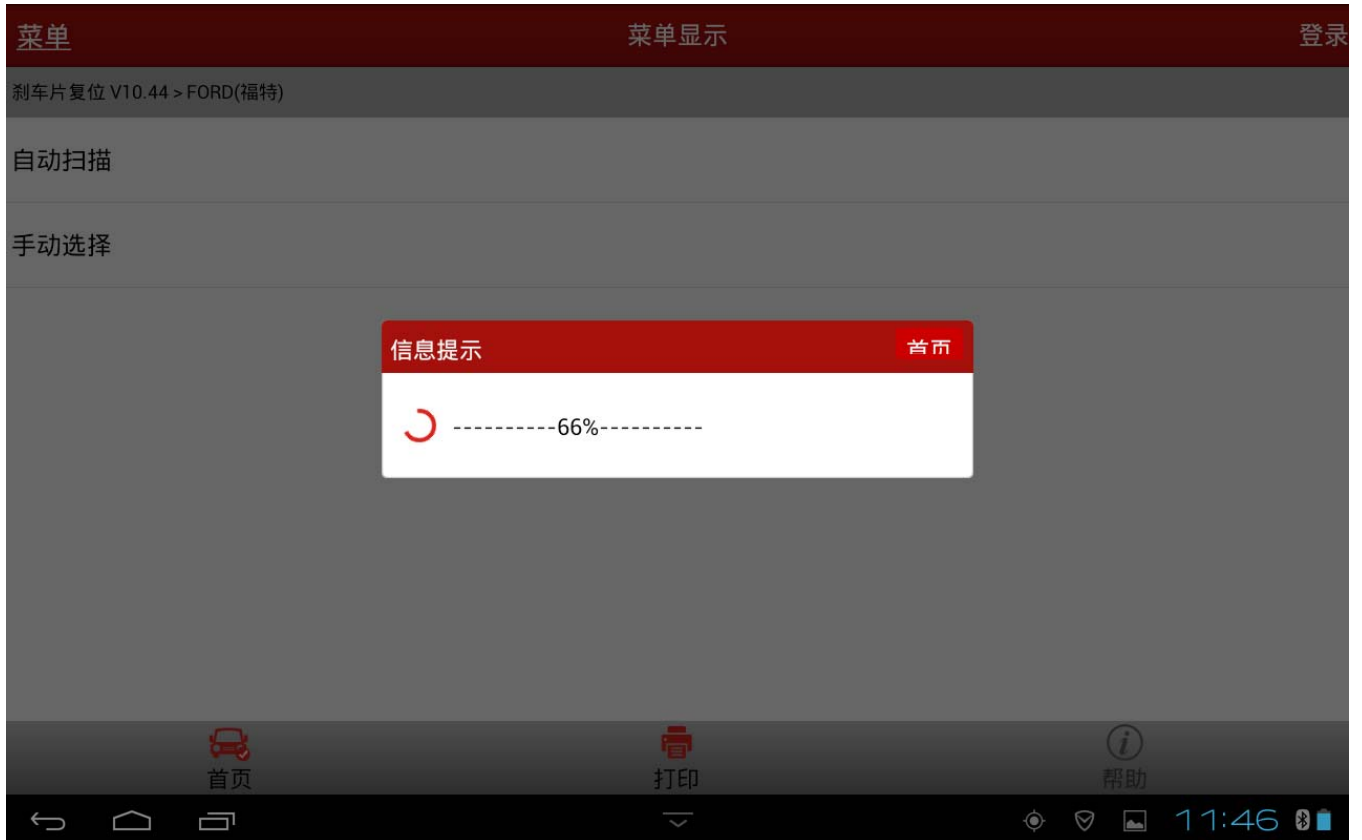


图 5

6). 完成扫描后显示功能菜单，如图 6：

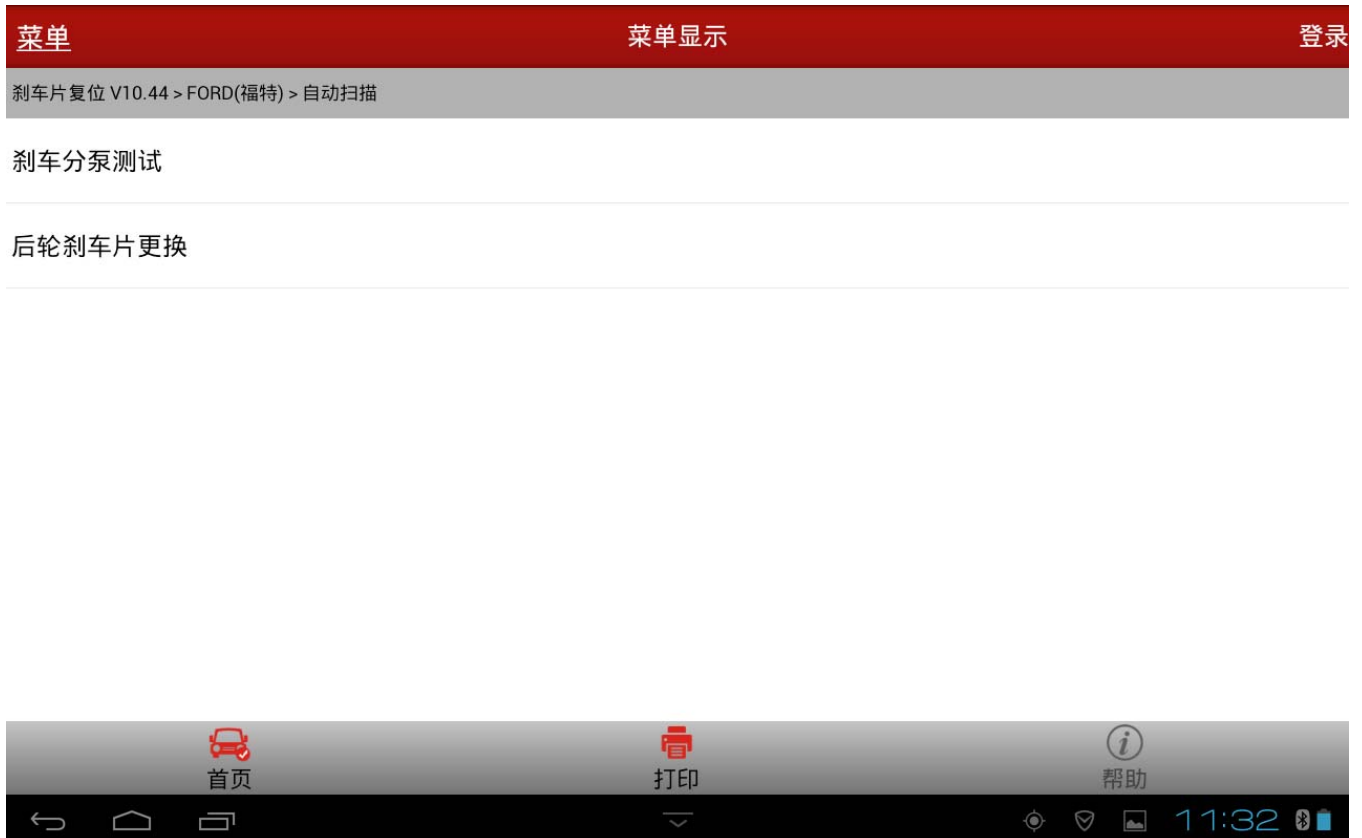


图 6

7). 选择“后轮刹车片更换”，提示车辆信息，如图 7，选择“确定”后执行步骤 13:

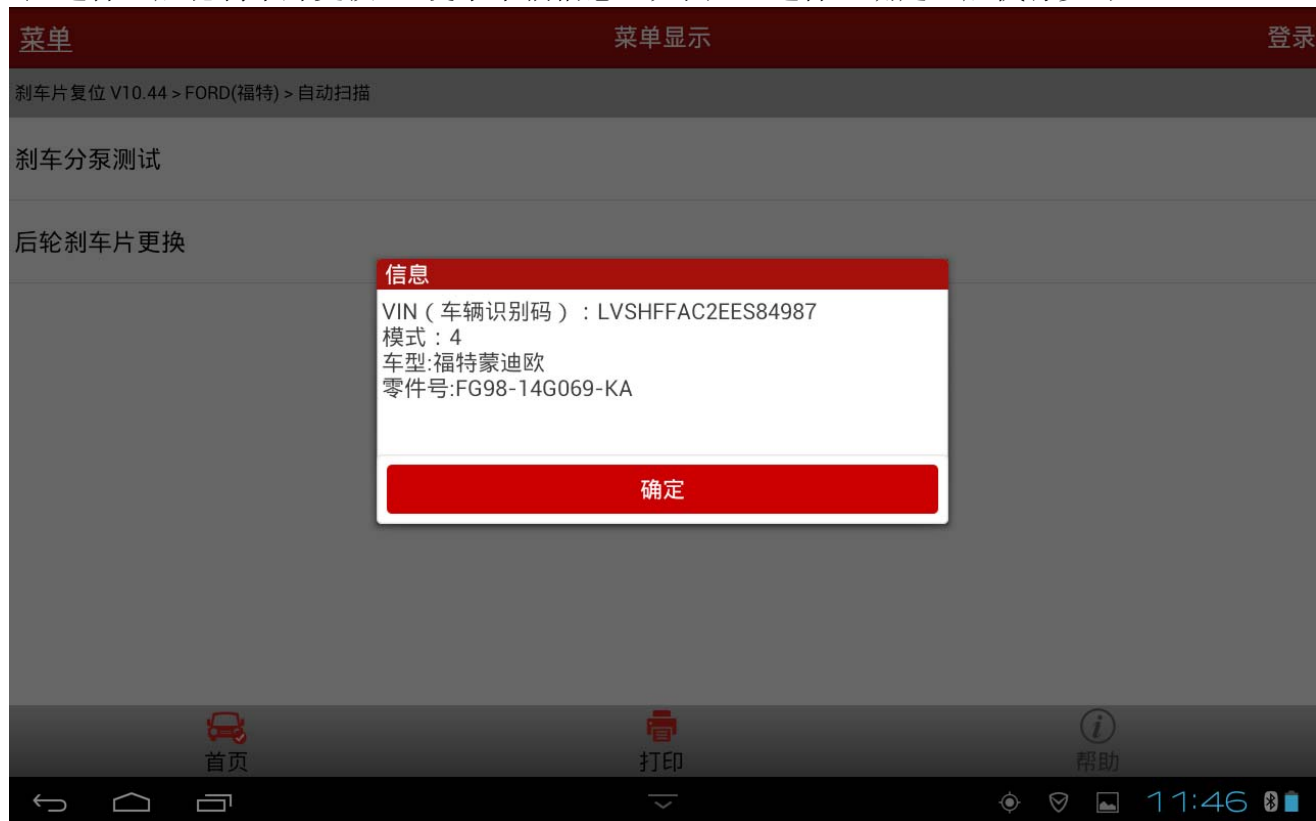


图 7

8). 选择“手动选择”菜单，显示车型。选择“Mondeo(福特蒙迪欧)”菜单，如图 8:



图 8

9). 选择“2.0L”菜单，如图 9:



图 9

10). 选择“2015”菜单，如图 10:



图 10

11). 选择“后轮刹车片更换”菜单，如图 11:

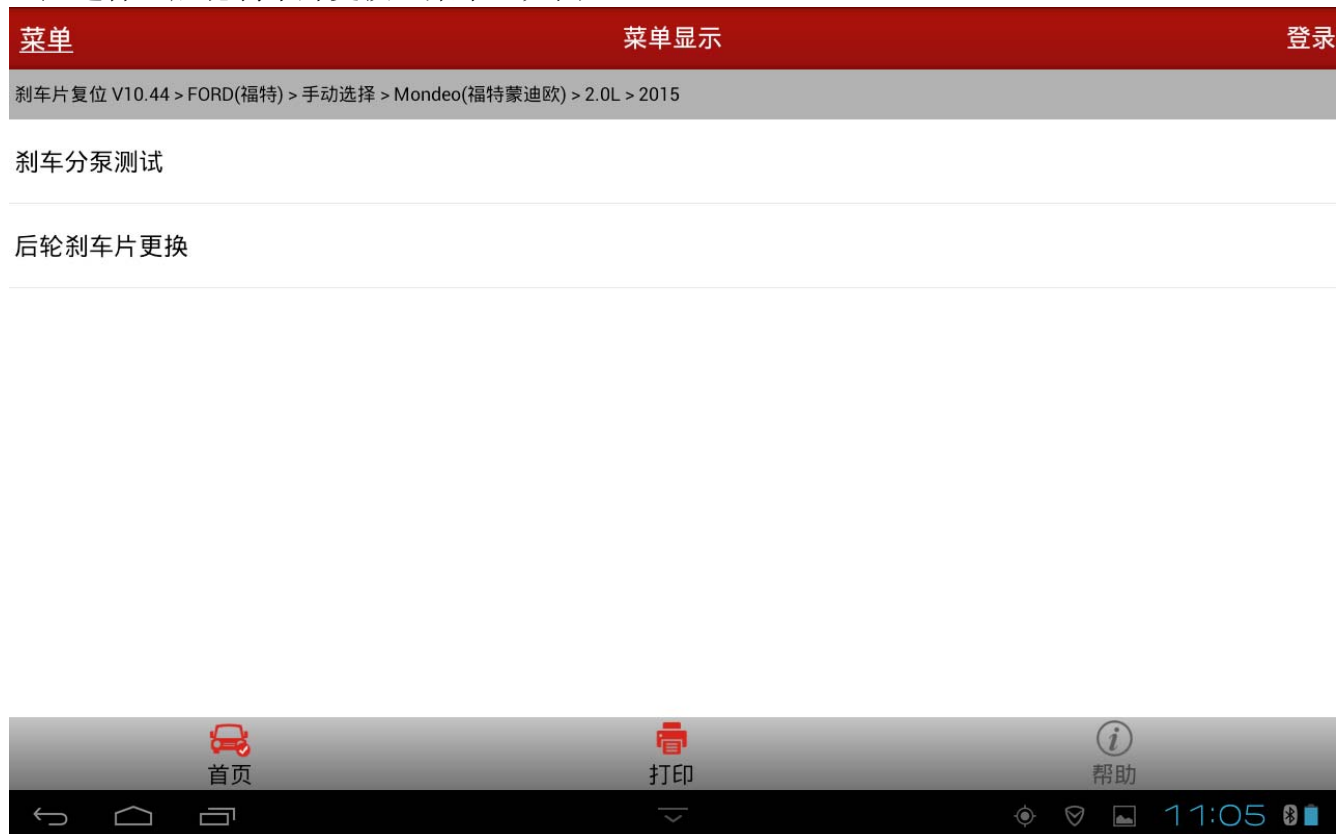


图 11

12). 执行“刹车分泵回缩”功能，如图 12;



图 12

13). 提示刹车分泵回缩后操作注意事项，如图 13；

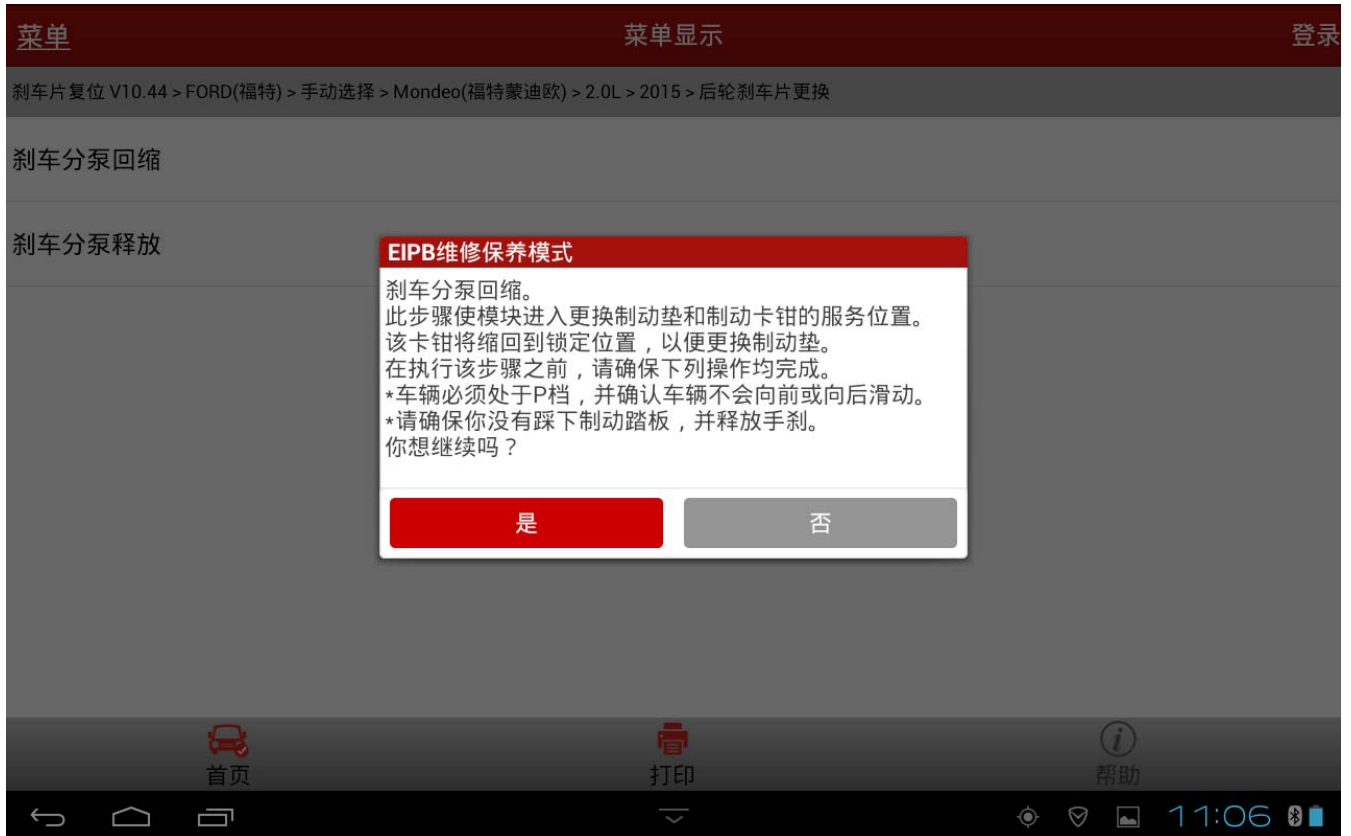


图 13

14). 选择“是”再次确认点火开关打开和发动机未启动，如图 14：



图 14

15). 选择“确定”后程序运行，直到提示完成刹车片更换，如图 15；

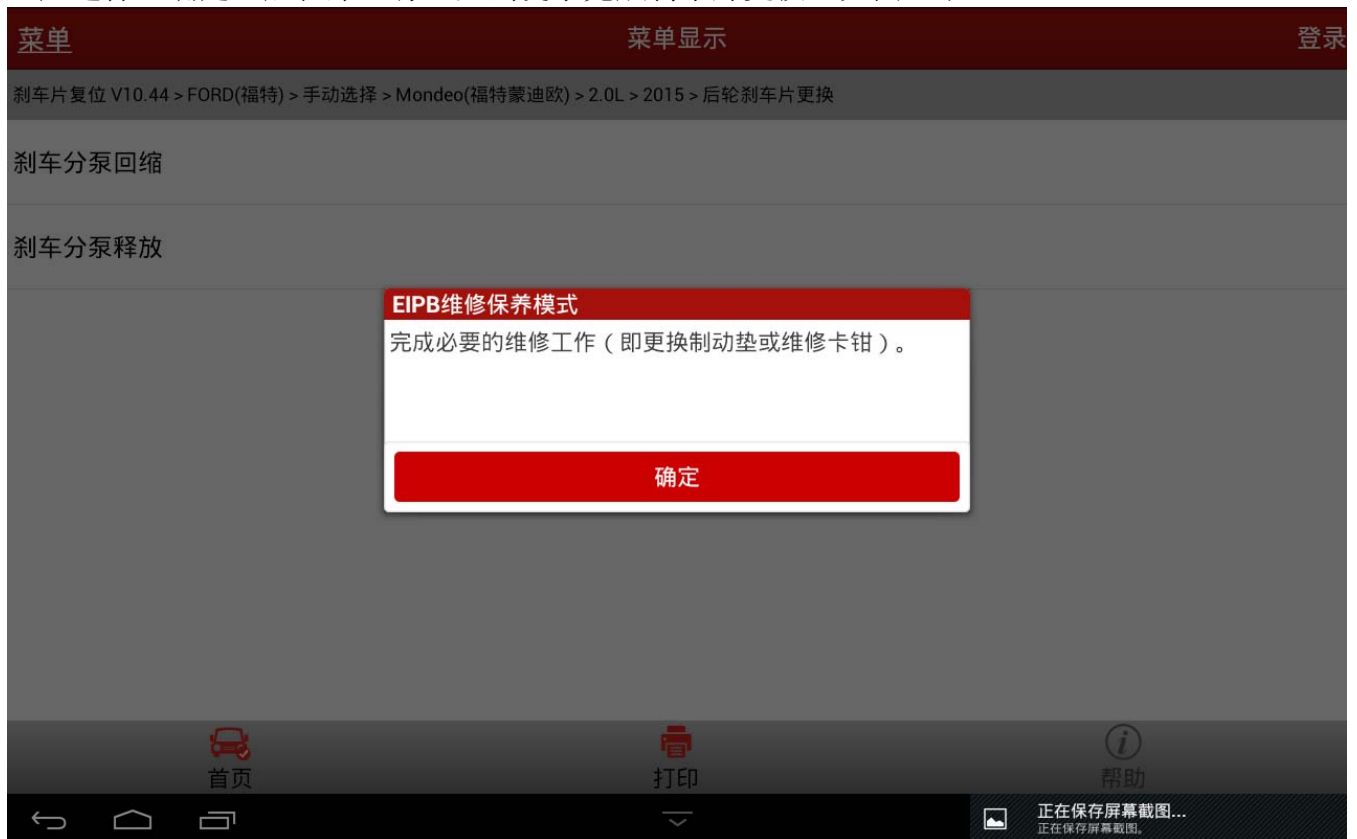


图 15

16). 完成“刹车分泵回缩”功能，选择“刹车分泵释放”功能，如图 16；

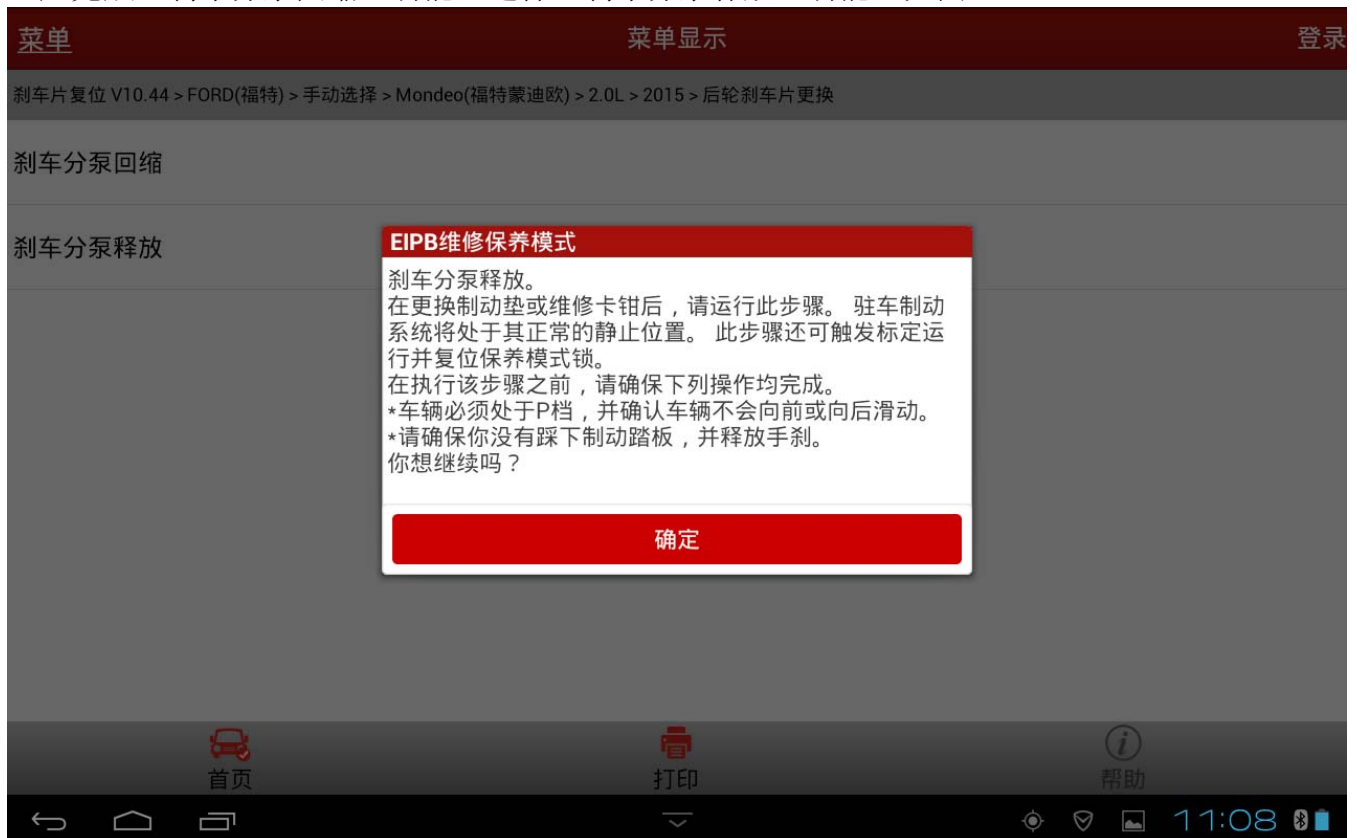


图 16

17). 选择“确定”后，执行图 17；

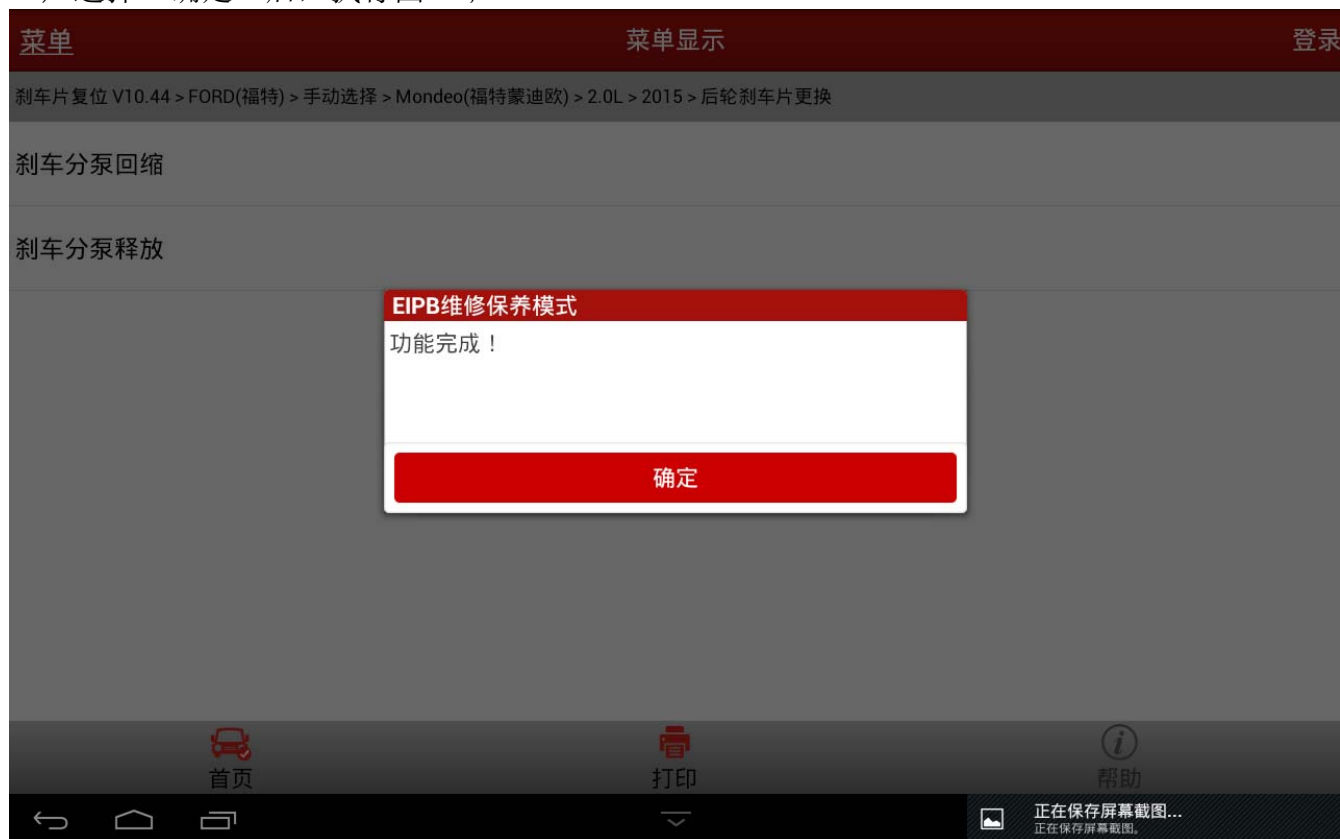


图 17

18). 选择确定按钮功能执行完成。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。