

2015 款长安谛艾仕 DS 5LS 钥匙和遥控编程操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151126	——

实测车型：

- 长安谛艾仕 DS 5LS，2015 款，VIN= LPAA2FAC4F20*****

注意事项：

- 密码一般是在备用钥匙里，钥匙卡下方 C9000000 后面的 4 个字母即为密码，如下图 1。如果密码条丢失，则需要到买车的 4S 服务站查询。



图 1

- 高频遥控器同步（所买钥匙发射频率不同时）不需要诊断仪，直接按提示操作遥控钥匙即可

操作指引：

- 1). 选择东风雪铁龙 V18. 64 或雪铁龙 V40. 92 以上版本；
- 2). 选择“系统选择”；
- 3). 选择“内置系统接口”进入，如图 2；



图 2

4). 选择“特殊功能”进入;

5). 选择“维修包”进入:



图 3

6). 选择“自学习”进入，如图 4;



图 4

7). 选择“钥匙编程”进入，如图 5；



图 5

8). 再点击“确定”按钮，如图 6，注意警告信息；

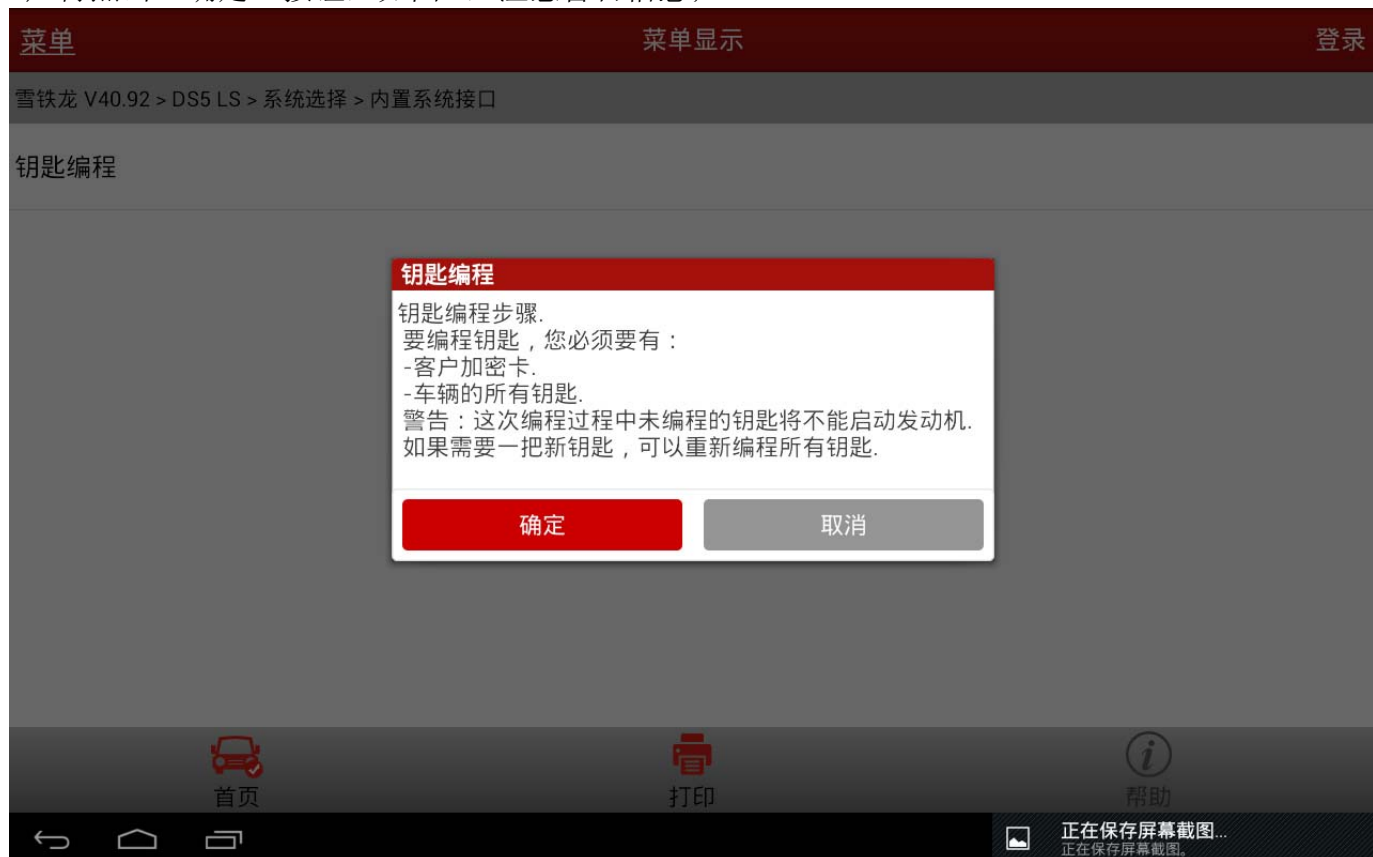


图 6

9). 再点击“确定”按钮，注意编程提示信息，如图 7；

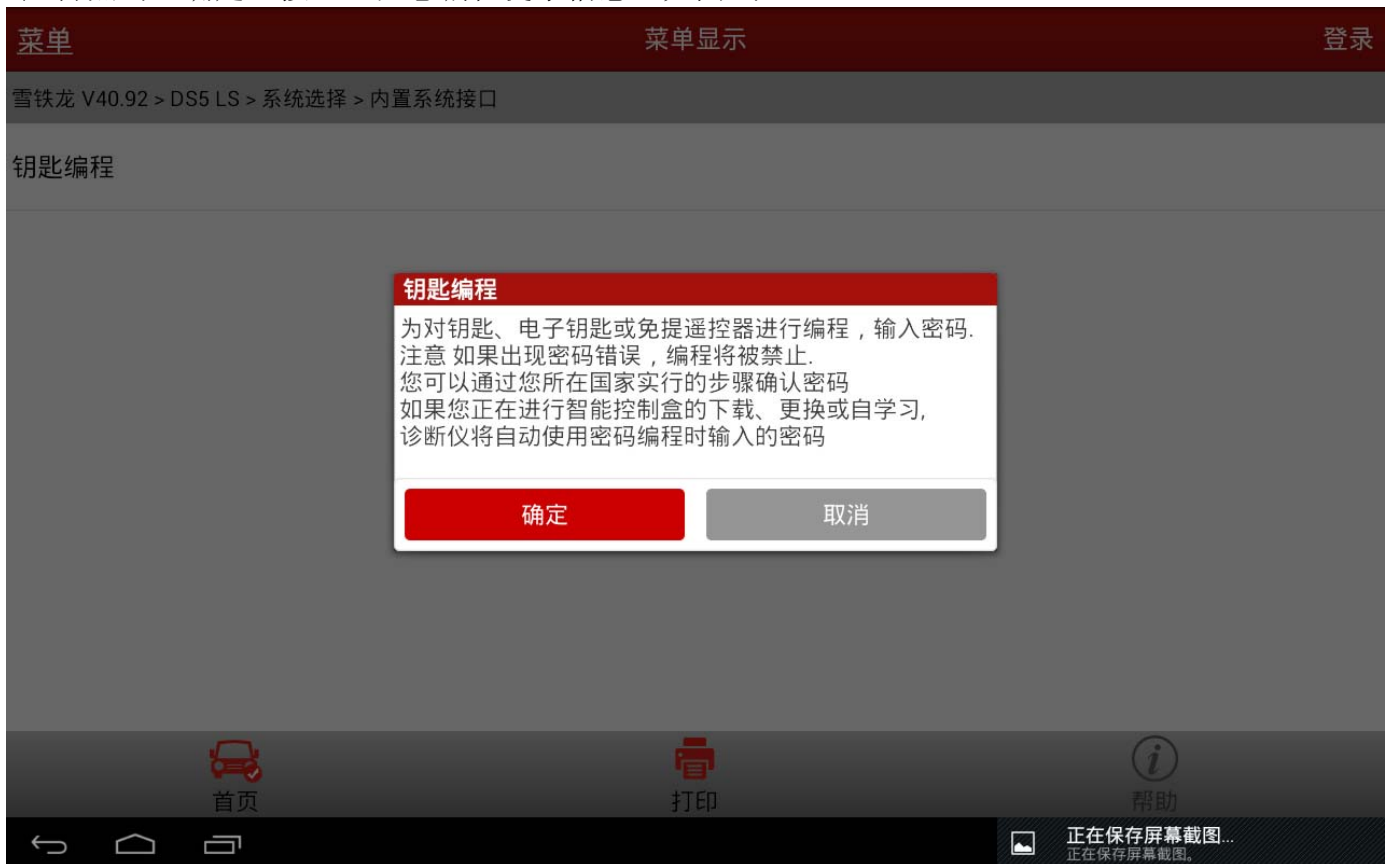


图 7

10). 输入 2 遍 4 位密码后再点击“确定”按钮，如图 8；



图 8

11). 再点击“确定”按钮后，提示密码正确，如图 9；

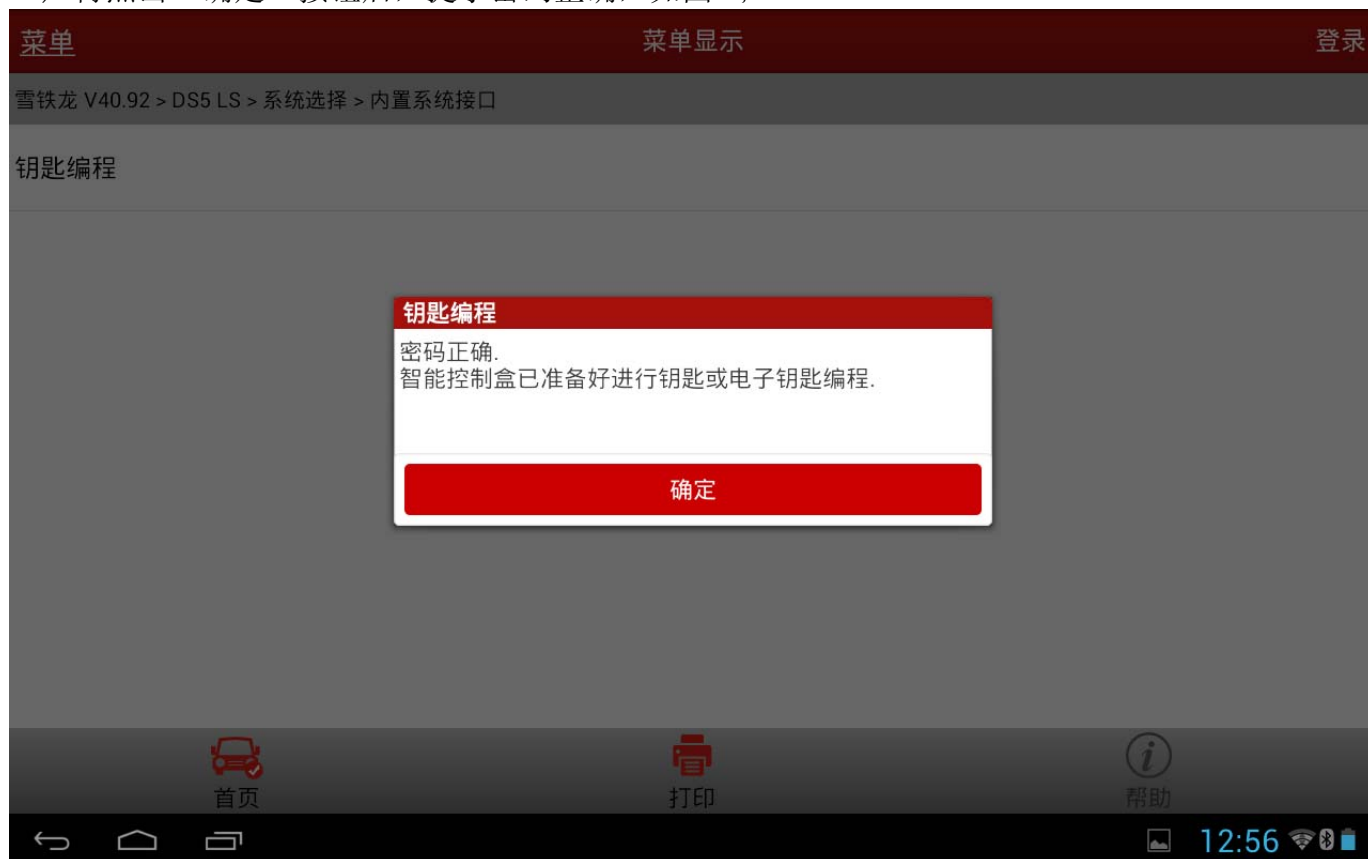


图 9

12). 输入所需配钥匙的数量（此次实测配 1 把，包括原来有用的那把，共 2 把，因此这里输入 2），再点击“确定”按钮，如图 10；

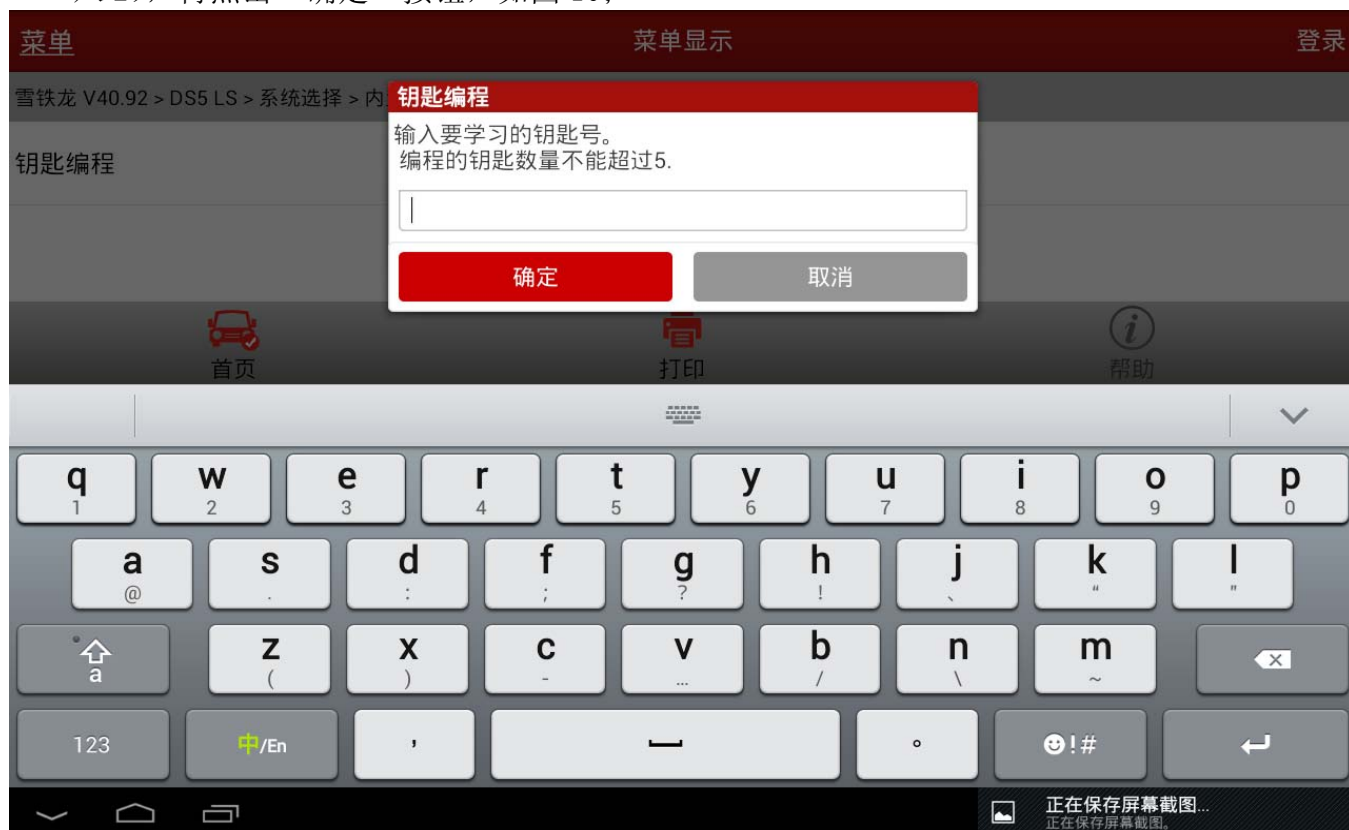


图 10

13). 关闭点火，再点击“确定”按钮，如图 11；

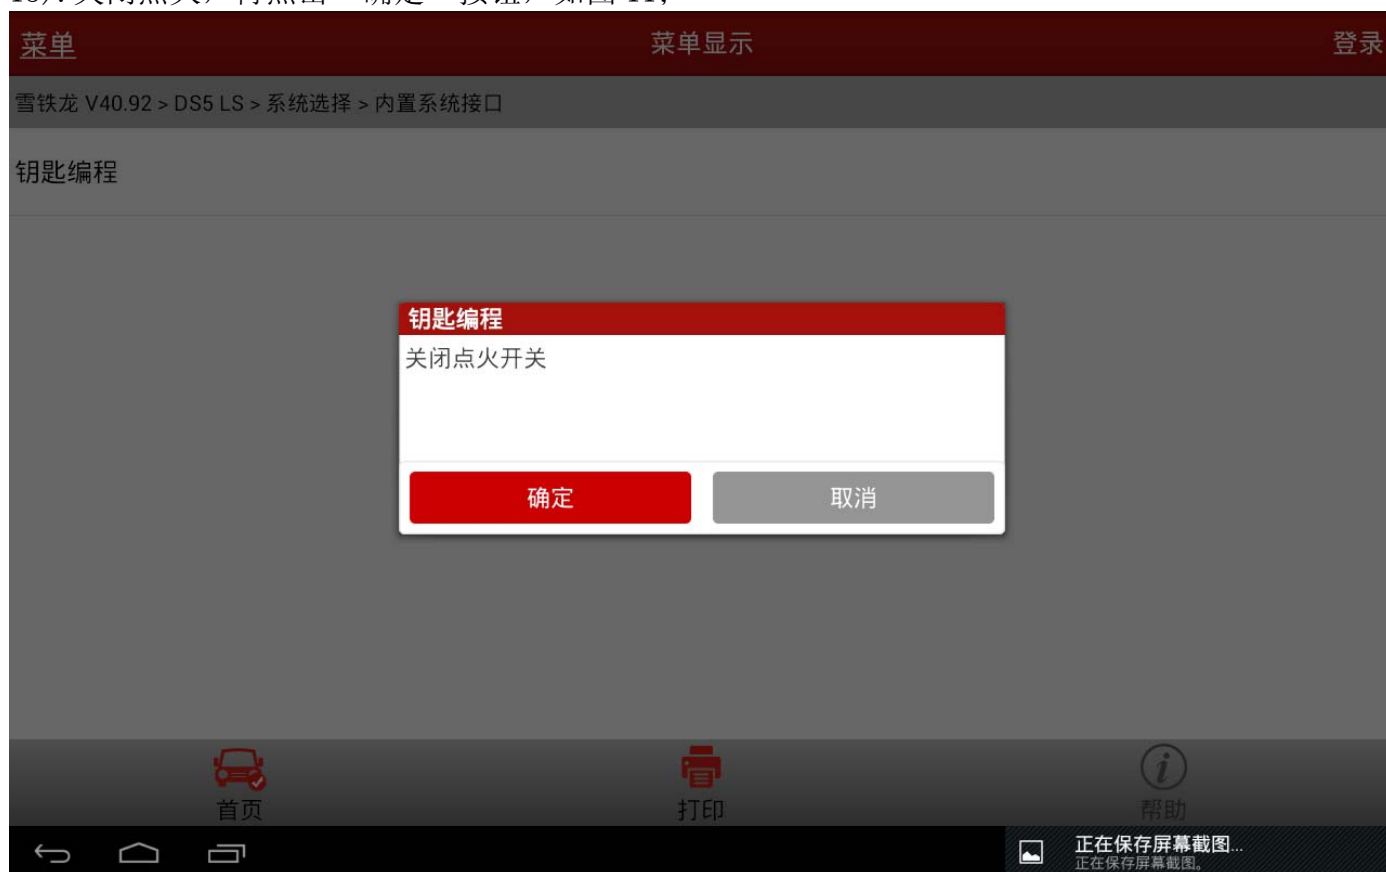


图 11

14). 提示 15 秒之内打开点火开关，如图 12；

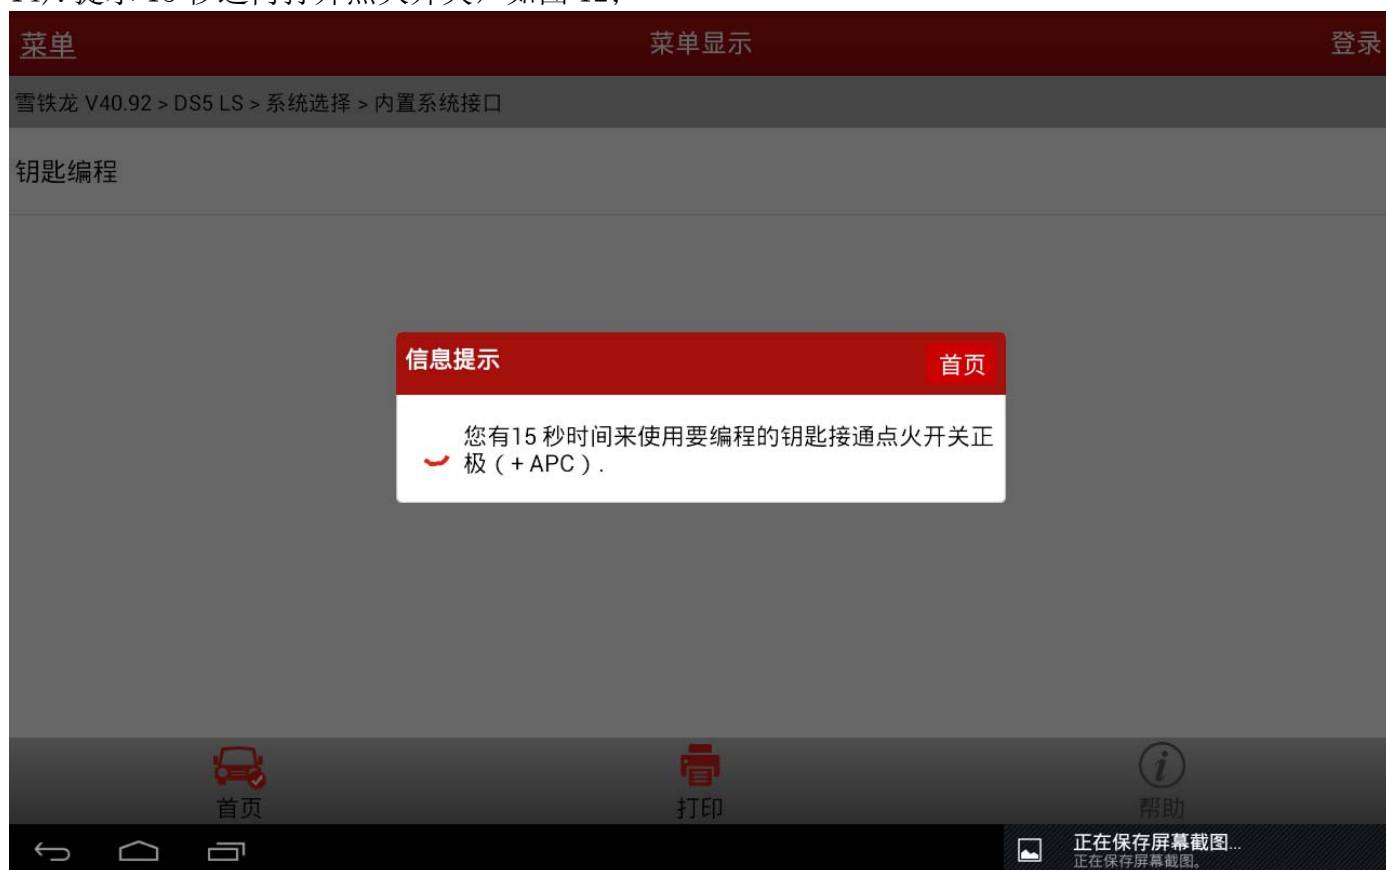


图 12

15). 提示“钥匙已编程，关闭点火开关并拔出钥匙”，如图 13；

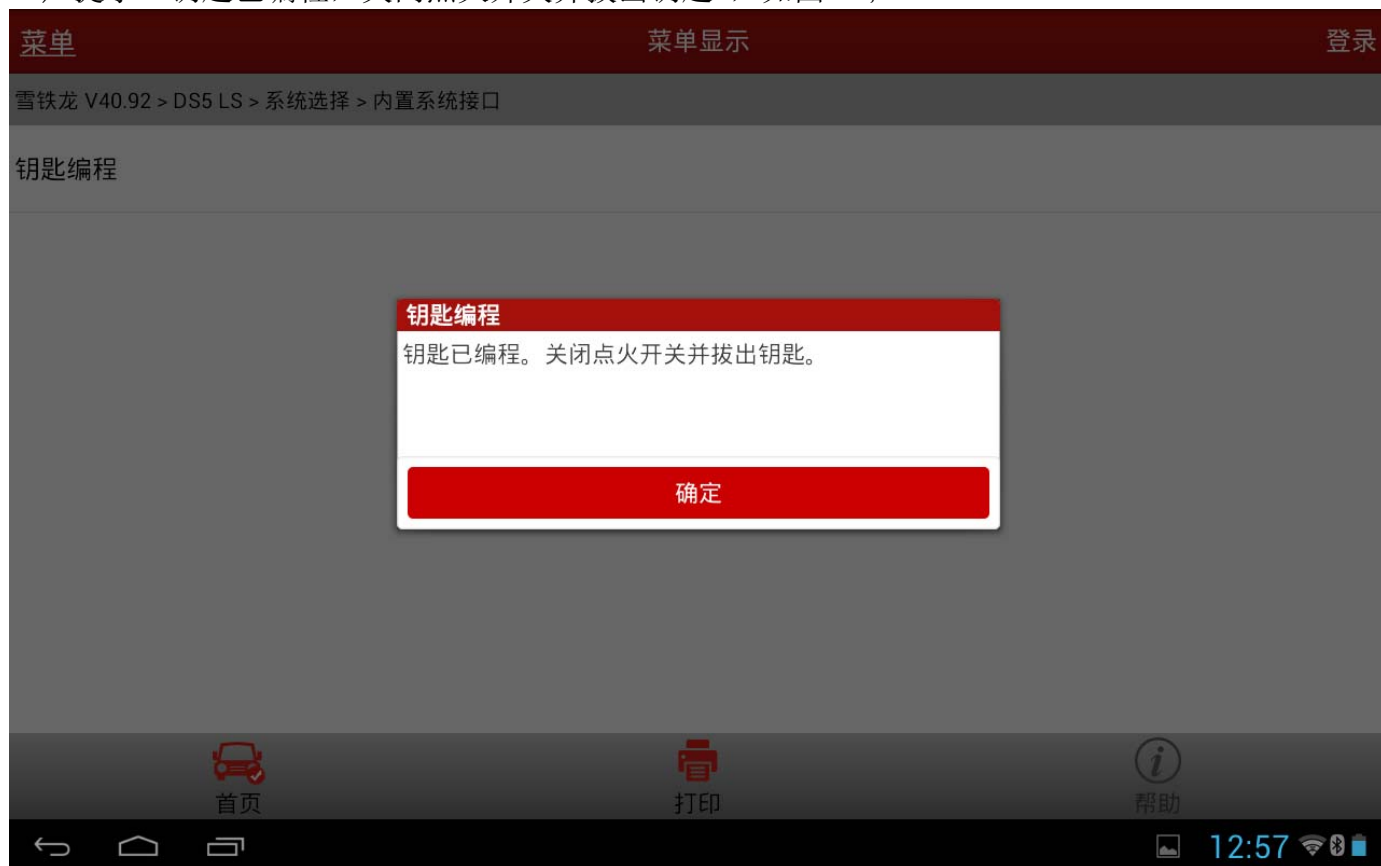


图 13

16). 插入另一把钥匙后点击“确定”按钮，如图 14；

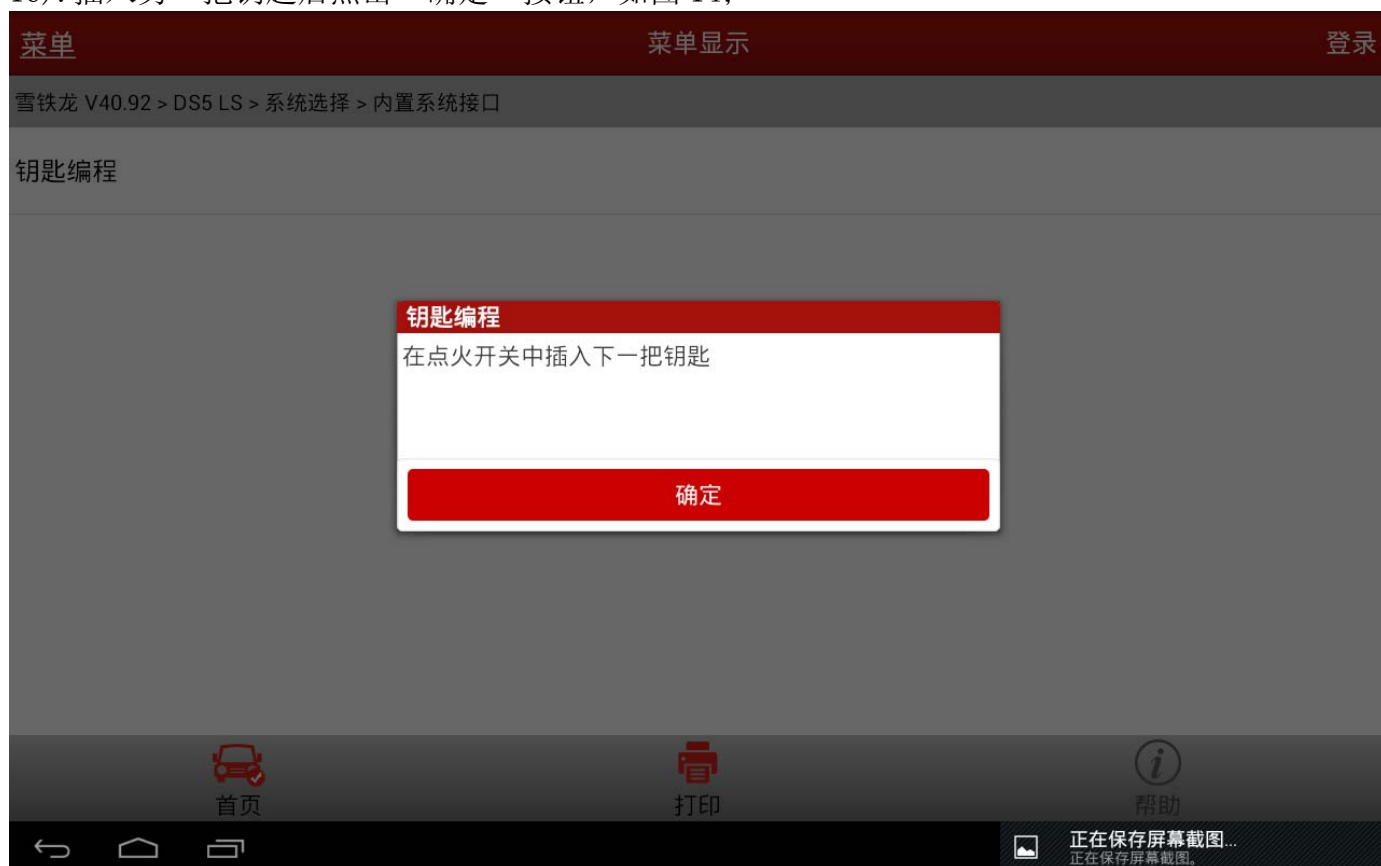


图 14

17). 提示 15 秒之内打开点火开关，如图 15；

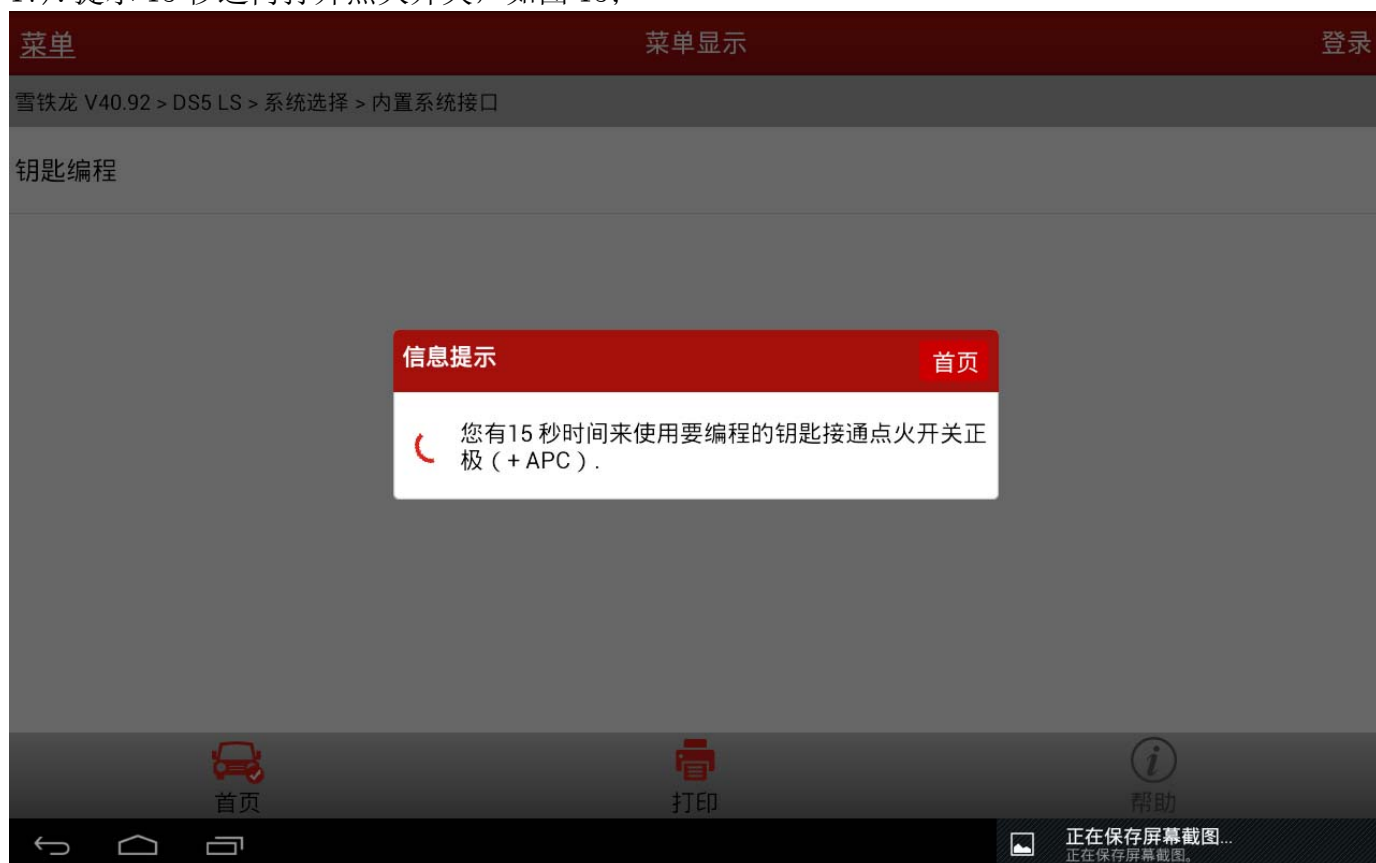


图 15

18). 提示“钥匙已编程，关闭点火开关并拔出钥匙”，如图 16；



图 16

19). 点击“确定”按钮后，提示要编程和已编程的数量，如图 17；

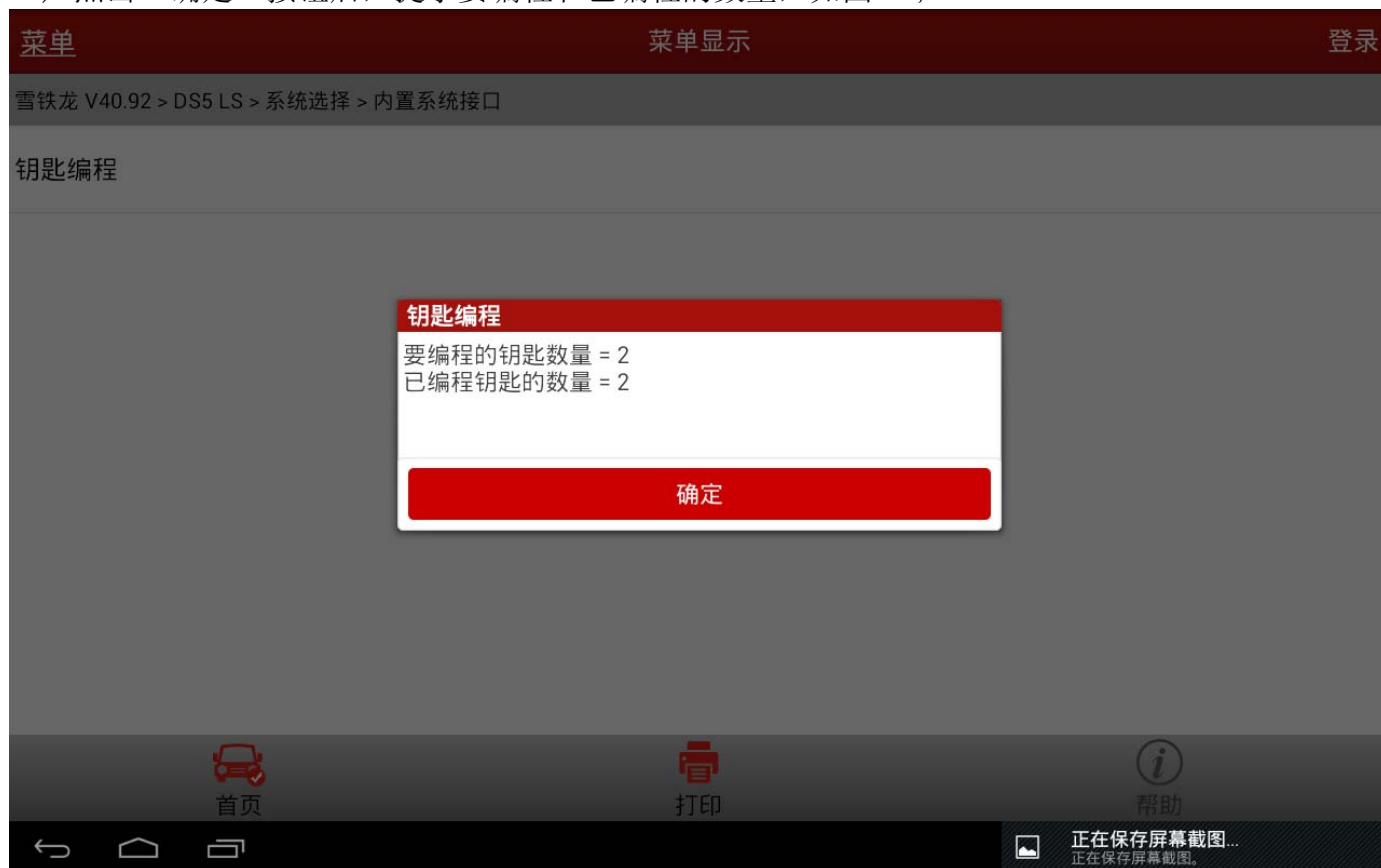


图 17

20). 点击“确定”按钮后，提示起动注意事项，如图 18；



图 18

21). 点击“确定”按钮后，提示遥控器同步，按提示操作，如图 19；

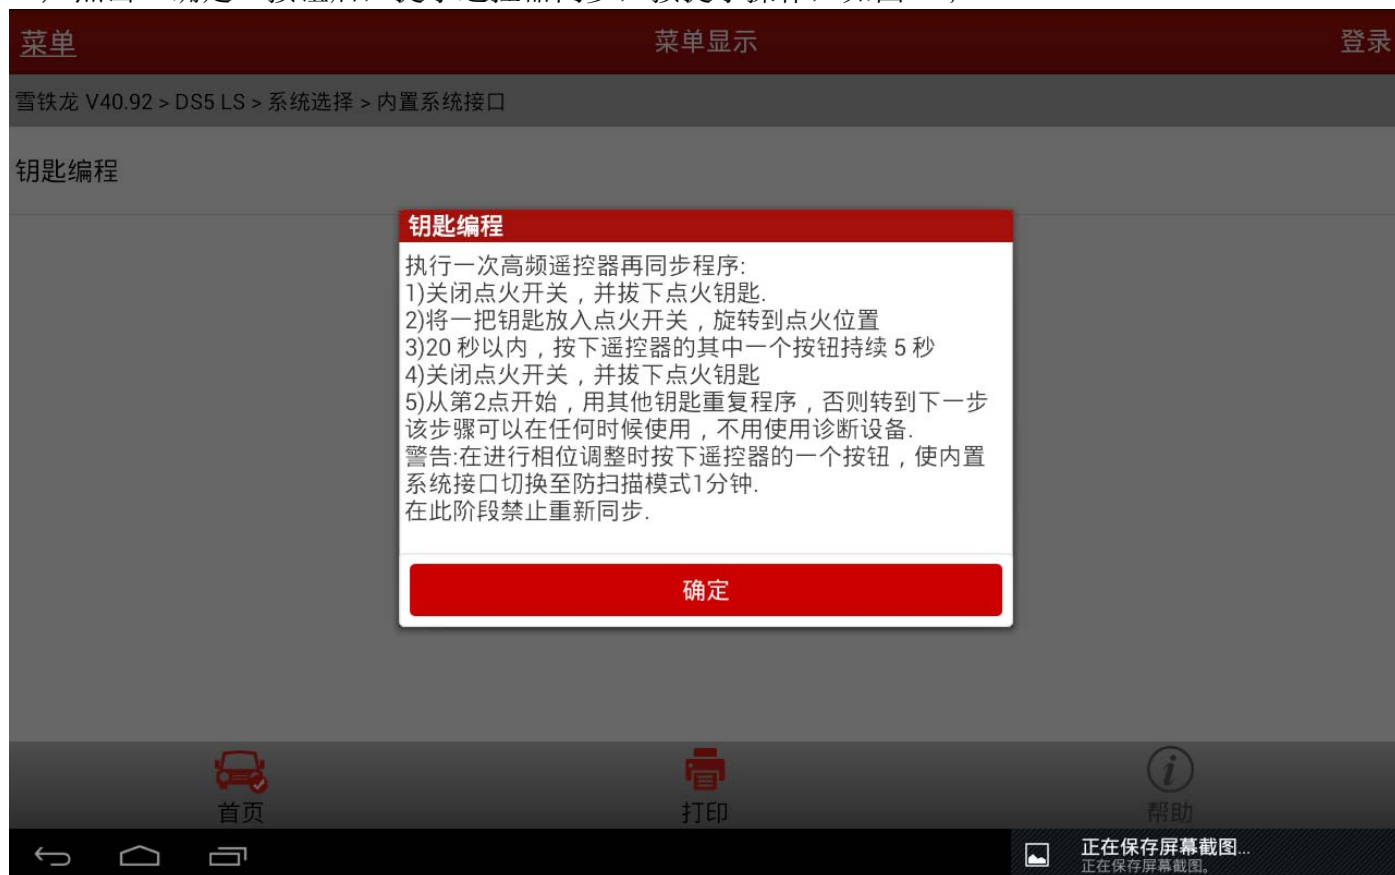


图 19

22). 遥控同步之后，提示钥匙编程步骤结束，如图 20。

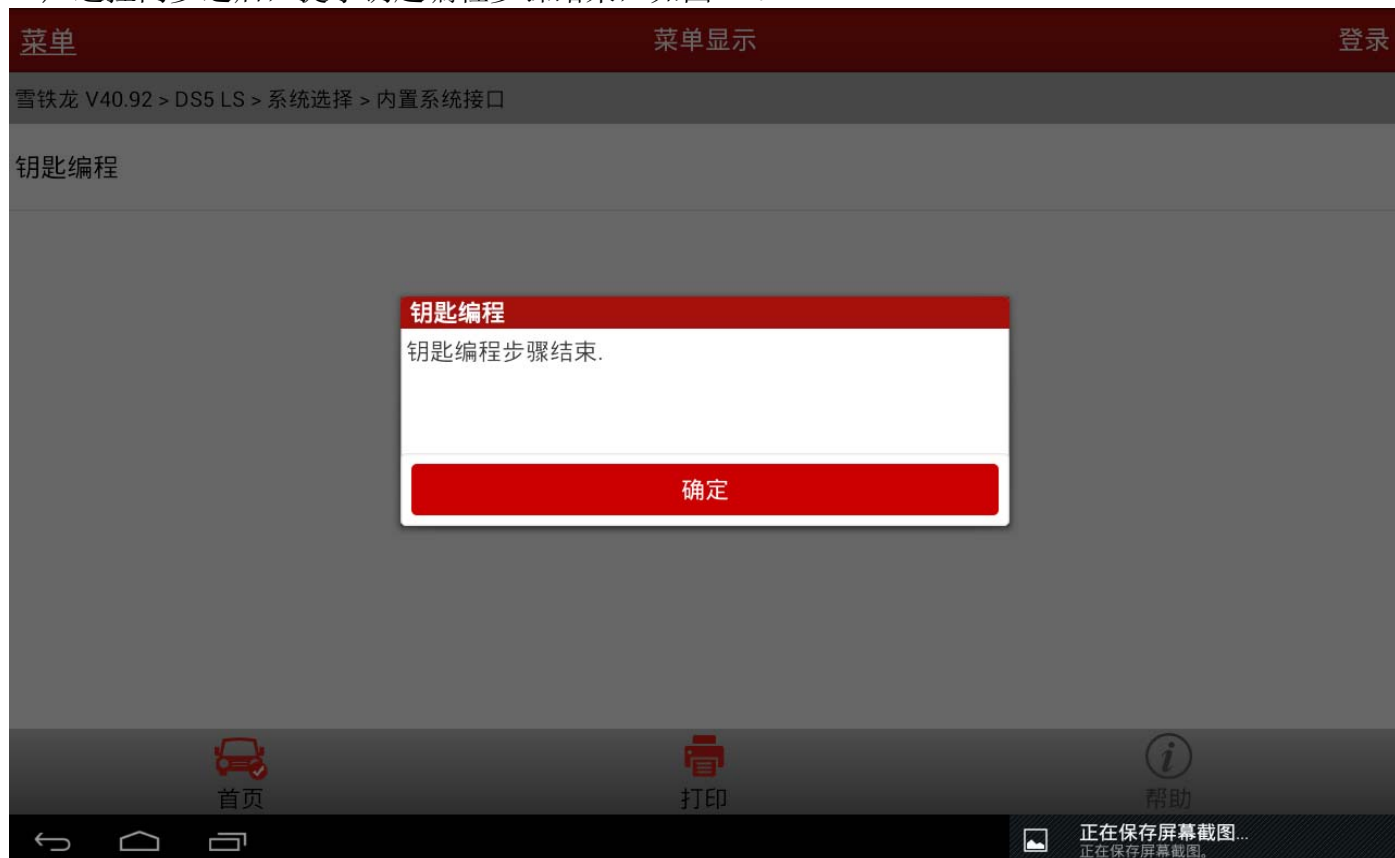


图 20

23). 至此钥匙编程功能结束，这时需“确定”返回，进行读取故障码，清除故障码的操作，确保无相关故障码后，移除诊断设备，用钥匙发动机及试用遥控是否有效，以确保钥匙编程的成功。注意：在用诊断做该功能时，需严格按照设备提示进行操作，否则有可能会做不成功，如果未做成功，需退出该功能，清除相关故障码后，再严格按照提示再做一遍。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”!

