

燃油修正复位的操作说明

功能说明:

- 在清洗节气门喷油嘴或喷油修正值太大都需要做燃油修正复位操作
- 可以减少油耗

注意事项:

- 学习前请注意该车或系统是否配备该功能，并注意测试前系统是否有其他故障。
- 执行功能前请关闭发动机，打开点火开关。

操作指引:

1). 示例：2010->别克（Buick）->新君越（LaCrosse）->发动机控制模块->2.4升（LE5）->配置/复位功能->复位功能->燃油修正复位

2). 点“燃油修正复位”进入




3). 显示，当前操作值：无



The screenshot shows the 'Action Test' (动作测试) interface. The top bar is red with a menu icon on the left, '动作测试' in the center, and '登录' on the right. Below the bar, the breadcrumb '中国通用 V48.33 > 动作测试' is visible. A table displays the current state:

数据流名称	值	单位
当前操作	无	

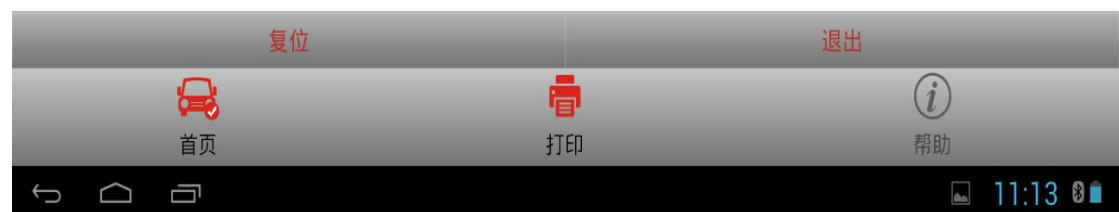

4). 按下【复位】，显示当前值：“复位”



The screenshot shows the 'Action Test' (动作测试) interface after the 'Reset' button has been pressed. The top bar and breadcrumb are the same as in the previous screenshot. The table now displays:

数据流名称	值	单位
当前操作	复位	



5). 操作完成，点【退出】，返回。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH