

2005 款北京吉普切诺基遥控匹配操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20161128	—

实测车型：

- 北京吉普切诺基，2005 年款，VIN:LE4GJ78S9554****，如图 1。



图 1

注意事项：

- 电池电压要保持电量充足。
- 钥匙需要打到 ON 的位置。

操作指引:

- 1). 选择吉普软件 V31.10 或以上版本;
- 2). 选择 16-PIN 接头;
- 3). 选择自动搜索;
- 4). 确认车辆识别信息, 然后点击确定, 如图 2;

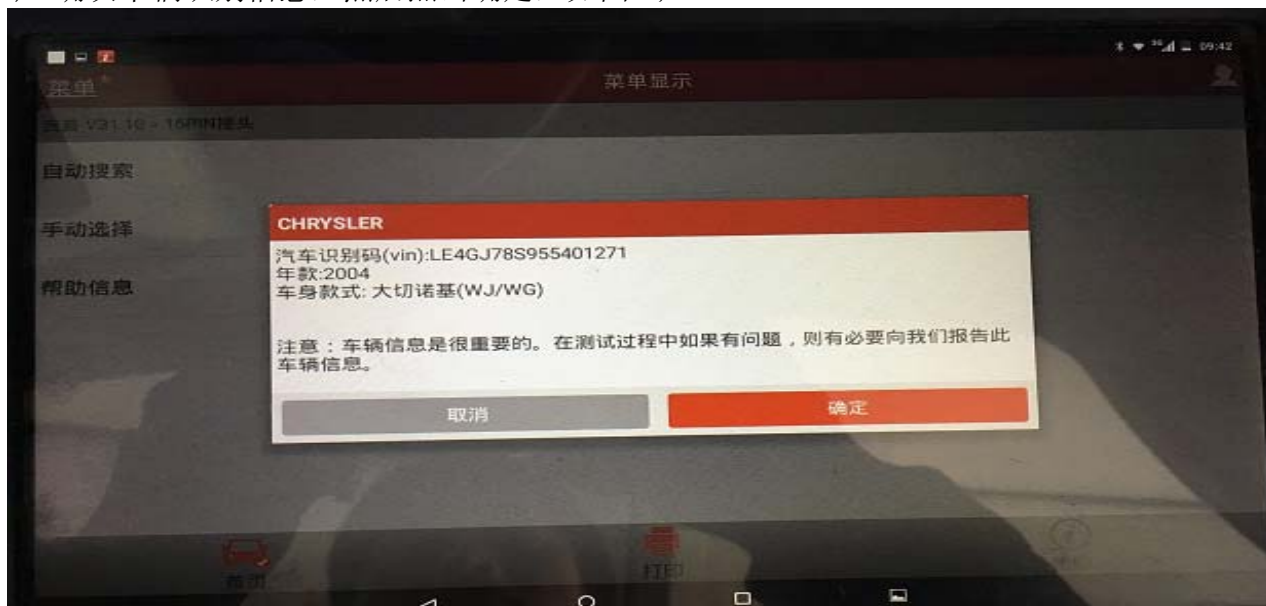


图 2

- 5). 选择系统扫描;
- 6). 选择 PDM(乘客车门模块), 如图 3;



图 3

7). 选择特殊功能, 如图 4;

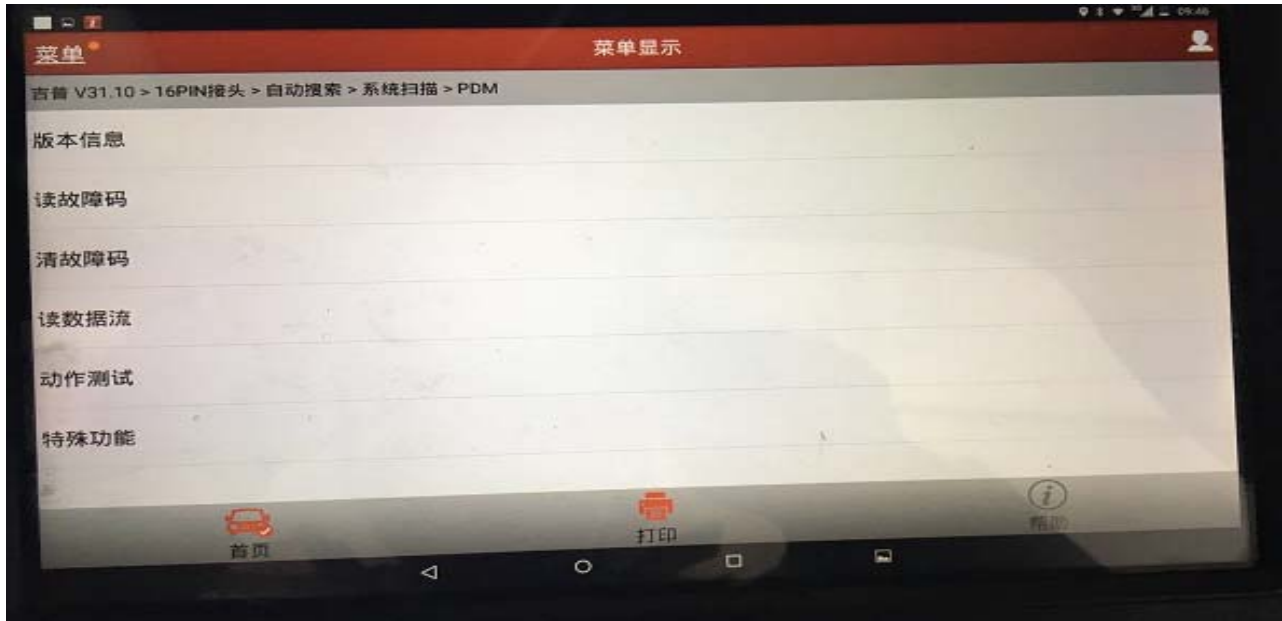


图 4

8). 点击编程 RKE(遥控无匙进入), 如图 5;



图 5

9). 提示：编程 RKE(遥控无匙进入)，选择发射器编程。点击确定，如图 6；



图 6

10). 点击发射器#1，如图 7；



图 7

11). 显示数据流：模块处于编程模式，按锁止或解锁键编程发射器，如图 8，此时操作技师需要按遥控器的锁止或解锁键；



图 8

12). 门锁马达开闭与遥控同步，解码器显示发射器重新编程成功，如图 9；



图 9

13). 点击确定完成遥控编程（可以编程两件遥控器）。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。