

奔驰 E300 节气门匹配操作方法

操作指引：

- 1). 选择奔驰 V48.50 以上版本
- 2). 选择自动搜索；
- 3). 选择快速测试，扫描出车辆所有系统，如图 1；



系统名称	状态
ISM - 换挡模块(A80)	正常
FSCU - 燃油泵(N118)	正常
TCM - 变速器控制模块	正常
ECM - 发动机控制模块(SIM271DE20)-内燃机'M271EVO'(N3/10)	正常
ESP(R) - 电控稳定系统(N30/4)	正常
CGW[ZGW] - 中央网关模块(CGW[ZGW])	正常
SAM_DR - 前部多功能模组(N10/1)	正常
Rear SAM - 后部多功能模组(N10/2)	正常

清除故障码 故障码报告

首页 打印 帮助

图 1

4). 选择 ECM（发动机控制模块），如图 2；



图 2

5). 选择特殊功能，点击特殊功能进入测试，如图 3；



图 3

6). 选择学习过程, 点击进入下一步, 如图 4;



图 4

7). 选择自学习节气门匹配, 如图 5;



图 5

8). 根据提示, 打开点火开关, 发动机怠速为 0, 点击“正常”进入下一步, 如图 6;

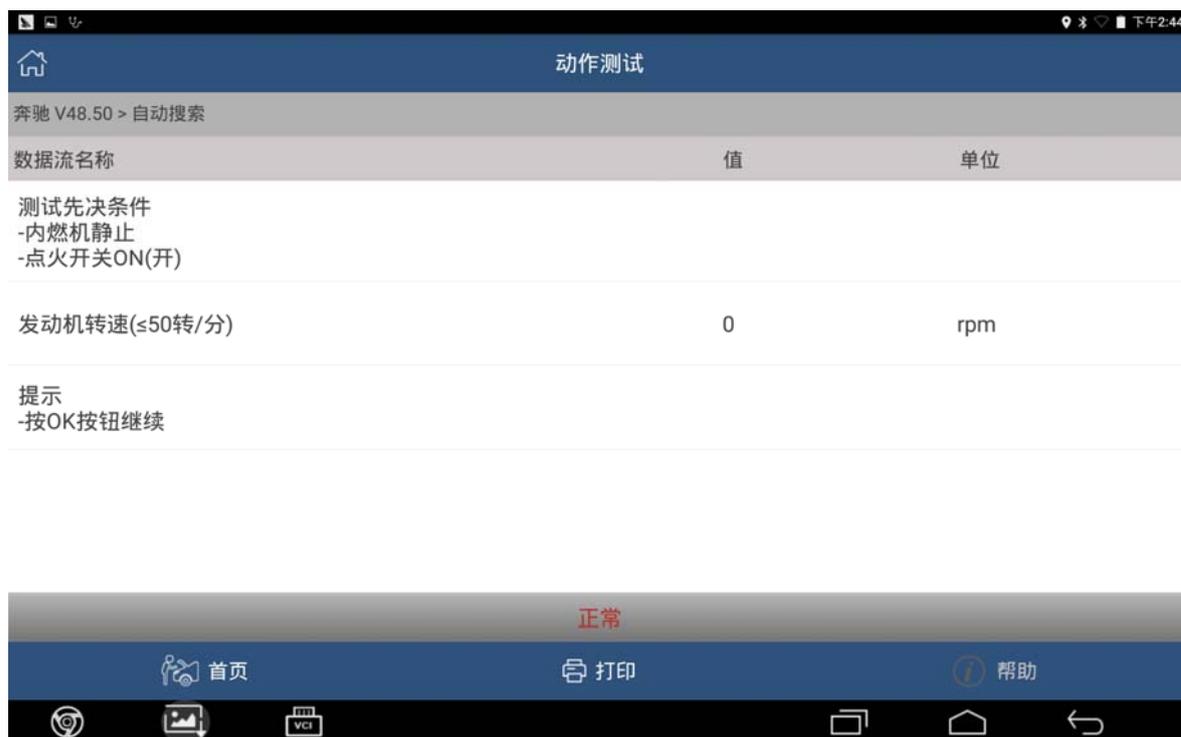


图 6

9). 节气阀自适应状态会显示为“未学习”, 根据提示点击 F1 启动学习过程, 如图 7;

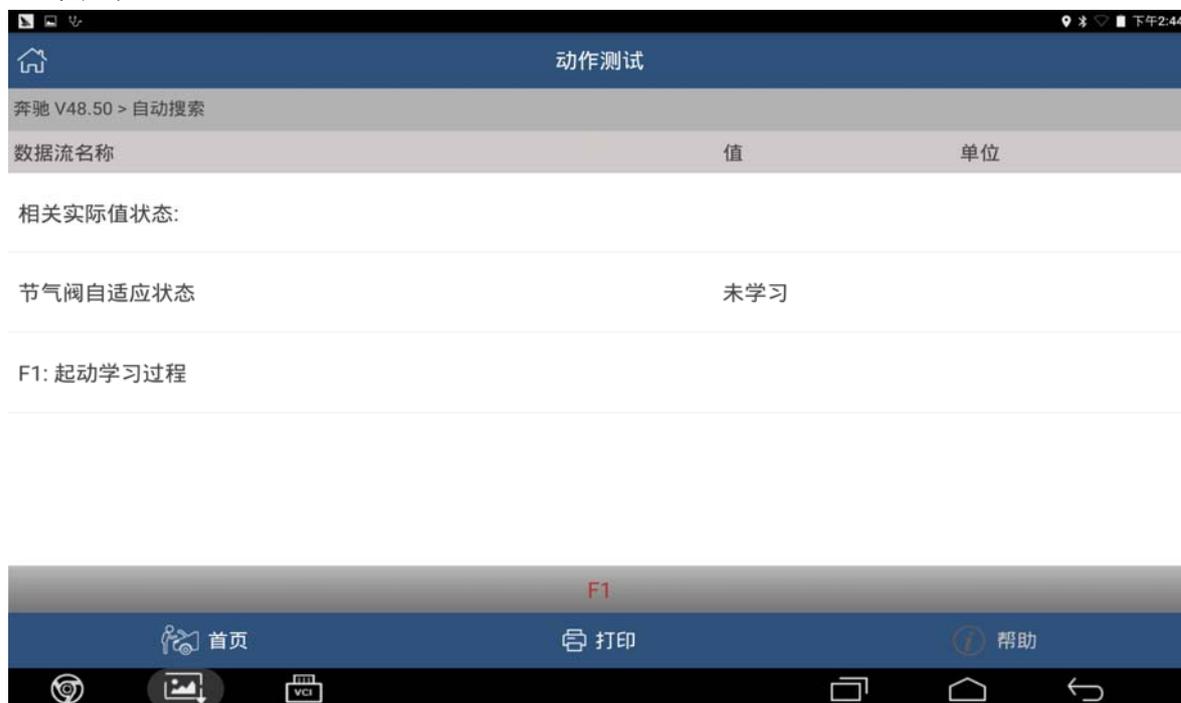


图 7

10). 等待几秒钟，设备会提示“学习过程已结束”点击确定，如图 8；

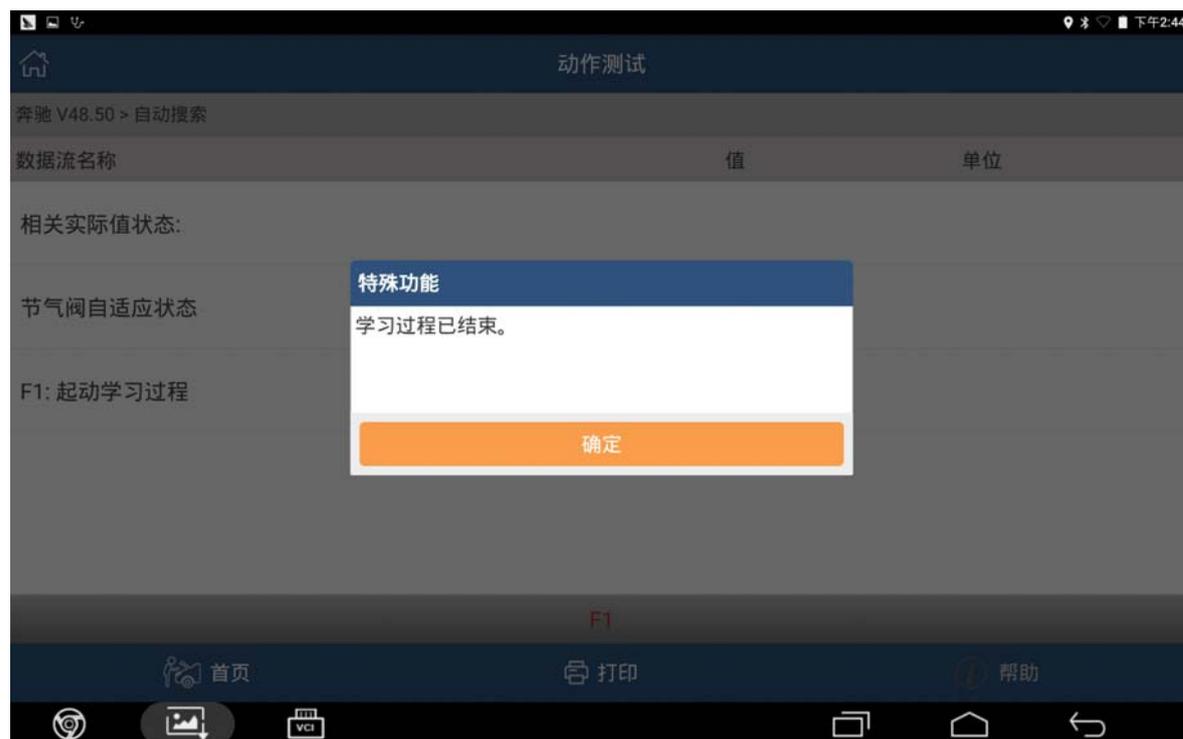


图 8

11). 学习成功之后，“节气阀自适应状态”显示为“自适应”，如图 9，学习过程结束。

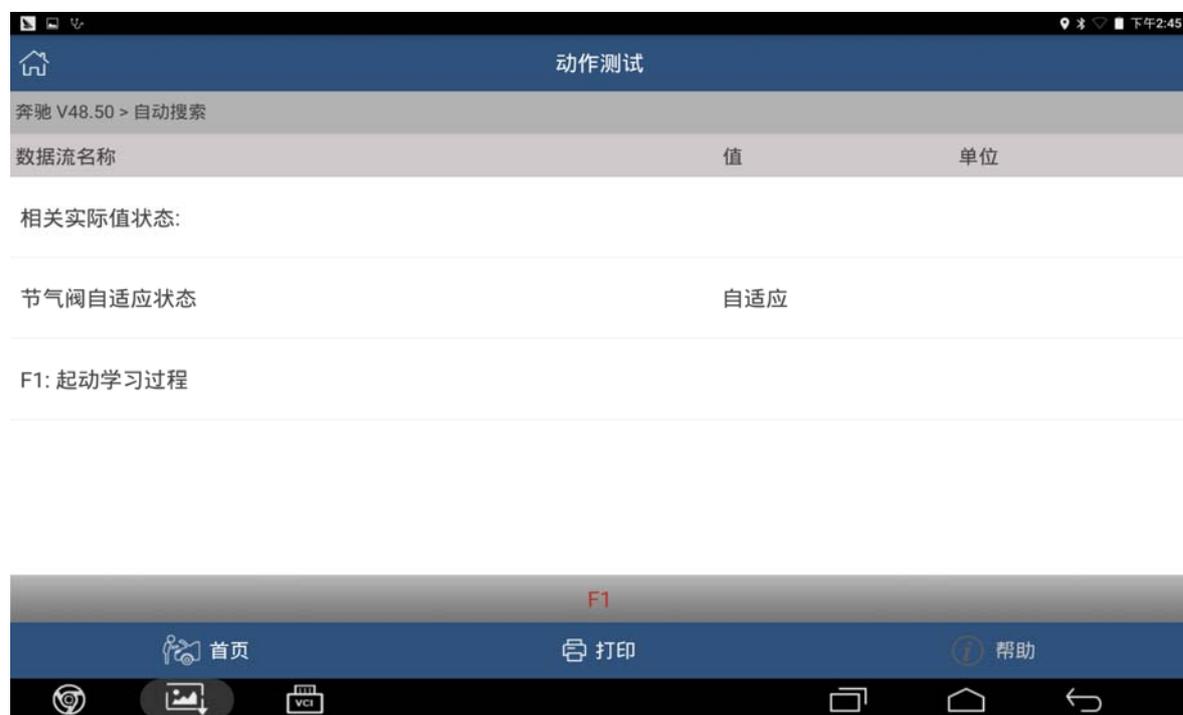


图 9

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。