

# 2009 年起亚新佳乐复位自动驱动轴值

## 实测车型：

2009 年，起亚佳乐，2.0L，VIN：KNAFG52109727\*\*\*\*，如图 1、图 2。



图 1



图 2

## 功能说明：

该功能主要作用是，更换自动变速器时，复位来自旧自动变速器的自适应值。

## 操作指引:

- 1). 选择“起亚 V44.03”或以上版本;
- 2). 选择“16PIN DLC”;
- 3). 选择“普通区域”;
- 4). 选择“通过输入 VIN(车辆识别码)选择菜单”，并输入正确的 VIN 码，如图 3;



图 3

- 5). 点击“确定”，提示车辆配置信息，如图 4;



图 4

6). 点击“确定”，进入选择菜单，如图 5；



图 5

7). 选择“快速测试”，扫描全车系统状态，如图 6；



图 6

8). 选择“TCM（自动变速器模块）”，进入系统，如图 7；



图 7

9). 选择“特殊功能”，进入特殊功能选择菜单，如图 8；



图 8

10). 选择“复位自动驱动轴值”，提示帮助信息，如图 9；

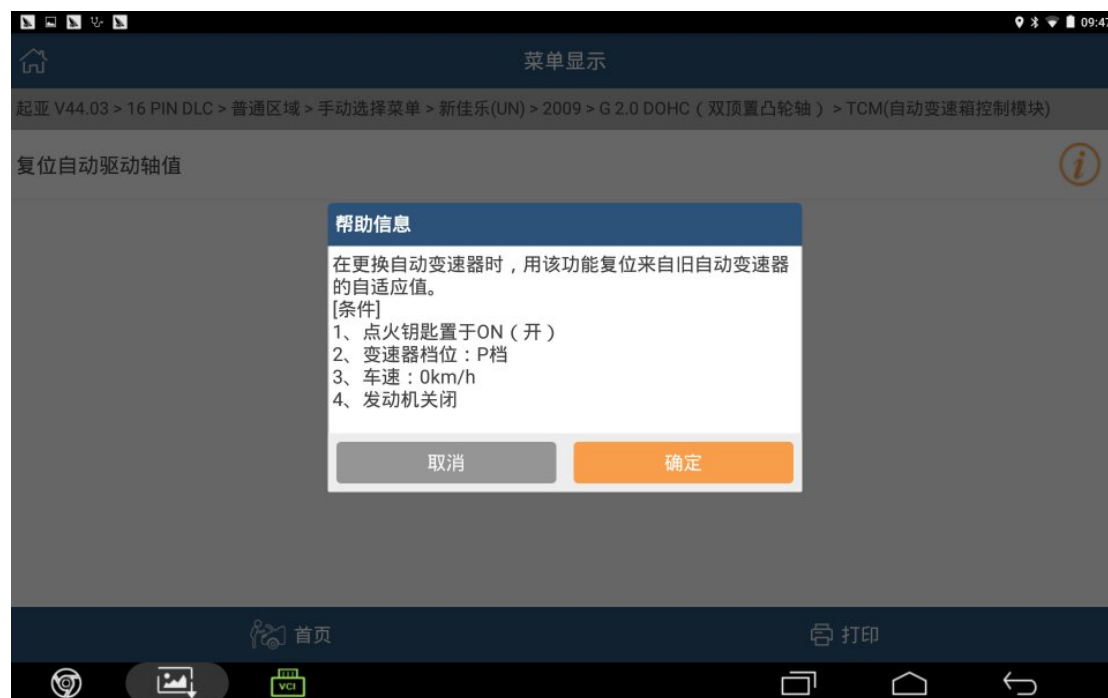


图 9

11). 车辆状态符合提示条件后，点击“确定”，提示“是否确定？”，如图 10；



图 10

12). 点击“确定”，提示“已完成”，复位自动变速器的自适应值结束，如图 11。



图 11

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。