

2006 款帕萨特遥控匹配操作方法

实测车型：帕萨特，2006 款

操作指引：

- 1). 选择上海大众 V27.90 以上版本；
- 2). 选择普通模式；
- 3). 选择系统选择，如图 1；



图 1

4). 选择 46 中心模块, 如图 2;



图 2

5). 提示电脑型号, 如图 3;

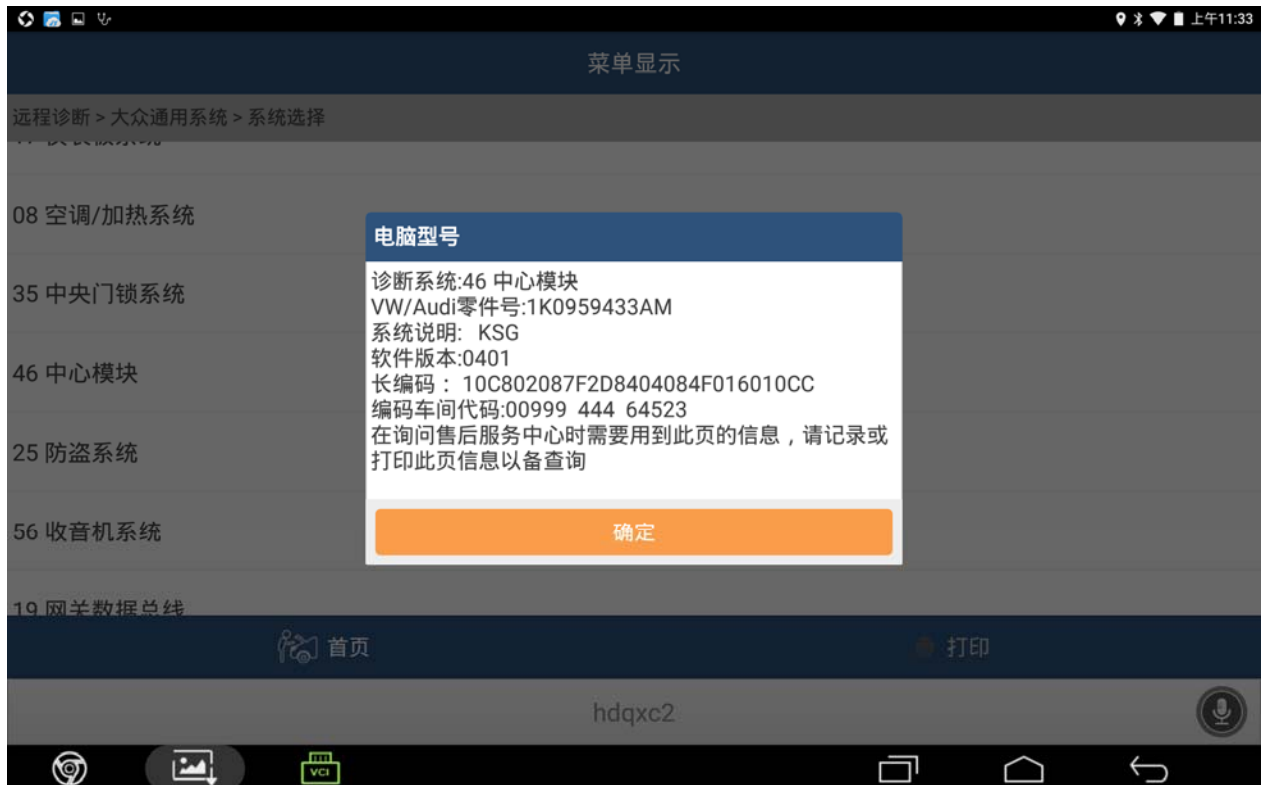


图 3

6). 选择通道调整匹配;

7). 选择按列表方式读取, 如图 4;



图 4

8). 选择 001 遥控器匹配, 如图 5。注意, 图 5 所示反馈了此车常见的隐藏功能;



图 5

9). 提示输入数据“0”，如图 6；



图 6

10). 选择输入“1”，按一下遥控，让 ECU 识别遥控信号，如图 7；



图 7

11). 确定后提示“通道匹配成功!”, 如图 8。关闭钥匙, 退出软件; 按下遥控, 门锁马达起作用, 说明遥控匹配成功。



图 8

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。