

# 保时捷 Panamera 水平高度系统的“更换空气弹簧”操作方法

**功能说明：** 更换空气弹簧。

**注意：**

- 确保操作过程中供电电压不低于 12V；
- 其他操作过程要满足提示条件中的要求。

## 操作指引：

- 1). 选择保时捷车型软件 v21.80 以上版本；
- 2). 选择【自动搜索】，如图 1；

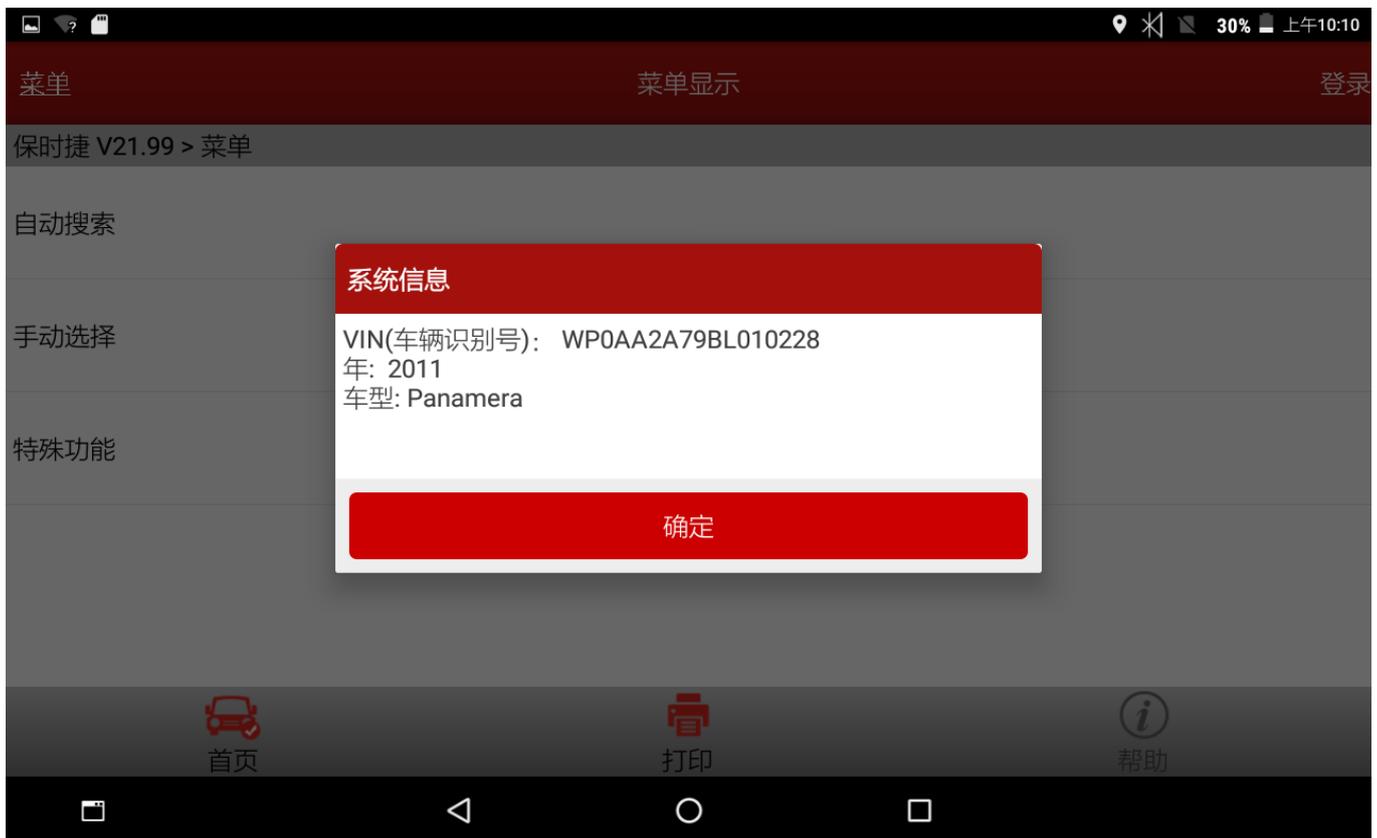


图 1

- 3). 选择【快速测试】，点击[是]；
- 4). 选择【水平高度控制】系统，如图 2；



图 2

- 5). 选择【版本信息】；
- 6). 确认保时捷零件号和诊断软件编号后点确定，如图 3；



图 3

- 7). 选择【特殊功能】；  
8). 选择【更换空气弹簧】，如图 4；



图 4

- 9). 点击【为气动弹簧充气】，如图 5；



图 5

10). 点击[确定], 入界面后, 看见蓄电池电压, 点火, 发动机转速功能的状态和值, 如图 6;



图 6

11). 点击[下一步], 选择第二项【气动弹簧选择】, 出现四个选项, 左前, 右前, 左后, 右后, 如图 7;



图 7

12). 选择气动弹簧选择，如图 8；



图 8

13). 如选择第二项【右前】，点击【启动】，“使用蓄电器对空气弹簧进行充气”和“结束填充程序”功能的的状态的值由“等待”到“功能已完成”，状态值为 OK，如图 9、图 10；



图 9



图 10

14). 右前选项完成后，可以再点击第二项【气动弹簧选择】，选择左前，左后，右后的任意一个选项。点击[启动]，注意状态和值的变化，如图 11；



图 11

15). 如果需要对空气弹簧排气, 在特殊功能里面点击【空气弹簧排气】, 如图 12;

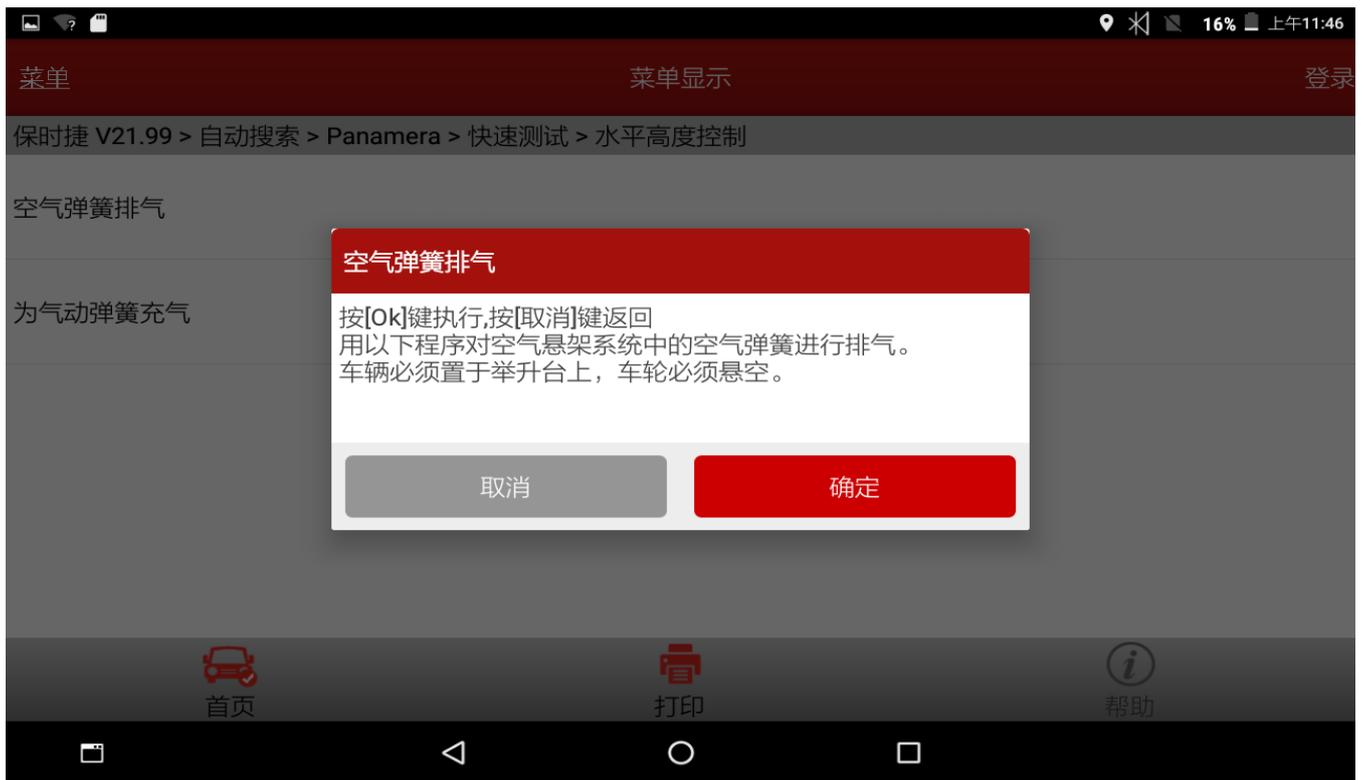


图 12

16). 点击[确定], 入界面后, 看见蓄电池电压, 点火, 发动机转速功能的状态和值, 如图 13;



图 13

17). 点击[下一步], 选择第二项【气动弹簧选择】, 出现四个选项, 左前, 右前, 左后, 右后, 如图 14、图 15;



图 14



图 15

18). 选择第二项【右前】;

19). 点击【启动】, 注意提示, “排气空气弹簧” 功能的状态的值都是功能已完成, 其状态值为 OK, 如图 16。



图 16

20). 右前选项完成后, 可以再点击第二项【气动弹簧选择】, 选择左前, 左后, 右后的任意一个值。点击[启动], 重复以上两个步骤, 如图 17。



图 17

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。