

# 2015 款 GL8 尾门最大开启位置学习

## 功能说明：

- 更换尾门控制模块或者尾门锁，就需要对尾门进行学习。

## 操作指引：

- 1). 选择中国通用 V49.26 以上版本；
- 2). 选择自动扫描功能；
- 3). 选择快速测试，扫描出全车系统，如图 1；



系统名称	状态
ECM(发动机控制模块)	正常
TCM(自动变速箱控制模块)	正常
EBCM(电子刹车控制模块)	正常
<b>MASM(多轴加速传感器模块)</b>	<b>故障   1</b>
SWASM(方向盘角度传感器模块)	正常
<b>BCM(车身控制系统)</b>	<b>故障   4</b>
SRS(安全气囊)	正常
IC(仪表)	正常

图 1

4). 选择尾门控制模块, 点击进入学习, 如图 2;



图 2

5). 选择特殊功能, 如图 3;



图 3

6). 点击“学习尾门最大开启位置”开始学习, 如图 4;



图 4

7). 出现提示, 点击确定进入下一步, 如图 5;



图 5

8). 根据提示, 需要注意, 测试时车辆不能够进行移动, 点击确定进入下一步, 如图 6;



图 6

9). 据提示要求, 车辆必须在平坦的地面上驻车, 满足条件, 按确定进入下一步, 如果不满足, 可以移动车辆到平坦地面, 然后点击确定进入下一步, 如图 7;



图 7

10). 根据提示开锁所有车门，开锁按键在车载显示器下面的操作按键那里, 如图 8;



图 8

11). 根据提示尾门需处于关闭状态，如果尾门未关闭，则关闭后点击确认，如图 9;



图 9

- 12). 提示 “车辆后部空间和上方有足够空间打开尾门” 后，满足条件后，点击确定，如图 10；

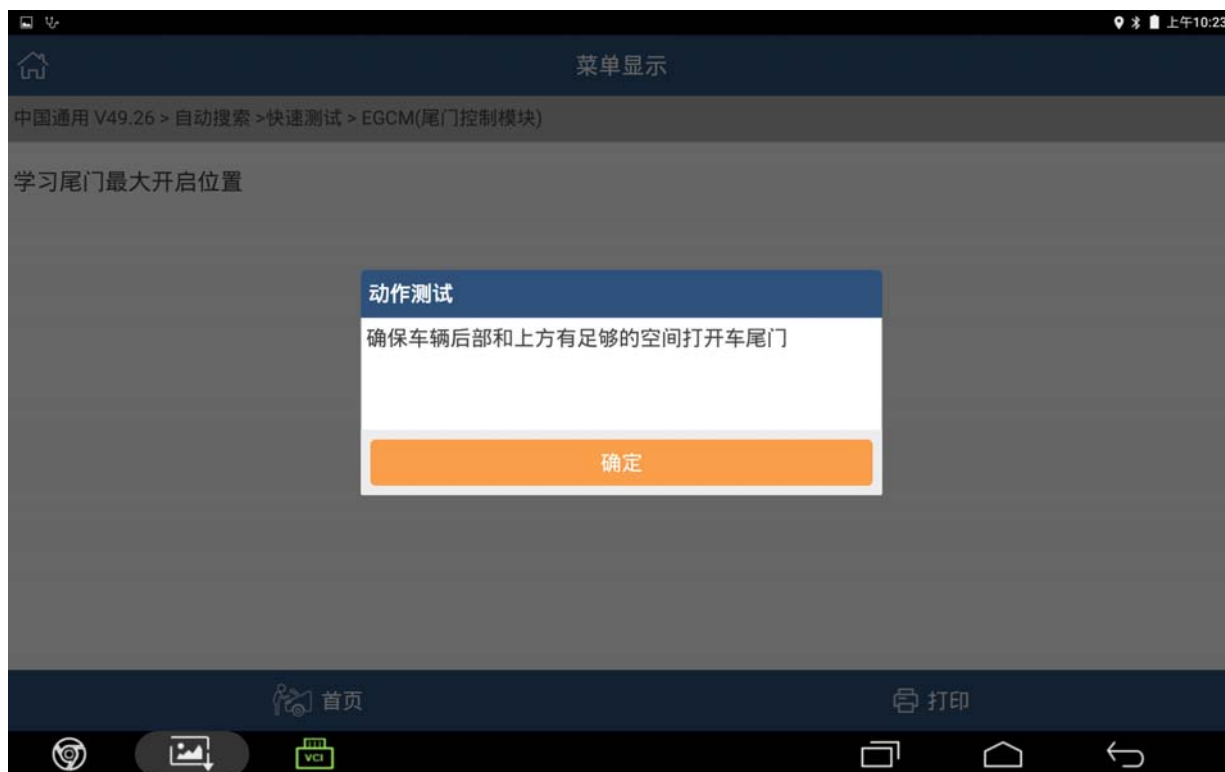


图 10

- 13). 提示尾门将要打开，点击确认，如图 11；



图 11

14). 确定尾门区域没有任何物体之后, 点击确定, 尾门会自动打开, 如图 12;



图 12

15). 尾门打开完毕后, 设备提示尾门将关闭, 点击确定, 尾门会自动关闭, 如图 13;



图 13

16). 根据提示锁定和开锁车门（开锁按键和锁定车门按键在车载显示器下方），满足条件后点击确定，如图 14；



图 14

17). 设备会提示“模块设置成功”，点击确定，学习结束，如图 15。



图 15



## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。