

# 2006 款上海大众帕萨特领驭 1.8T 读取防盗密码和匹配钥匙操作方法

## 实测车型：

- 上海大众帕萨特领驭 1.8T，2006 款，VIN=LSVDL29F7622\*\*\*\*\*

## 操作指引：

- 1). 打开点火开关；
- 2). 选择上海大众 28.00 以上版本；
- 3). 选择特殊功能；
- 4). 选择防盗密码读取，如图 1；



图 1

5). 选择类型 2;

6). 选择从仪表板读取, 如图 2;



图 2

7). 选择帕萨特领驭, 如图 3;



图 3

8). 显示读出正确的防盗密码，如图 4；



图 4

9). 返回系统选择列表，选择 17 仪表；

10). 进入仪表系统后，选择 11 系统登录；

11). 选择 5 位密码，如图 5；



图 5

12). 输入读取出来的防盗密码 01628, 按确定, 如图 6;



图 6

13). 系统登录成功;

14). 返回选择 10 通道调整匹配, 如图 7;



图 7

15). 输入通道号 21，按确定，如图 8；



图 8

16). 显示匹配值 2（即已匹配旧钥匙数量是 2 把）点击匹配值，匹配值栏会变成黄色，如图 9；



图 9

17). 点击 2 次屏幕下方的一（减）号，匹配值显示为 0 信息显示为新钥匙，如图 10；



图 10

18). 再按+（加）两次，匹配值显示为 2，按确定，如图 11；



图 11

- 19). 通道匹配成功。
- 20). 等待仪表上的防盗指示灯停止闪烁后再关闭点火开关，拔出第一把钥匙，再插上第二把钥匙，打开点火开关，防盗指示灯会闪烁几下后熄灭，两把钥匙均匹配成功，验证两把钥匙能启动发动机，如图 12。

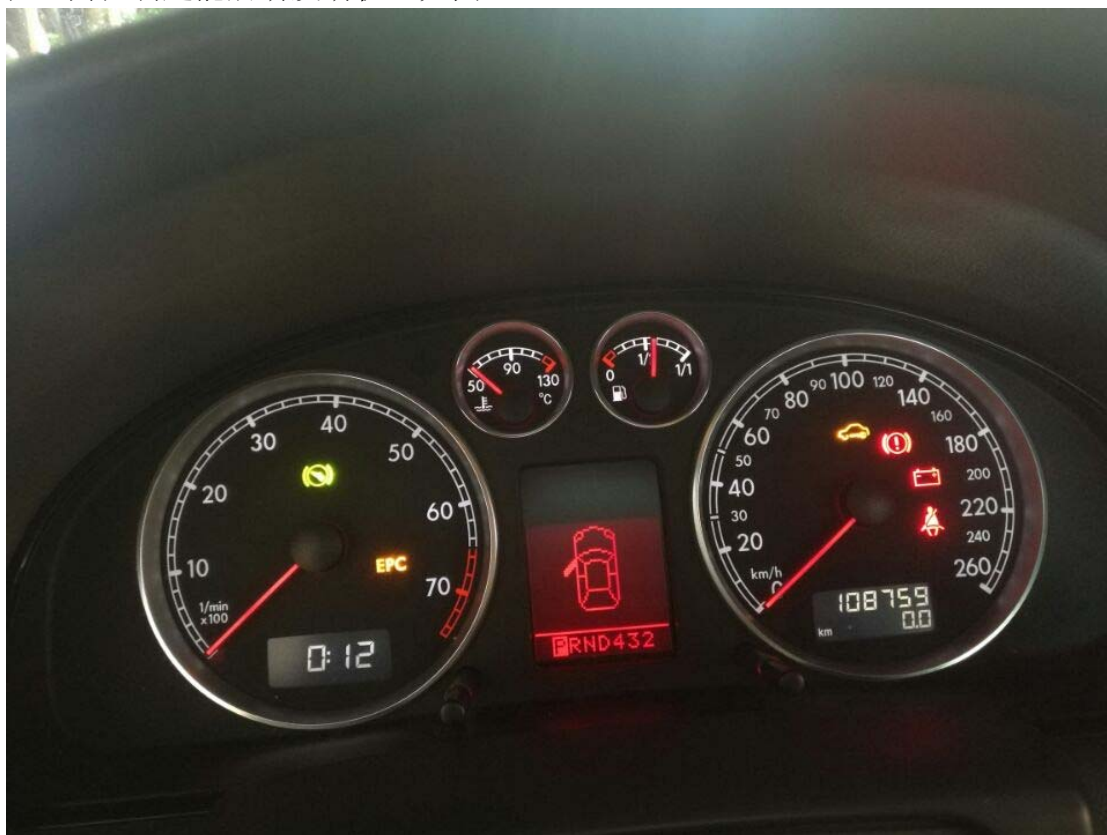


图 12

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。