

2011 款路虎神行者前照灯控制模块校准

实测车型：

- 2011 年路虎神行者，排量 2.2L，车辆 VIN 码：SALFA2BD7BH2*****，如图 1。



图 1

功能描述：

- 更换前照灯总成之后，必须要对前照灯模块进行重新校准学习。

操作指引:

- 1). 选择路虎 V33.04 以上版本;
- 2). 选择快速测试;
- 3). 选择前照灯控制模块;
- 4). 选择特殊功能, 点击进入;
- 5). 选择前照灯控制模块系统校准, 点击进入测试, 如图 2;



图 2

6). 根据提示点击确定进入下一步, 如图 3;



图 3

7). 根据提示将点火开关打开, 然后点击确定进入下一步, 如图 4;



图 4

8). 根据提示满足条件, 该系统无故障, 车辆处于静止状态, 然后点击确定进入下一步, 如图 5;



图 5

9). 前照灯控制模块系统校准中, 根据提示, 等待一段时间, 如图 6;



图 6

10). 学习完成后设备会提示“完成”，点击确定进入下一步，如图 7；



图 7

11). 根据提示，等待一段时间，如图 8；



图 8

12). 根据提示关闭点火开关, 然后点击确定进入下一步, 如图 9;

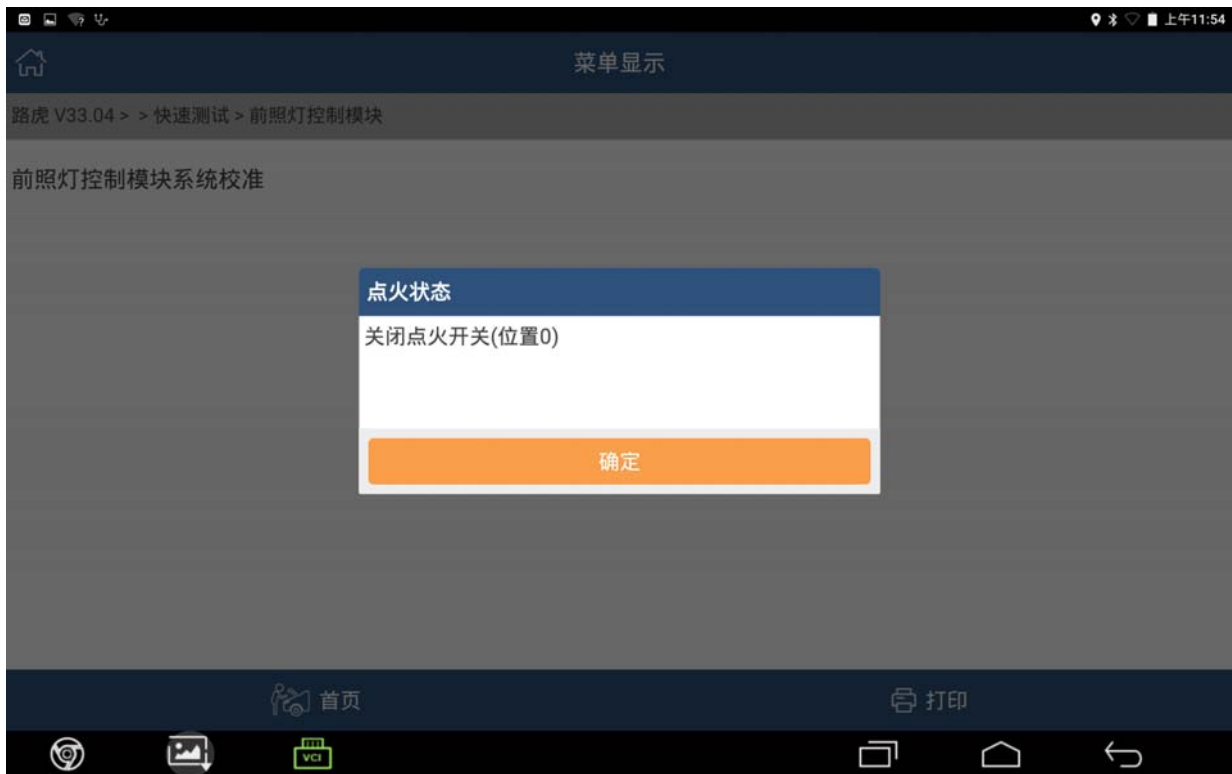


图 9

13). 根据提示打开点火开关, 然后点击确定进入下一步, 如图 10;



图 10

14). 设备提示“清除车辆所有故障码”，点击“是”进入下一步，如图 11；



图 11

15). 设备正在清除故障码，等待 40 秒钟左右，如图 12；



图 12

16). 根据提示关闭点火开关, 然后点击确定进入下一步, 如图 13;



图 13

17). 根据提示, 等待一段时间, 如图 14;



图 14

18). 设备提示打开点火开关, 点击确定进入下一步, 如图 15;



图 15

19). 设备提示控制模块程序成功完成, 然后点击确定进入下一步, 如图 16;

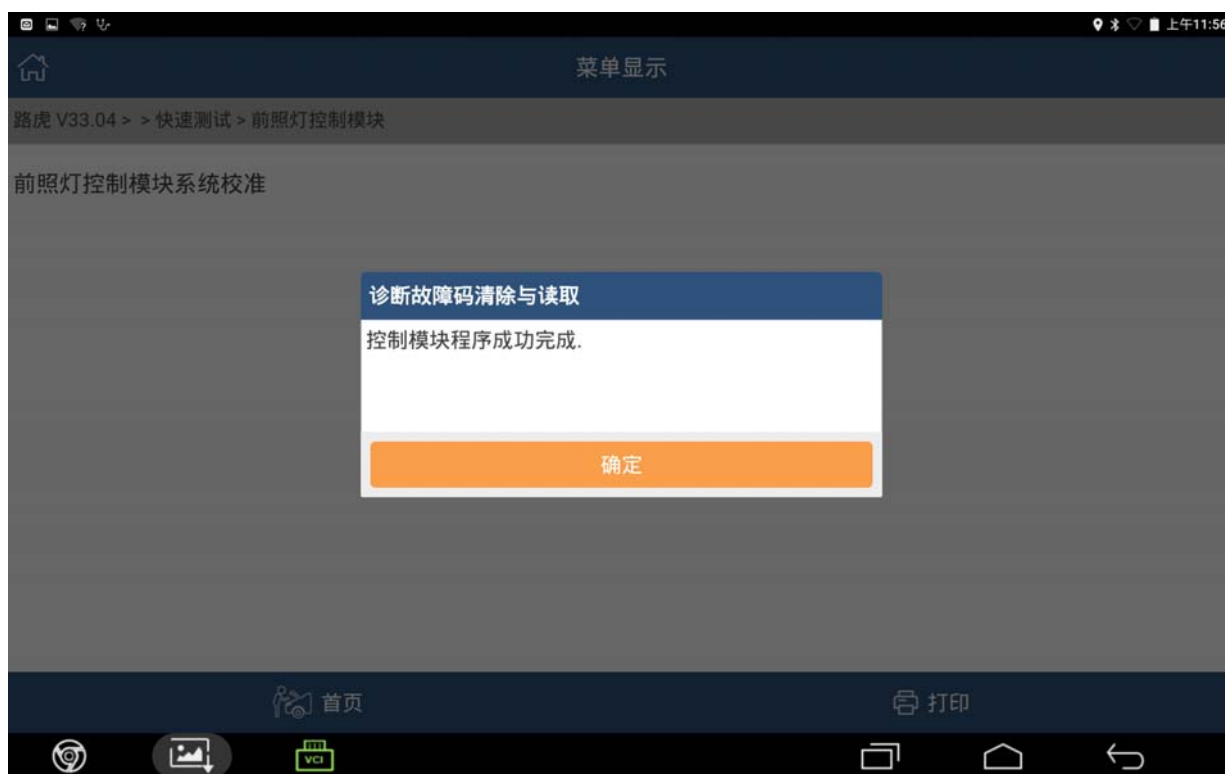


图 16

20). 根据提示关闭点火开关, 然后点击确定, 学习结束, 如图 17。



图 17

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。