

福克斯防抱死制动系统压力传感器学习

实测车型：2015 年福特福克斯，VIN 码：LVSHCFDB6FE15****，如下图；



功能说明：

- 更换新的 ABS 泵或者刹车总泵的时候就需用到该功能对压力传感器进行重新学习

操作指引:

- 1). 使用 X431-PADIII 设备, 进入“传统诊断”, 选择“福特”车型, 进入后点“自动搜索”, 选用“快速测试”扫描出系统(如图 1);



图 1

- 2). 选择“防抱死刹车模块”点击进入(如图 2);



图 2

3). 选择“特殊功能”点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“配置压力传感器”点击进入（如图 4）；



图 4

5). 点击“确定”进入下一步（如图 5）；

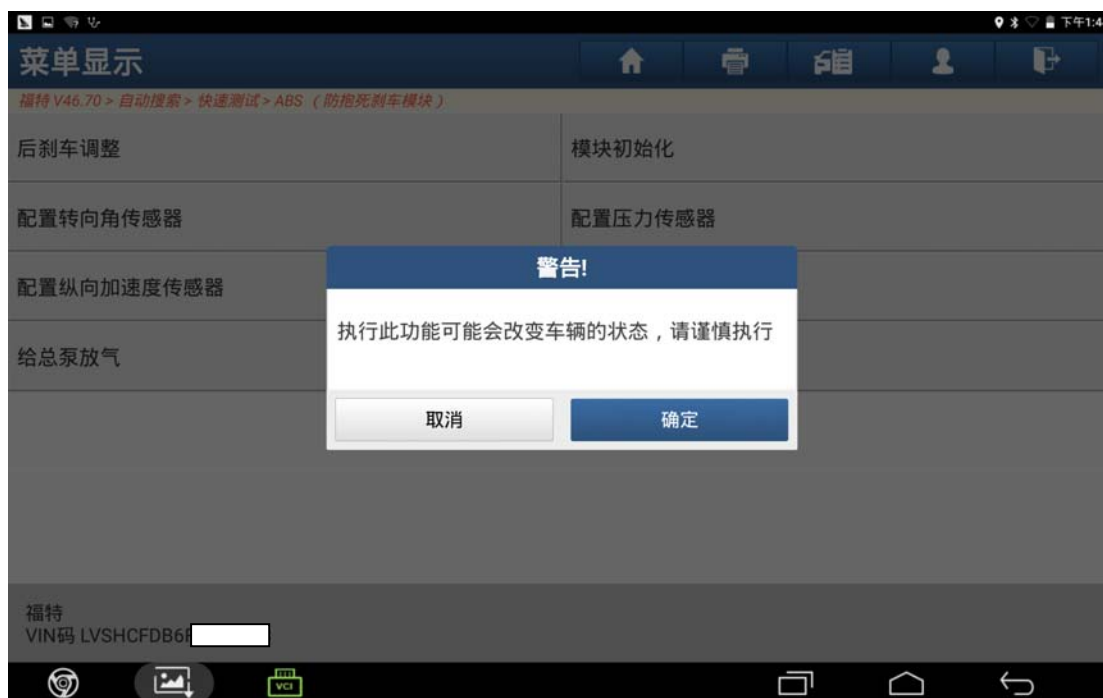


图 5

6). 根据提示“将点火开关设置为关”，满足条件后点击“确定”进入（如图 6）；



图 6

- 7). 根据提示满足条件“车辆静止，测试过程中不要踩刹车踏板，方向盘打正”，满足条件后点击“确定”进入下一步（如图 7）；

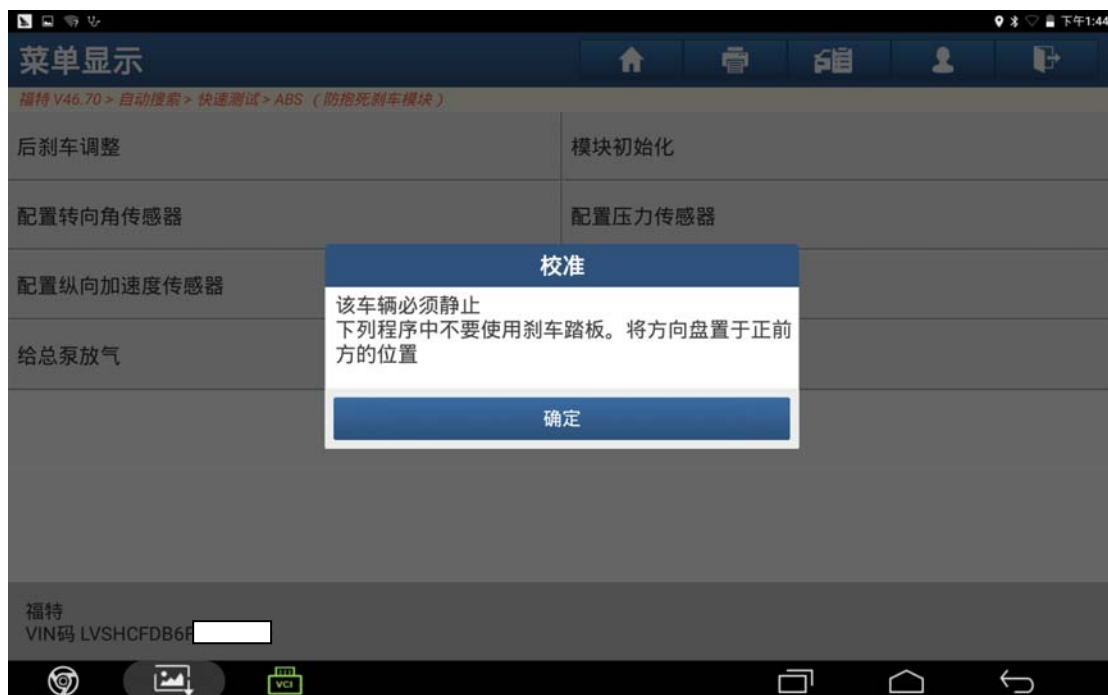


图 7

- 8). 根据提示“将点火开关打开”，满足条件后点击“确定”进入下一步（如图 8）；

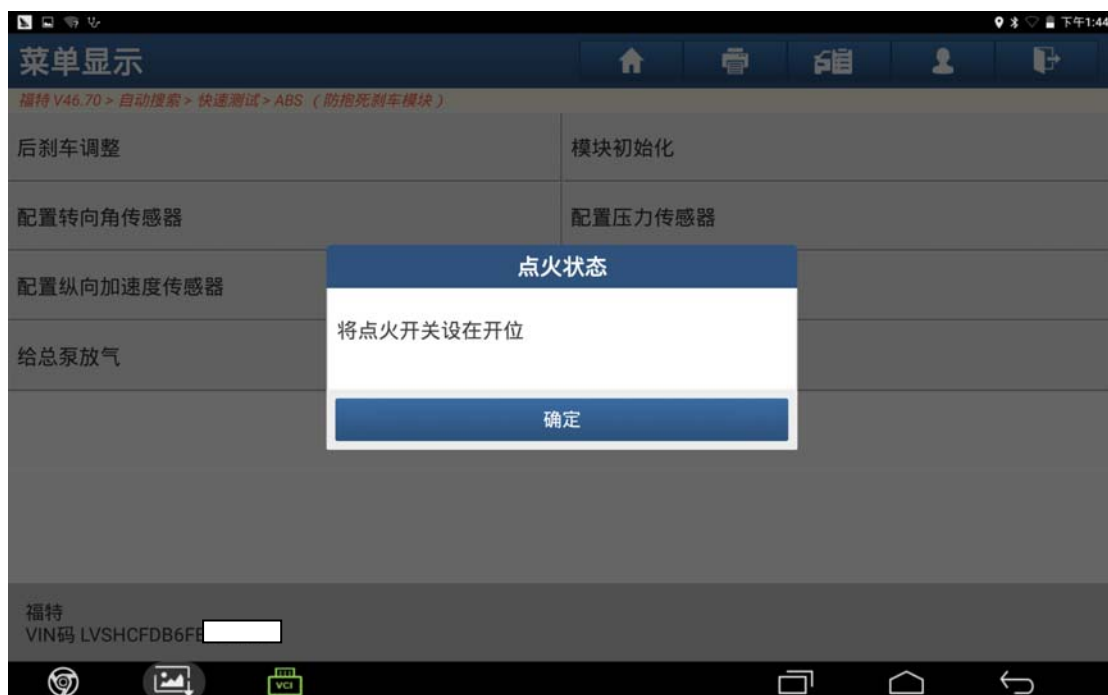


图 8

9). 设备提示“清除编码完成”，点击“确定”进入下一步（如图 9）；

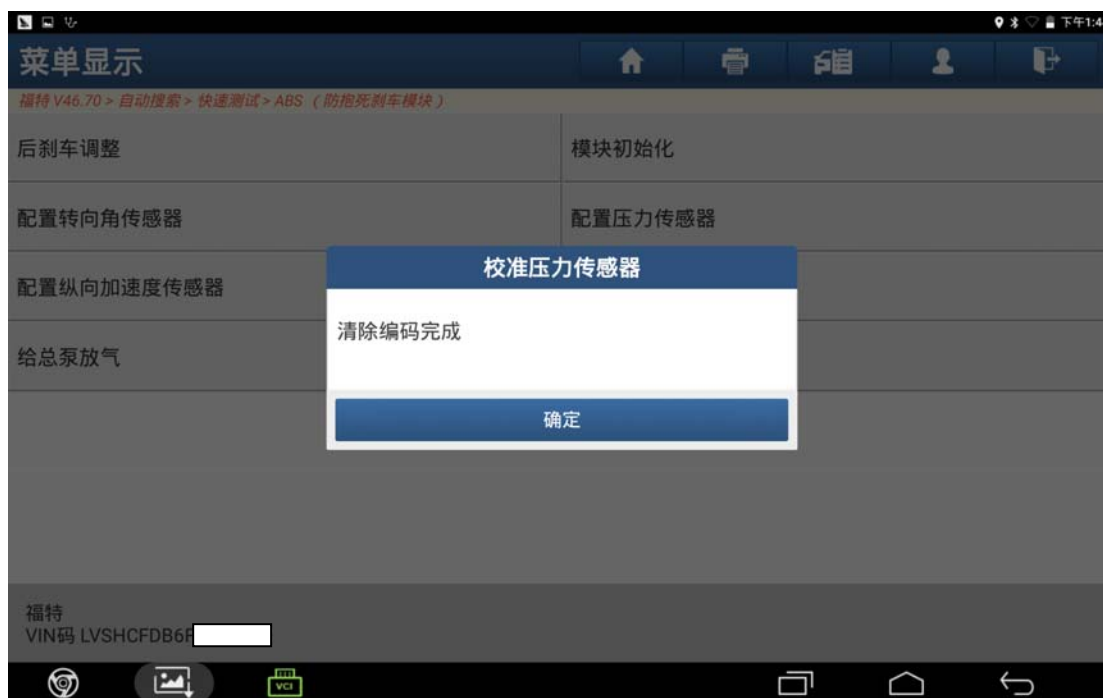


图 9

10). 根据提示“将点火开关打到 OFF（位置 I）”，然后点击“确定”进入下一步（如图 10）；



图 10

11). 设备提示“程序执行成功”，点击确定之后，完成压力传感器的学习（如图 11）；



图 11

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。