


# 大众途锐空气悬挂标定

**实测车型：** 2008 年款大众途锐，VIN 码：WVGMB77L58D00\*\*\*\*，如下图：

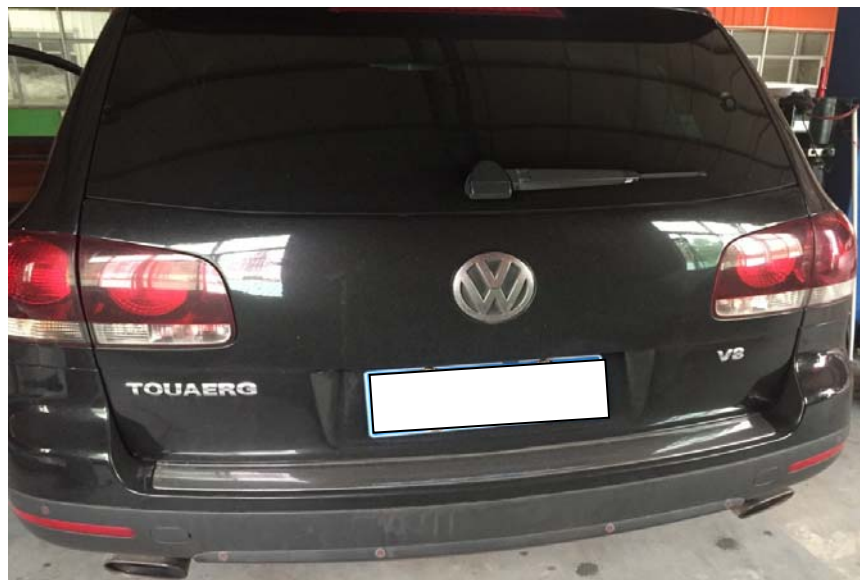

**功能说明：** 大众途锐更换空气悬挂，需要进行空气悬挂标定。

## 操作指引：

1). 选择“34 自动调平悬挂”，读取故障码为“01400 水平高度控制系统”，如图 1：



图 1

2). 选择“16 安全登录”，如图 2:



图 2

3). 查看提示信息，标定的安全进入为：31564，点“确定”，如图 3:

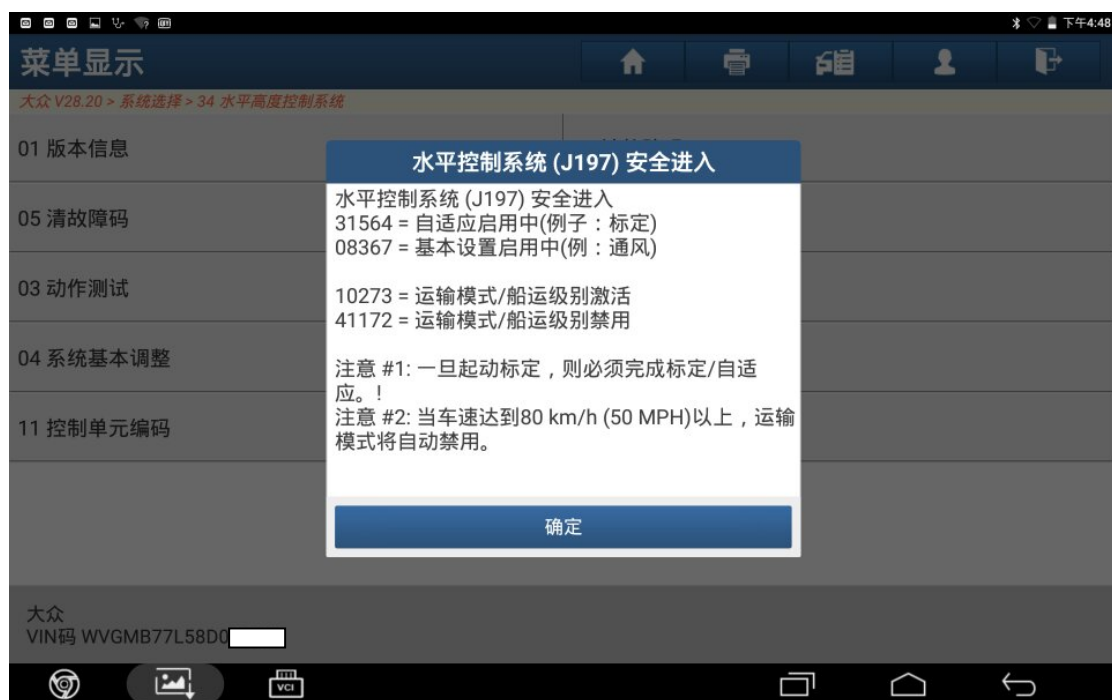


图 3

4). 输入登录密码“31564”，如图 4:

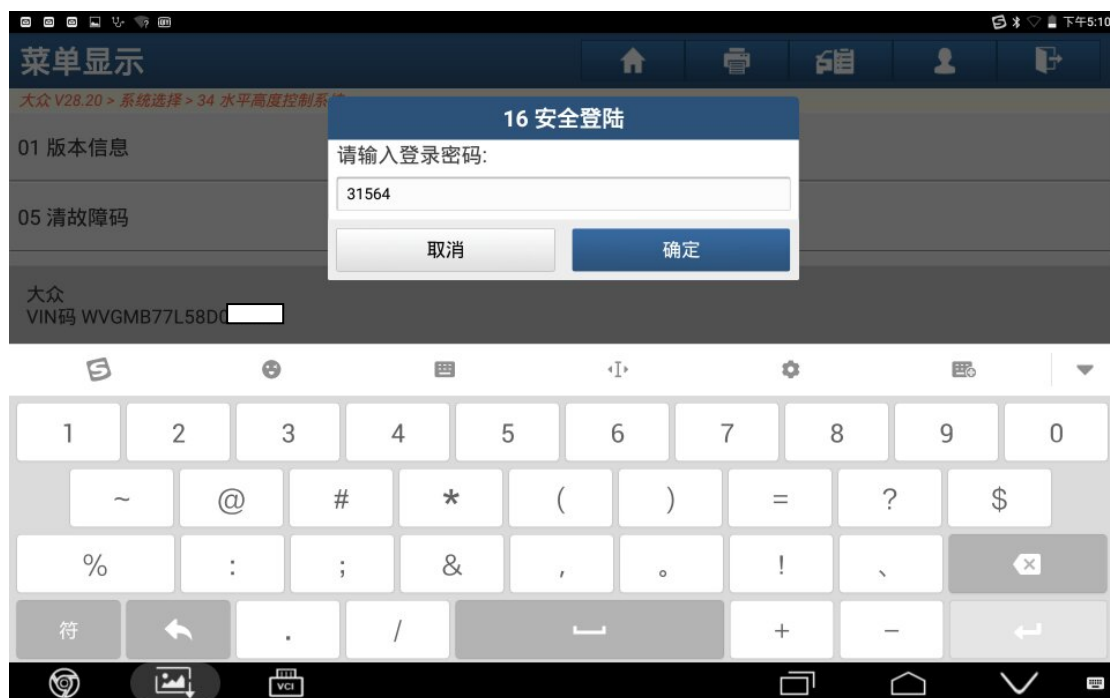


图 4

5). 登录成功，点“确定”，如图 5:

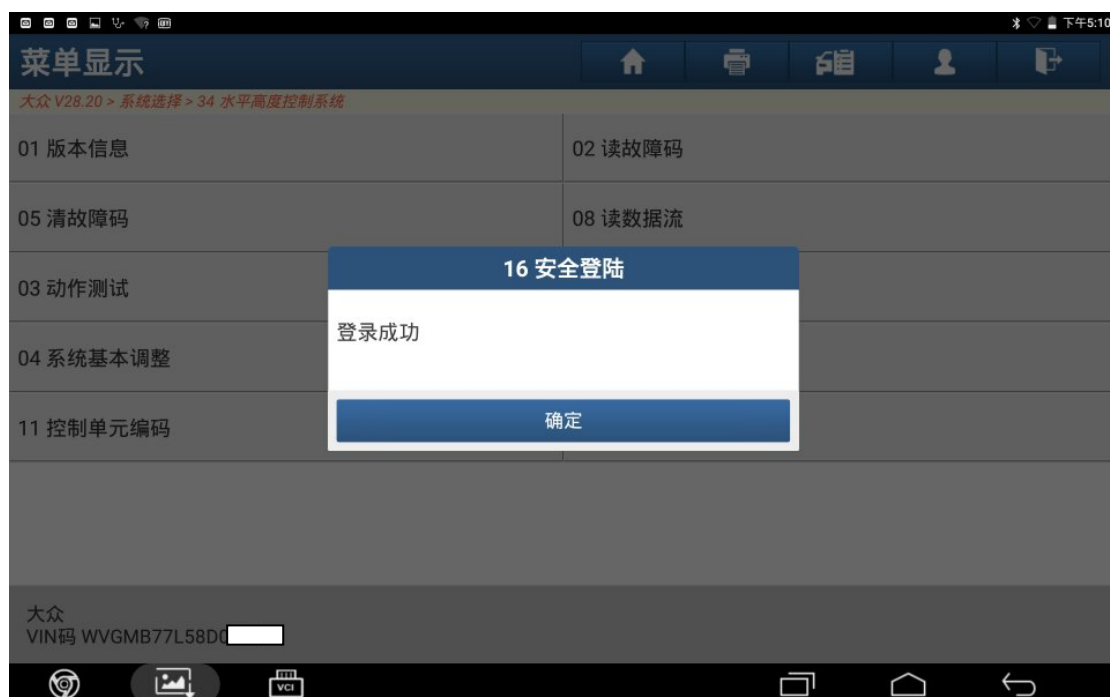


图 5

6). 选择 “10 通道调整匹配”，如图 6:



图 6

7). 选择 “按通道方式读取”，如图 7:



图 7

8). 输入“01”，点“确定”，如图 8:

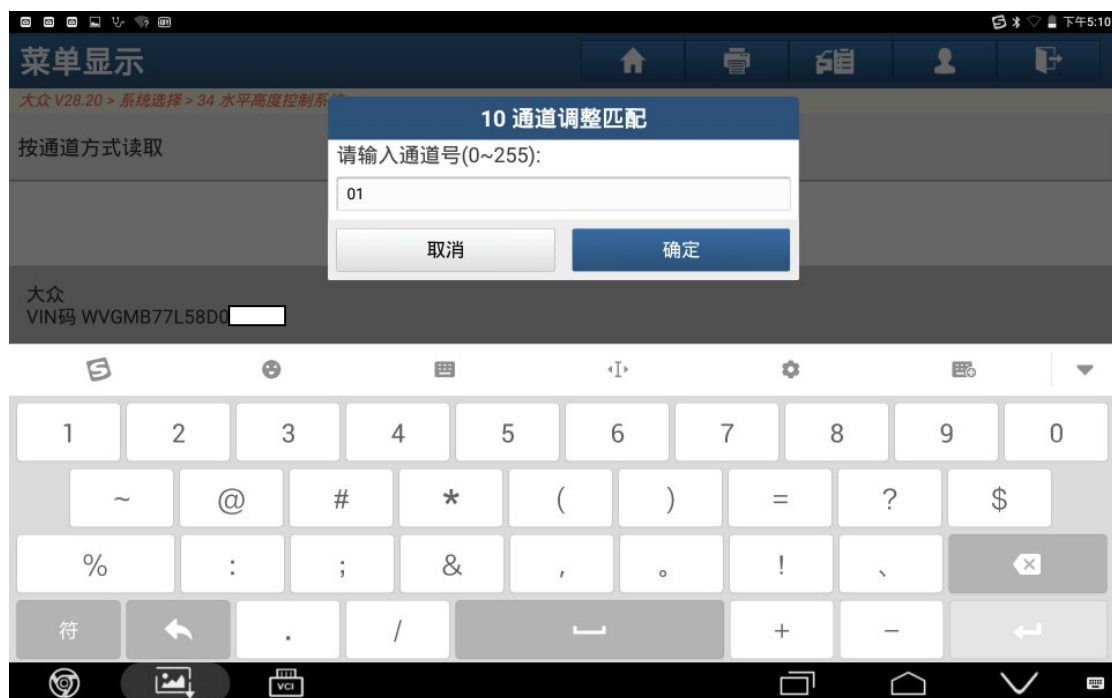


图 8

9). 等待 1 到 2 分钟，输入“497”，点“确定”，如图 9:

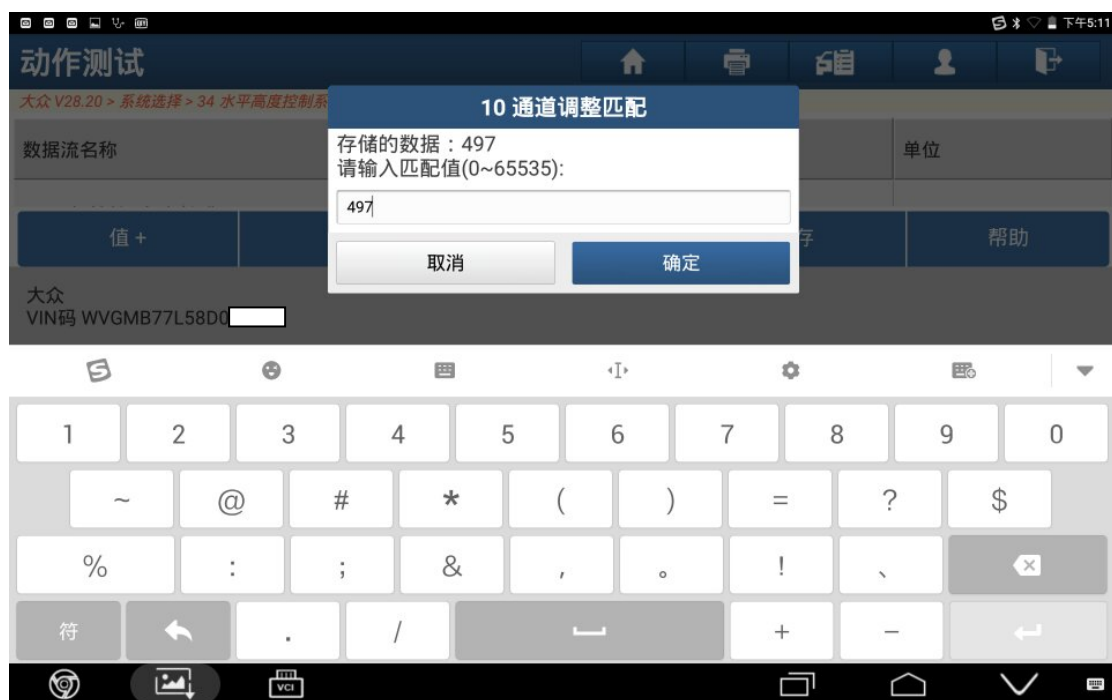


图 9

10). 选择“001, 右前轮/高度校准”, 点“保存”, 提示匹配成功! 点“确定”, 如图 10:



图 10

11). 进入 02 通道, 等待 1 到 2 分钟, 输入“497”, 点“确定”, 如图 11:



图 11

12). 选择“002, 右前轮/高度校准”, 点“保存”, 提示匹配成功! 点“确定”, 如图 12:



图 12

13). 进入 03 通道, 等待 1 到 2 分钟, 输入“502”, 点“确定”, 如图 13:



图 13

14). 选择“003, 左后轮/高度校准”, 点“保存”, 提示匹配成功! 点“确定”, 如图 14:



图 14

15). 进入 04 通道, 等待 1 到 2 分钟, 输入“502”, 点“确定”, 如图 15:



图 15



15). 选择“004, 左后轮/高度校准”, 点“保存”, 提示匹配成功! 点“确定”, 如图 15:



图 15

16). 进入 05 通道, 输“1”, 点“确定”, 如图 16:

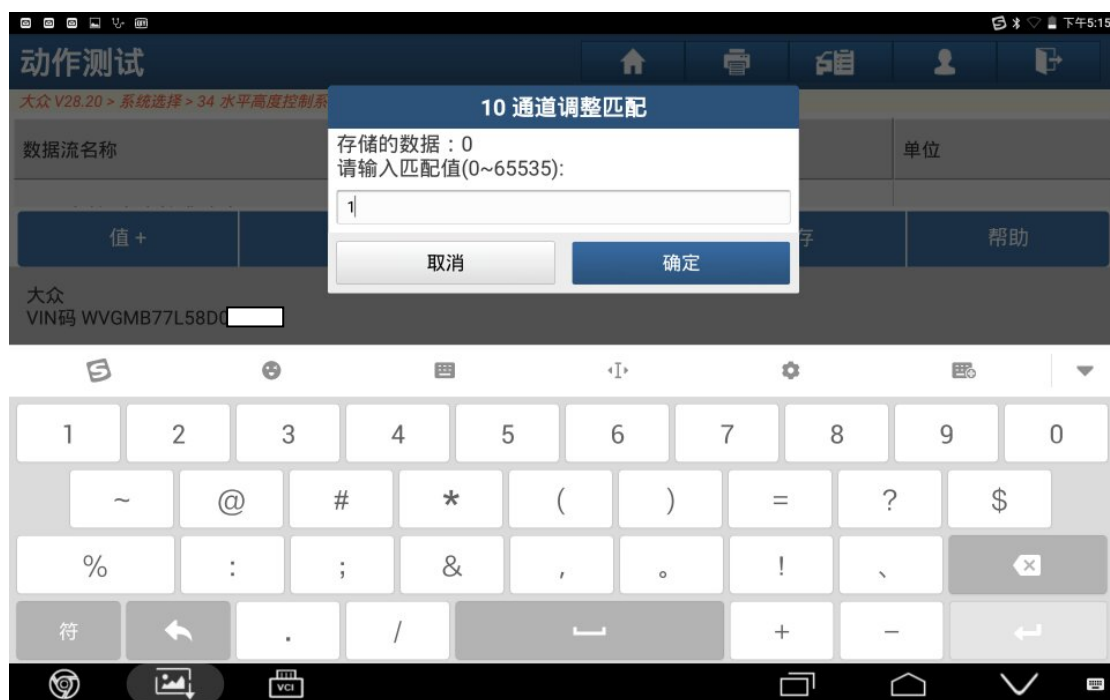


图 16

17). 选择“005, 左后轮/高度校准”, 点“保存”, 提示匹配成功! 点“确定”, 如图 17; 悬挂标定完成。



图 17

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。