

# 路虎极光前大灯控制模块校准

**实测车型：** 2015 年路虎极光 ， VIN 码： SALVA2BG6FH96\*\*\*\*， 如下图：



**功能说明：** 更换前大灯控制模块或者更换新的前大灯总成，就需使用该功能对前大灯控制模块进行校准学习。

## 操作指引：

- 1). 选择 X-431PADIII 设备，选择路虎诊断软件，连接进入之后选择“自动搜索功能”进入测试（如图 1）；



图 1

2). 选择“快速测试”扫描出全车系统（如图 2）；



图 2

3). 选择“前大灯控制模块”点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“特殊功能”点击进入（如图 4）；



图 4

5). 选择“前照灯控制模块系统校准”点击进入（如图 5）；

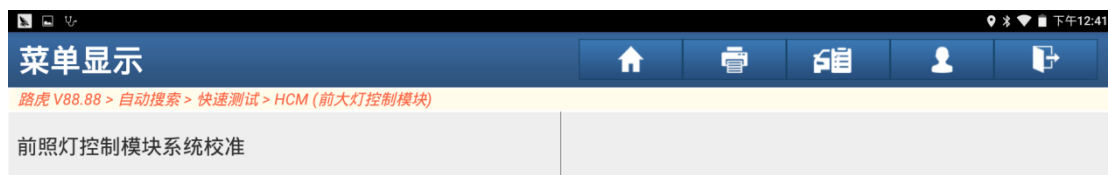


图 5

6). 阅读提示之后点击“确定”进入下一步（如图 6）；



图 6

7). 满足条件“打开点火开关”然后点击“确定”进入下一步（如图 7）；



图 7

- 8). 阅读提示满足条件“确定前照灯系统无故障” 然后点击“确定”进入下一步（如图 8）；



图 8

- 9). 耐心等待几秒钟之后设备提示“完成”，点击“确定”进入下一步（如图 9）；



图 9

10). 设备提示“模块初始化请等待”(如图 10);



图 10

11). 初始化完成后设备提示“关闭点火开关”，满足条件后点击“确定”进入下一步(如图 11);



图 11

- 12). 根据提示满足条件“打开点火开关”，满足条件后点击确定进入下一步（如图 12）；



图 12

- 13). 设备提示“下一步将清除车辆所有故障码”点击“是”进入下一步（如图 13）；



图 13

14). 耐心等待一段时间, 大约 40 秒钟左右 (如图 14);



图 14

15). 根据提示满足条件“关闭点火开关”, 然后点击“确定”进入下一步 (如图 15);



图 15



16). 根据提示满足条件“打开点火开关”，然后点击“确定”进入下一步（如图 16）；



图 16

17). 设备提示“控制模块程序成功完成”，点击“确定”进入下一步（如图 17）；

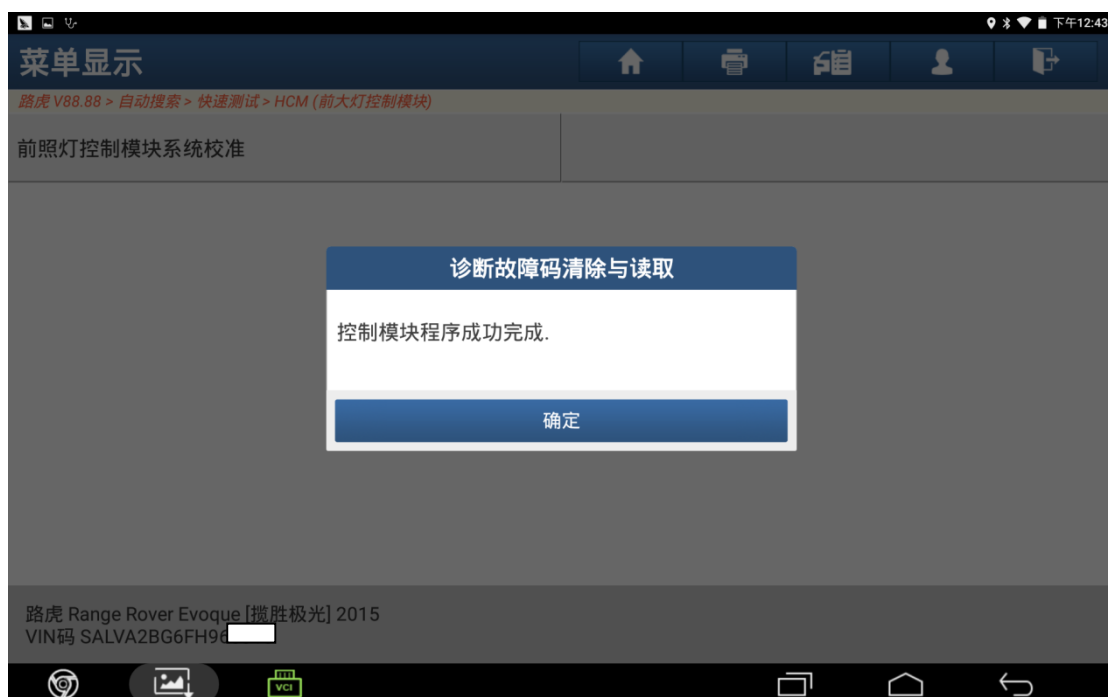


图 17

18). 根据提示满足条件“关闭点火开关”，然后点击“确定”学习结束（如图 18）。



图 18

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。