

更换氧传感器后获取补偿值的方法

实测车型： 2016 年路虎揽胜，VIN 码为：SALWA2KF4GA63****，如下图：



功能说明： 路虎揽胜更换氧传感器后，本程序将为氧传感器获取补偿值。

操作指引:

1). 选择“ECM（发动机控制模块）”，如图 1；



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2；



图 2

3). 选择“氧传感器”，如图 3；



图 3

4). 阅读提示信息后点“确定”，如图 4；



图 4

5). 关闭发动机，确保电压大于 12.5V，确认条件满足，点“确定”，如图 5；



图 5

6). 打开点火开关，点“确定”，如图 6；



图 6

7). 本程序将为氧传感器获取补偿值，点“确定”，如图 7；

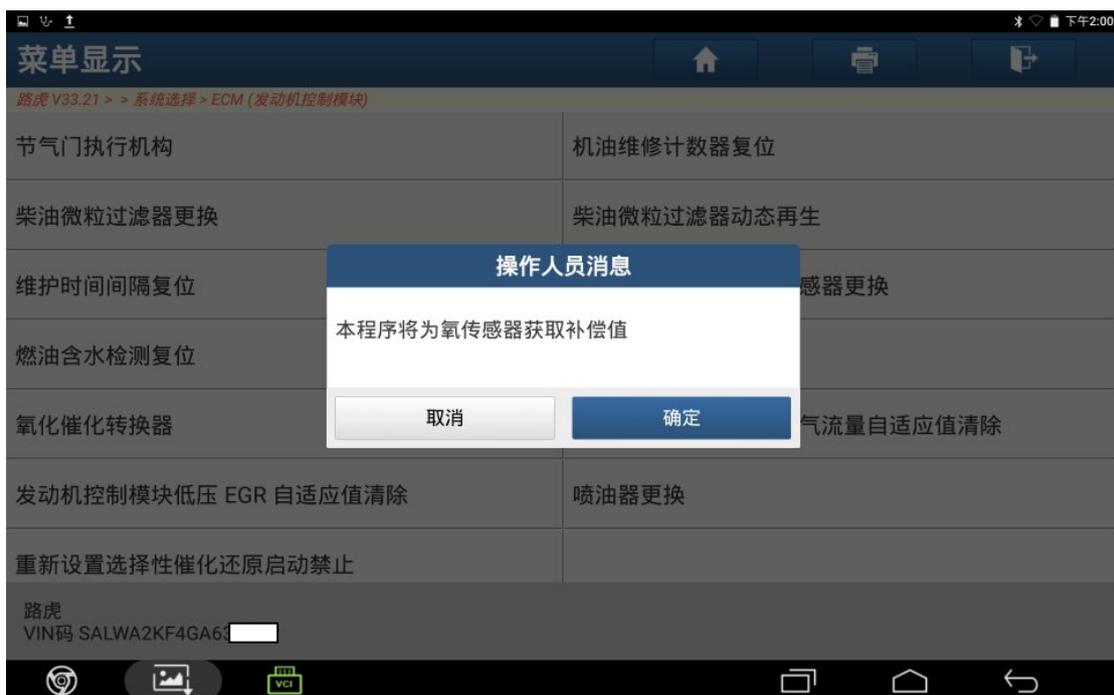


图 7

8). 该功能完成，点“确定”，如图 8；



图 8

9). 关闭点火开关，点“确定”，如图 9；



图 9

10). 打开点火开关，点“确定”，如图 10；



图 10

11). 点“是”清除故障码，如图 11；



图 11

12). 提示正在清除故障码，请等待，如图 12；

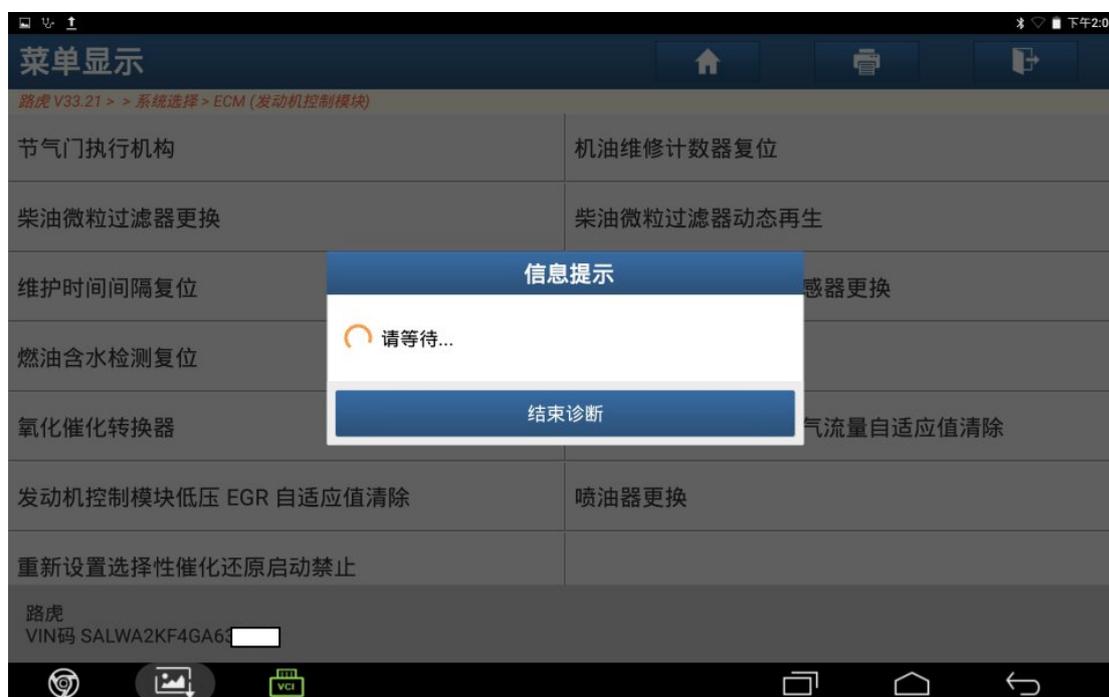


图 12

13). 关闭点火开关, 点“确定”, 如图 13;



图 13

14). 打开点火开关, 点“确定”, 如图 14;

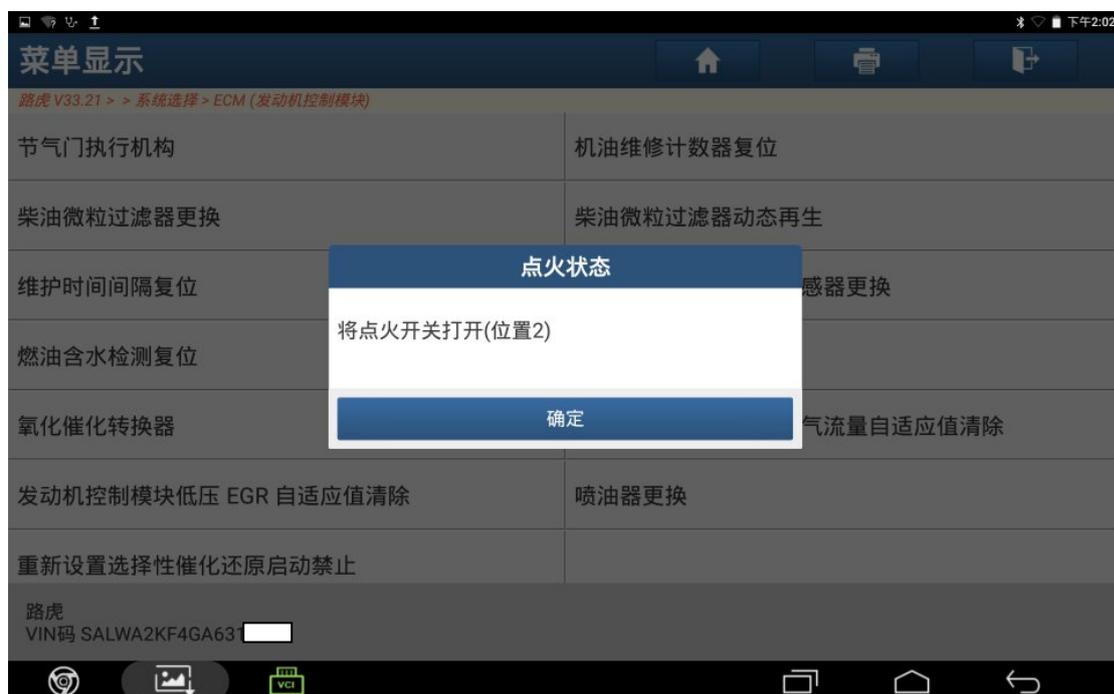


图 14

15). 控制模块程序成功完成，点“确定”，如图 15；

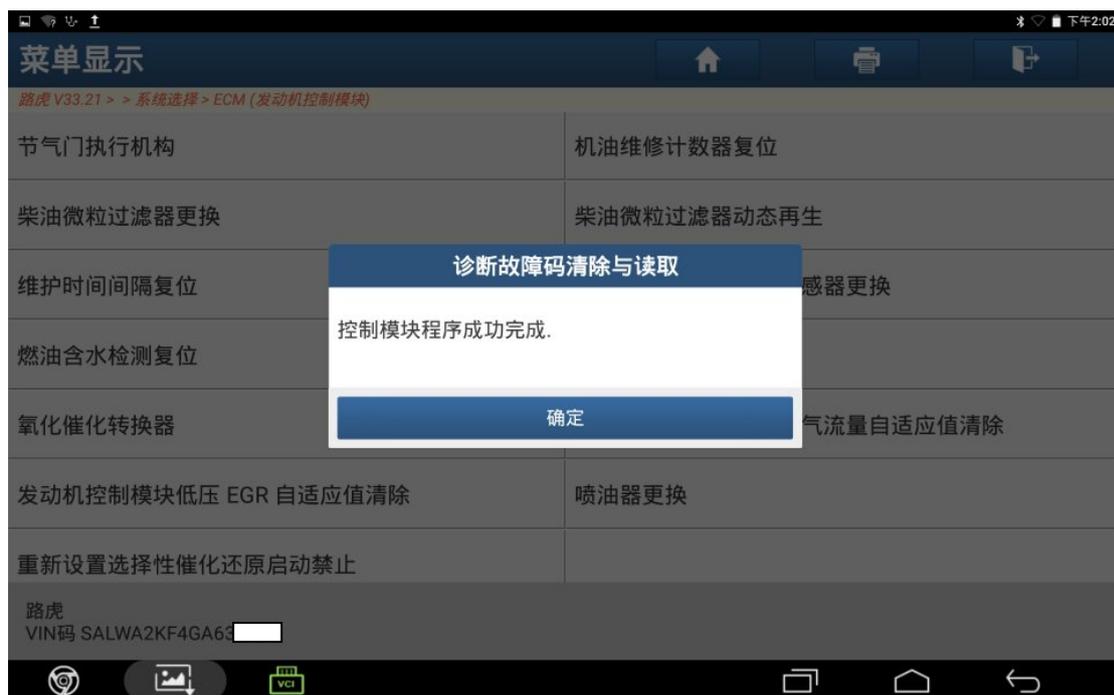


图 15

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。