

MINI ONE 雨水传感器初始化

实测车型： 2014 年款 MINI ONE，VIN 码：WMWZE3107ET88****，如下图；



功能说明： 在拆装了前挡风玻璃和雨水传感器后，需要用 PADIII 重新对玻璃和传感器进行初始化。

操作指引:

1). 选择智能诊断-识别出车辆，选择“诊断”，如图 1；



图 1

2). 确定显示车辆信息，点击“下一步”，如图 2；



图 2

3). 选择“快速测试”，如图 3；



图 3

4). 选择“安全和网关模块”，如图 4；



图 4

5). 选择“特殊功能”，如图 5；



图 5

6). 选择“初始化雨水传感器”，如图 6；



图 6

7). 确定执行初始化, 点击“是”, 如图 7;

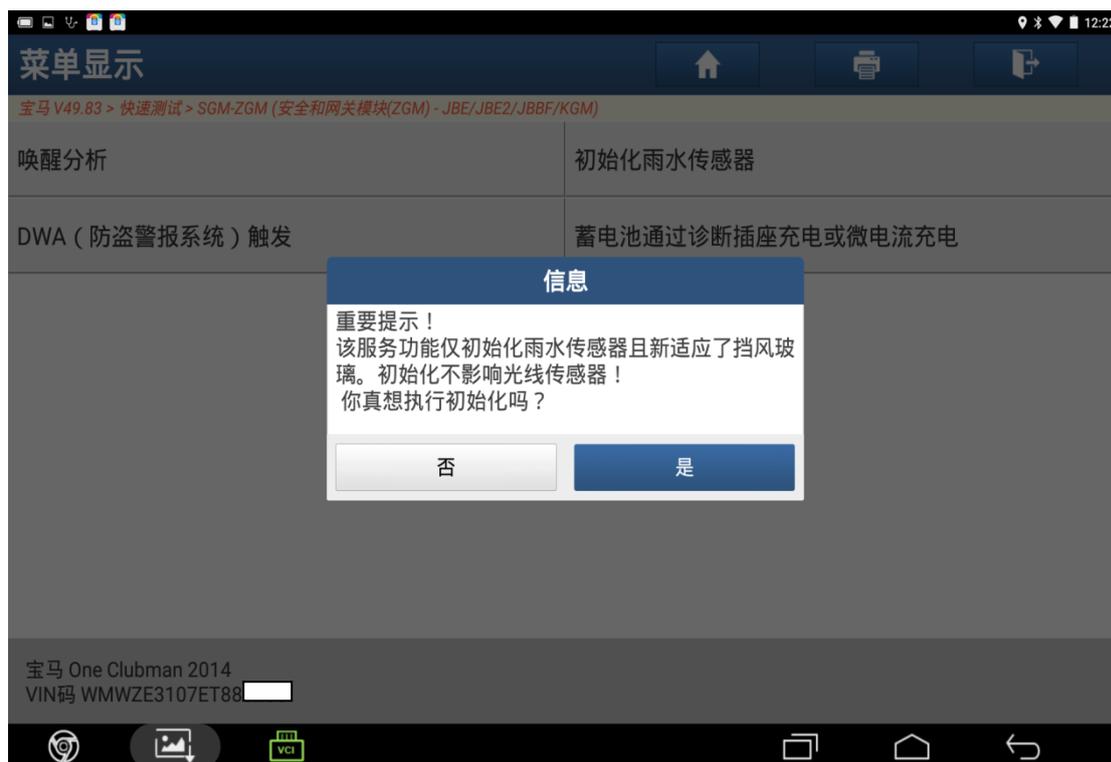


图 7

8). 确定满足初始化前提条件后点击“是”, 如图 8;

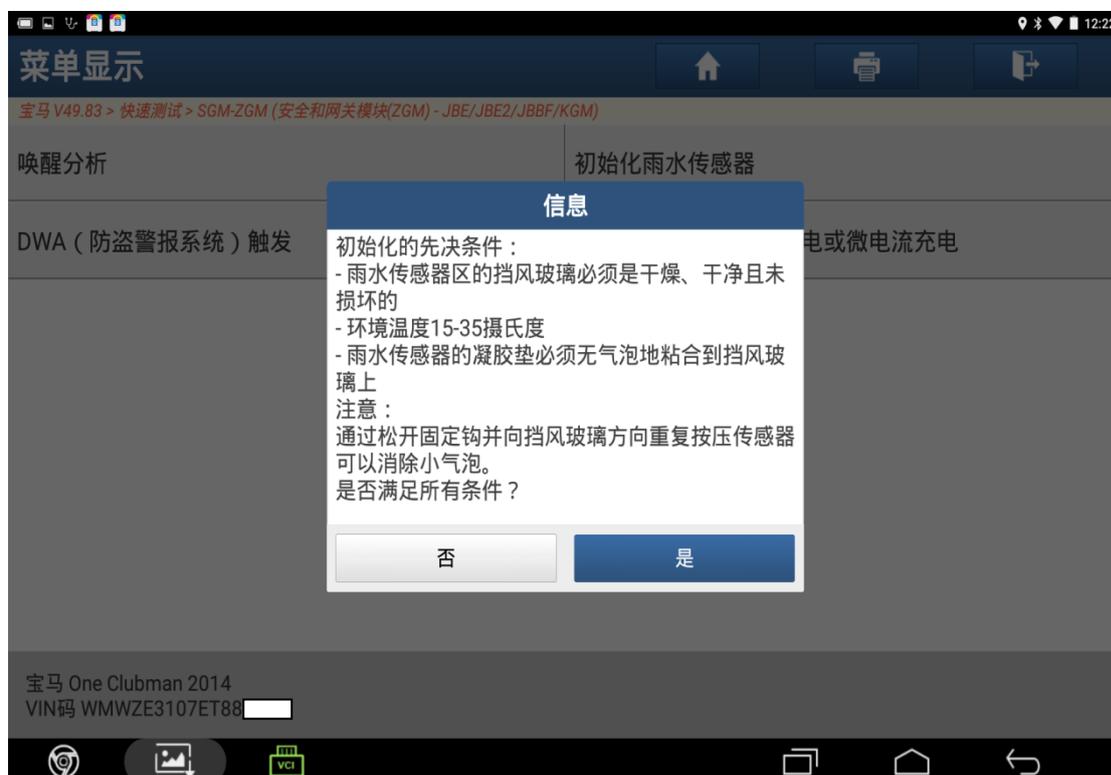


图 8

9). 设备提示等待, 如图 9;

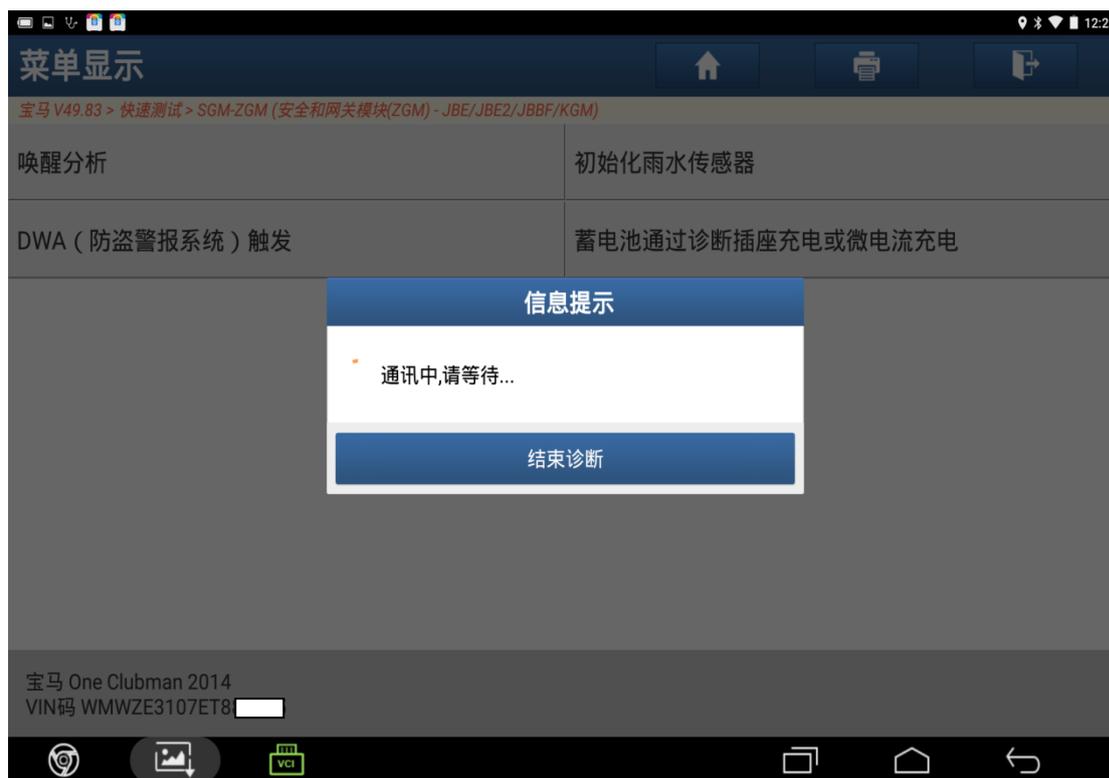


图 9

10). 关闭点火开关使车辆进入睡眠状态, 等待 10 秒后选择“确定”, 如图 10;

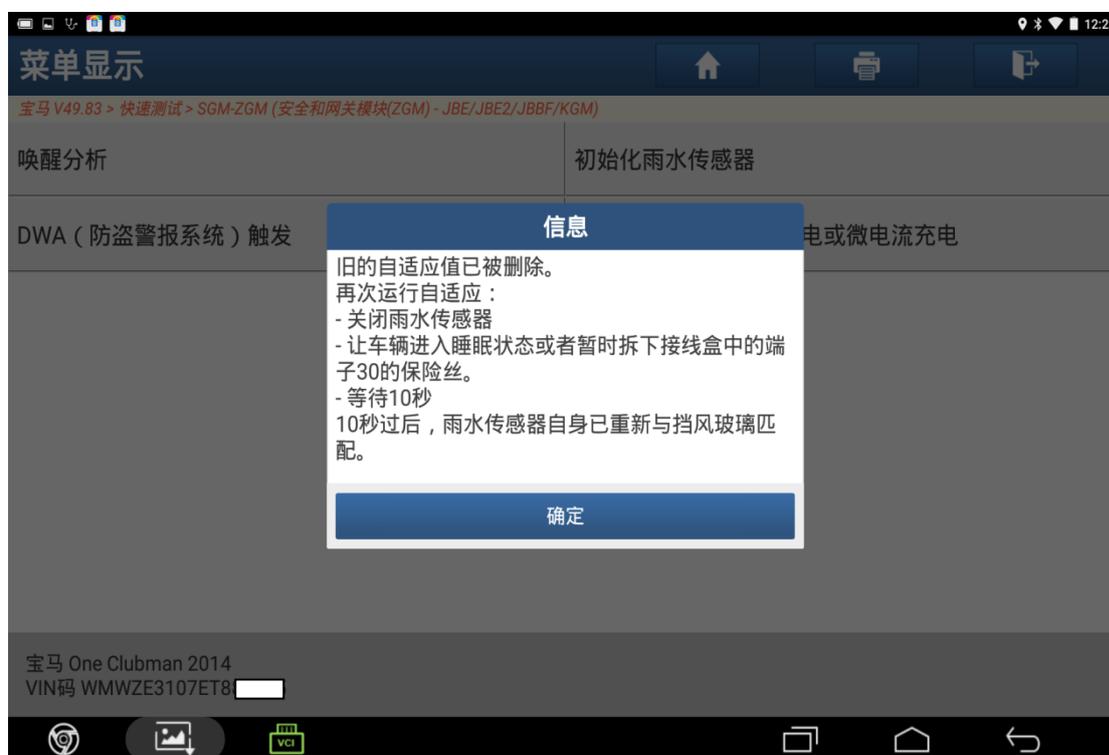


图 10

11). MINI ONE 雨水传感器初始化完成。

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。