

路虎神行者天窗标定

实测车型：2010 年款路虎神行者，VIN 码：SALFA2BA7AH19****，如下图；



功能说明：更换天窗配件后需要使用 PADIII 对天窗进行标定。

操作指引:

1). 选择智能诊断，确认当前车辆信息后点击“是”，如图 1；



图 1

2). 选择“快速测试”，如图 2；



图 2

3). 扫描出系统后，选择“车身控制系统”，如图 3；



图 3

4). 选择“特殊功能”，如图 4；



图 4

5). 选择“天窗标定”，然后将点火开关打开（位置 2），点击“确定”继续，如图 5；

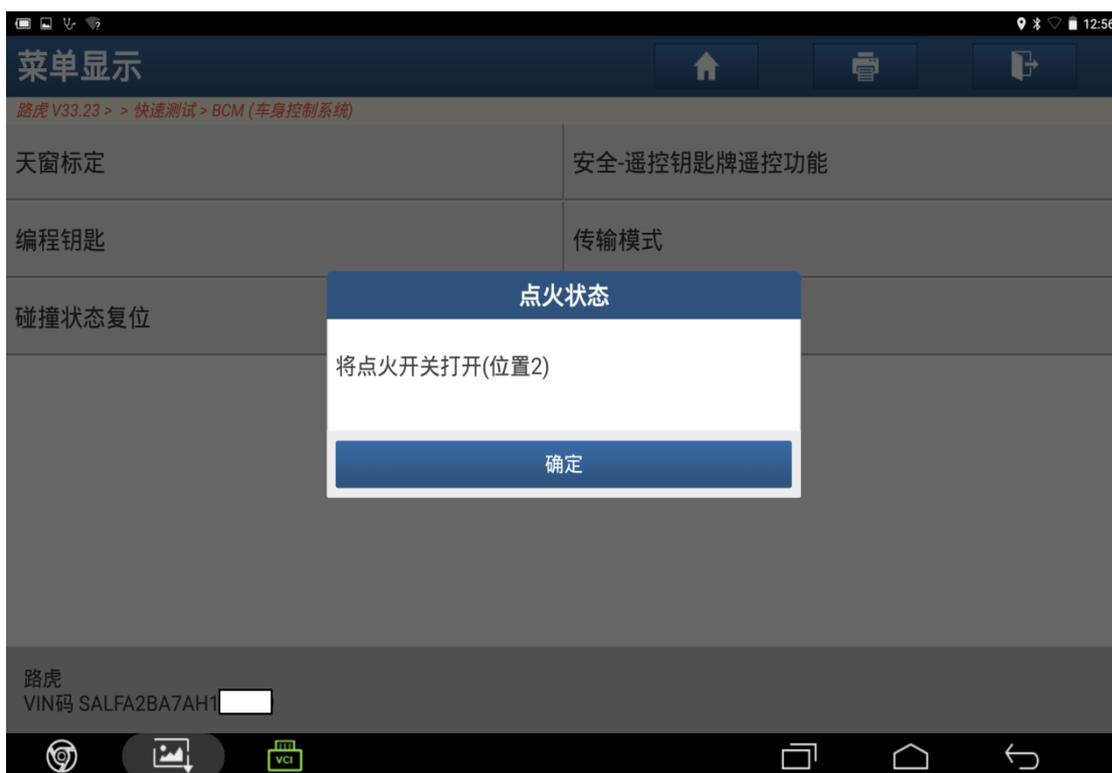


图 5

6). 天窗面板将进行移动标定，点击“确定”进入下一步，如图 6；

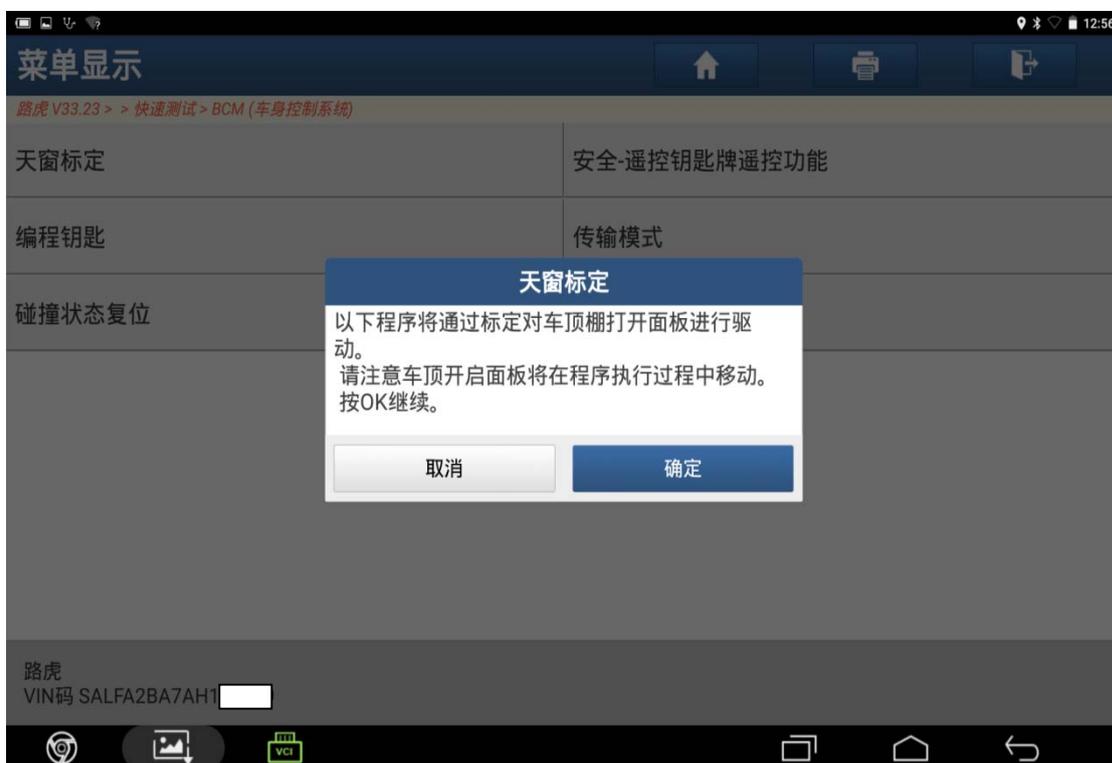


图 6

7). 设备提示等待, 此时天窗会进行打开和关闭操作, 如图 7;

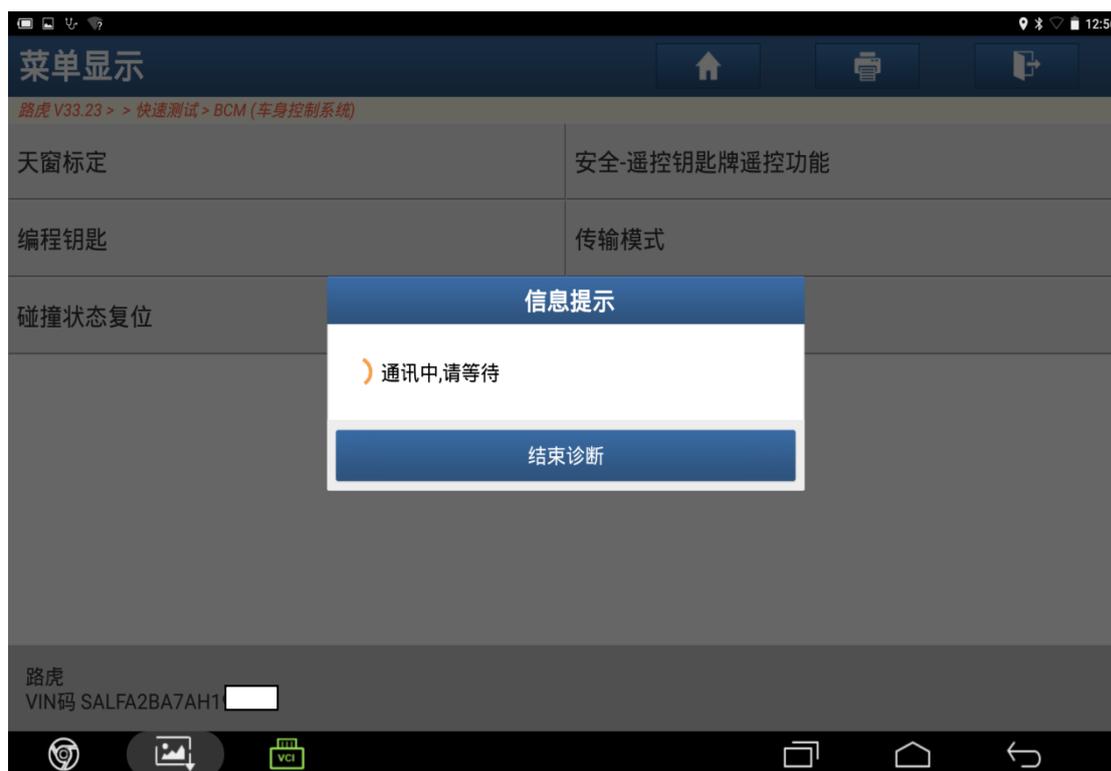


图 7

8). 天窗移动完毕, 界面显示完成, 点击“确定”继续, 如图 8;

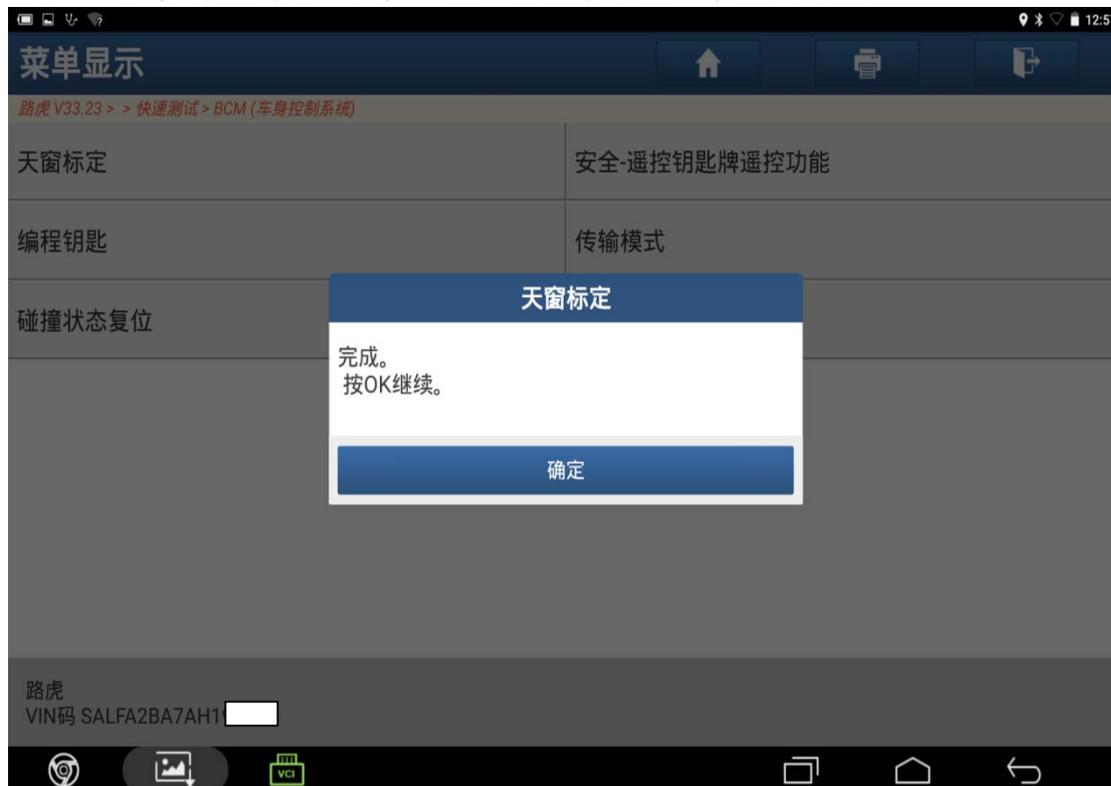


图 8

9). 根据提示关闭点火开关（位置 0），如图 9；

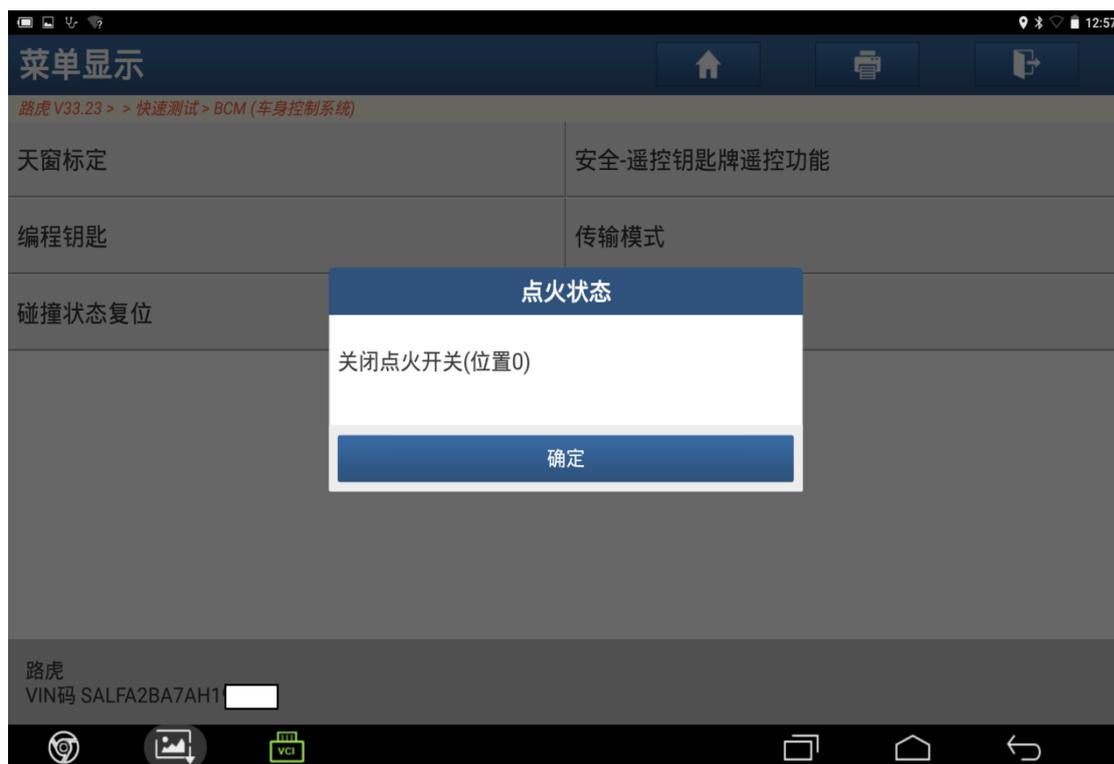


图 9

10). 根据提示确保点火开关已打开，如图 10；

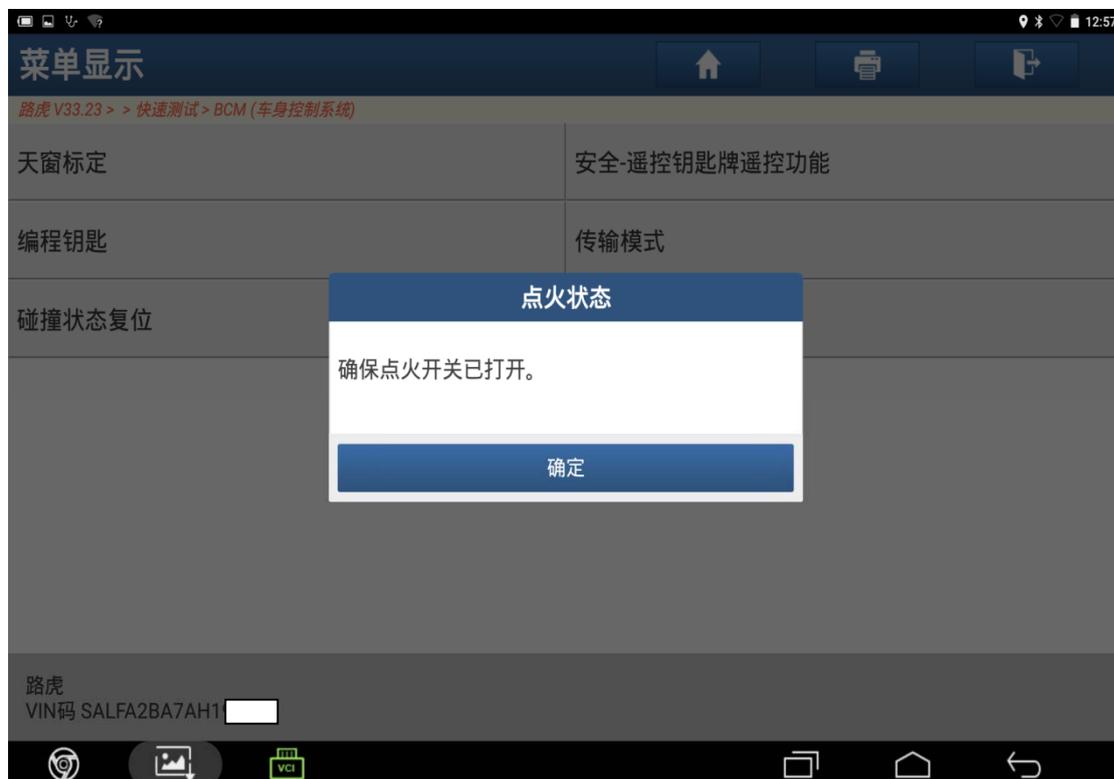


图 10

11). 点击“是”清除车辆所有故障码，如图 11；

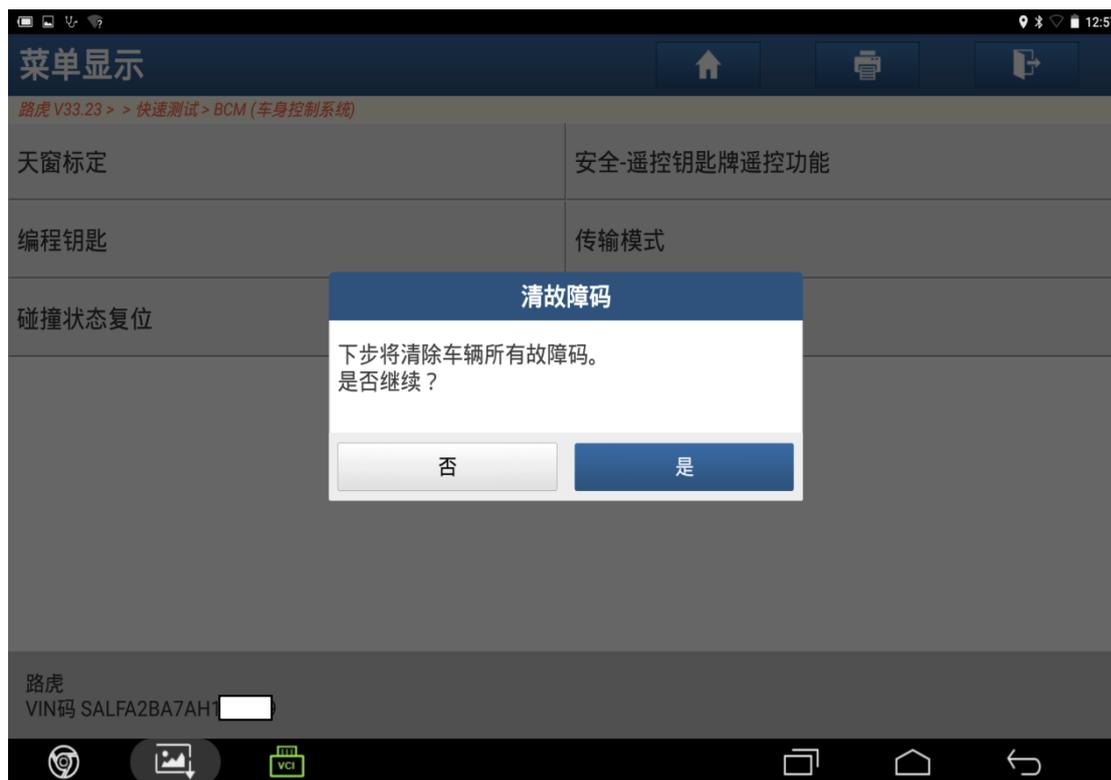


图 11

12). 根据提示关闭点火开关（位置 0），如图 12；

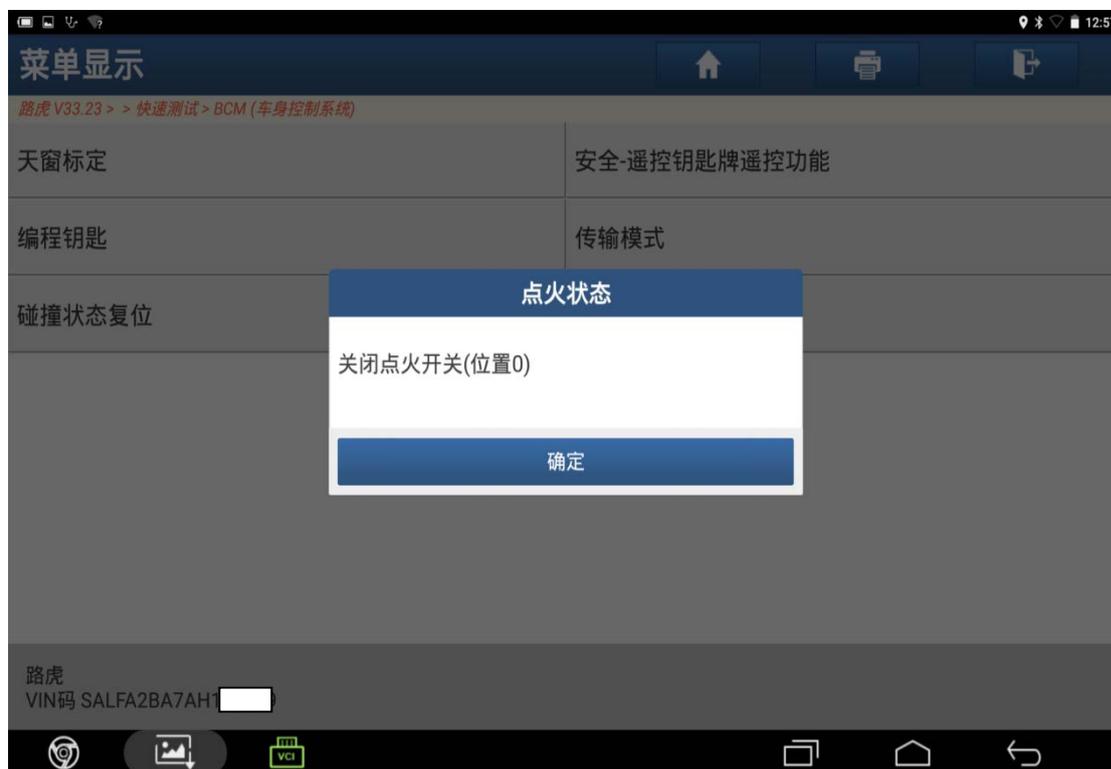


图 12

13). 设备提示等待, 如图 13;

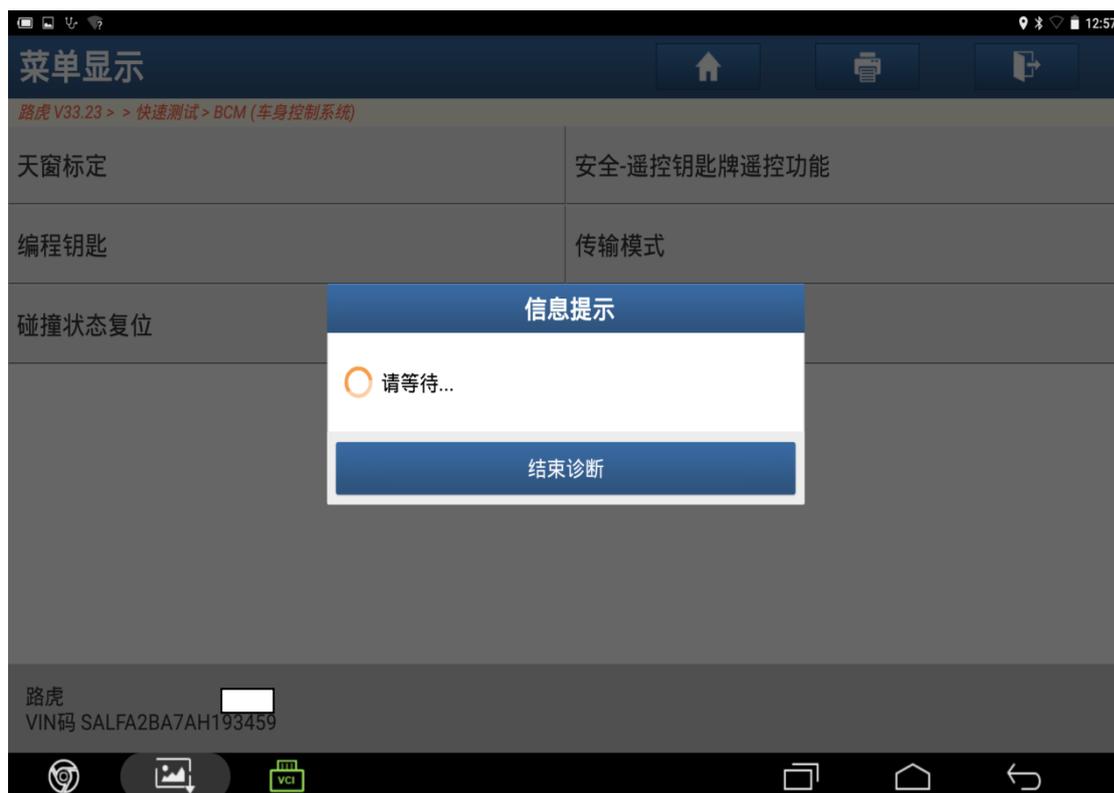


图 13

14). 根据提示将点火开关打开 (位置 2), 如图 14;

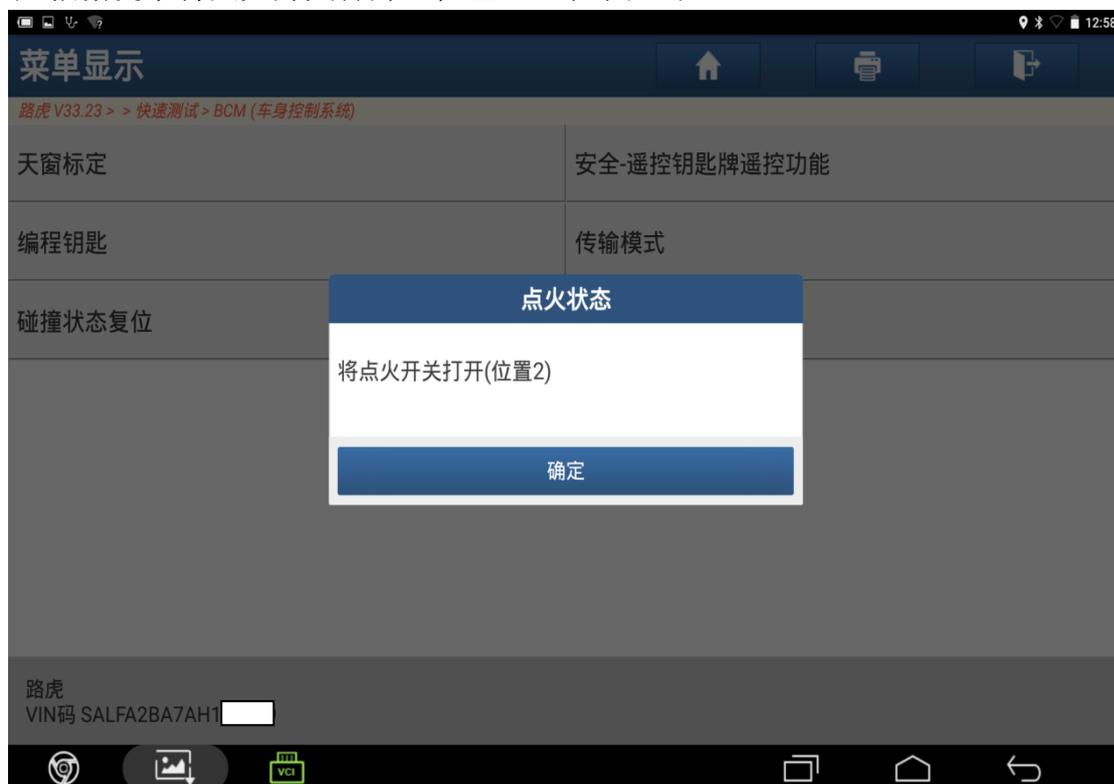


图 14

15). 控制模块程序成功完成，点击“确定”结束，如图 15；

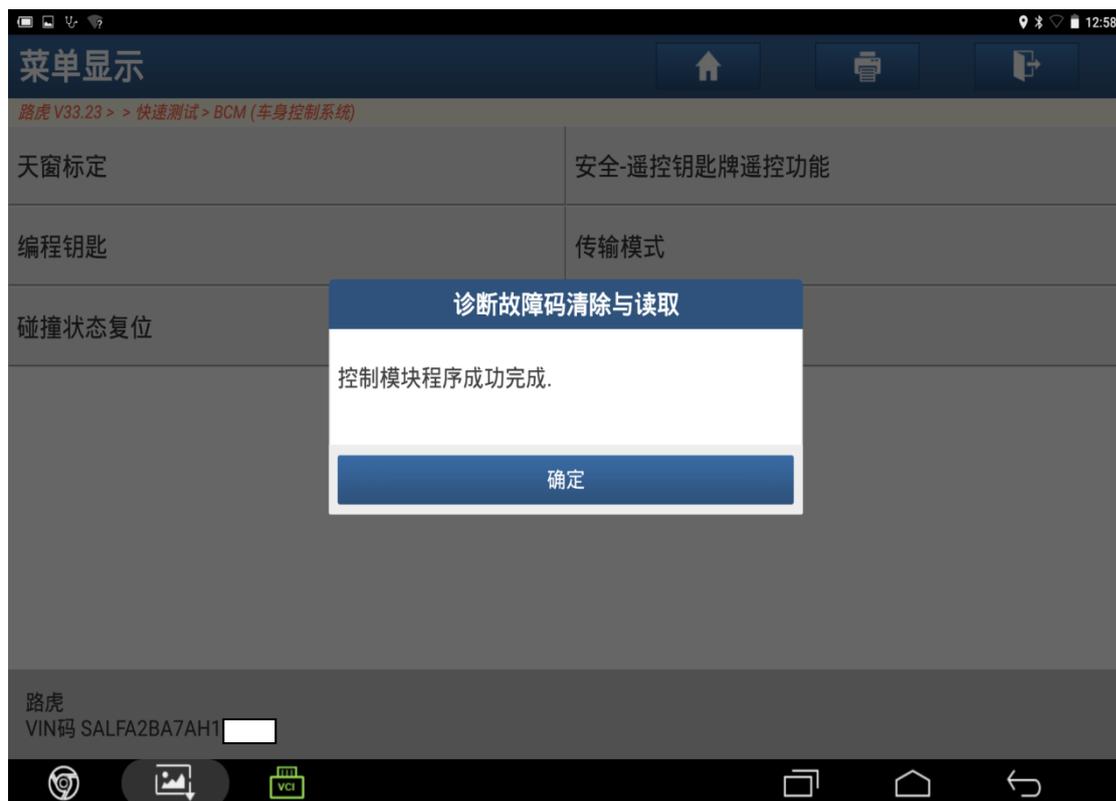


图 15

16). 天窗标定完成。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。