

2013 年捷豹 XF 发动机清污阀自检操作

实测车型：2013 年款捷豹 XF，VIN 码：SAJAA05M2DPU0****，如下图；



功能说明：对发动机维修或更换发动机清污阀（即碳罐净化阀）使用该功能项。

操作指引：

1). 选择捷豹 V33.25 版本以上软件，进入“发动机控制模块”，如图 1；



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2；



图 2

3). 选择“清污阀自检”，如图 3；



图 3

4). 按提示要求起动发动机，如图 4；

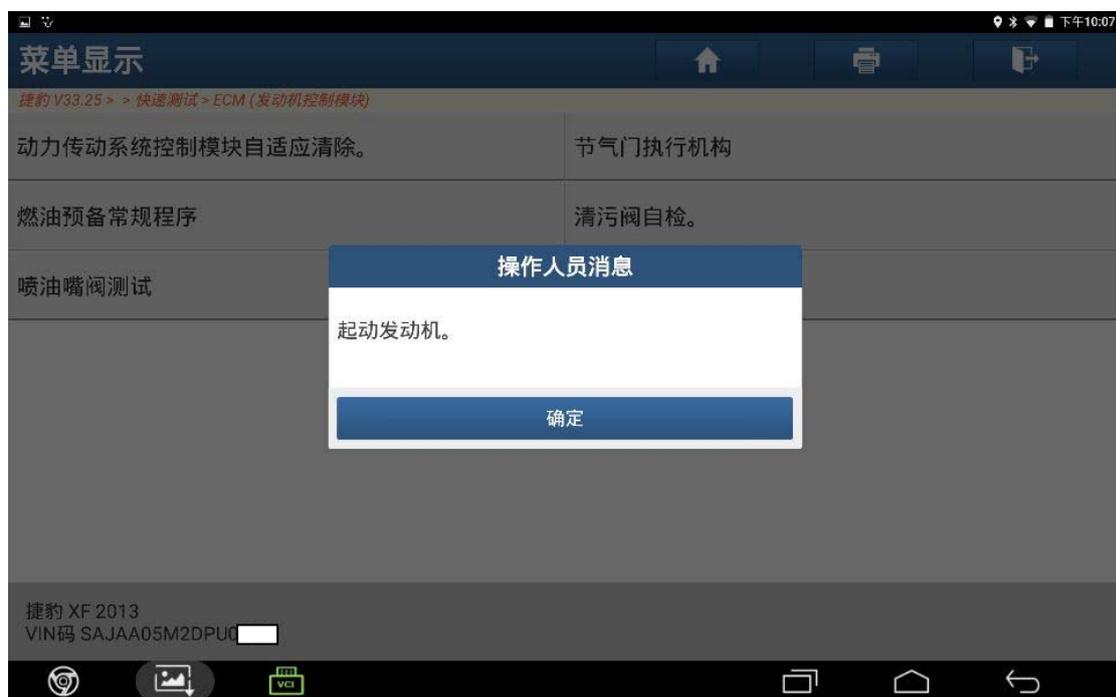


图 4

- 5). 发动机温度需 75 度以上，满足此项条件才可以执行清污阀自检，点击“确定”
如图 5；



图 5

- 6). 净化阀自检执行中，如图 6；

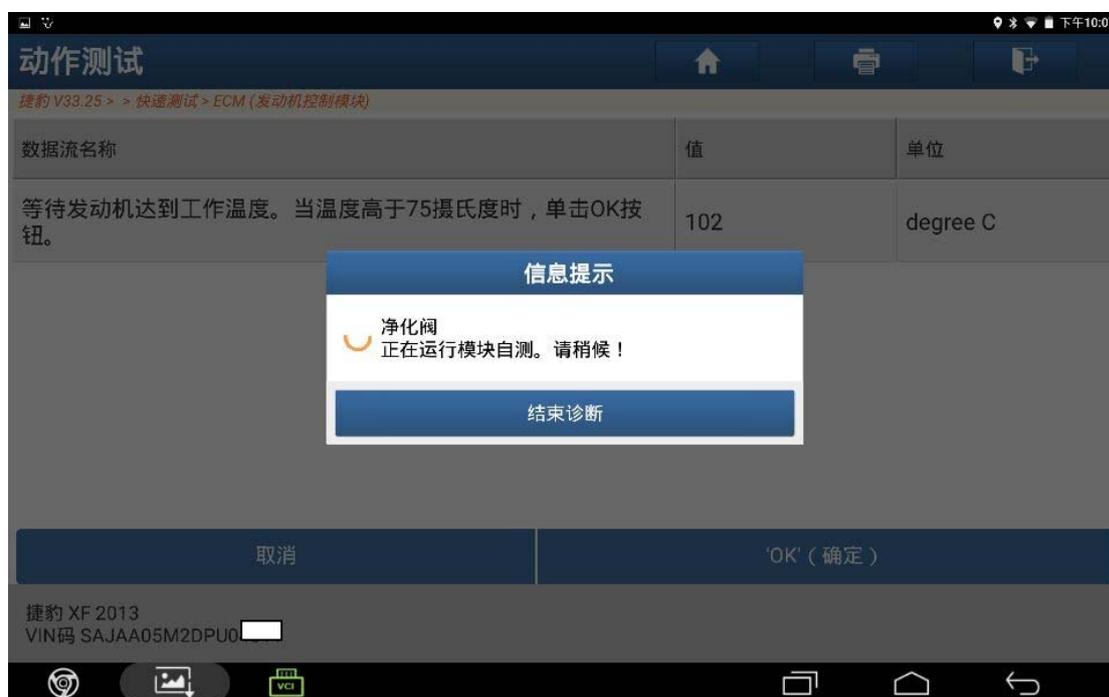


图 6

7). 提示清污阀评价值通过, 如图 7;



图 7

8). 按提示要求关闭点火开关, 如图 8;

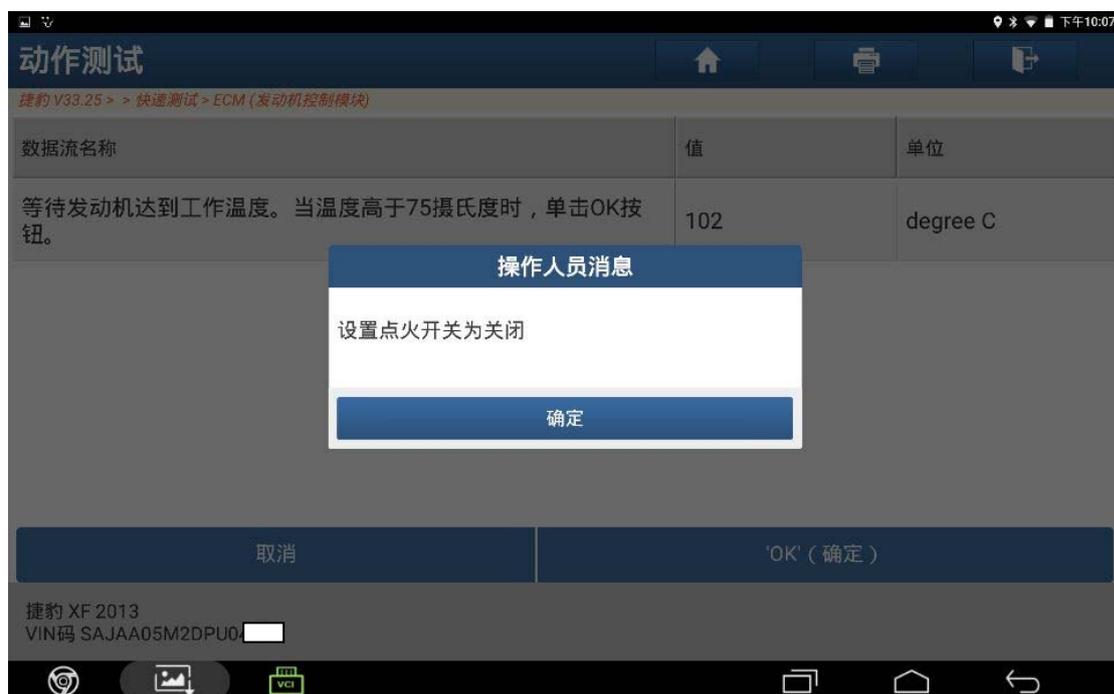


图 8

9). 打开点火开关, 如图 9;



图 9

10). 点击“确定”清除故障码, 如图 10;

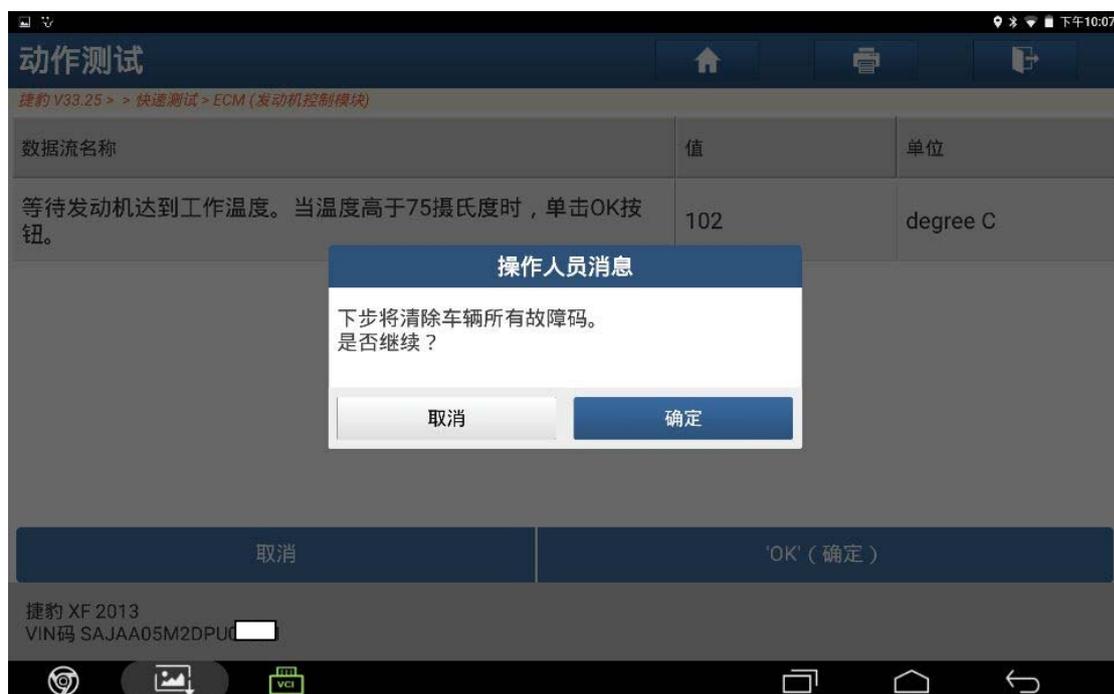


图 10

11). 故障码正在清除, 如图 11;

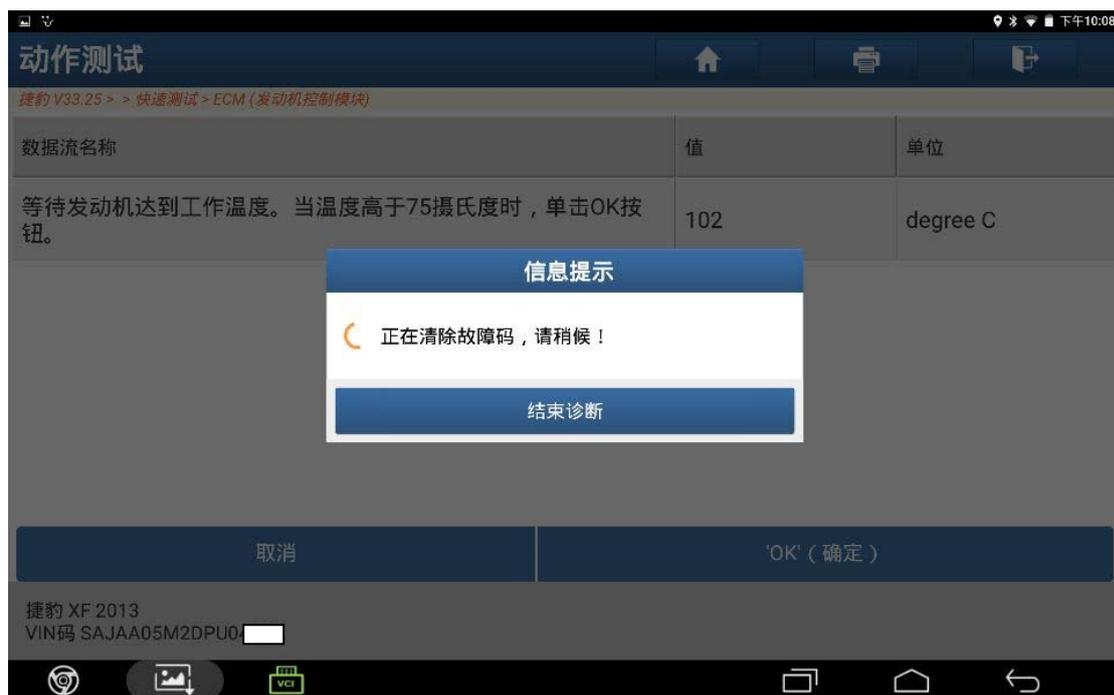


图 11

12). 清除故障码完成, 点击“确定”, 如图 12;

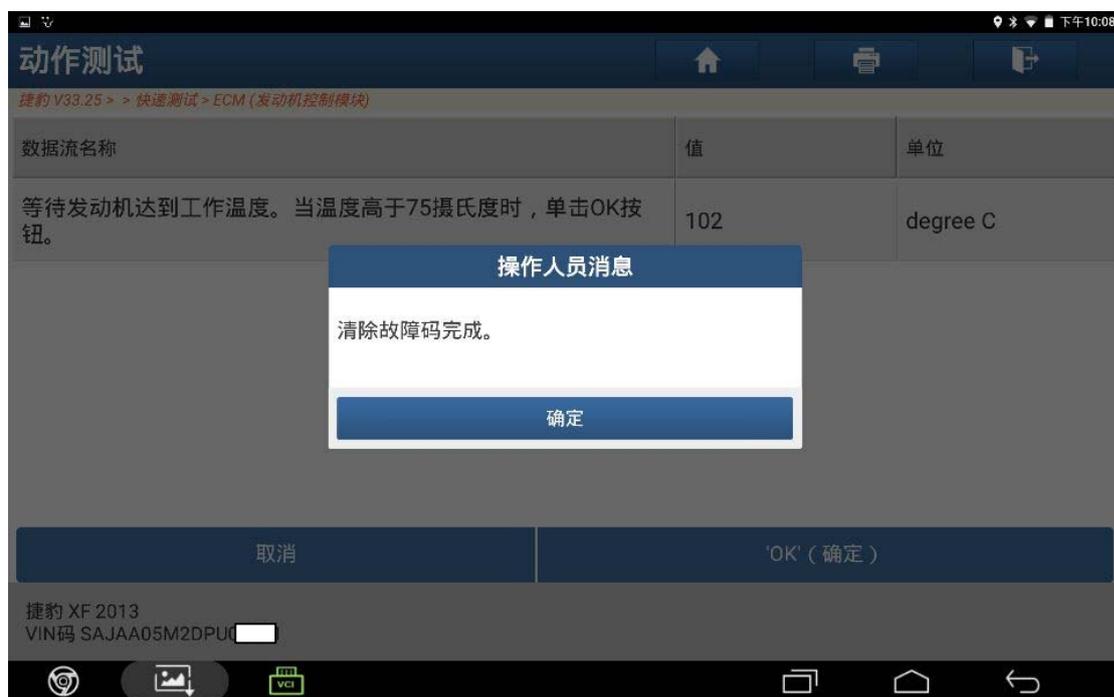


图 12

13). 关闭点火开关, 如图 13;



图 13

14). 提示初始化中, 如图 14;

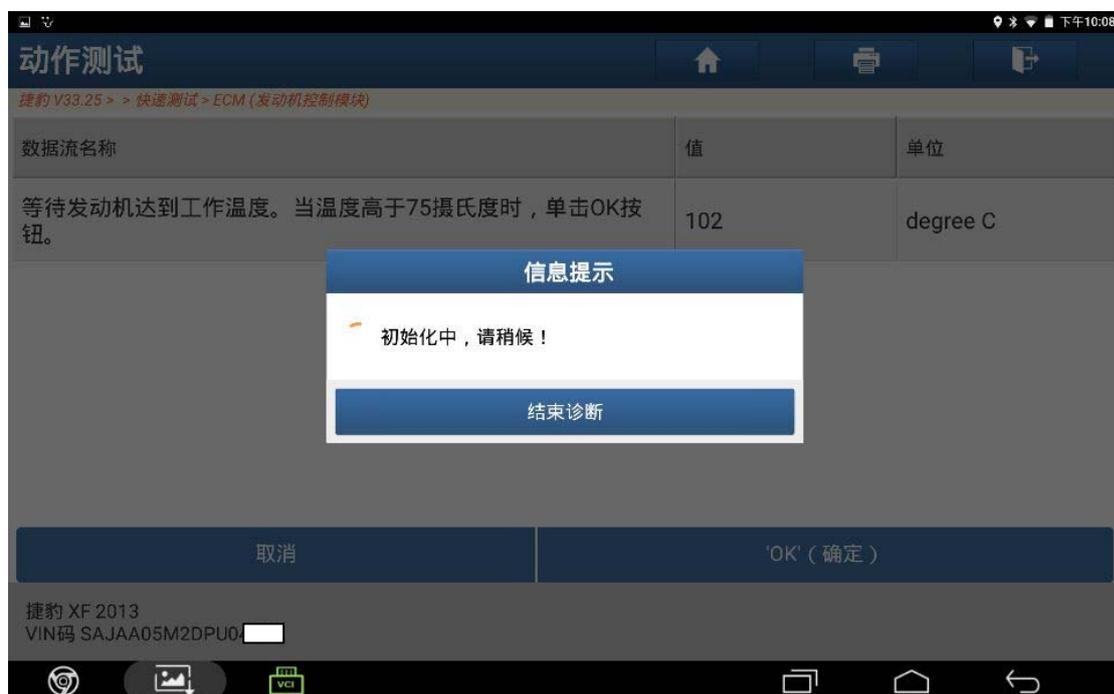


图 14

15). 再打开点火开关, 按“确定”, 如图 15;



图 15

16). 显示控制模块程序成功完成, 如图 16;

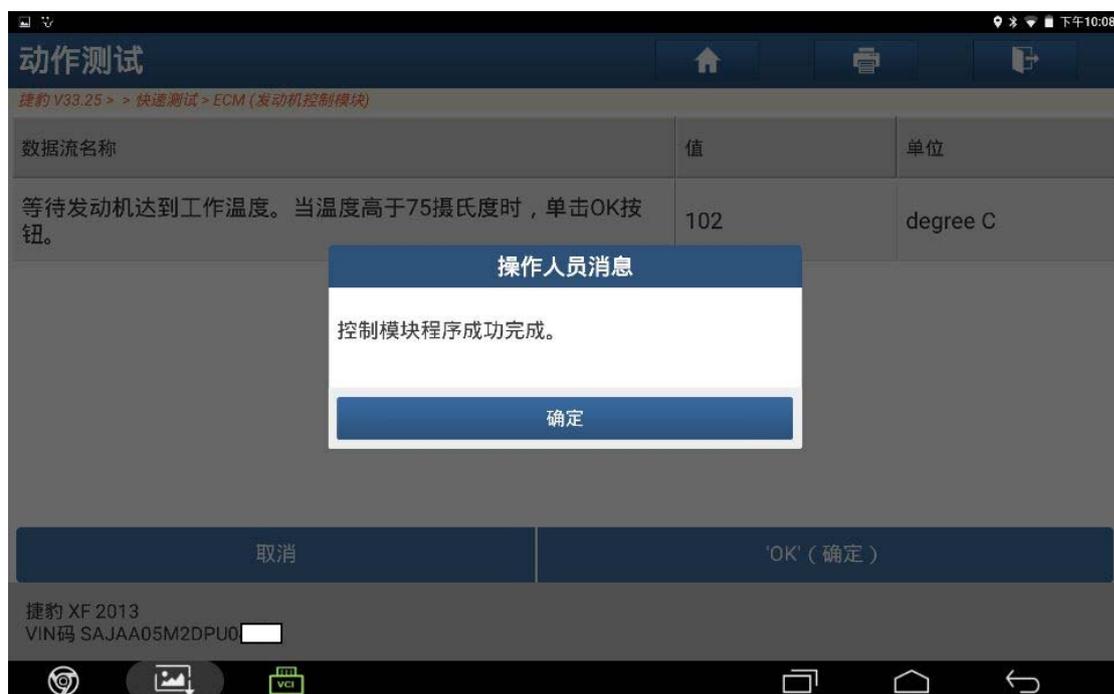


图 16

17). 再关闭点火开关，自检程序已完成，如图 17;



图 17

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。