

# 2013年凯迪拉克XTS HLCCM(头灯控制模块) 自动头灯水平传感器学习

**实测车型：** 2013年凯迪拉克 XTS，VIN 码：LSGGH59L7DS24\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：** 维修或更换自动头灯后使用该功能学习。

## 操作指引:

1). 进入 HLCM(头灯控制模块), 选择“特殊功能”, 如图 1;



图 1

2). 点击“学习自动头灯水平传感器”, 如图 2;

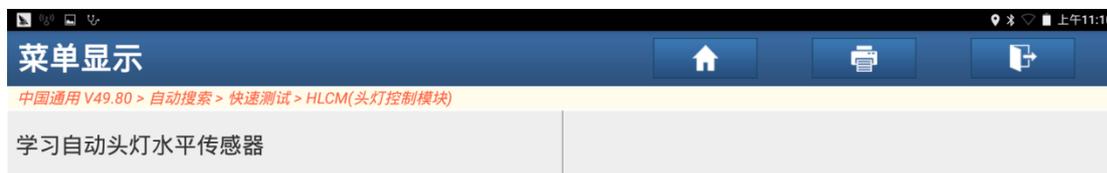


图 2

3). 执行此功能必须打开近光灯，如图 3；

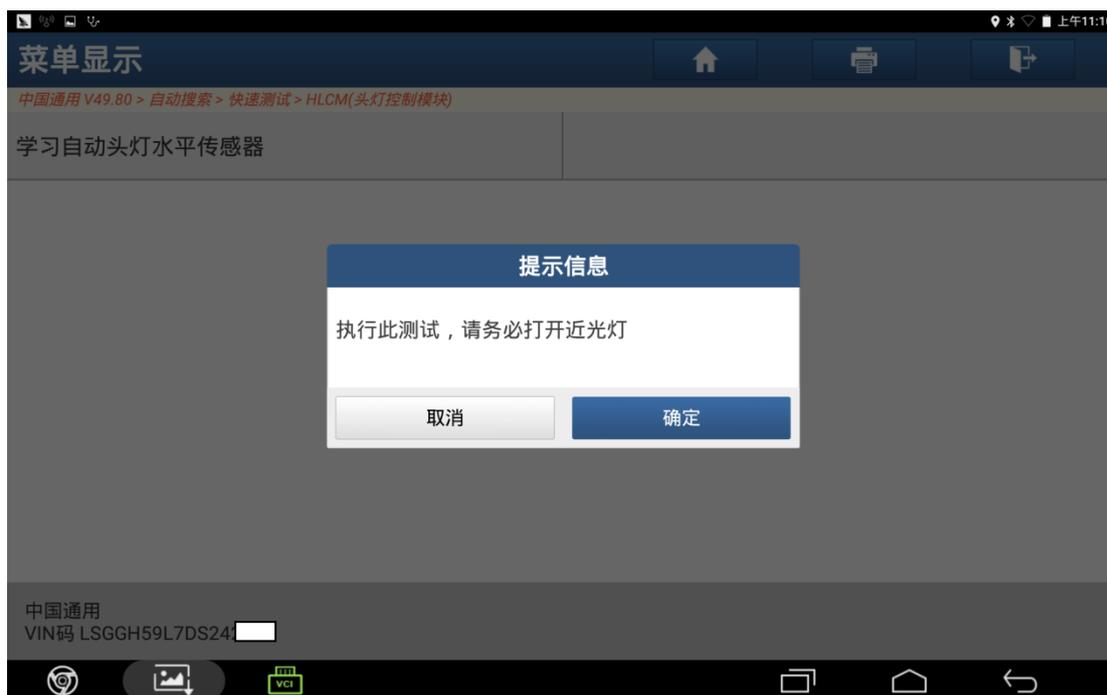


图 3

4). 执行此功能可能会改变车辆状态，是否执行此功能，点击“确定”，如图 4；

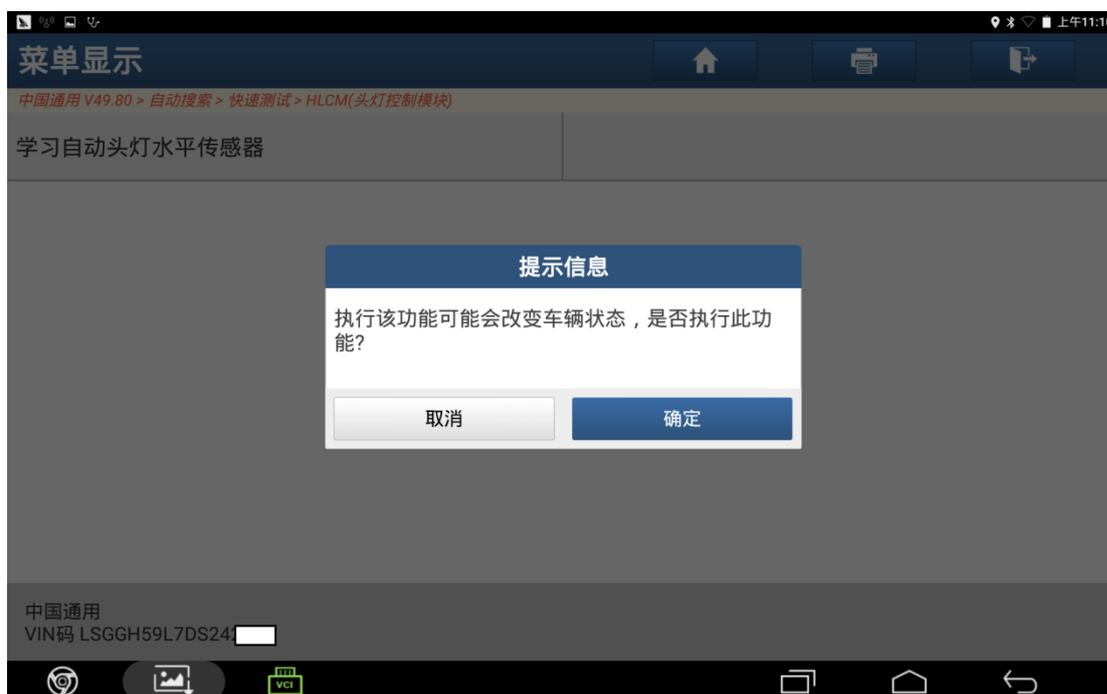


图 4

5). 将车辆置于平坦表面，并移除所有多余重量，点击“确定”，如图 5；

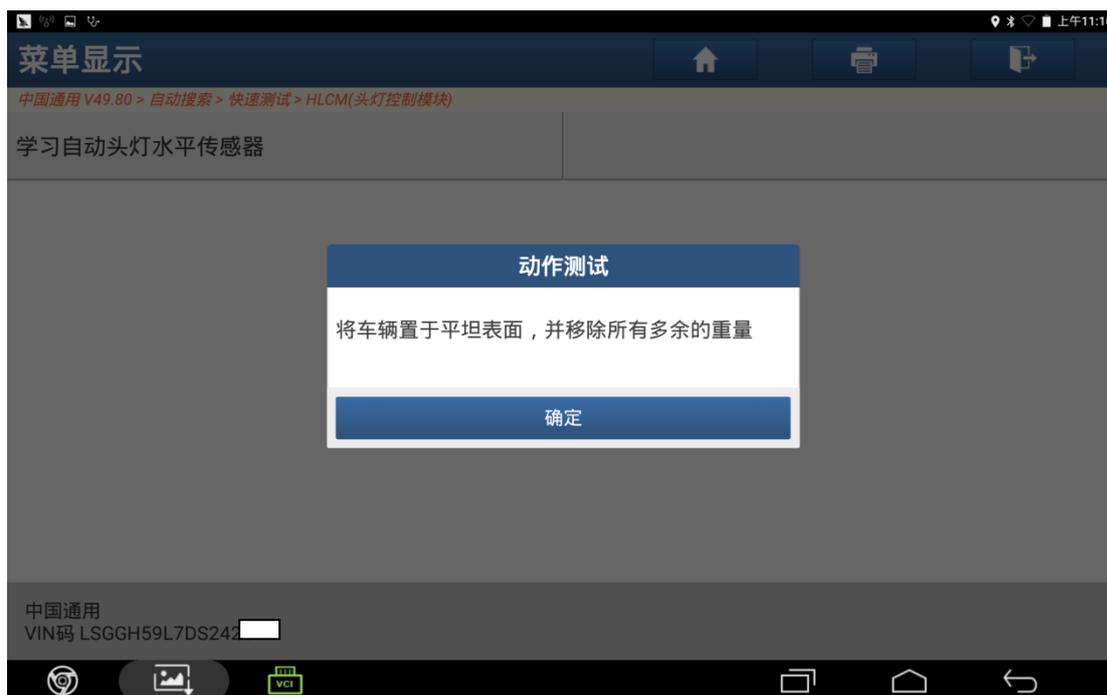


图 5

6). 启动发动机，并令其怠速运转，如图 6；

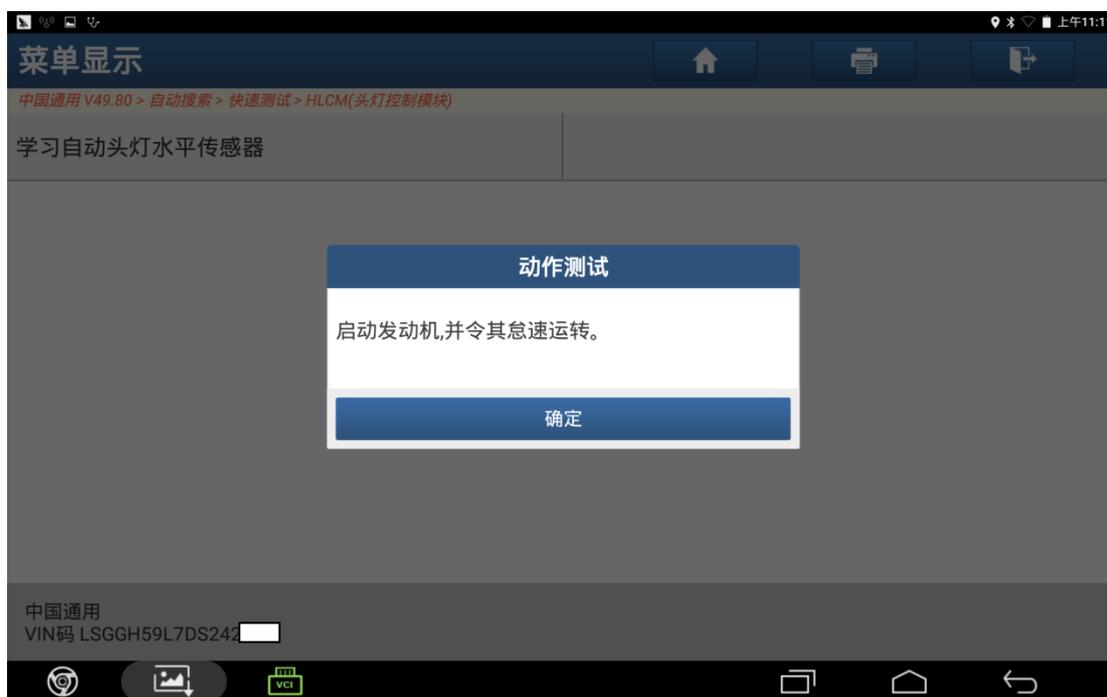


图 6

7). 程序进行中, 如图 7;

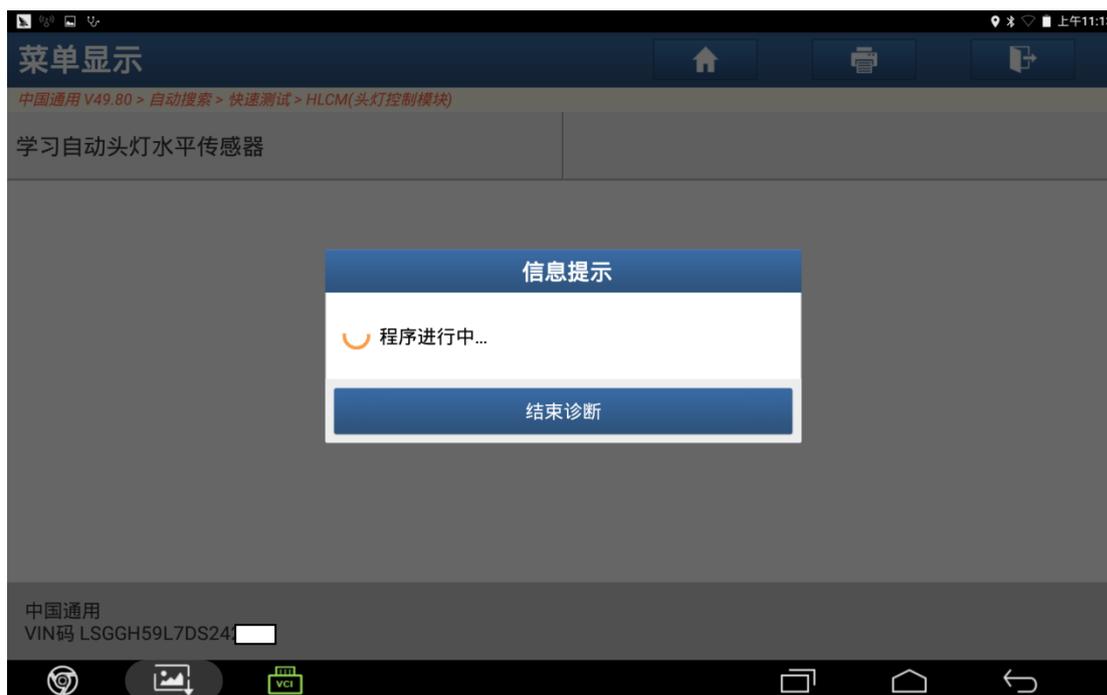


图 7

8). 程序完成, 点击“确定”, 如图 8;

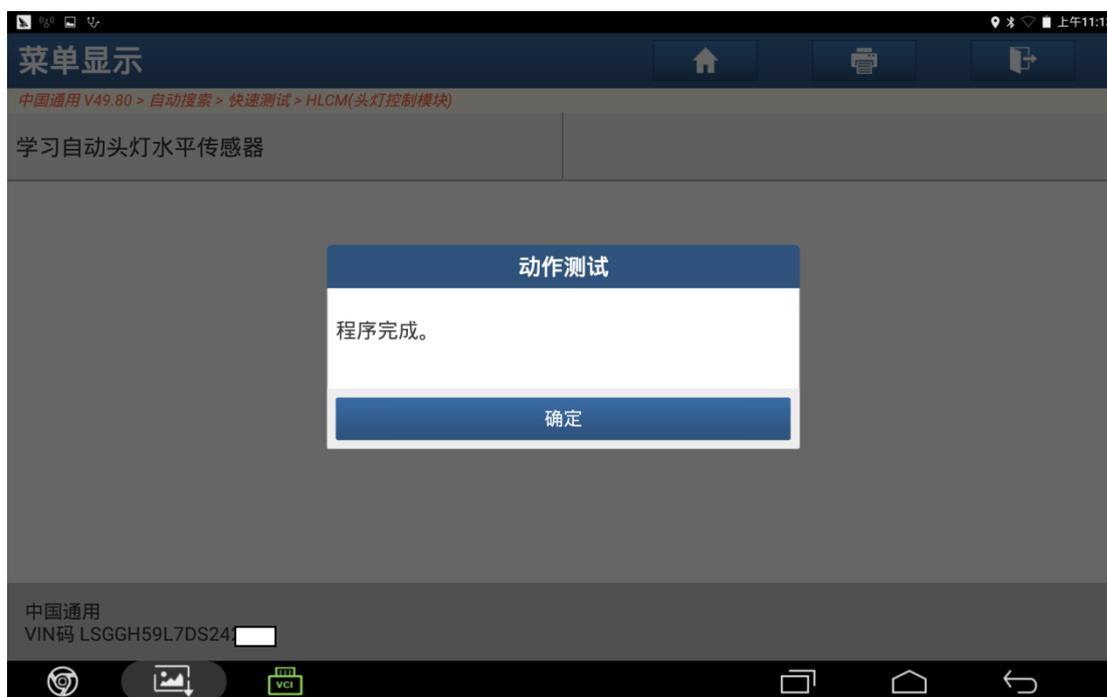


图 8

9). HLCM(头灯控制模块) 自动头灯水平传感器学习成功。

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。