


## 2013 款路虎揽胜前照灯控制模块系统校准

**实测车型：** 2013 年款路虎全新揽胜，VIN 码：SALGS2DF3DA11\*\*\*\*，如下图；

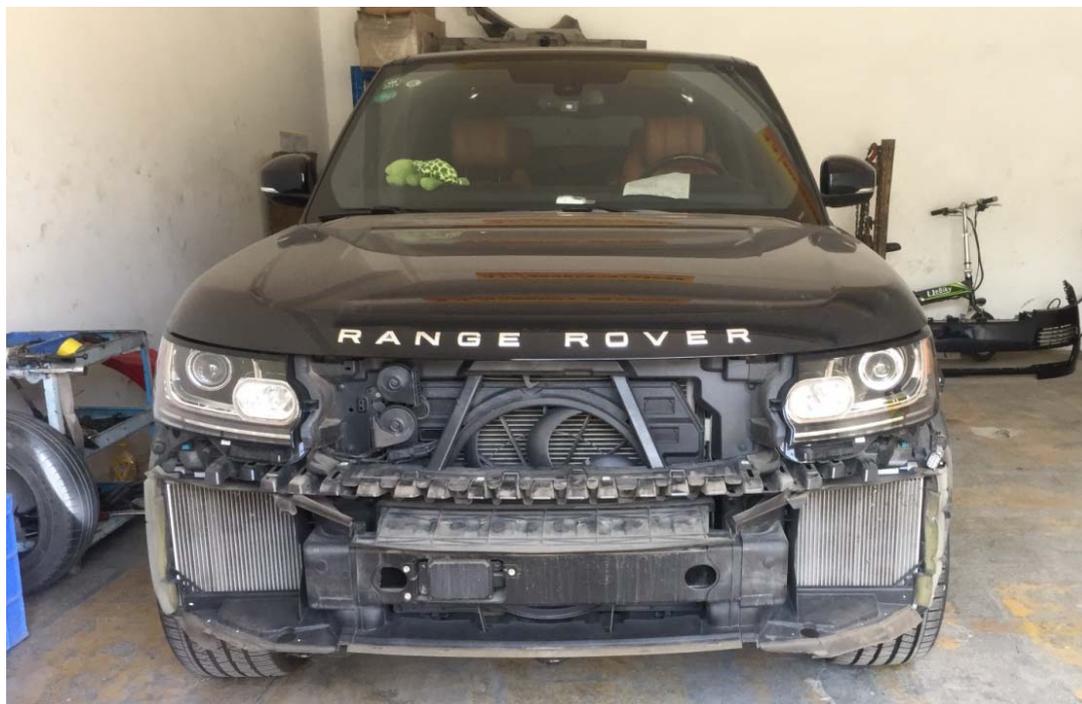

**功能说明：** 2013 款路虎揽胜在更换了大灯部件后，需要使用 PADIII 对大灯系统进行前照灯控制模块系统校准。

## 操作指引:

- 1). 选择智能诊断，识别车辆信息，选择诊断，确认车辆信息后点击“是”，如图 1;



图 1

- 2). 选择“快速测试”，识别出整车系统，如图 2;



图 2

3). 选择“HCM(前大灯控制模块)”，如图 3；



图 3

4). 选择“特殊功能”，如图 4；



图 4

5). 选择“前照灯控制模块系统校准”，如图 5；

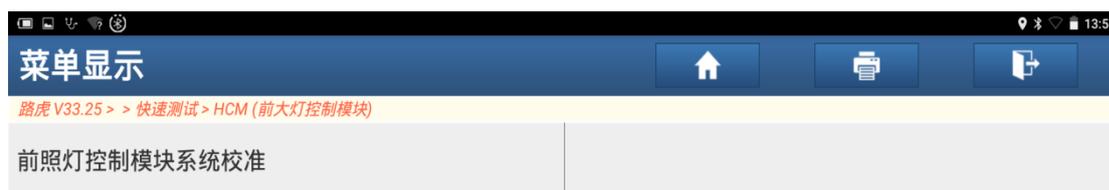


图 5

6). 阅读提示信息，点击“确定”，如图 6；

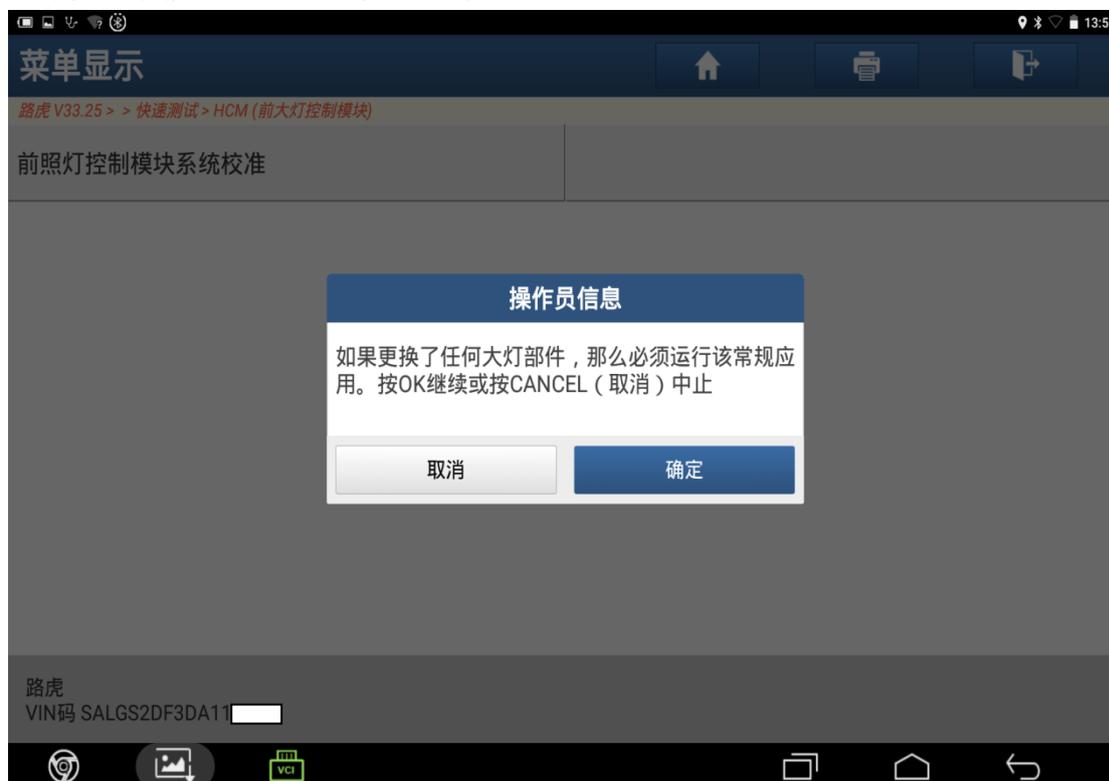


图 6

7). 将点火开关打开（位置 2），如图 7；

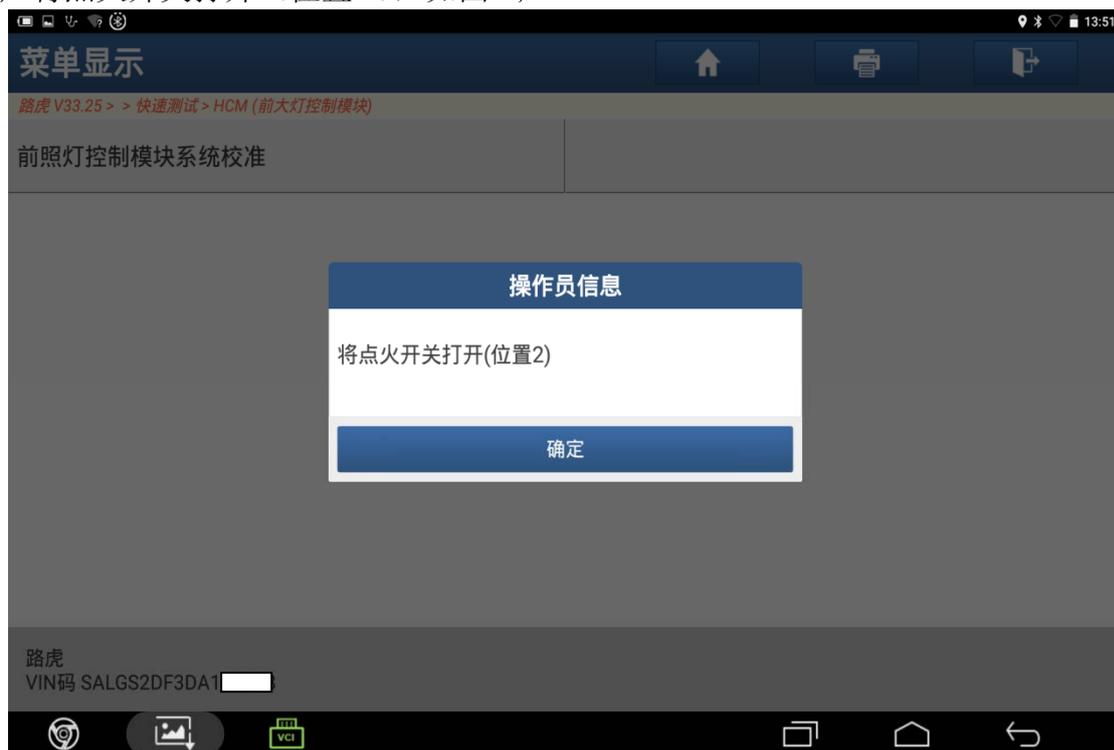


图 7

8). 阅读提示信息满足条件后点击“确定”，如图 8；

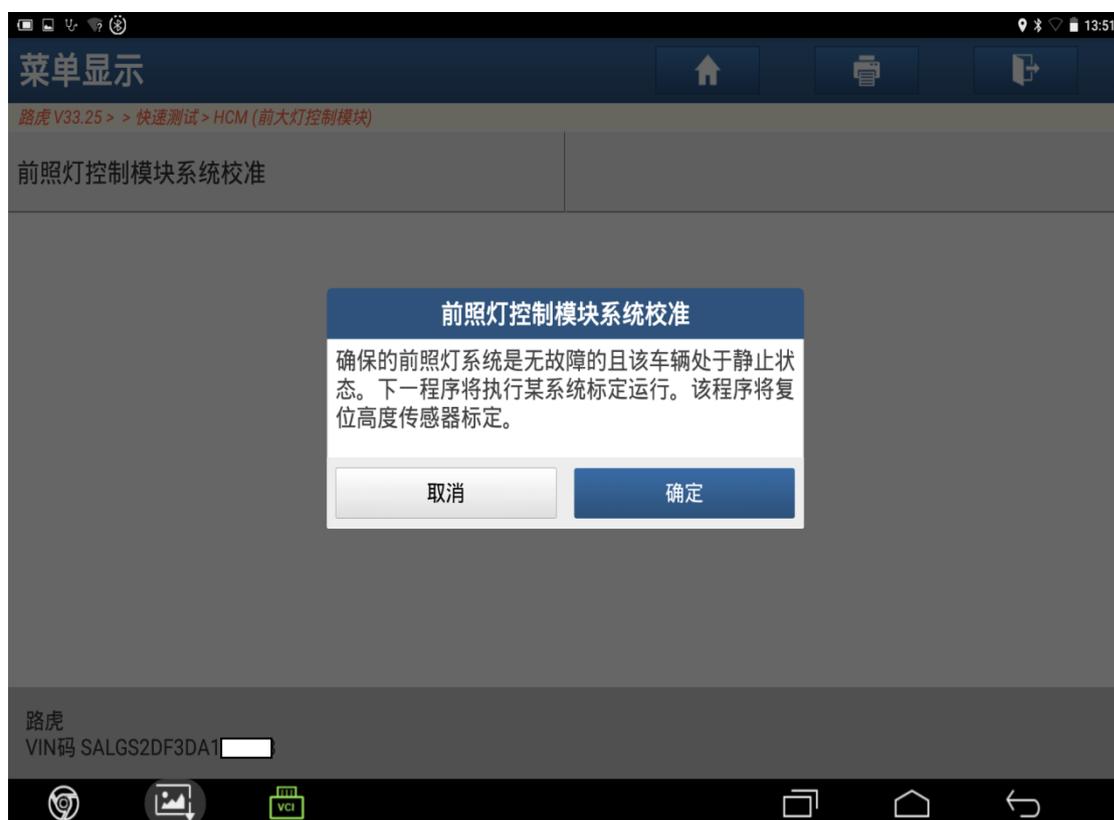


图 8

9). 通讯中, 请等待, 如图 9;

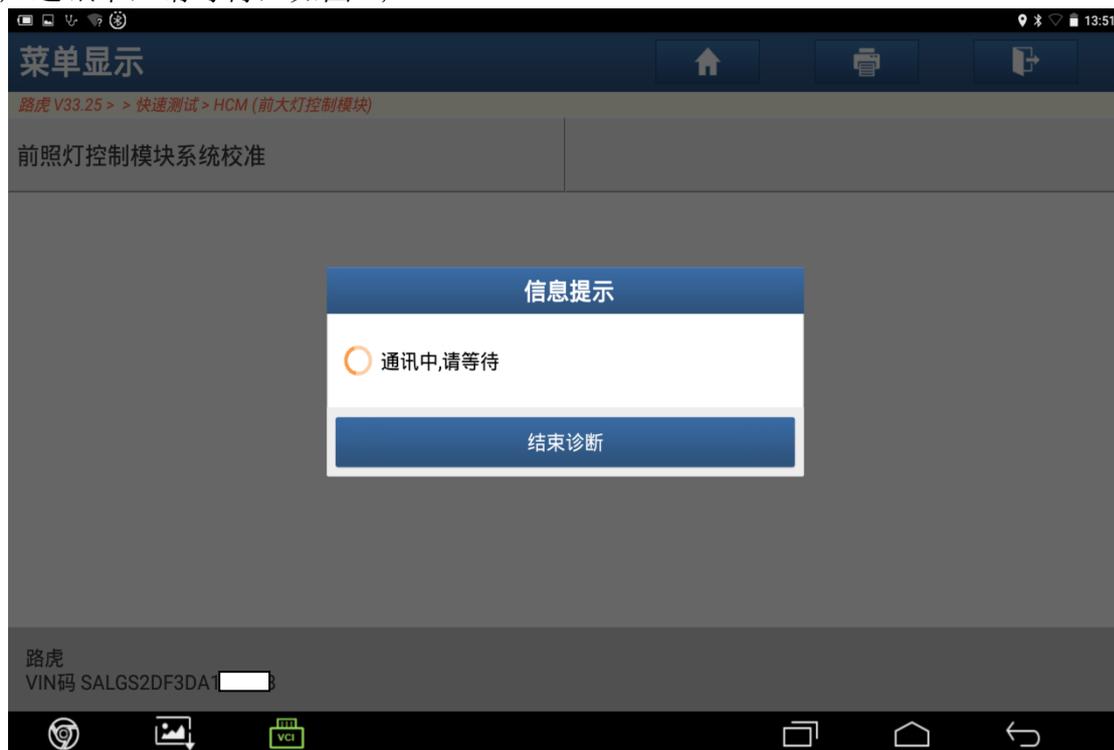


图 9

10). 提示完成, 点击“确定”, 如图 10;

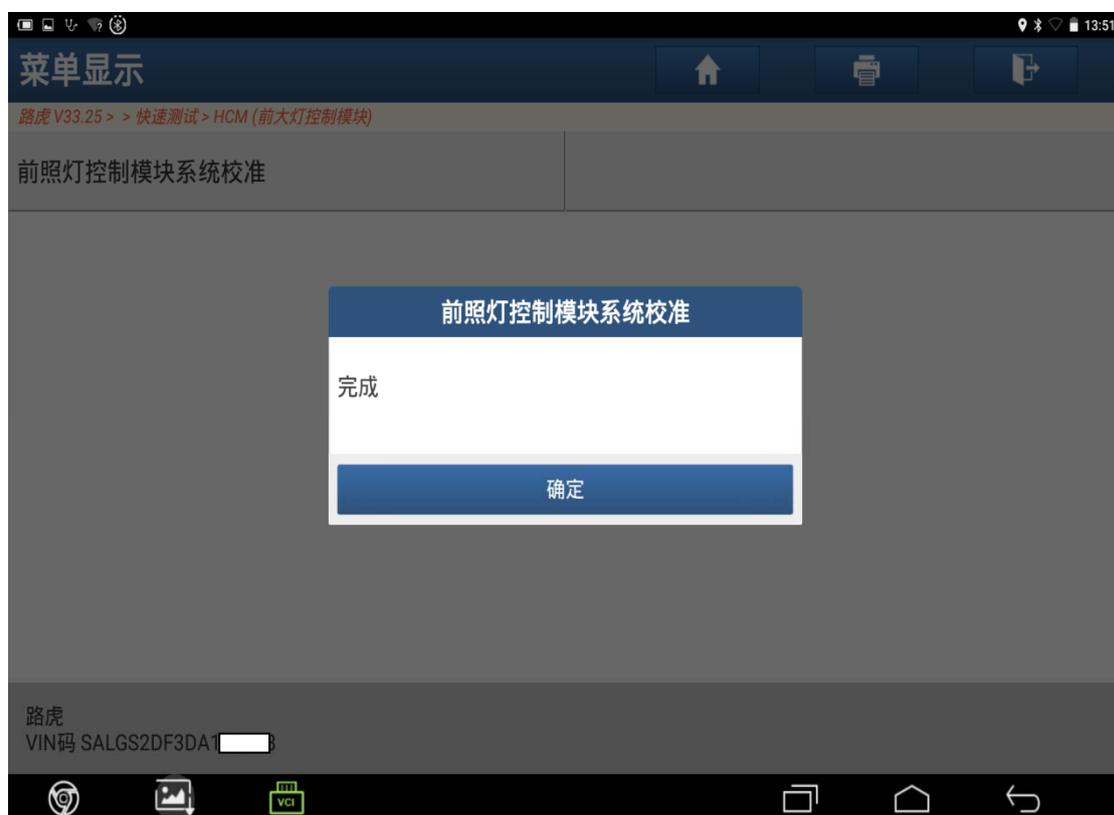


图 10

11). 提示模块初始化进行中, 如图 11;

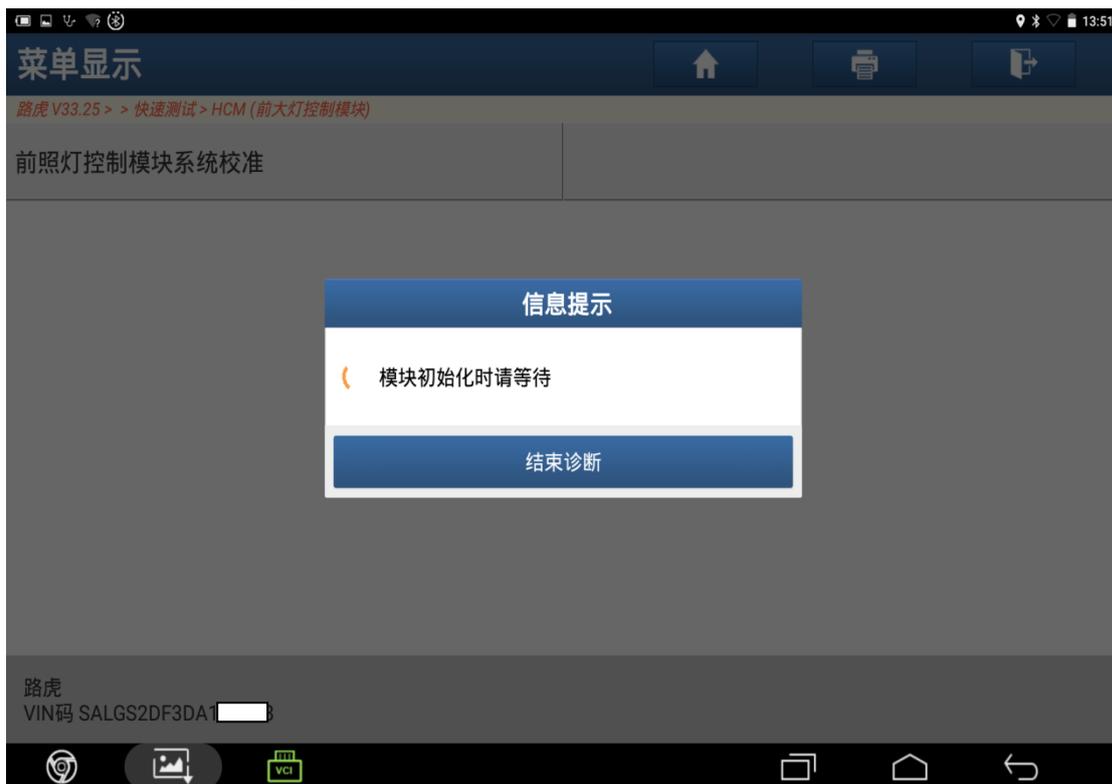


图 11

12). 关闭点火开关 (位置 0), 点击“确定”, 如图 12;

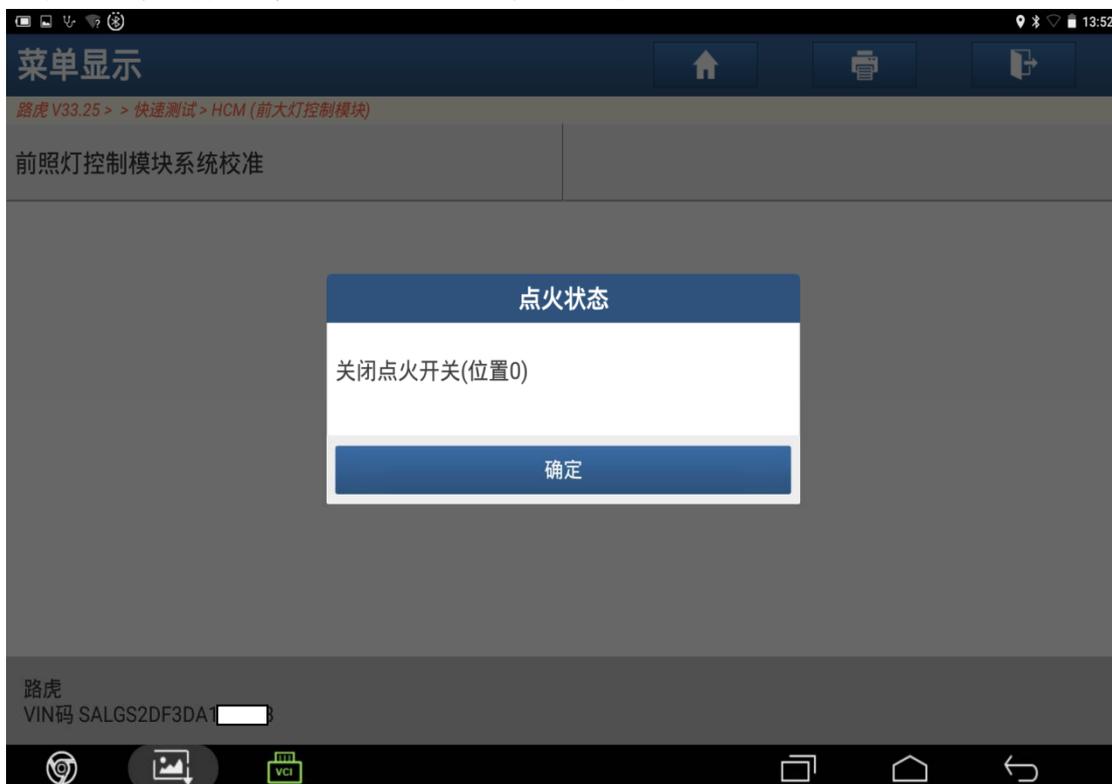


图 12

13). 将点火开关打开（位置 2），点击“确定”，如图 13；



图 13

14). 下一步将清除车辆所有故障码，点击“是”，如图 14；

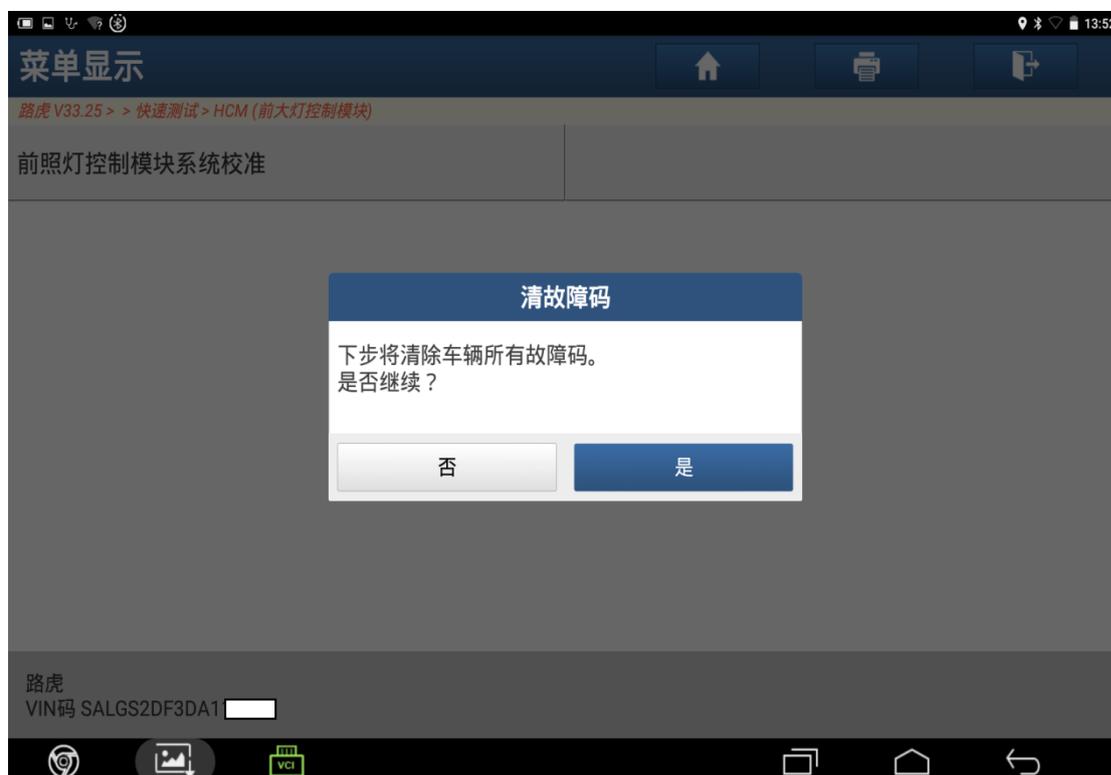


图 14

15). 通讯过程中, 如图 15;

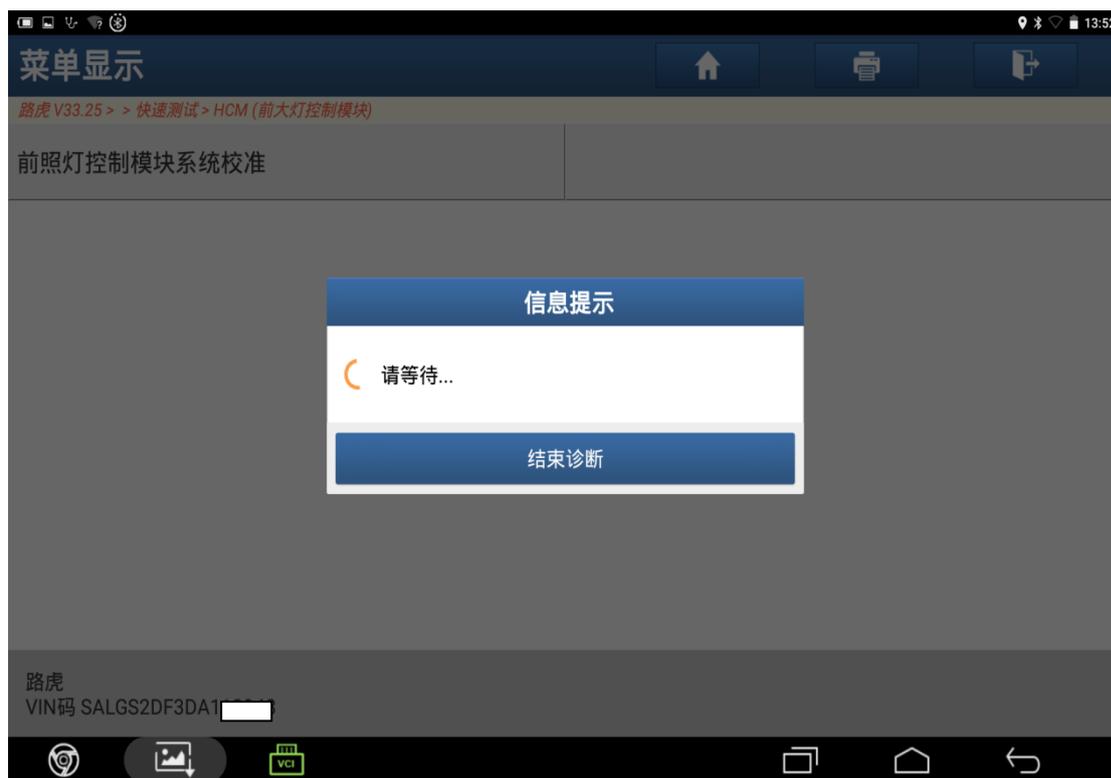


图 15

16). 关闭点火开关 (位置 0), 如图 16;



图 16

17). 通讯过程中, 如图 17;

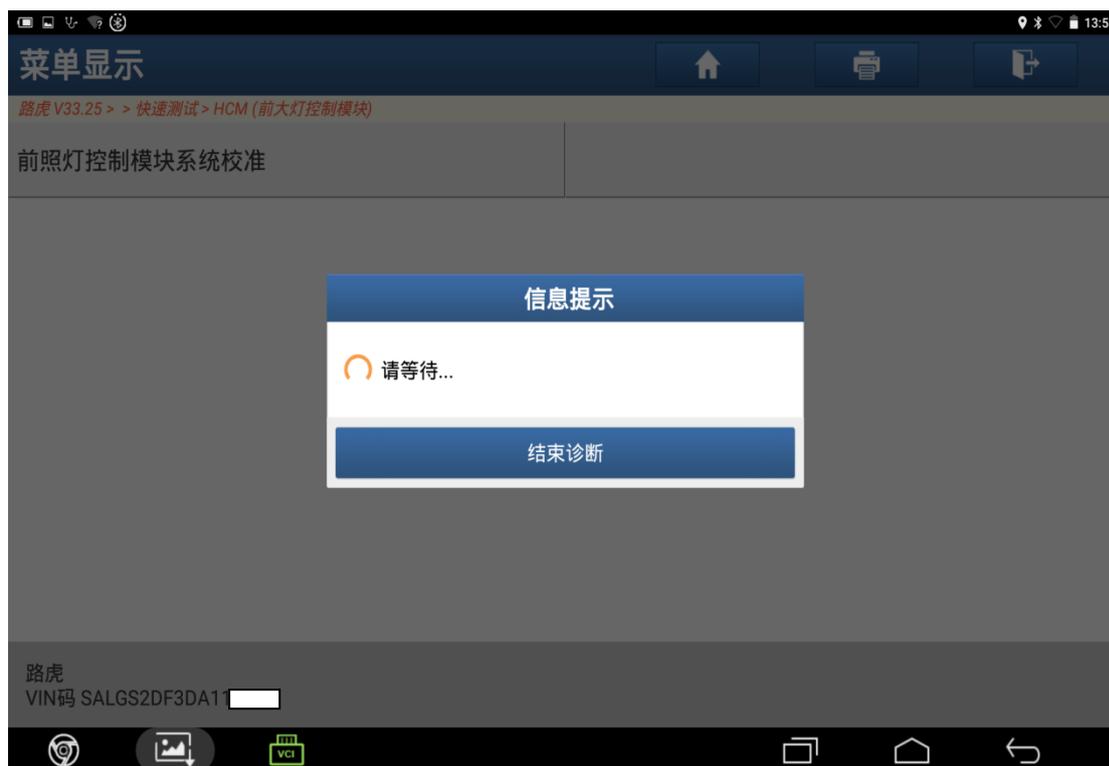


图 17

18). 将点火开关打开 (位置 2), 点击“确定”, 如图 18;

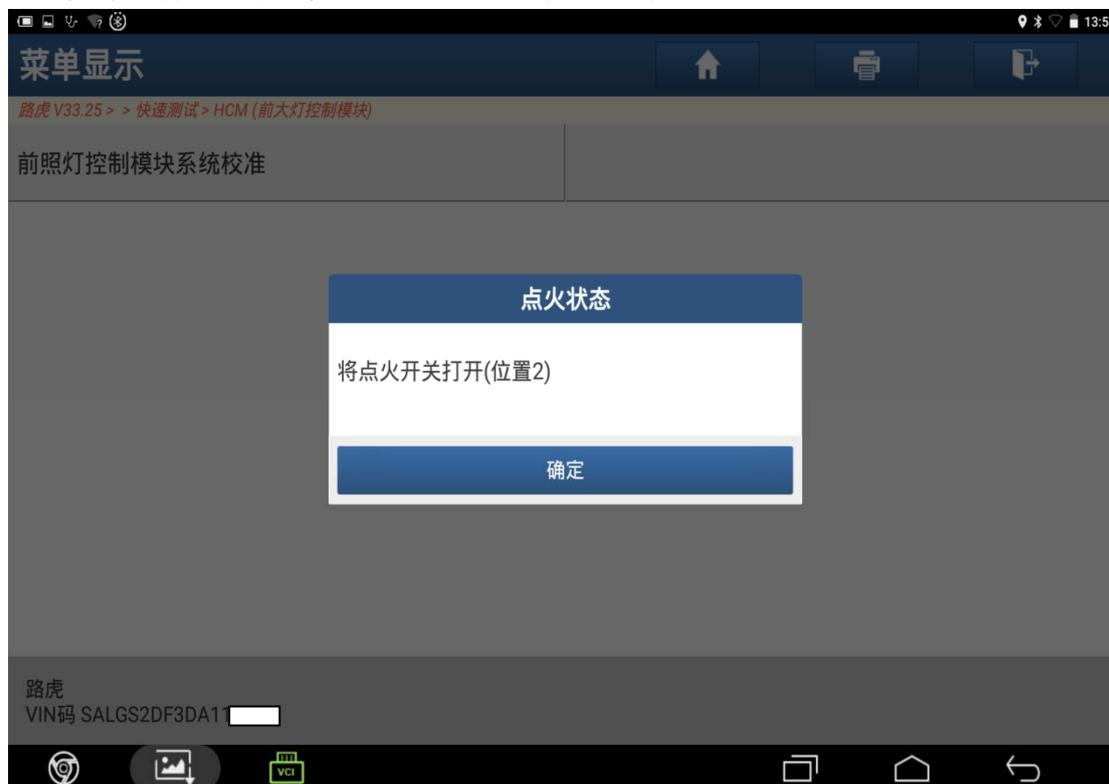


图 18

19). 控制模块程序成功完成，点击“确定”结束前照灯控制模块系统校准完成，如图 19；

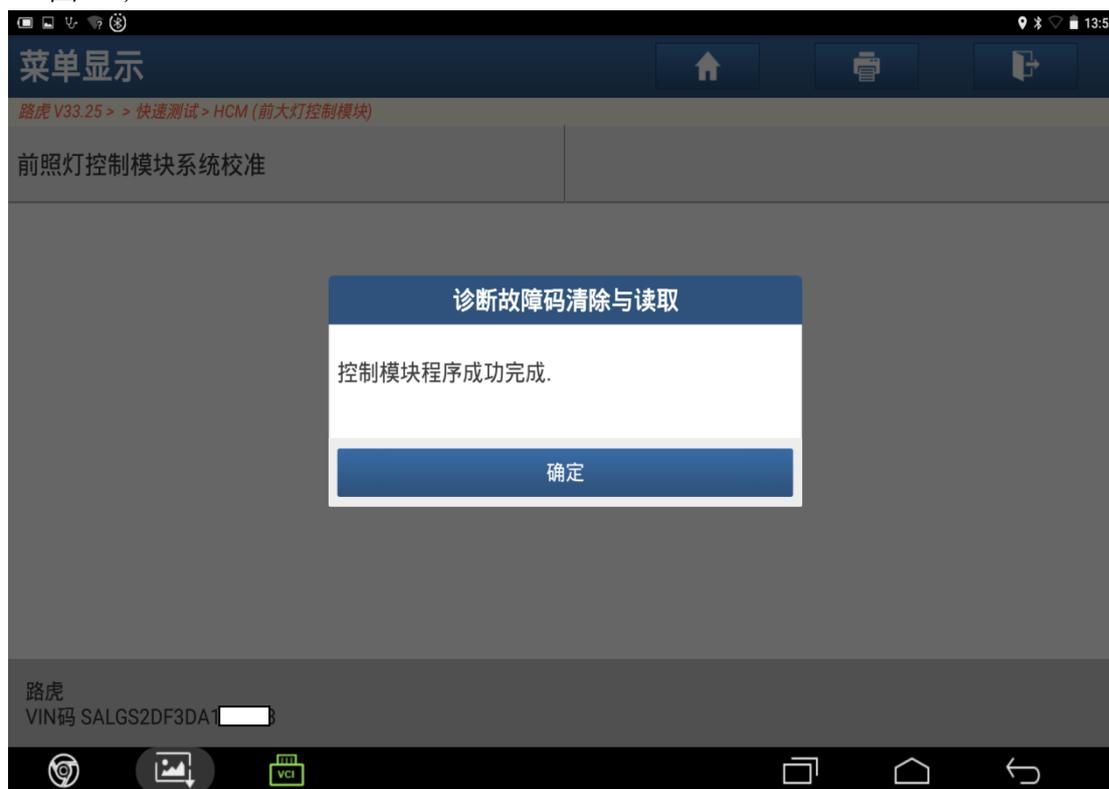


图 19

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。