

2016 年路虎揽胜运动版轮胎压力传感器标识显示

实测车型：2016 年路虎揽胜，VIN 码：SALWA2KF7GA63****，如下图；



功能说明：更换新的轮胎压力传感器时，需使用该功能读取胎压传感器显示标识，方便对胎压传感器进行重新学习。

操作指引：

- 1). 使用 X431-PADIII 设备，选择“传统诊断”，选择“路虎”车型连接进入后选择“自动搜索”功能扫描车型（如图 1）；



图 1

- 2). 选择“特殊功能”点击进入（如图 2）；



图 2

3). 选择“轮胎压力监测系统”点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“轮胎压力检测传感器标示显示”（如图 4）；



图 4

5). 阅读提示后点击“确定”(如图 5);

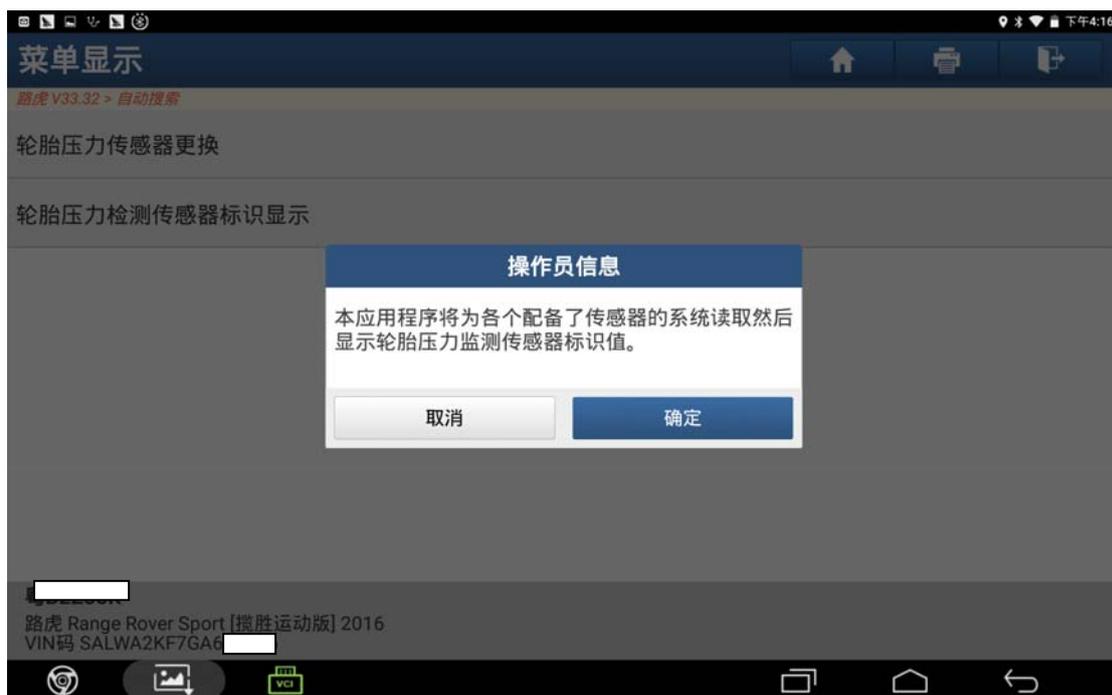


图 5

6). 满足提示“打开点火开关”，然后点“确定”(如图 6);



图 6

7). 设备提示“完成”，点击“确定”（如图 7）；

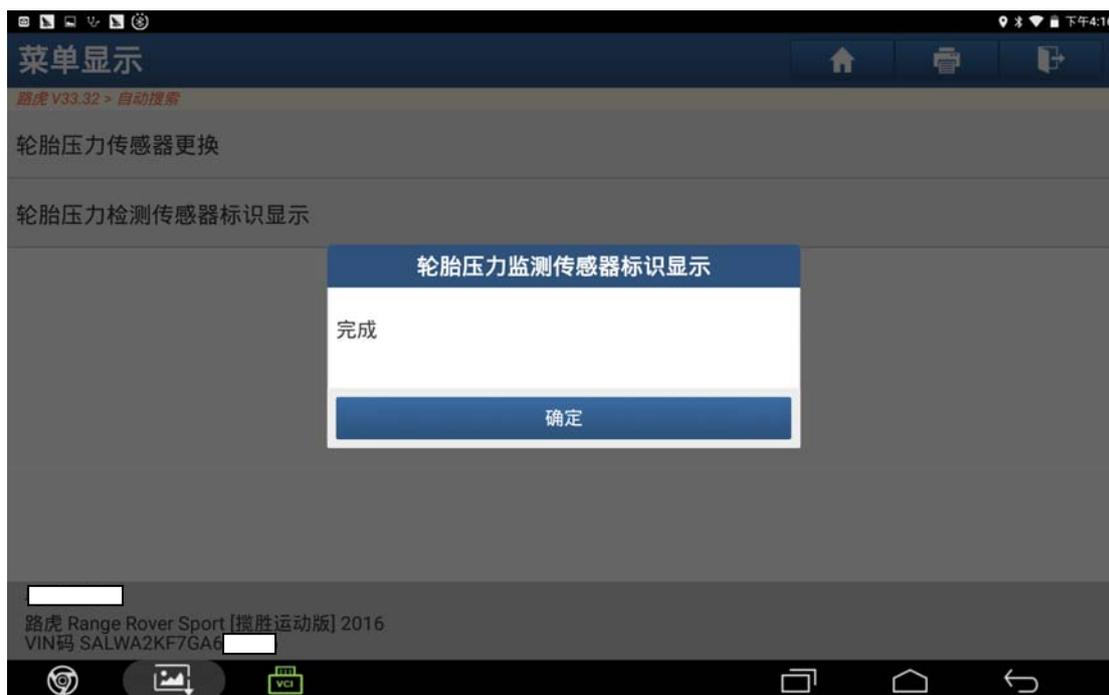


图 7

8). 设备显示各胎压传感器标识，记录好之后点击“确定”（如图 8）；



图 8

9). 满足提示“关闭点火开关”，然后点“确定”（如图 9）；



图 9

10). 满足提示“打开点火开关”，然后点“确定”（如图 10）；



图 10

11). 设备提示“清除车辆故障码”，点击“确定”（如图 11）；

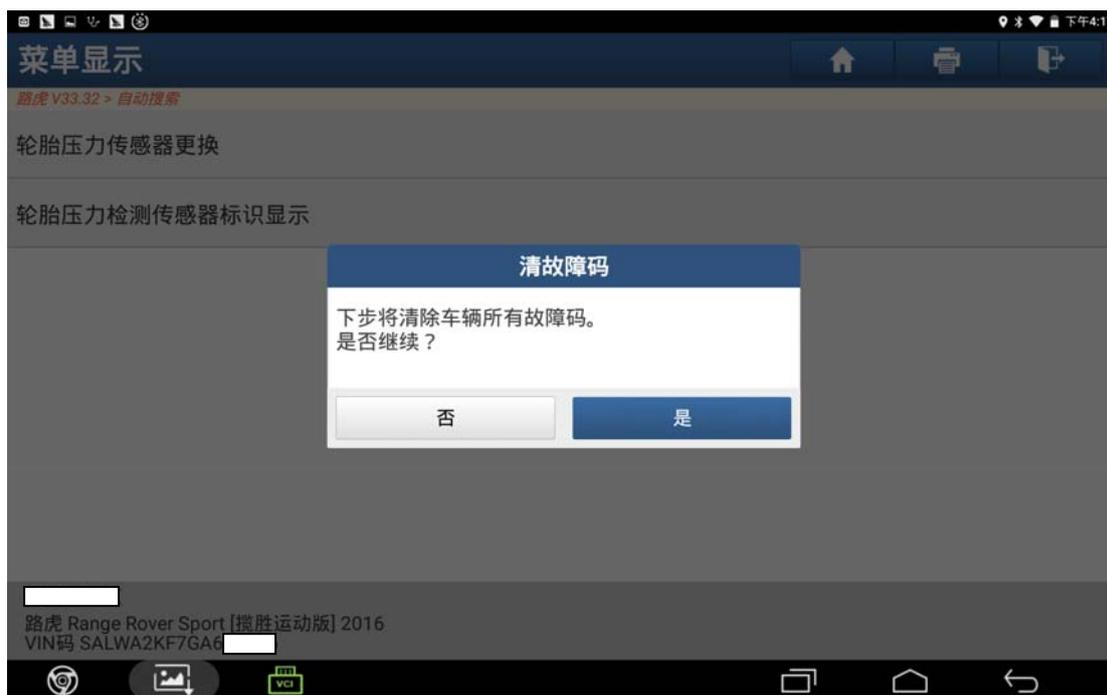


图 11

12). 耐心等待一段时间，大约 40S 钟左右（如图 12）；

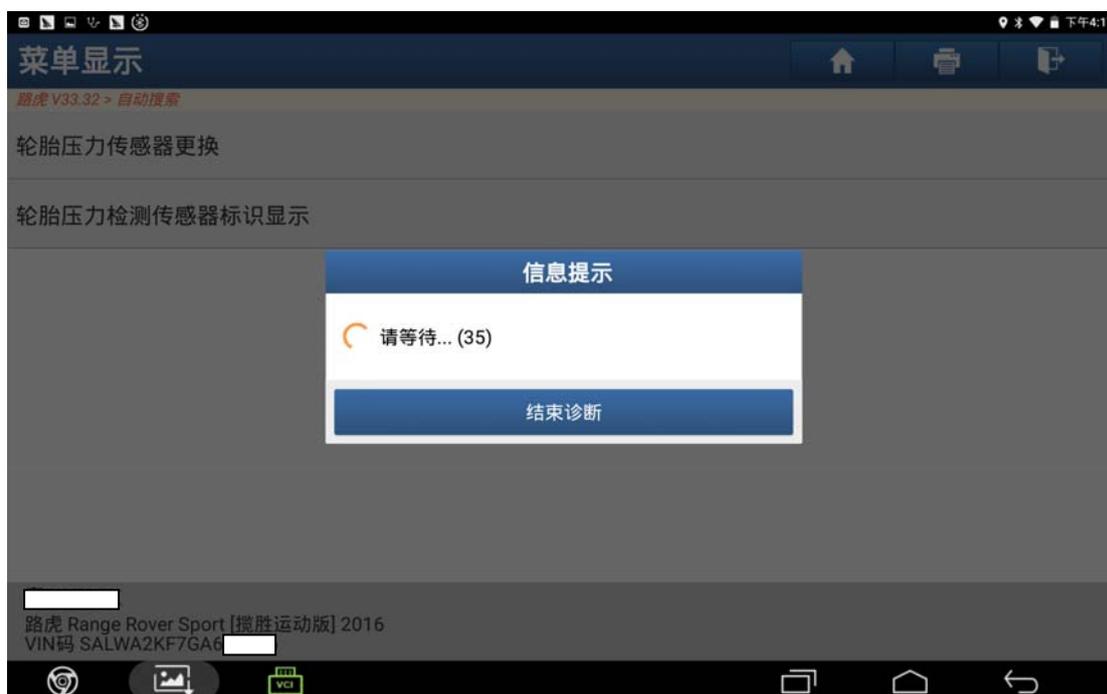


图 12

13). 满足提示“关闭点火开关”，然后点“确定”（如图 13）；



图 13

14). 满足提示“打开点火开关”，然后点“确定”（如图 14）；



图 14

15). 设备提示“控制模块程序成功完成”，点击“确定”（如图 15）；

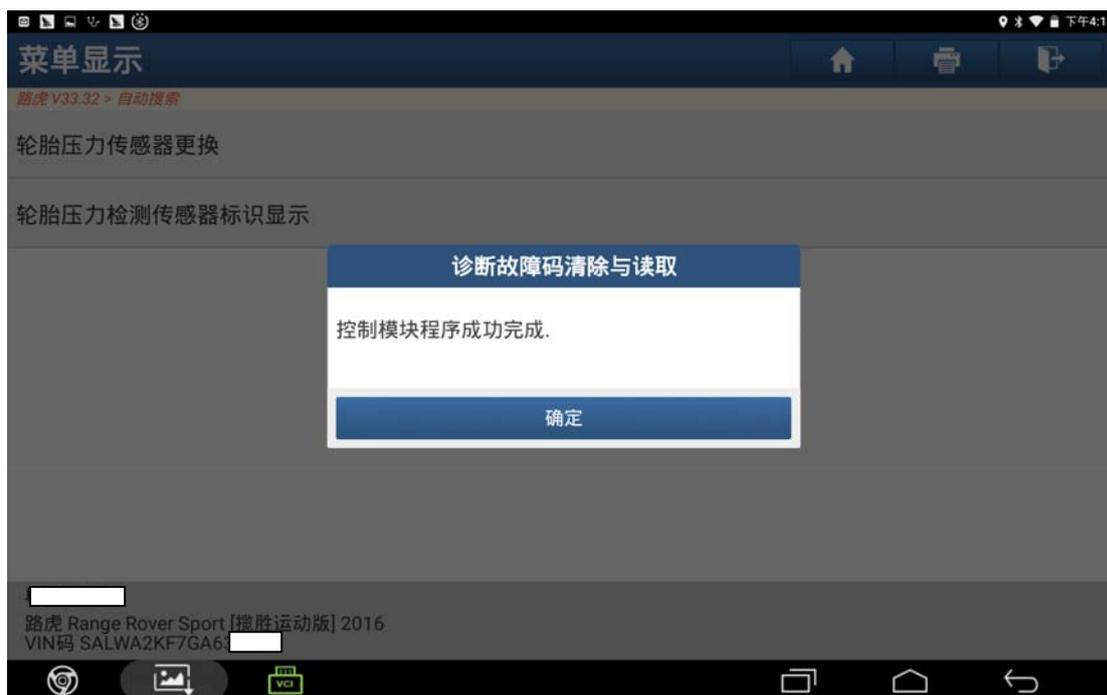


图 15

16). 满足提示“关闭点火开关”，然后点“确定”结束（如图 16）；



图 16

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。