

# 2017年奔驰 E300L 更换后刹车片操作方法

实测车型：2017年奔驰 E300L，车辆 VIN 码：LE4ZG4JB1HL06\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：** 配备电子驻车制动的奔驰 E300L 车型，在更换或者维修后轮刹车时需使用该功能对电子驻车制动器进行释放与复位。

## 操作指引：

1). 使用“X431-PADIII”设备，选择“特殊功能”点击进入（如图 1）；

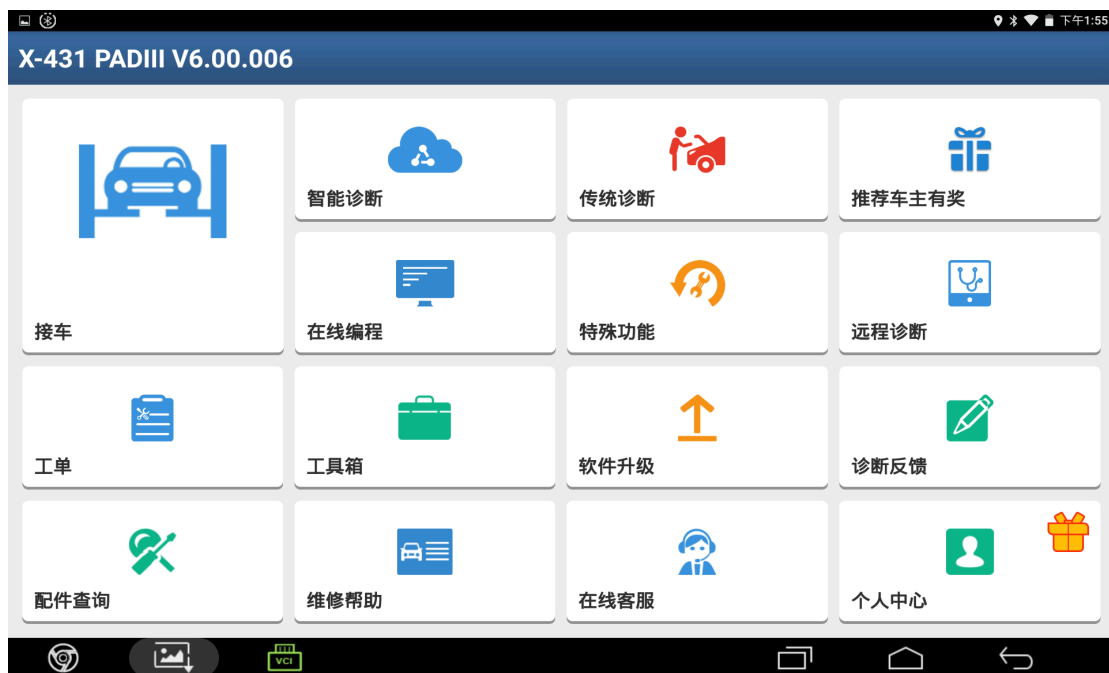


图 1

2). 选择“刹车片复位”选项进入（如图 2）；



图 2

3). 连接进入后选择“奔驰”车型（如图 3）；



图 3

4). 选择“自动扫描”，根据提示“打开点火开关”，然后点击“确定”进入（如图 4）；



图 4

5). 选择“安装位置起步”（后轮刹车片更换）点击进入（如图 5）；



图 5

6). 点“F3: 安装位置起步”菜单松开刹车分泵，界面提示“正在松开制动器”同时可以听到刹车分泵释放声音（如图 6）；



图 6

7). 松开后提示“在安装位置上”，就可以对后轮刹车进行维修保养（如图 7）；



图 7

8). 维修结束后，点“F4 停用安装位置”菜单回缩刹车分泵，界面提示“正在操作”（如图 8）；



图 8

9). 回缩成功后提示“已打开”，点“退出”菜单结束程序（如图 9）；



图 9

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。