

雪佛兰科帕奇手刹车拉线更换步骤

实测车型： 2012 年雪佛兰科帕奇，VIN 为：LSGLP84X4BF13****，如下图：



功能说明： 此功能展开手刹车拉线，以便更换手刹车拉线。

操作指引:

- 1). 选择“刹车片复位 V10.60”以上版本，依次选择国产车>上海通用>自动扫描；此功能在更换手刹拉线时使用，点“确定”，如图 1:



图 1

- 2). 选择“手刹拉线更换”，如图 2:

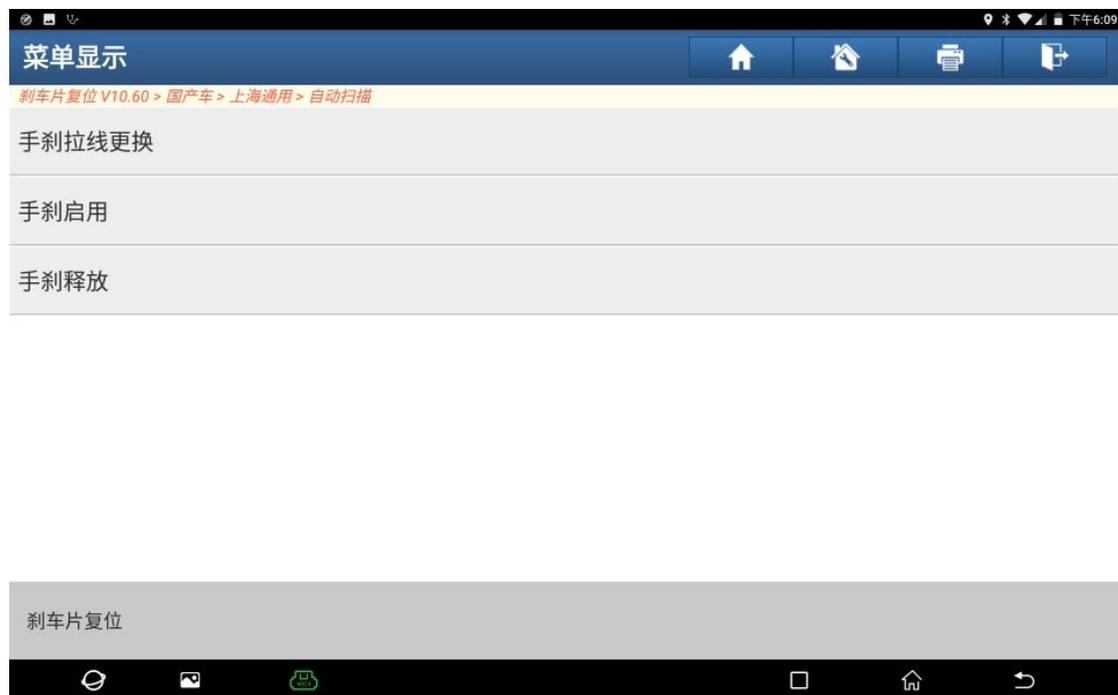


图 2

3). 确认条件满足, 点“确定”, 如图 3:



图 3

4). 点“确定”继续, 如图 4:

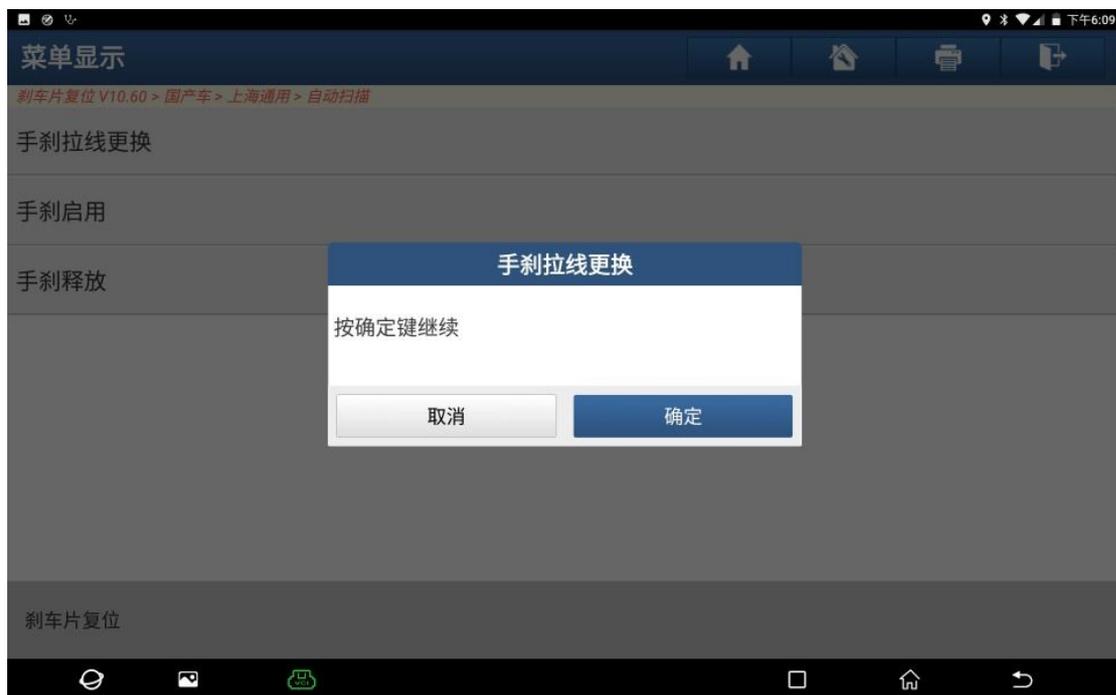


图 4

5). 功能已完成，点“确定”，然后开始更换手刹拉线，如图 5:



图 5

6). 更换完手刹拉线后，选择“手刹启用”，如图 6:

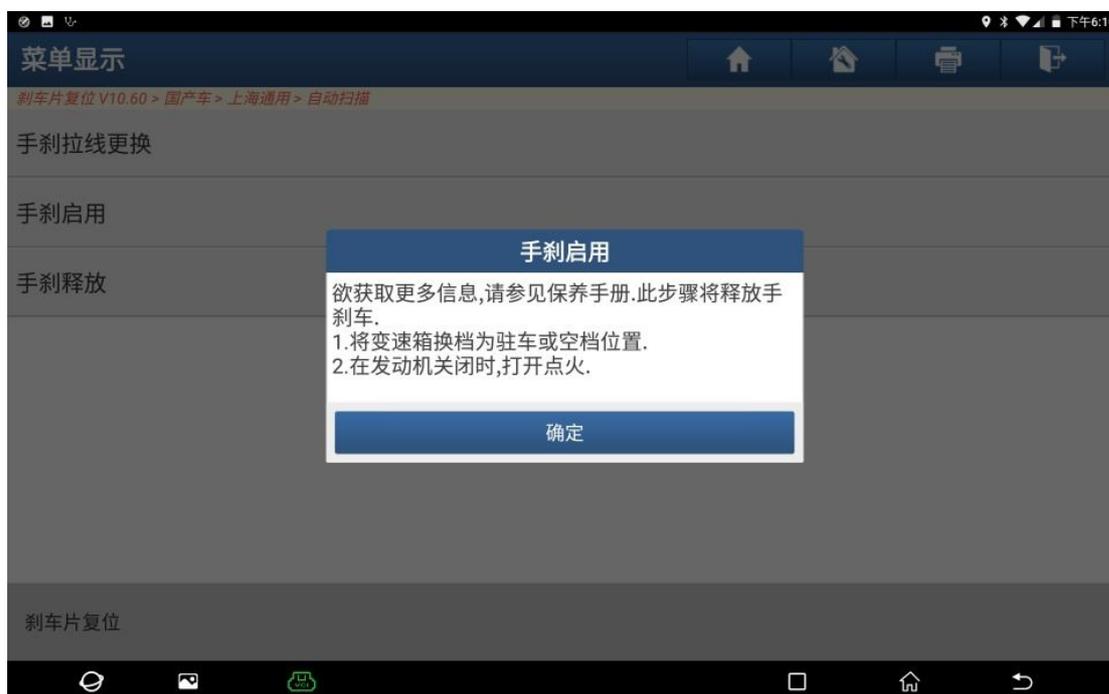


图 6

7). 点“确定”继续, 如图 7:



图 7

8). 请求功能已完成, 点“确定”, 如图 8:



图 8

9). 选择“手刹释放”，确认条件满足，点“确定”，如图 9:



图 9

10). 点“确定”继续，如图 10:

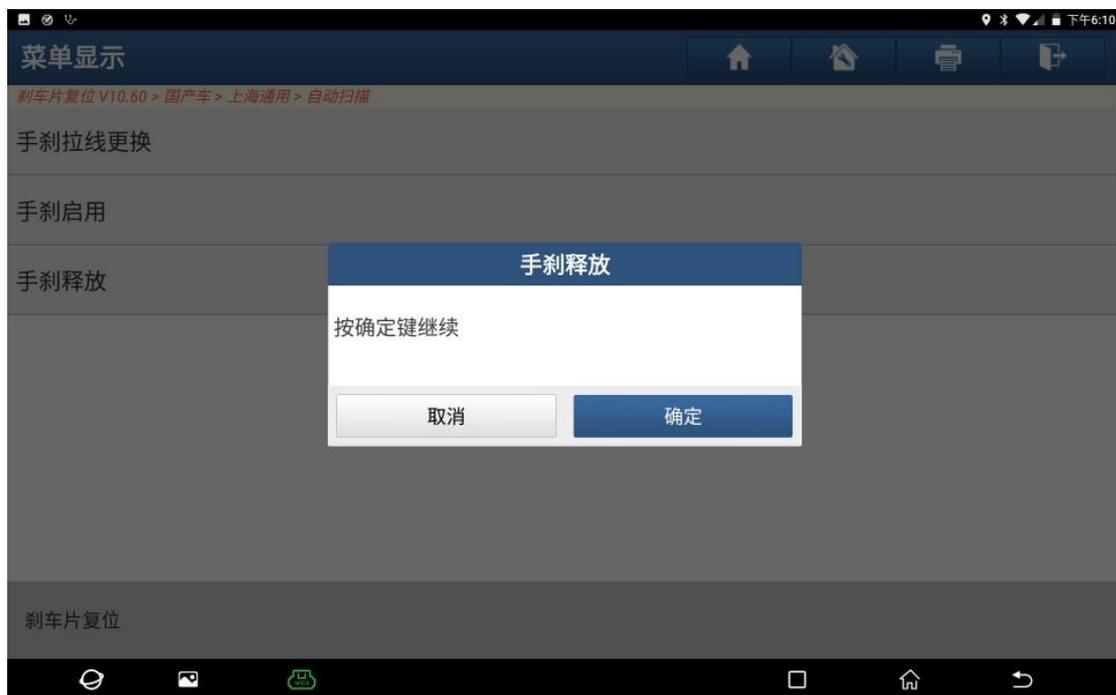


图 10

11). 请求功能已完成，点“确定”，如图 11:

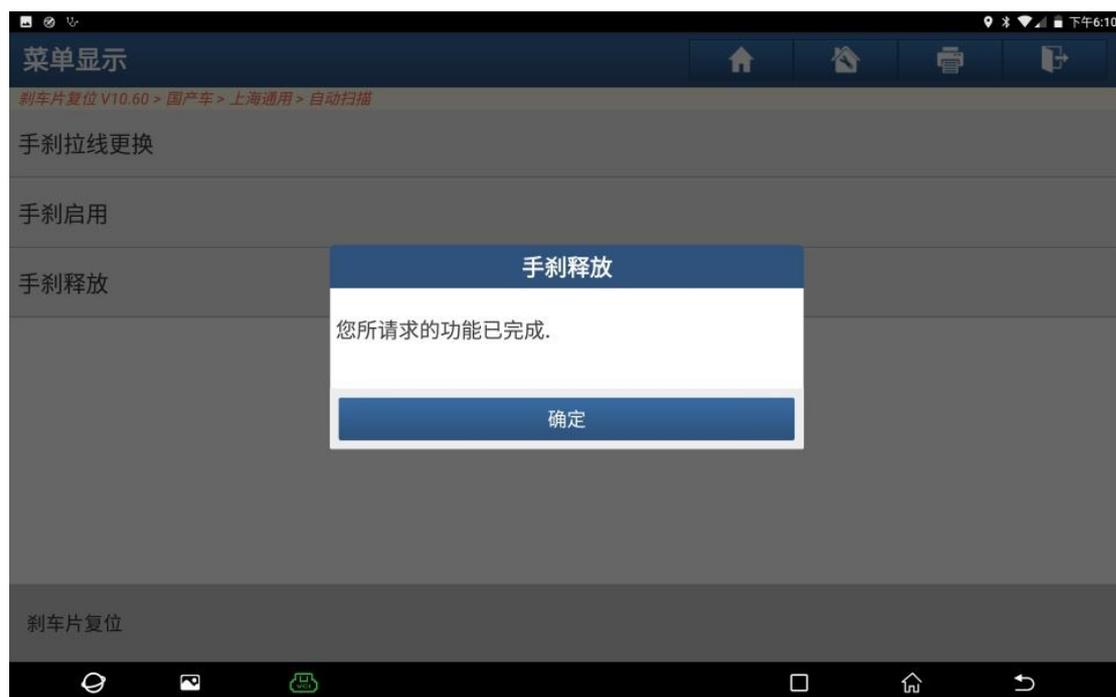


图 11

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。