

2016 年捷豹 XE 雨水传感器学习

实测车型： 2016 年捷豹 XE，VIN 码：SAJAB4BG7GA92****，如下图：



功能作用： 更换“雨水传感器”后需对“雨水传感器”进行重新学习。

操作指引:

- 1). 选择“X431-PADIII”设备，进入“传统诊断”选择“捷豹”车型，选择“自动搜索”，进入后选择“特殊功能”，选择“其它”菜单（如图1）；



图 1

- 2). 选择“雨水传感器校准”（如图2）；



图 2

3). 满足条件“打开点火开关”，然后点“确定”（如图 3）；



图 3

4). 提示“发动机关闭，电池电压不能低于 12.5V”，满足条件后点“确定”（如图 4）；



图 4

5). 满足条件“关闭点火开关”，然后点“确定”（如图 5）；



图 5

6). 点“确定”开始校准（如图 6）；

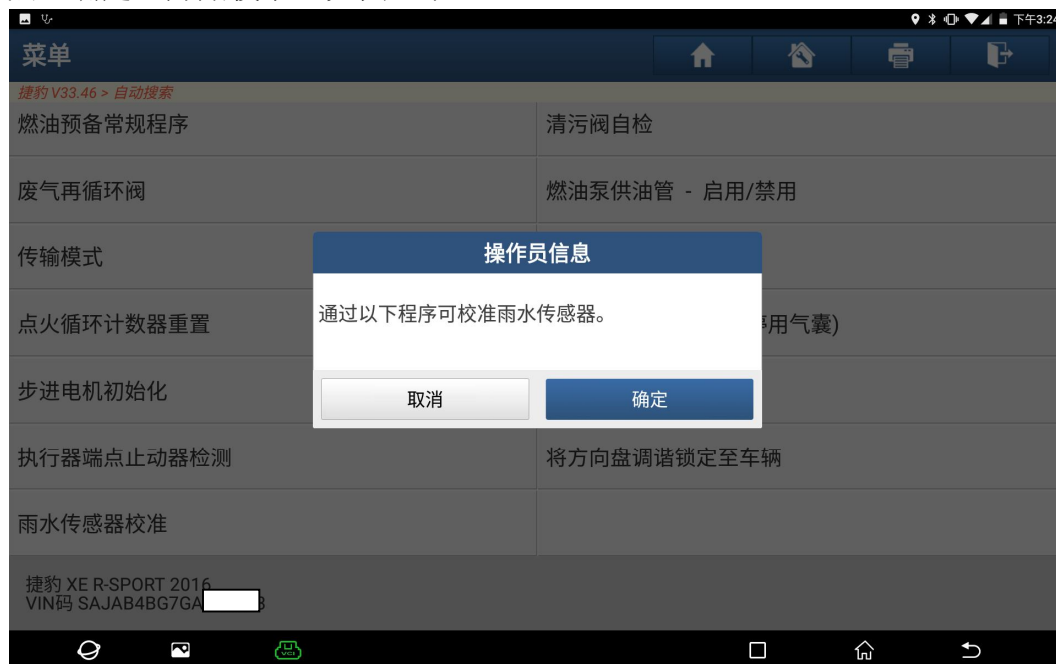


图 6

7). 满足条件“打开点火开关”，然后点“确定”（如图 7）；



图 7

8). 点“确定”继续学习（如图 8）；



图 8

9). 提示“完成”，点“确定”（如图9）；

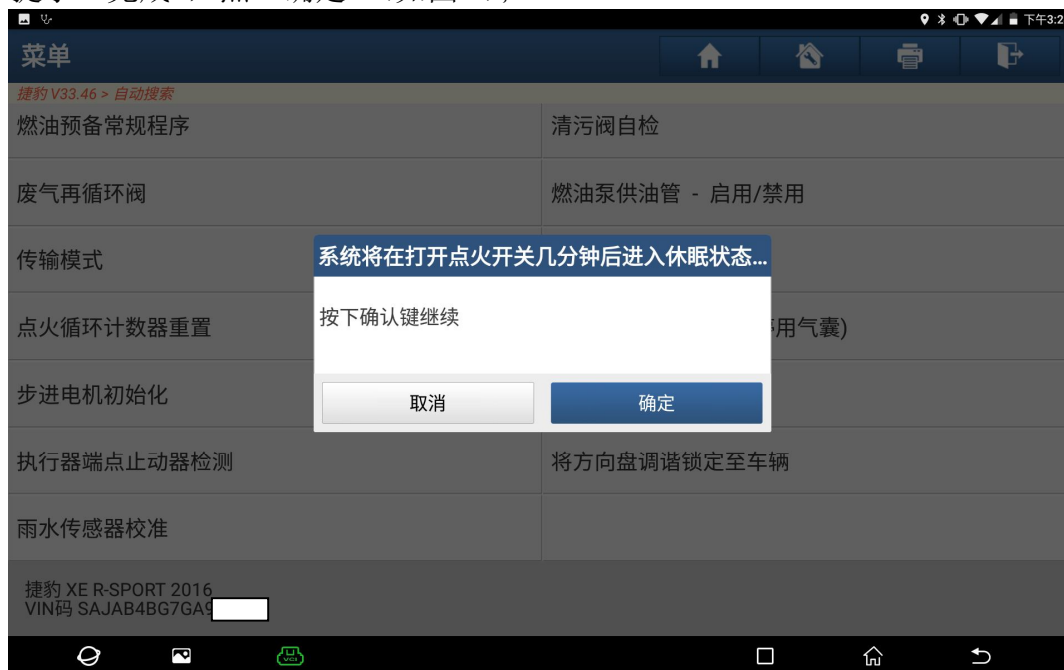


图 9

10). 满足条件“关闭点火开关”，然后点“确定”（如图10）；



图 10

11). 提示“打开点火开关”，然后点“确定”（如图 11）；



图 11

12). 提示“下一步将清除故障码”，点“确定”（如图 12）；



图 12

13). 等待一段时间后提示“清除故障码完成”，点“确定”（如图 13）；



图 13

14). 提示“关闭点火开关”，然后点“确定”（如图 14）；



图 14

15). 提示“打开点火开关”，然后点“确定”（如图 15）；



图 15

16). 提示“控制模块程序成功完成”，点“确定”（如图 16）；



图 16

17). 提示“关闭点火开关”，点“确定”学习结束（如图 17）。



图 17

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。