

高度传感器初始化操作说明

实测车型： 2019 年雷克萨斯 ES200，VIN 码:JTHB31B12K*****。

功能说明： 该功能用于进行大灯高度传感器初始化，大灯系统出现“高度传感器初始化未完成”故障码时使用该特殊功能进行初始化，如下图：



[注意事项]

车辆停在平坦路面，高度传感器正确连接

操作步骤：

1.进入丰田软件，选择“16PIN 诊断座(欧洲及其他区域)”菜单，如下图：



2.识别车型信息如下，“确定”往下执行，如下图：



3.选择“系统选择”菜单，如下图：



4.选择“车身系统”，如下图：



5.选择“大灯自动调平”，如下图：



6.列出该系统功能菜单，选择“读故障码”，如下图：



7.读取到如下故障码，如下图：





8.选择“特殊功能”，如下图：



9.选择“高度传感器初始化”，如下图：




10.提示信息如下，“确定”往下执行，如下图：

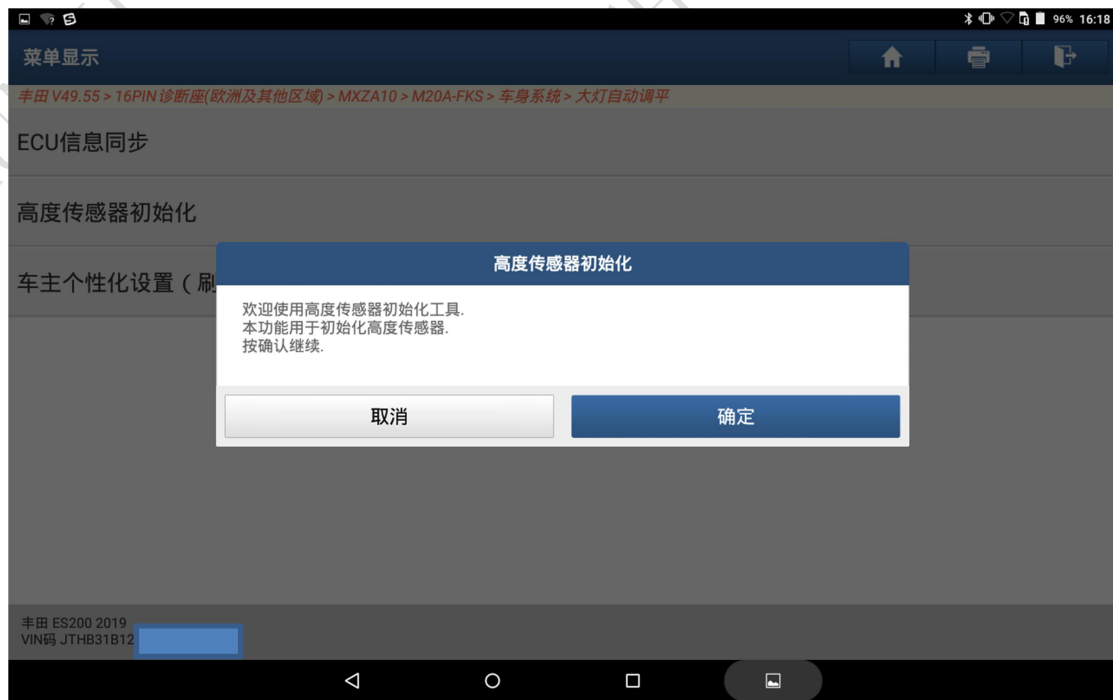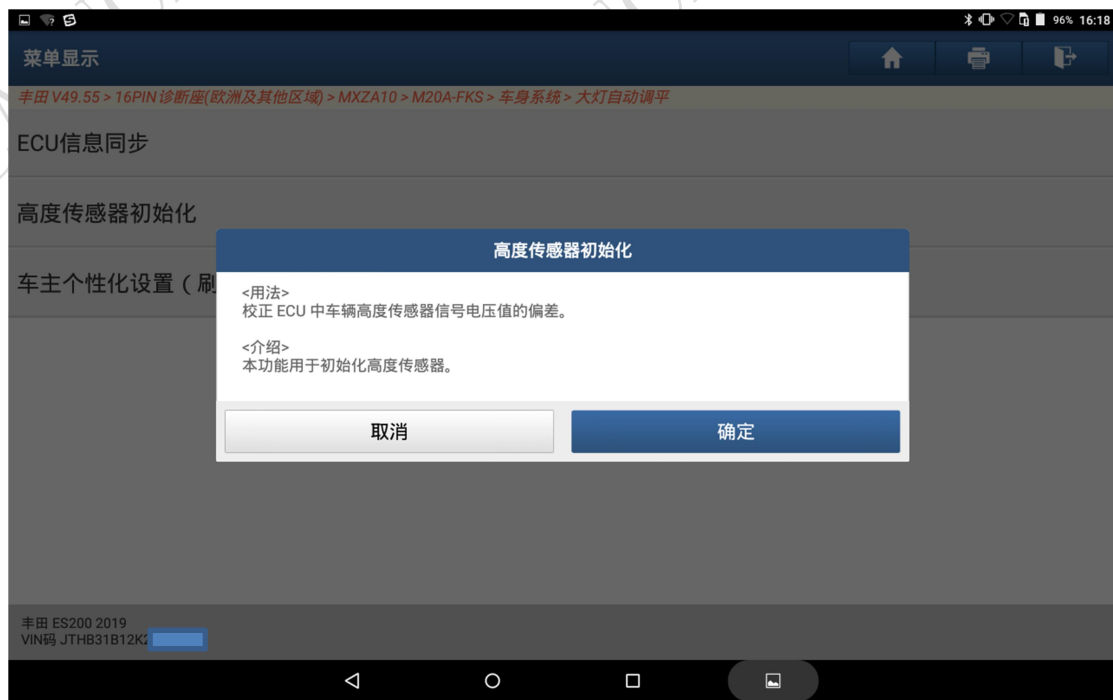




11.进行初始化，如下图：

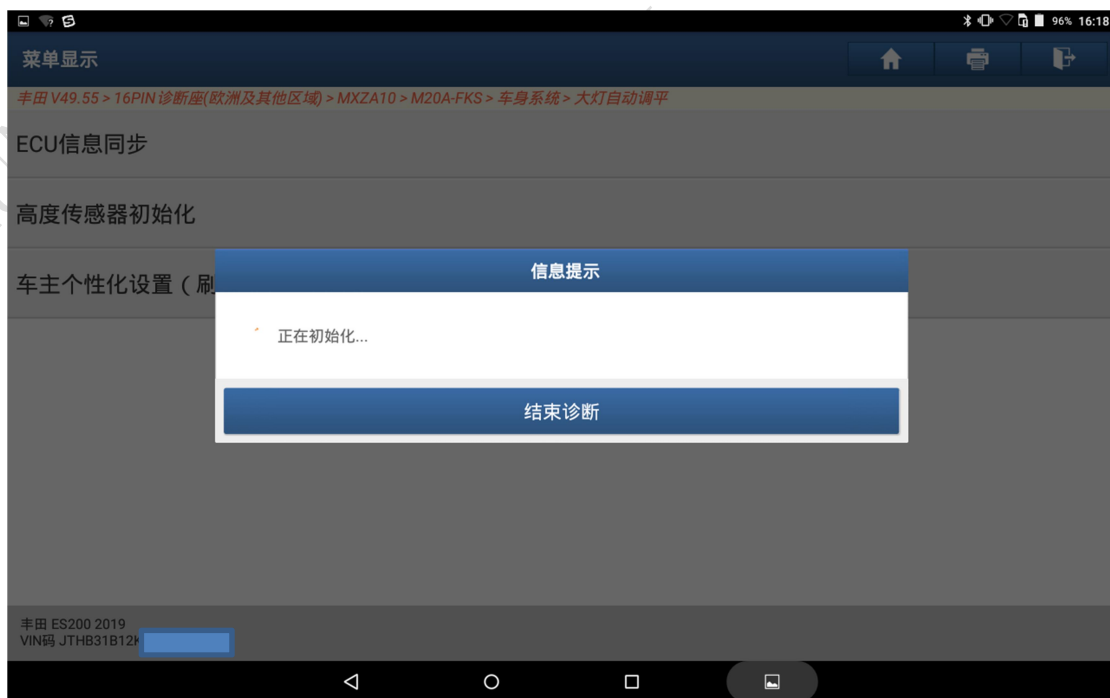

12.初始化完成，“确定”退出，如下图：

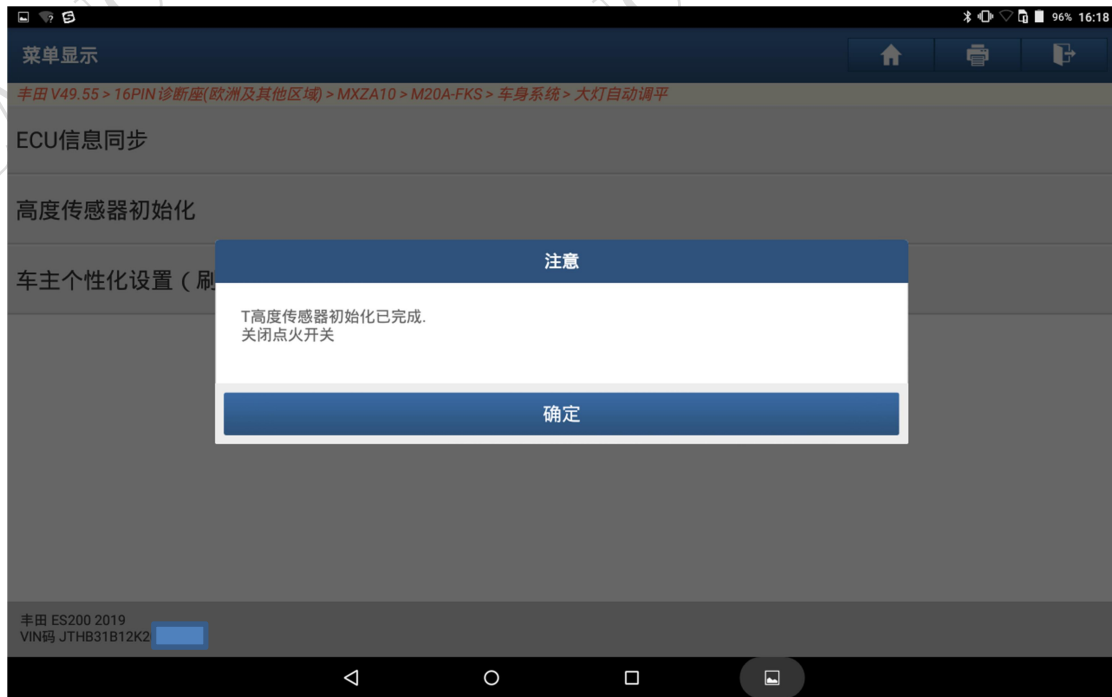

13.再次读码确认，如下图：



14.无故障码，初始化完成，如下图：



声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载;本文最终解释权归元征所有.