

比亚迪秦转角传感器标定操作方法

功能说明： 更换转向角传感器后，需使用该功能对转角传感器重新进行标定。

实测车型： 2016年比亚迪秦，VIN为：LGXC76C32G012****，如下图：



操作指引：

1). 选择“底盘模块-电子车身稳定系统”，如图 1：



图 1

2). 选择“读数据流”功能，如图 2：



图 2

3). 选择“转向角”这条数据流，如图 3:



图 3

4). 把方向盘打到中间位置，读数据流，转向角为：0.10°，如图 4:



图 4

5). 选择“特殊功能”，如图 5:

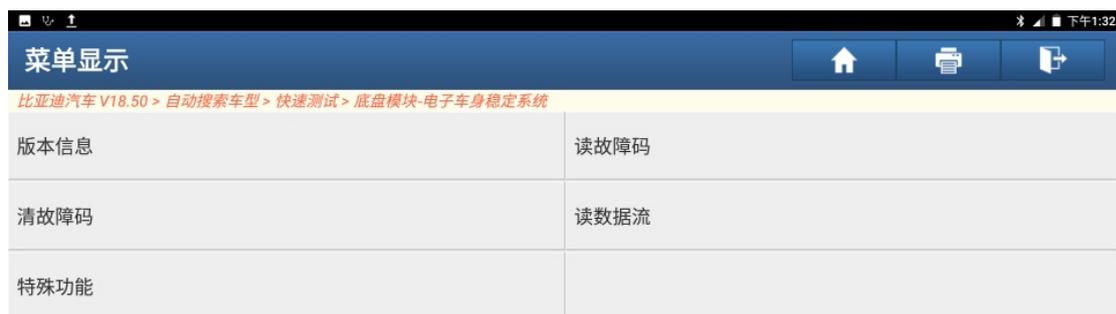


图 5

6). 选择“转角传感器标定”，如图 6:



图 6

7). 确认标定条件满足, 点“确定”, 如图 7:



图 7

8). 转角传感器标定中, 如图 8:

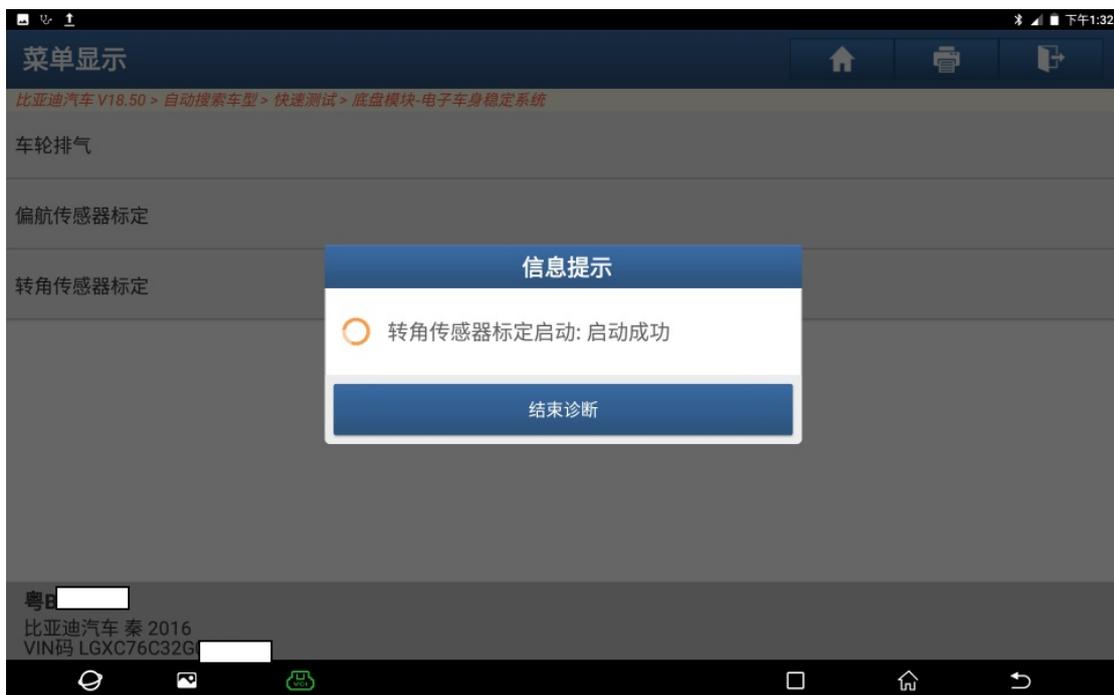


图 8

9). 转角传感器标定成功，点“确定”，如图 9:



图 9

10). 读数据流，转向角为：0°。如图 10:



图 10

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

