

领克更换刹车片操作说明

一. 功能介绍

配备有电子手刹的后轮刹车分泵,在维修更换后轮制动片、制动盘或制动卡钳时需执行此功能进入维修模式,即回缩刹车分泵以便拆卸。

二. 条件要求

设备要求

PRO 等 431 安卓设备

软件要求

领克 V44.41 及以上版本

三. 实测操作

2018 年款领克 01, VIN 码: LB37752Z3JL51****

[操作指引]

1. 使用“X-431 PAD III”设备,选择“领克”车型,连接进入后选择“自动搜索”功能(如图 1);

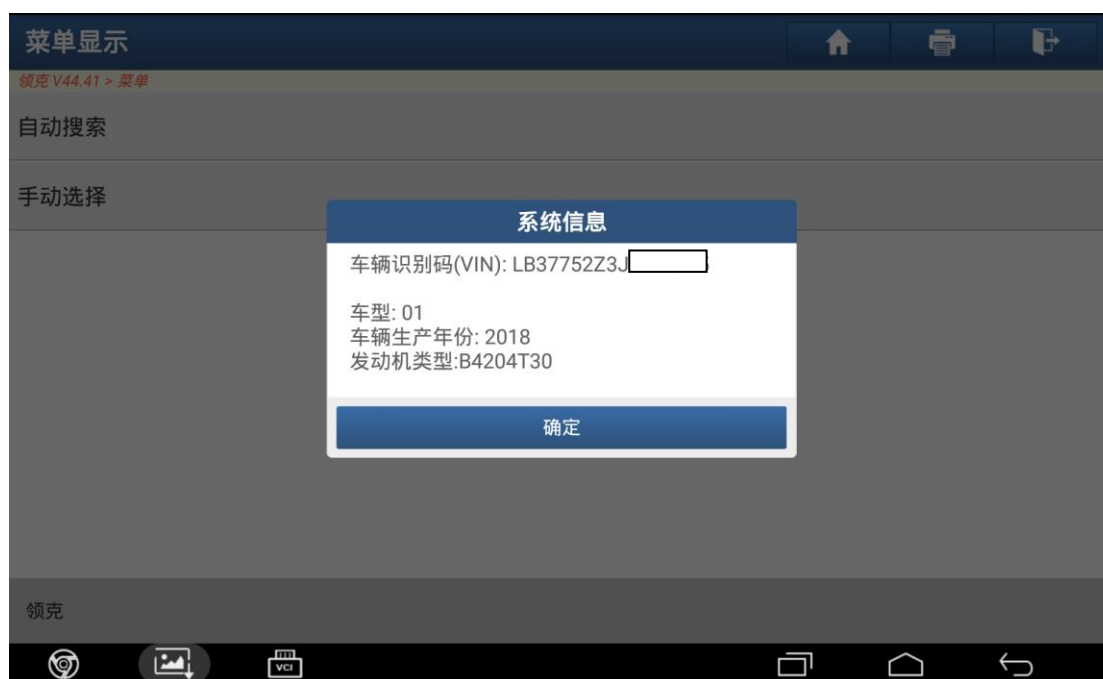


图 1

2. 选择“快速测试”扫描出全车系统(如图 2);



图 2

3. 选择“VDDM(车辆动态网域主机)”(如图 3);



图 3

4. 选择“特殊功能”(如图 4);



■图 4

5. 选择“手刹车维修位置(更换刹车片)”菜单(如图 5);



■图 5

6. 车辆的‘启动’使用模式即车辆不启动发动机，长按启动键或旋转启动键不松手，直到仪表盘灯全部亮起，满足提示中所有条件后点击“确定” (如图 6);

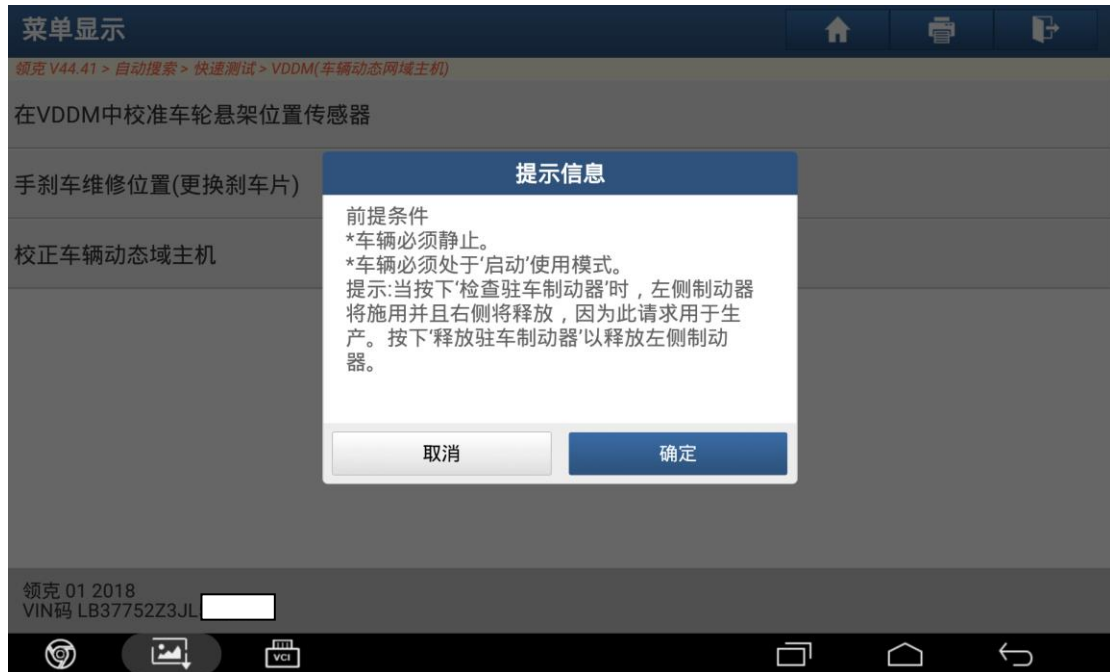


图 6

7. 确保数据流状态如下, 选择”启动维修模式(回缩刹车分泵,准备更换刹车片)”(如图 7);



图 7

8. 操作成功后,手刹车维修位置提示”已完成”,数据流状态如下,此时刹车片已释放(如图 8);



图 8

9. 更换刹车片, 选择退出维修模式, 执行完成后数据流状态如下, 功能完成 (如图 9);



图 9

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。