

吉普调整空气悬架高度功能指引

——以 2012 年吉普大切诺基为例

【适用范围】

支持车型：

吉普大切诺基(Grand Cherokee)车型(2011-2013)

【功能介绍】

更换空气悬挂之后，需重新匹配，设置空气悬挂高度

【条件需求】

车辆：关闭发动机，点火钥匙置于 ON 位置，蓄电池电量充足，车辆总线能正常通讯。

软件：克莱斯勒 V33.10 及以上版本。

【操作步骤】

1. 选择克莱斯勒软件，选择自动搜索，确认车辆信息。

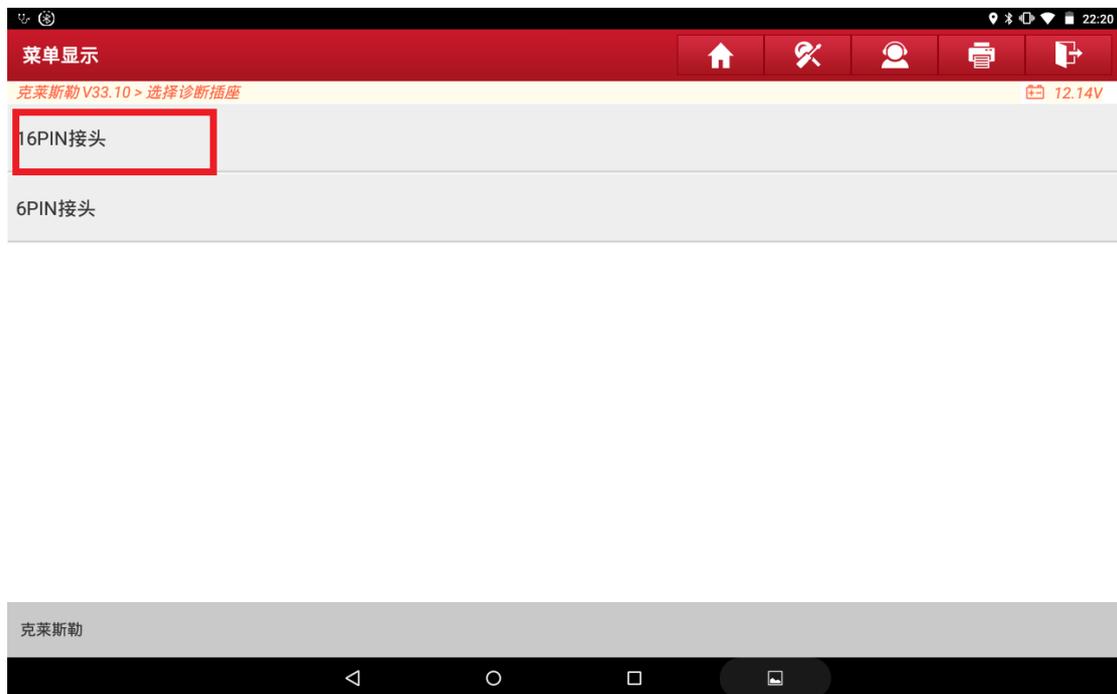


图 1



图 2

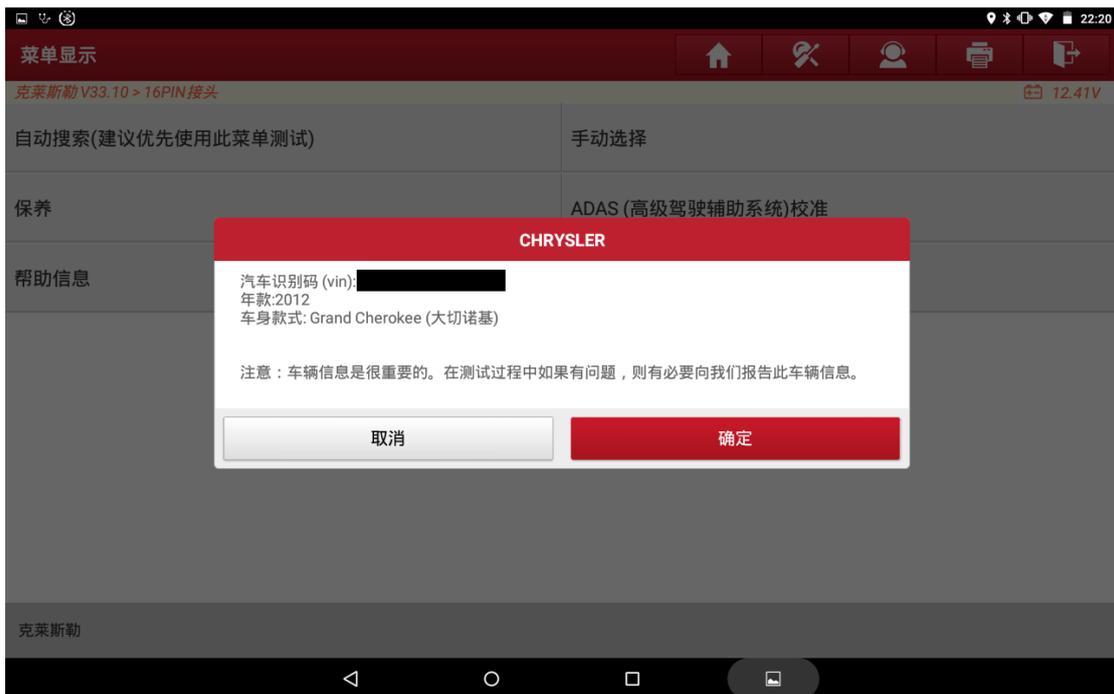


图 3

2. 进入 ASCM(空气悬挂控制模块)。



图 4



图 5

3. 进入特殊功能，找到“写悬挂高度值”功能。



图 6



图 7

4.功能介绍，功能执行过程中测量单位是毫米。

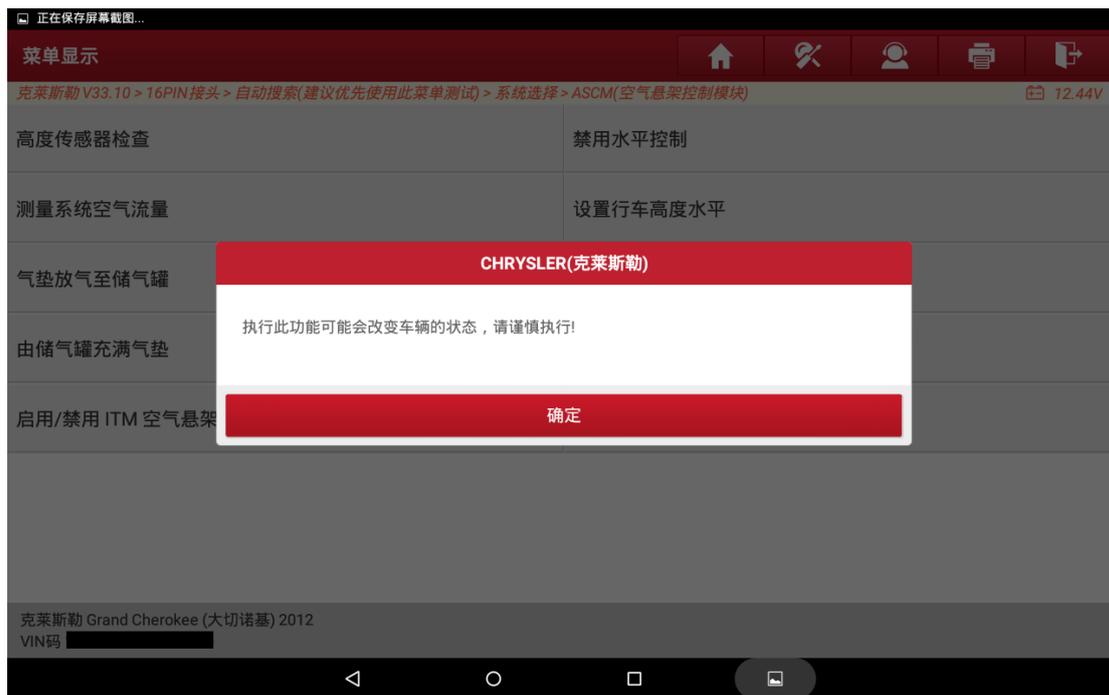


图 8

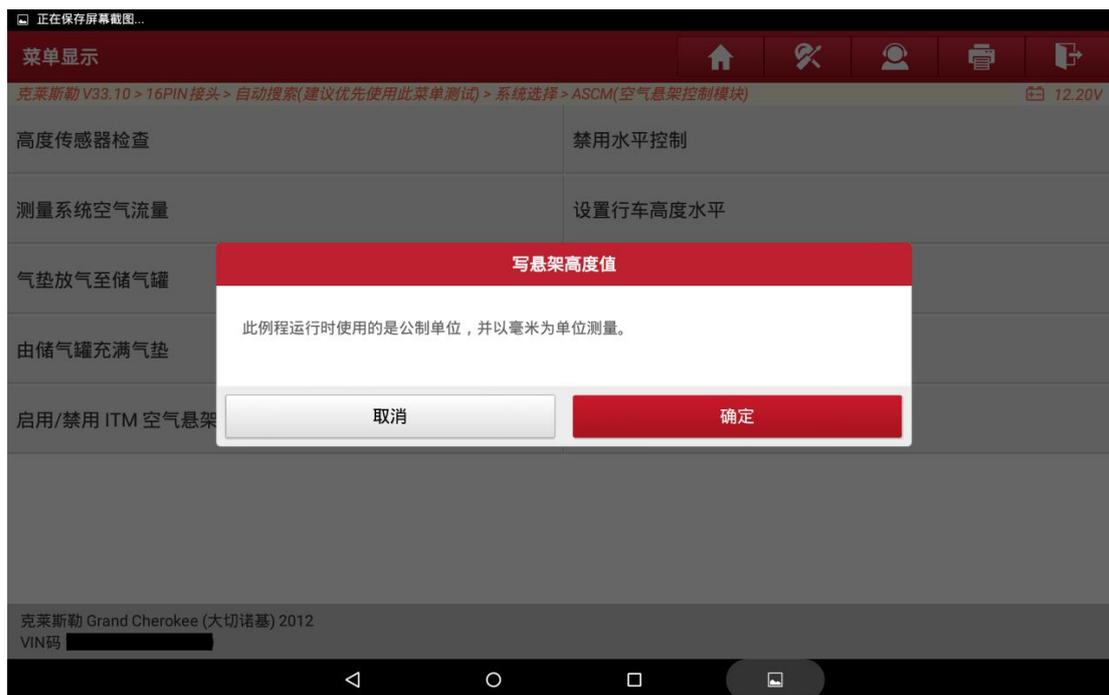


图 9

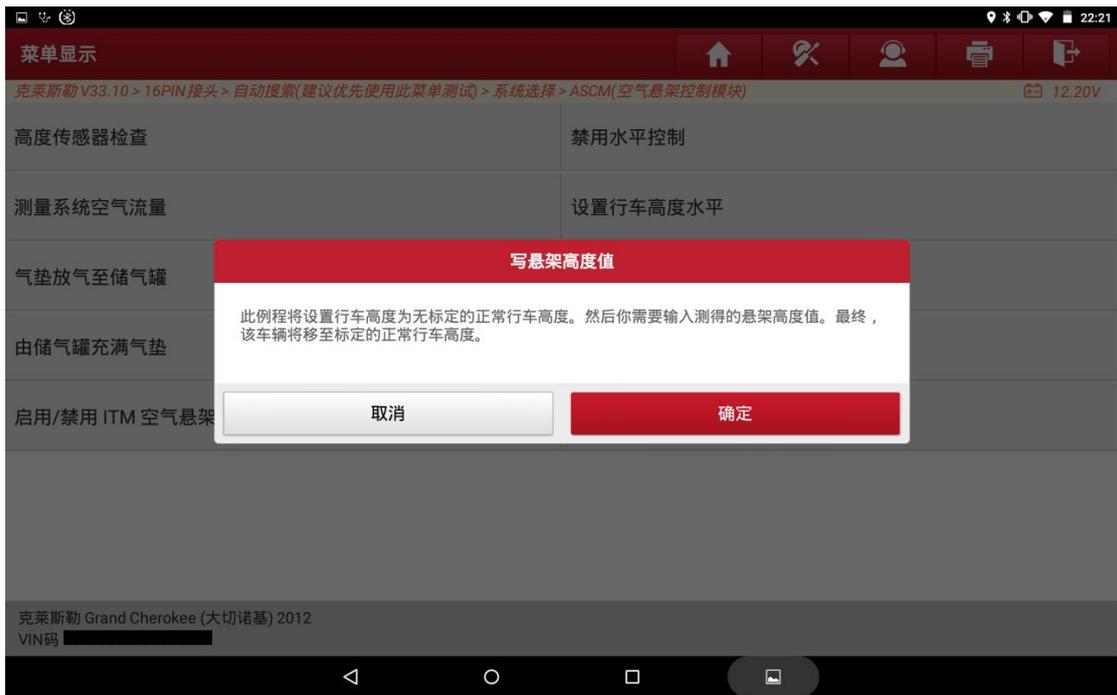


图 10

5. 根据提示，依次输入左前、右前、左后、右后的气垫值 (**高度测量值需要根据具体车辆数据输入，范围为 50-200 毫米**)。

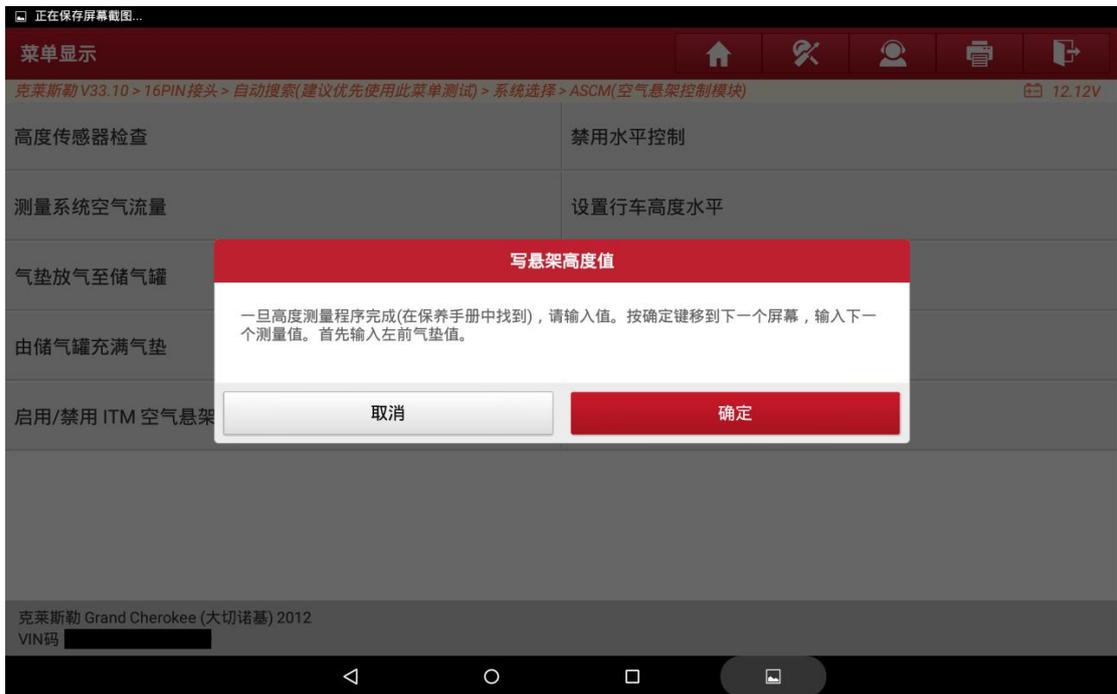


图 11(左前)

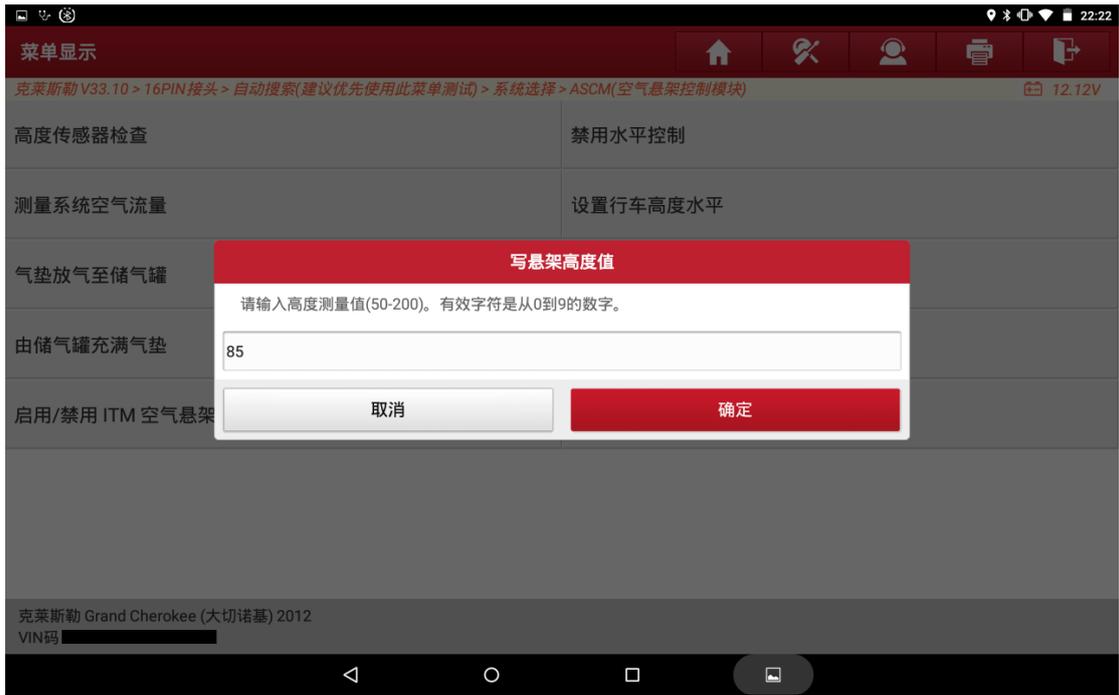


图 12(左前)

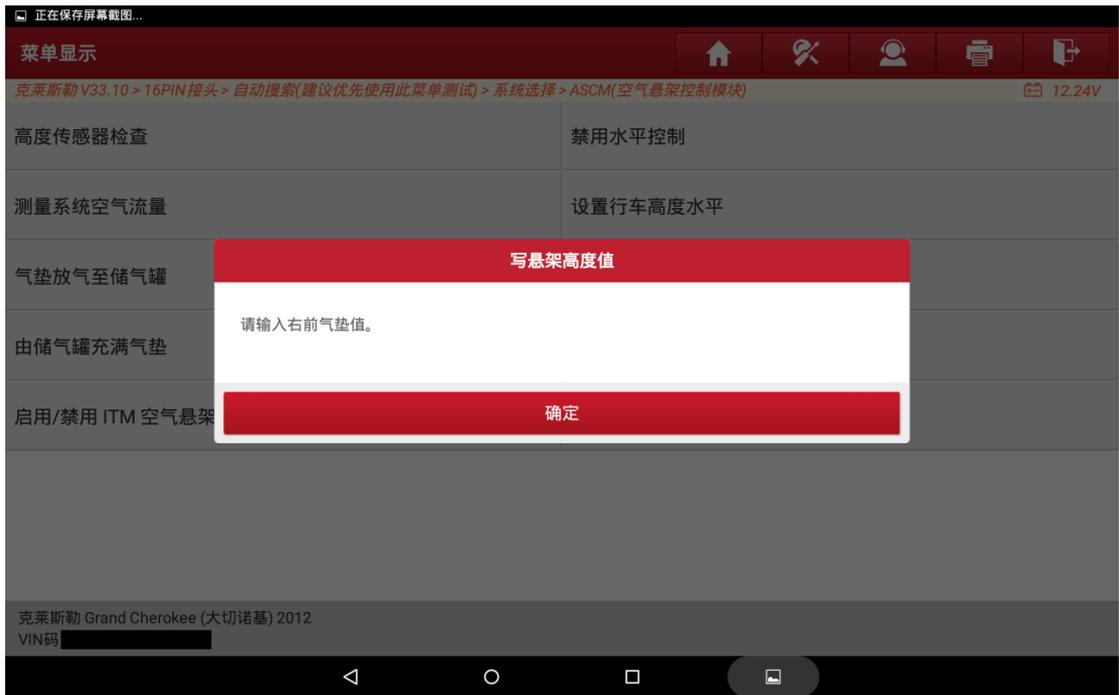


图 13(右前)

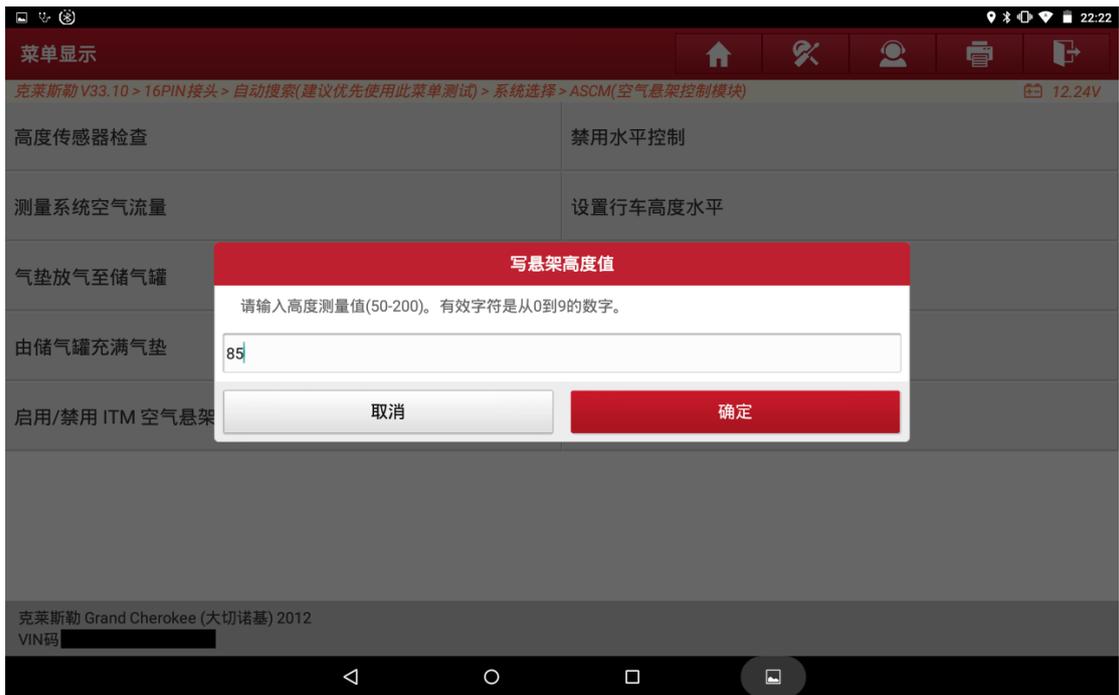


图 14(右前)

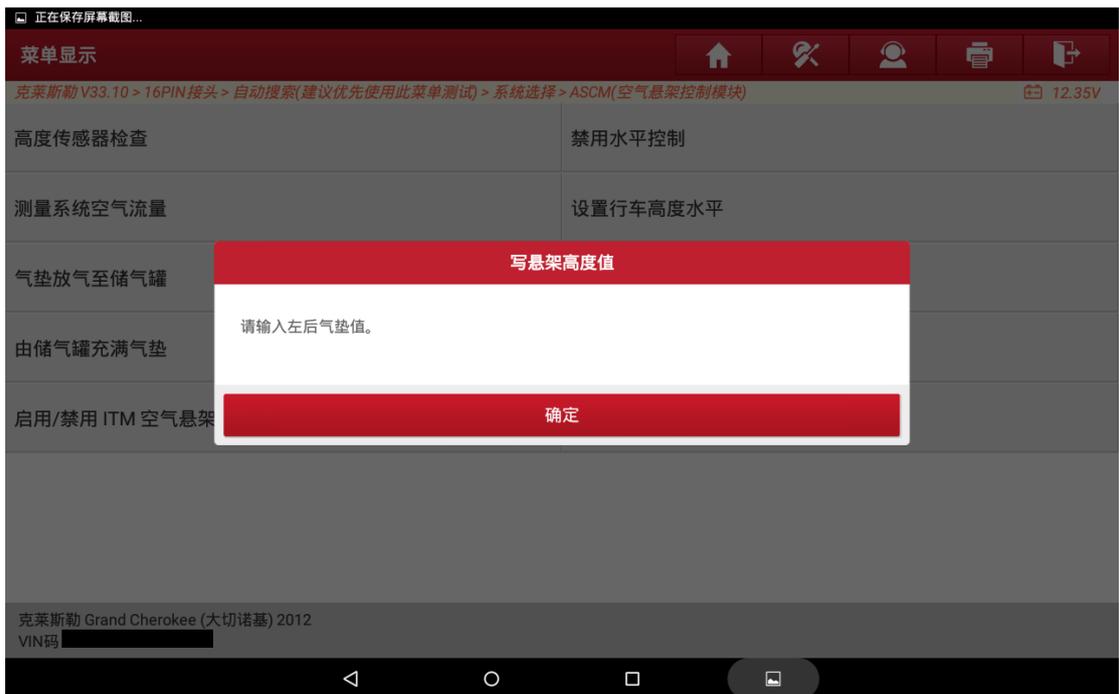


图 15(左后)

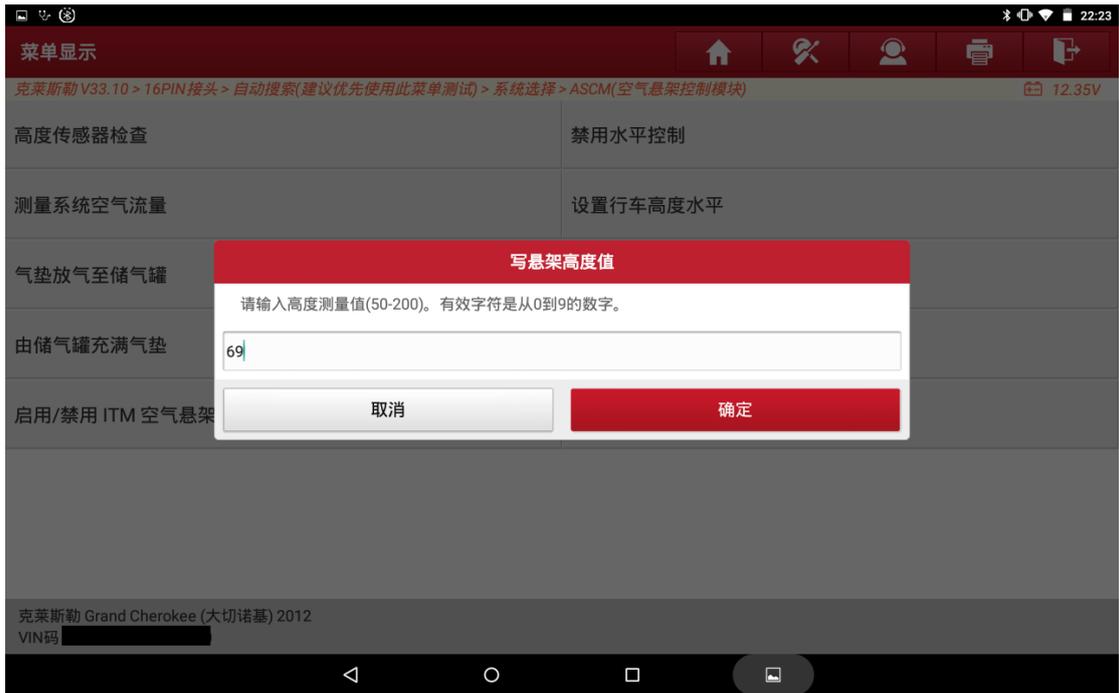


图 16(左后)

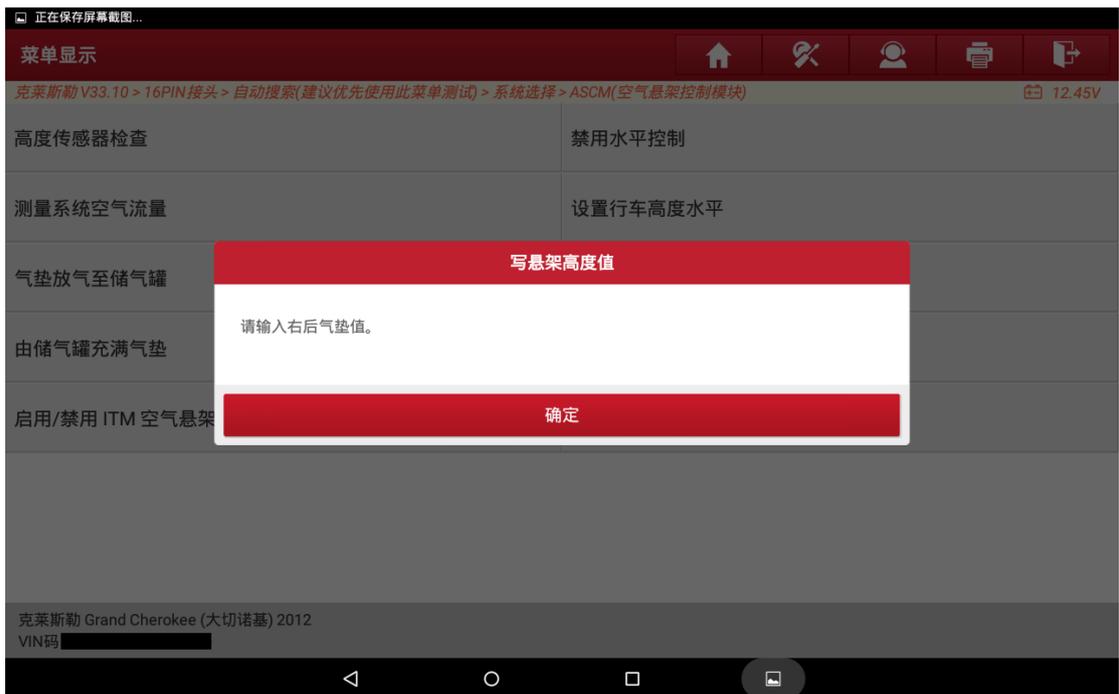


图 17(右后)

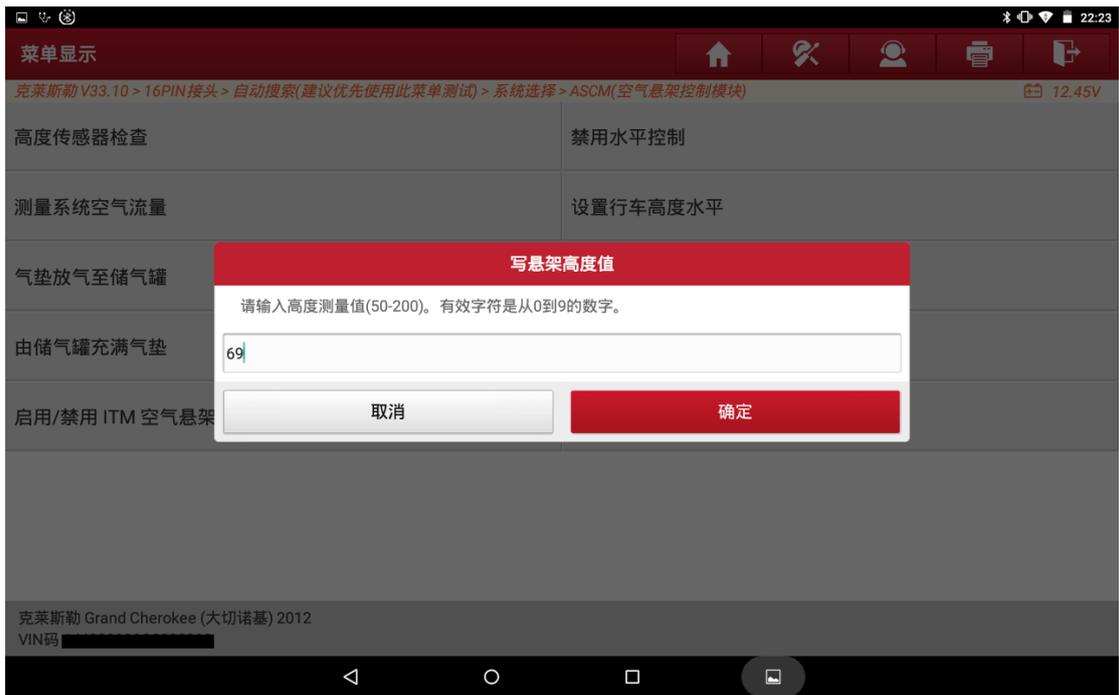


图 18(右后)

6. 输入数值完成之后，开始执行设置高度功能。

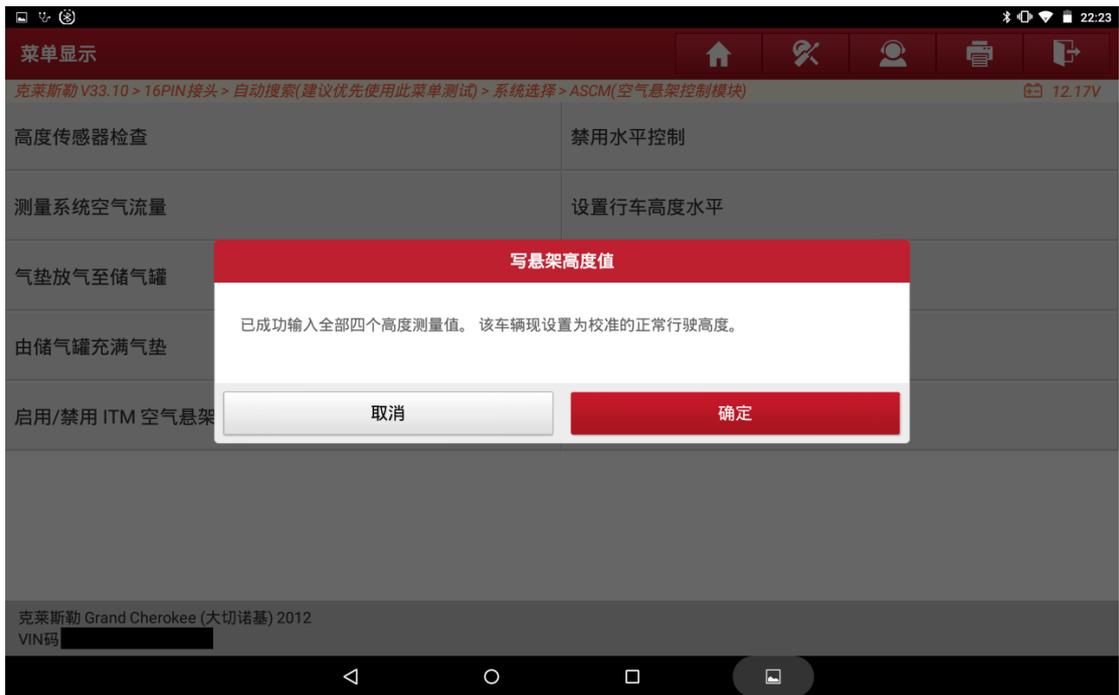


图 19

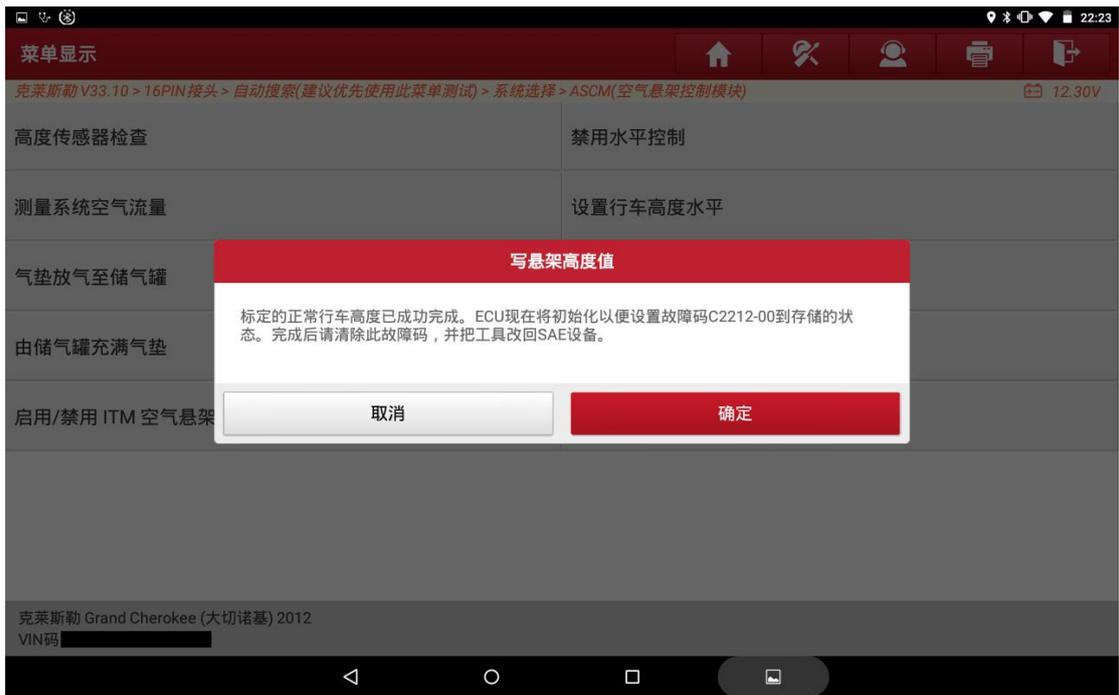


图 20

7. 功能执行成功，提示要清除历史故障码。

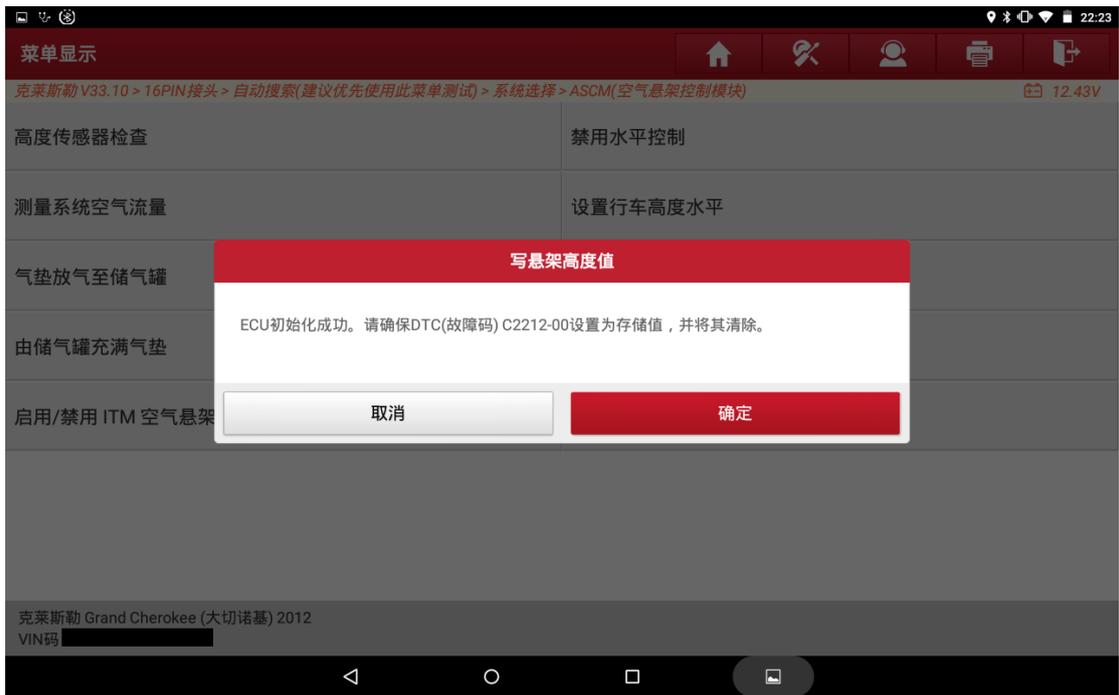


图 21



图 22



图 23

8. 执行清除故障码功能，清除历史故障码。

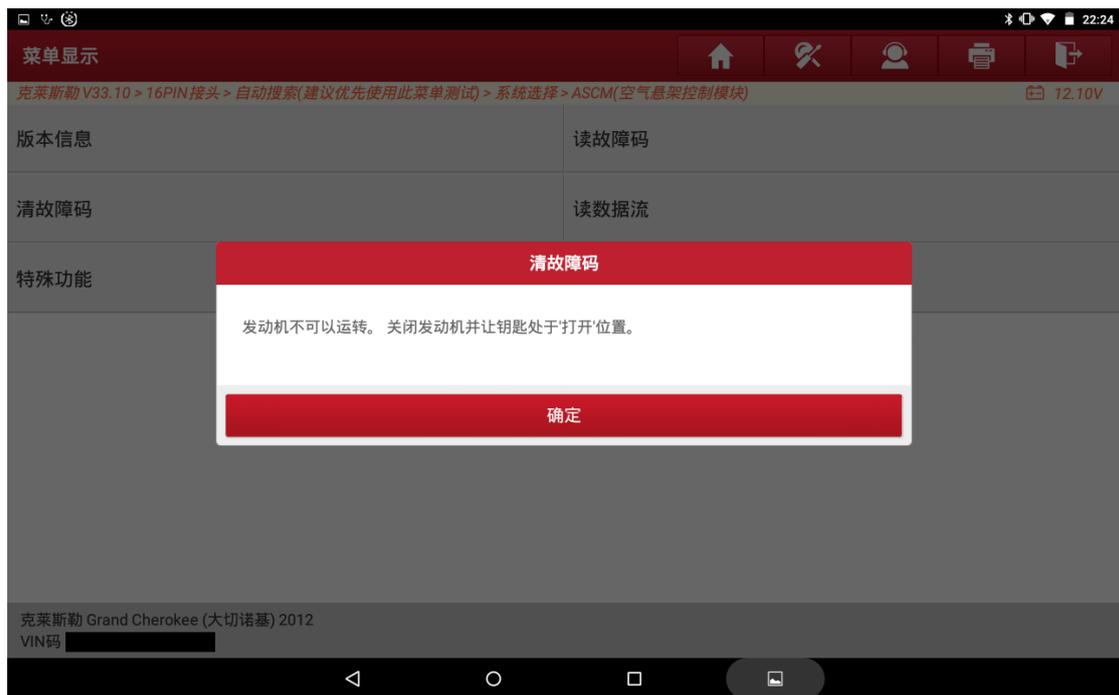


图 24

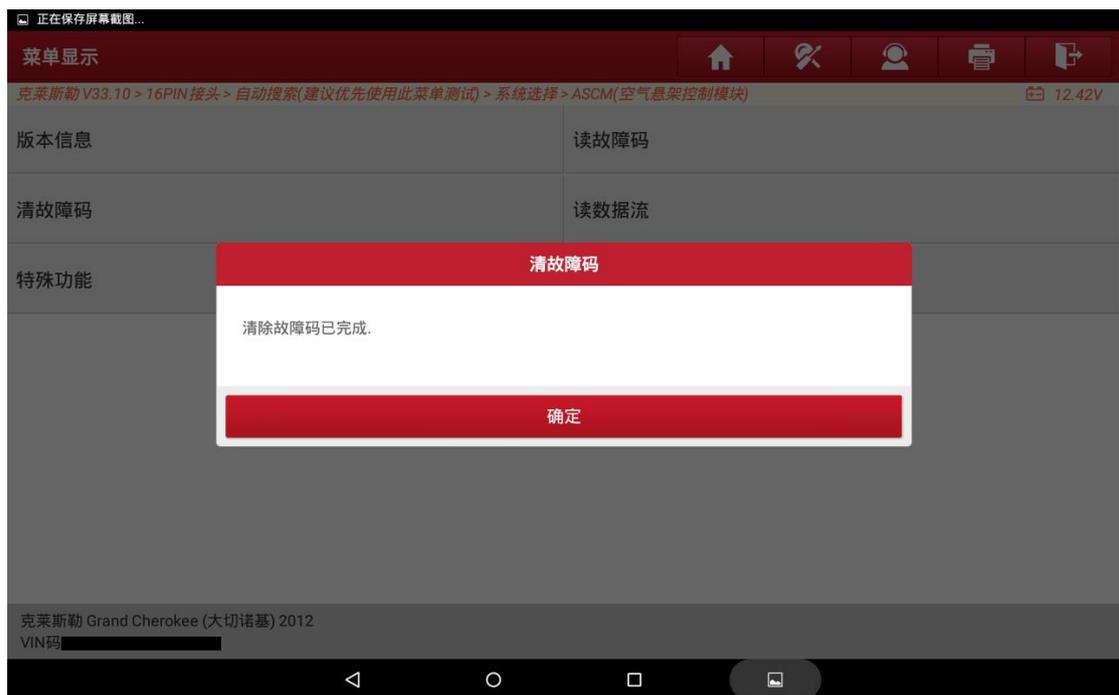


图 25

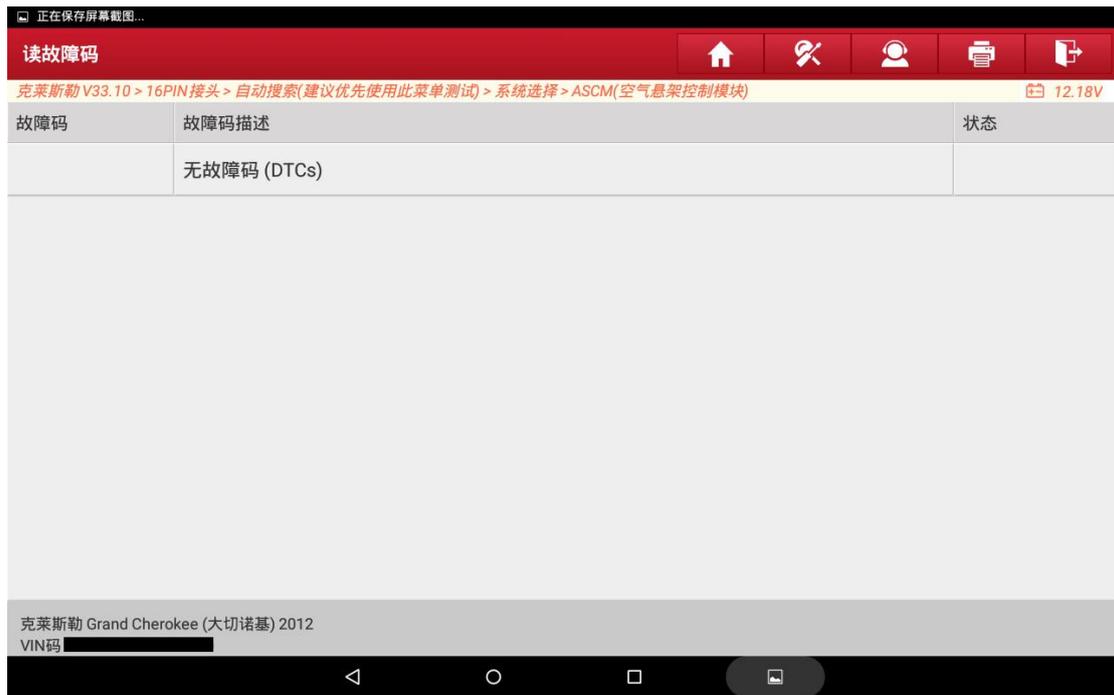


图 26

[声明]

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。