

## 关于中国通用气囊配置

### 提示“SDM 启用展开循环：失败！”解决方案

#### 【功能介绍】

气囊编程成功以后，需要执行气囊配置与设定，执行过程中出现“SDM 启用展开循环：失败！”，如何解决。

#### 【条件需求】

- 软件版本  
中国通用 V51.65 以上版本

#### 【操作步骤】

1. 在主页选择【在线编程】进入中国通用软件，选择【自动识别】菜单，软件会读取大驾号信息，如图 1：

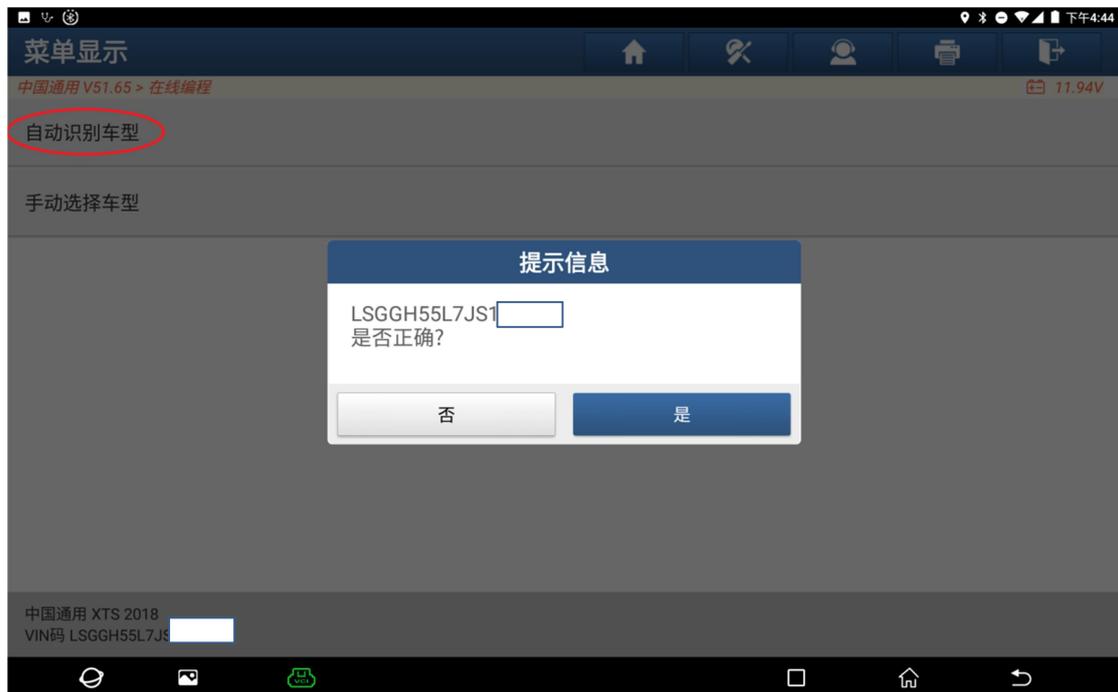


图 1

2. 自动识别到车型相关信息，年份、品牌、制造商、车型，如图 2：


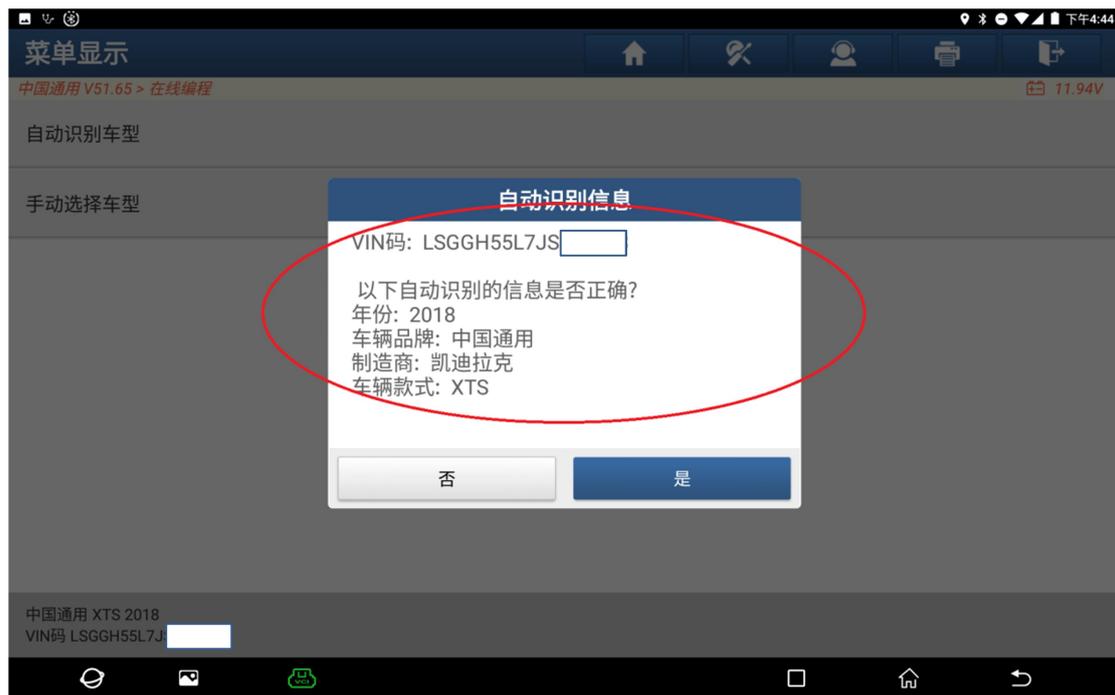


图 2

3. 出现编程风险提示信息 and 预操作，点击按钮【是】，如图 3-1、3-2：

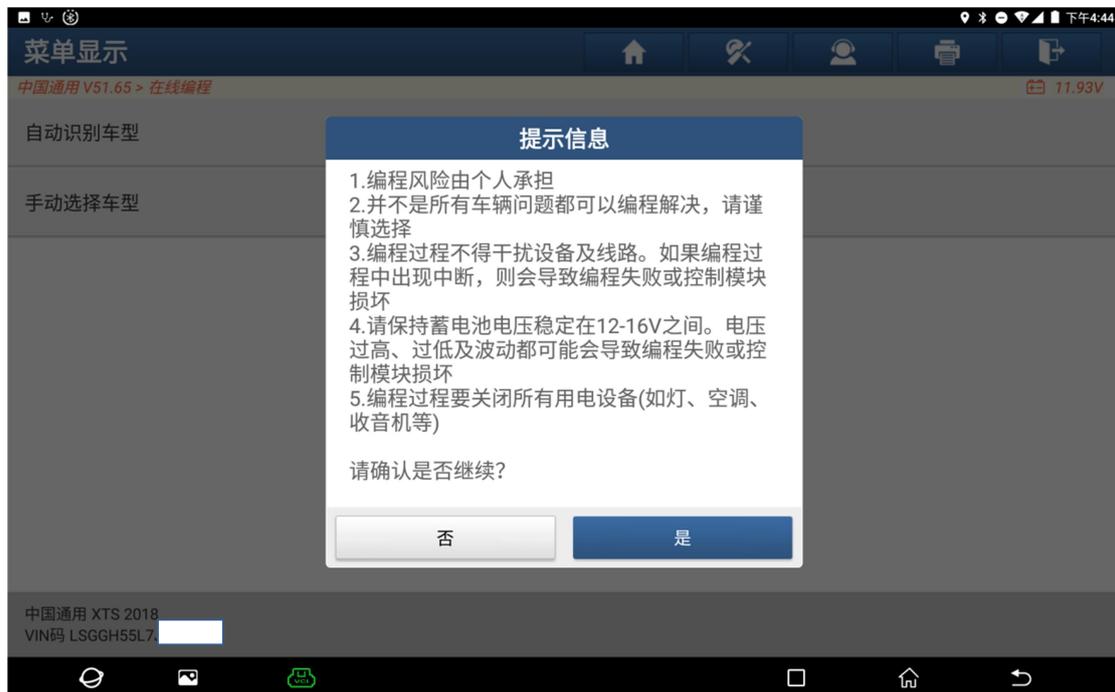

3-1

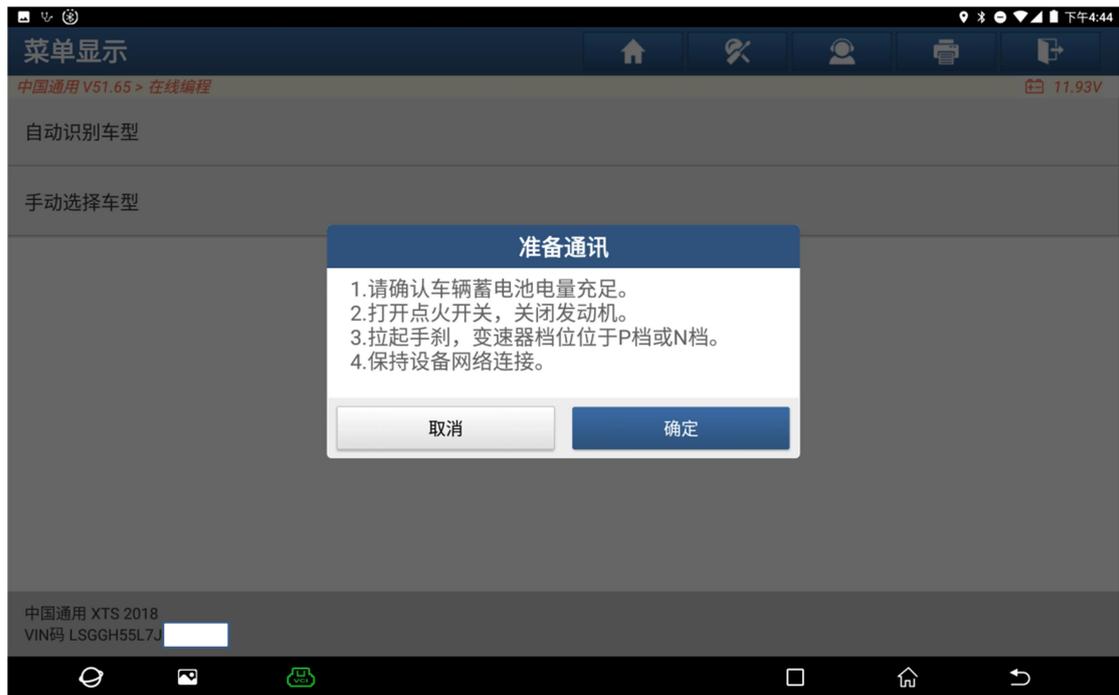


图 3-2

4. 选择【SRS(安全气囊)】模块，如图：



图 4

5. 选择【配置与设定】，如图 5：

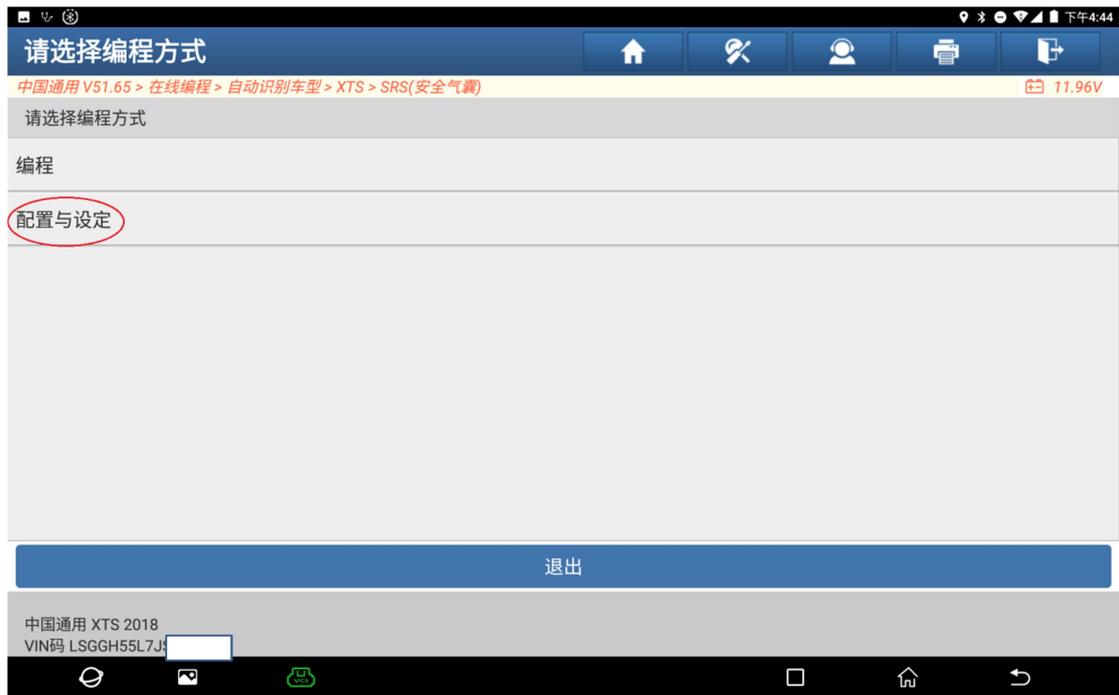


图 5

6. 严格按照提示进行操作，如图 6:

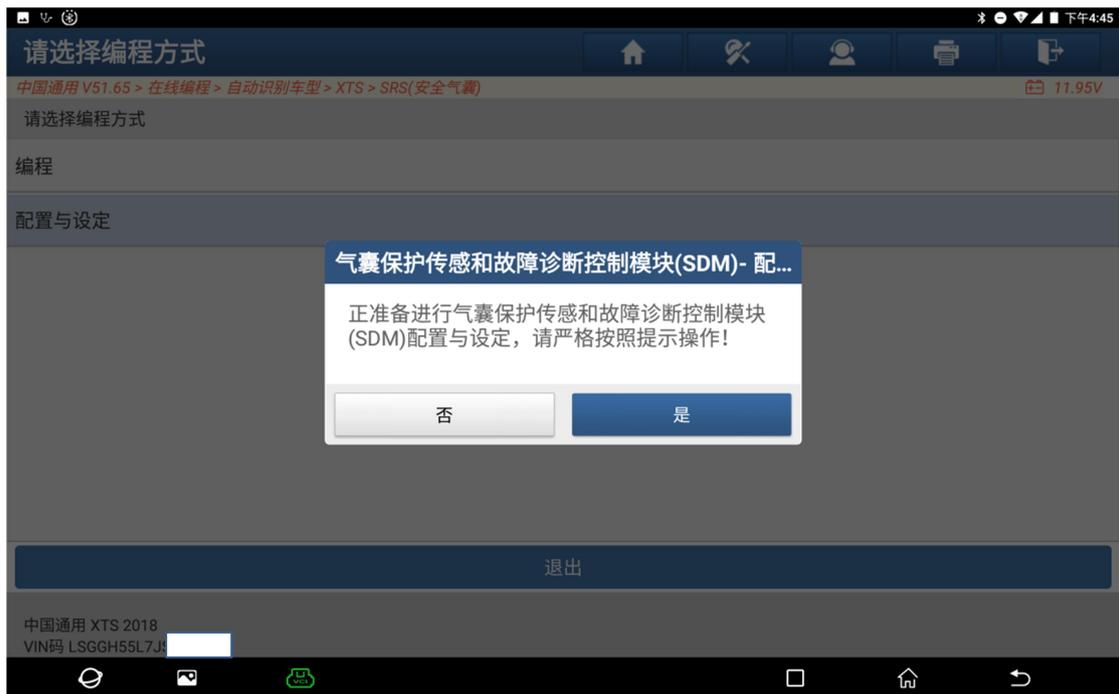


图 6

7. 出现当前 ECU 信息，选择【是】到下一步，如图 7:

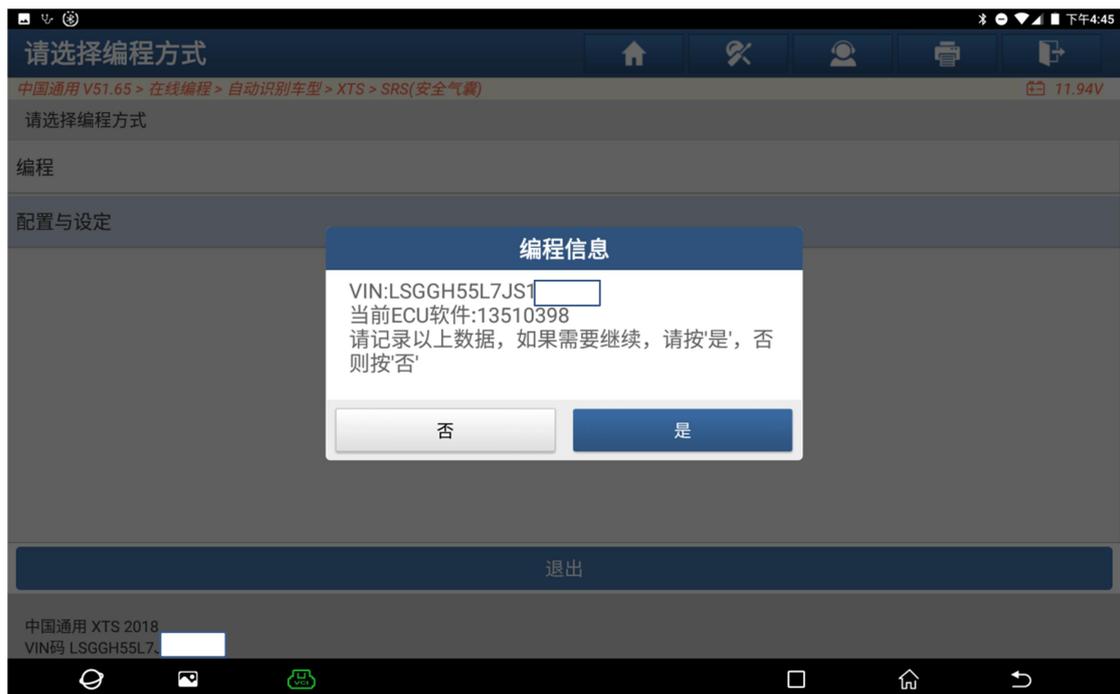


图 7

8. 请打开点火，点击【确定】，如图 8：

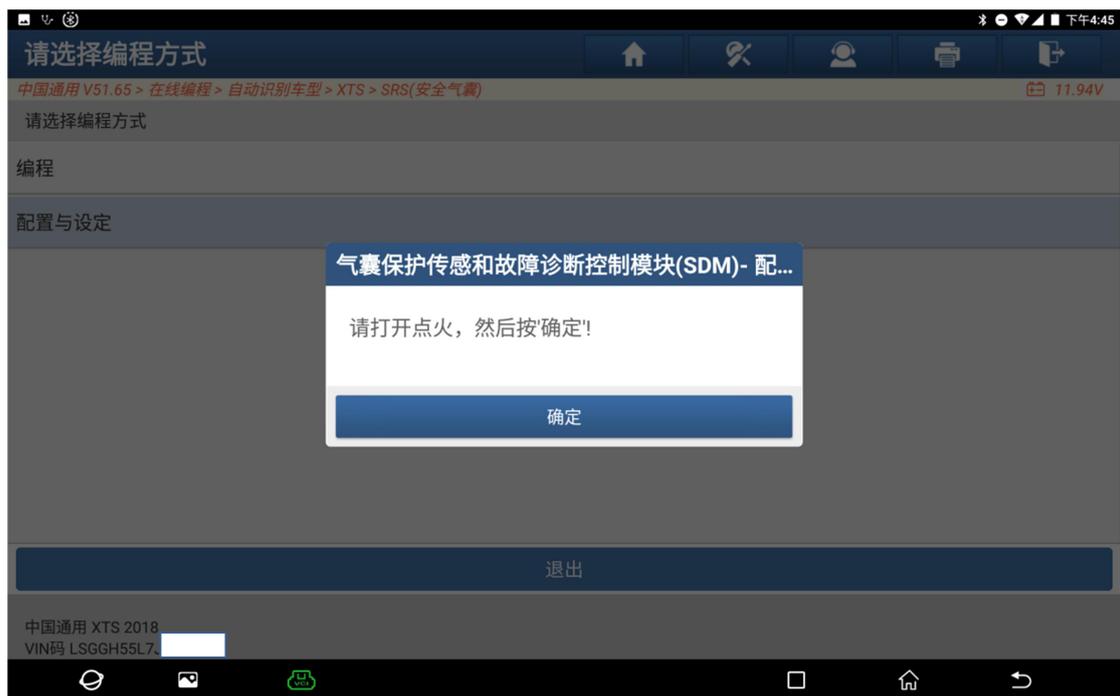


图 8

9. 循环点火，使点火开关从‘打开’切换到‘关闭’，然后回到‘打开’位置，如图 9：

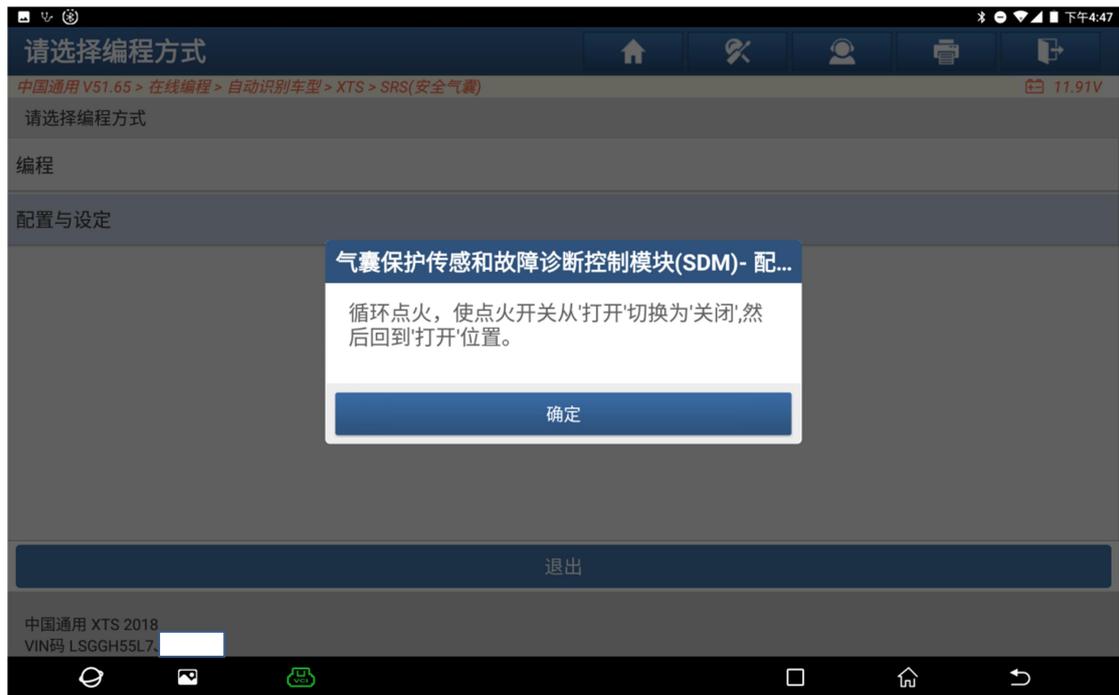


图 9

10. 稍微等待 10 秒钟, 如图 10:

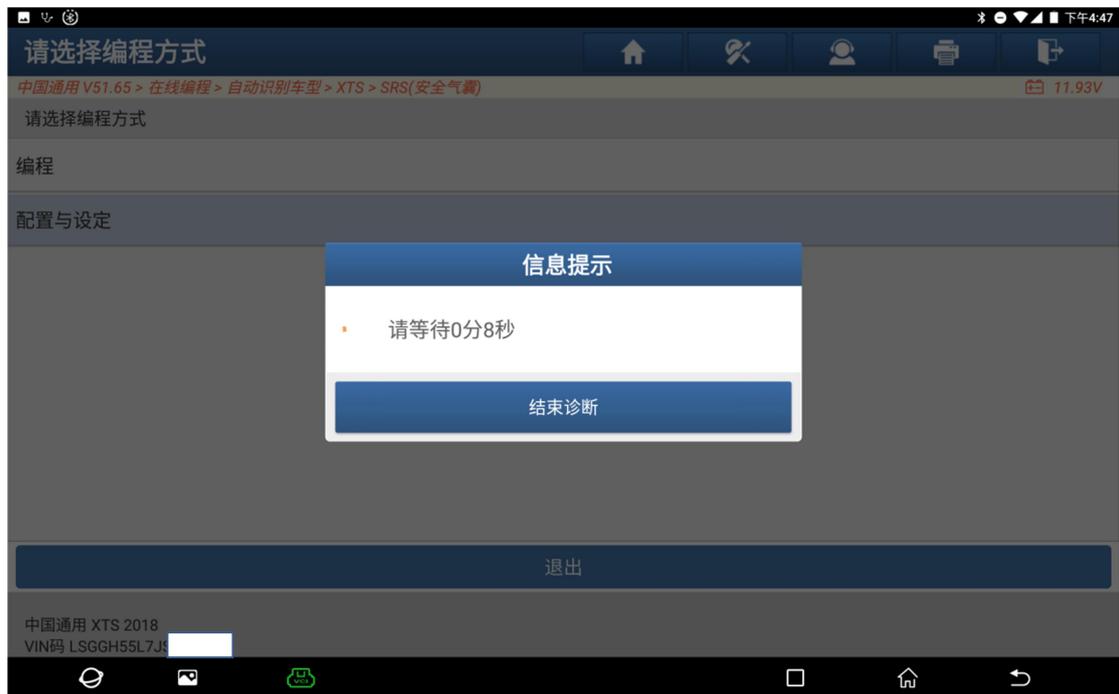


图 10

11. 如果出现“SDM 启用展开循环：失败！”，那么请检查：确保爆震传感器的插头已插上，检查安全气囊展开回路、碰撞传感器、乘客感知系统部件、座椅位置传感器、解除开关和安全带开关等是否有相关故障，按【取消】按钮退出，先排除硬件故障后再执行配置与设定，如图 11：

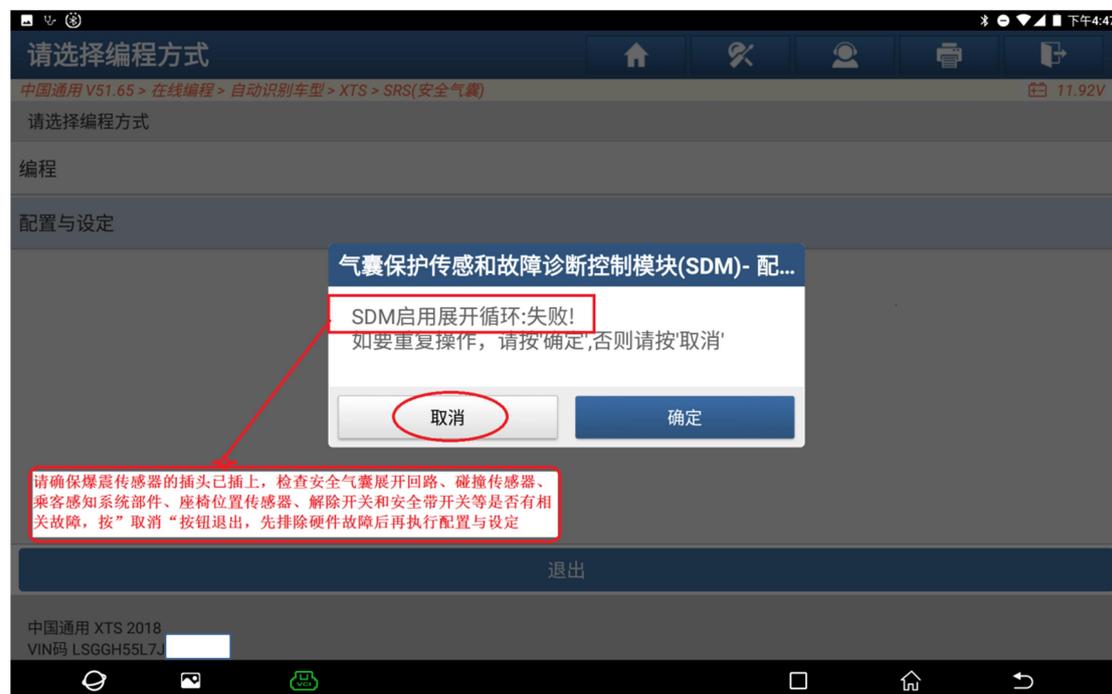


图 11

12. 硬件故障修复完成后, 重新根据提示执行配置与设定功能, 如图 12-1、12-2:

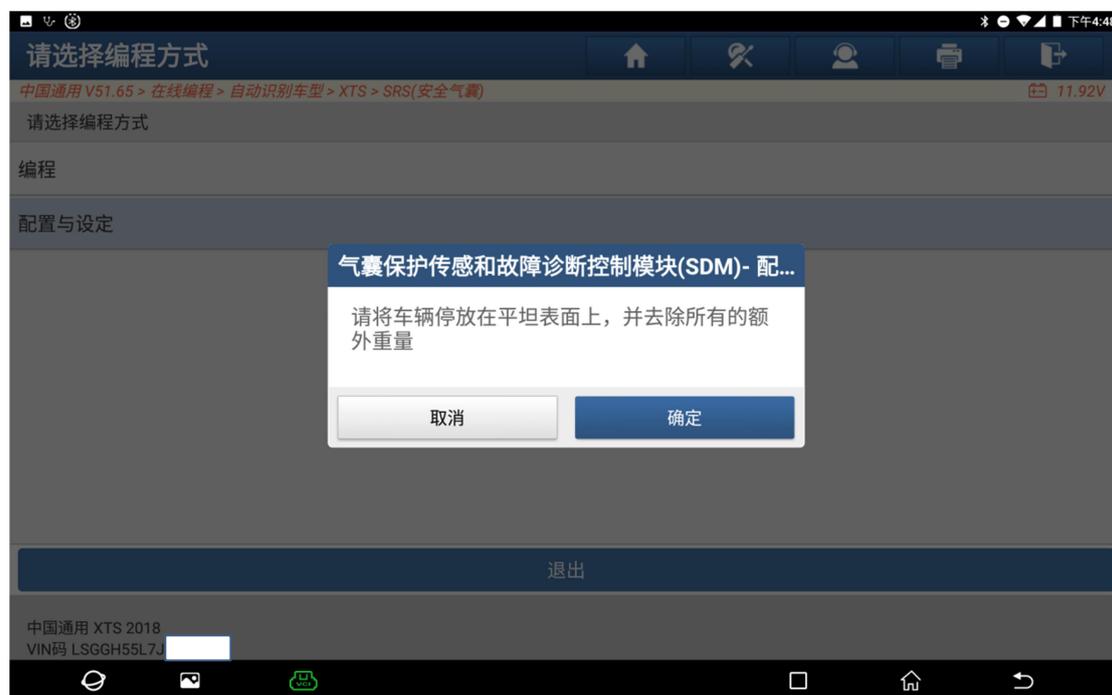


图 12-1

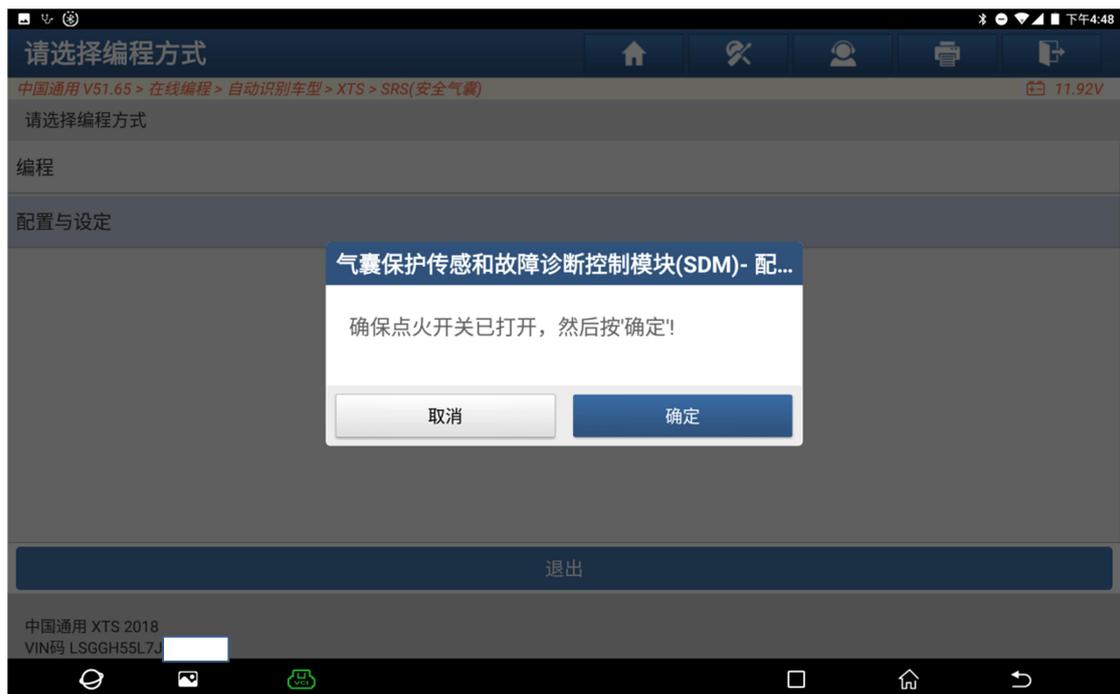


图 12-2

13. 软件正在执行, 请等待 20 秒钟, 如图 13:

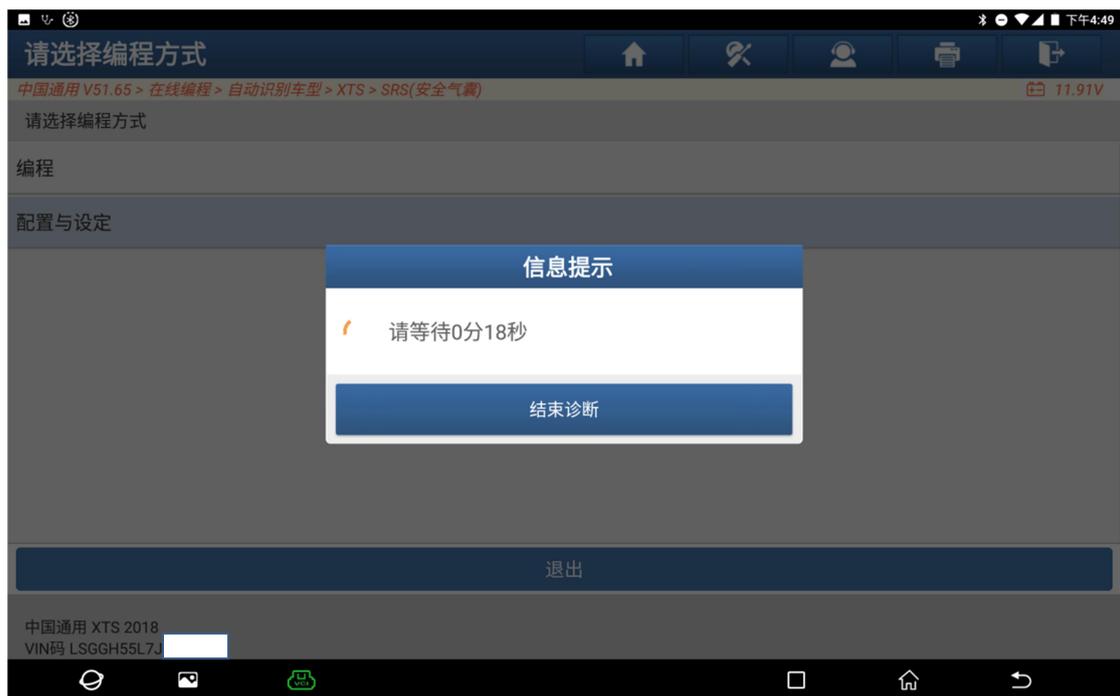


图 13

14. 配置与设定即将执行完成，执行完成后关闭点火 30 秒，如图 14-1、14-2、14-3:

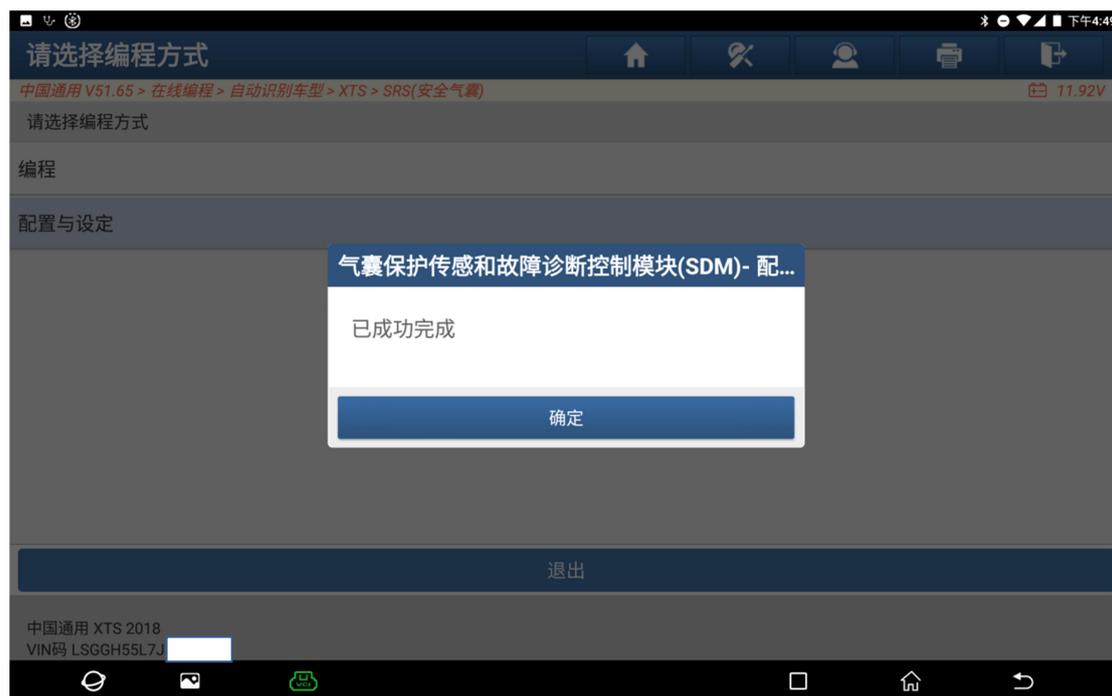


图 14-1

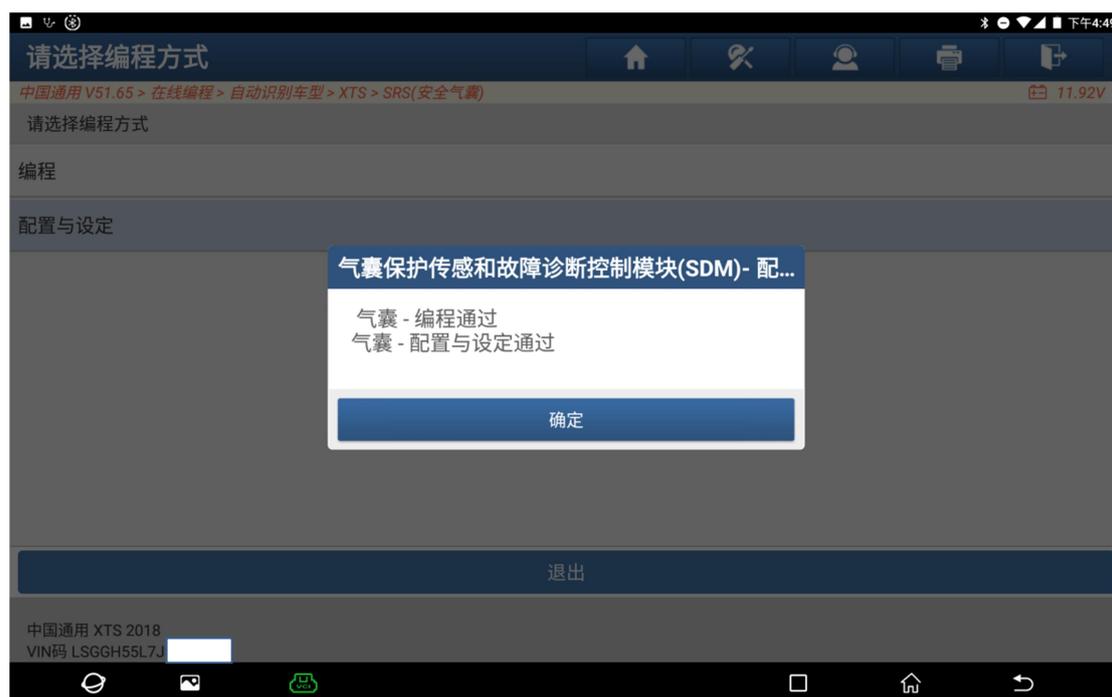


图 14-2

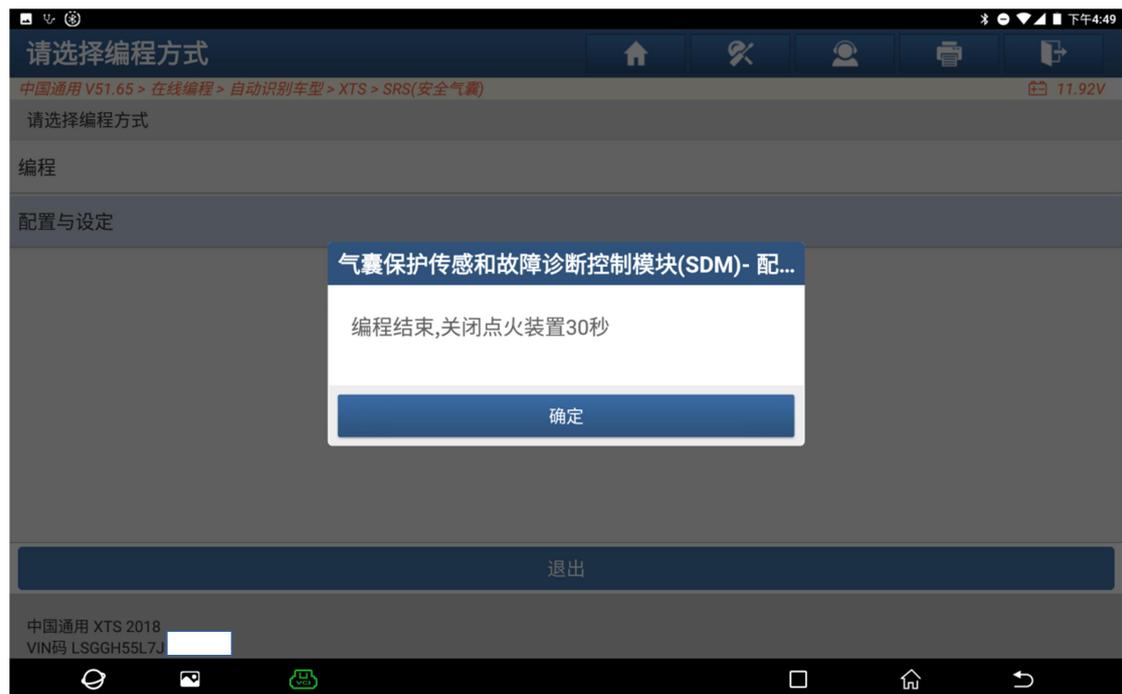


图 14-3

**注意事项：**出现“SDM 启用展开循环：失败！”，请检查，确保爆震传感器的插头已插上，检查安全气囊展开回路、碰撞传感器、乘客感知系统部件、座椅位置传感器、解除开关和安全带开关等是否有相关故障，按【取消】按钮退出，先排除硬件故障后再执行配置与设定，否则配置与设定将执行失败。

[声明]

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。