

奔驰发动机擦空功能操作说明

一. 功能介绍

支持擦空奔驰型号为：MED17.7.x、ME9.7、SIM271KE2.0、SIM271DE2.0 的发动机。会擦空有关发动机数据，变成未激活状态。

二. 条件要求

设备要求

X-431 PAD V 等，X-PROG3 防盗匹配编程器

软件要求

奔驰 V49.60 及以上版本

三. 操作步骤

1. 下面详细介绍发动机擦空功能(以 MED17.7.x 型号为例)。

1.1 进入软件，点击【防盗保护】，如图 1

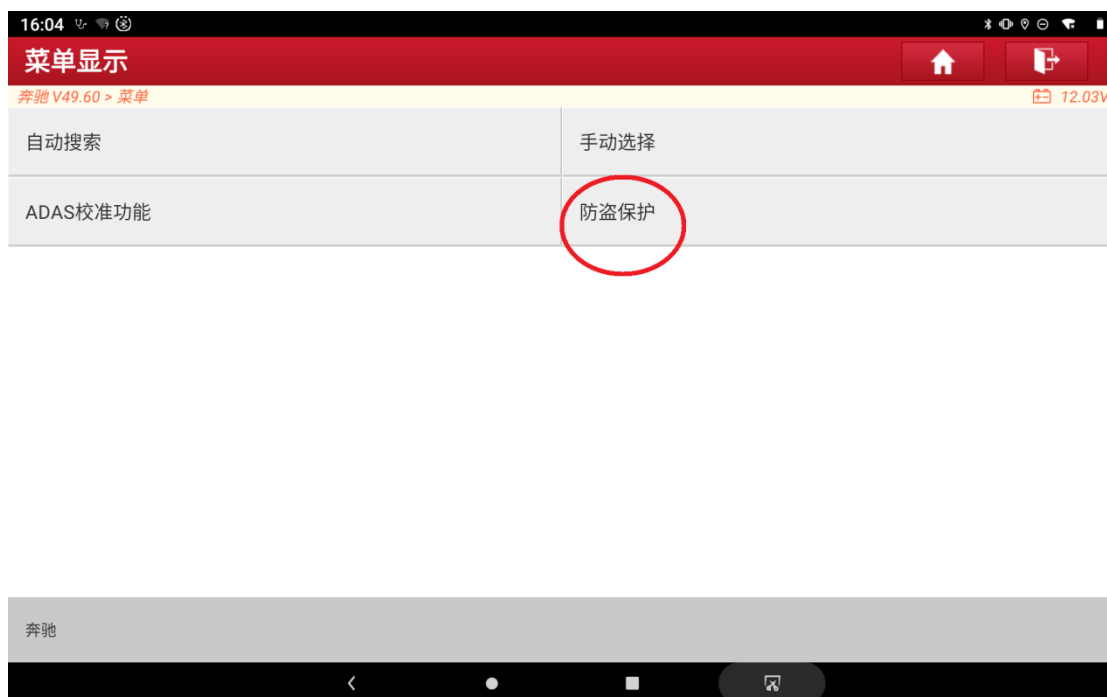


图 1

1.2 点击【专家模式】，如图 2

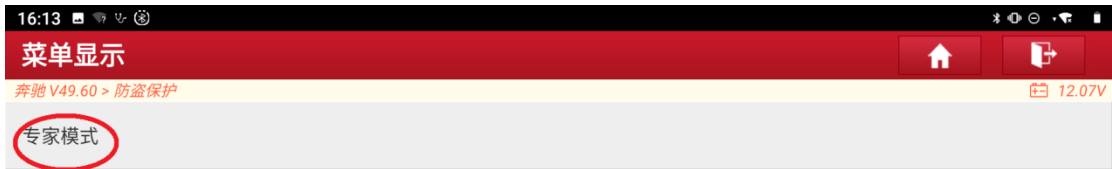


图 2

1.3 下载接线图需要网络，请确保网络已连接好后点击【确定】，如图 3

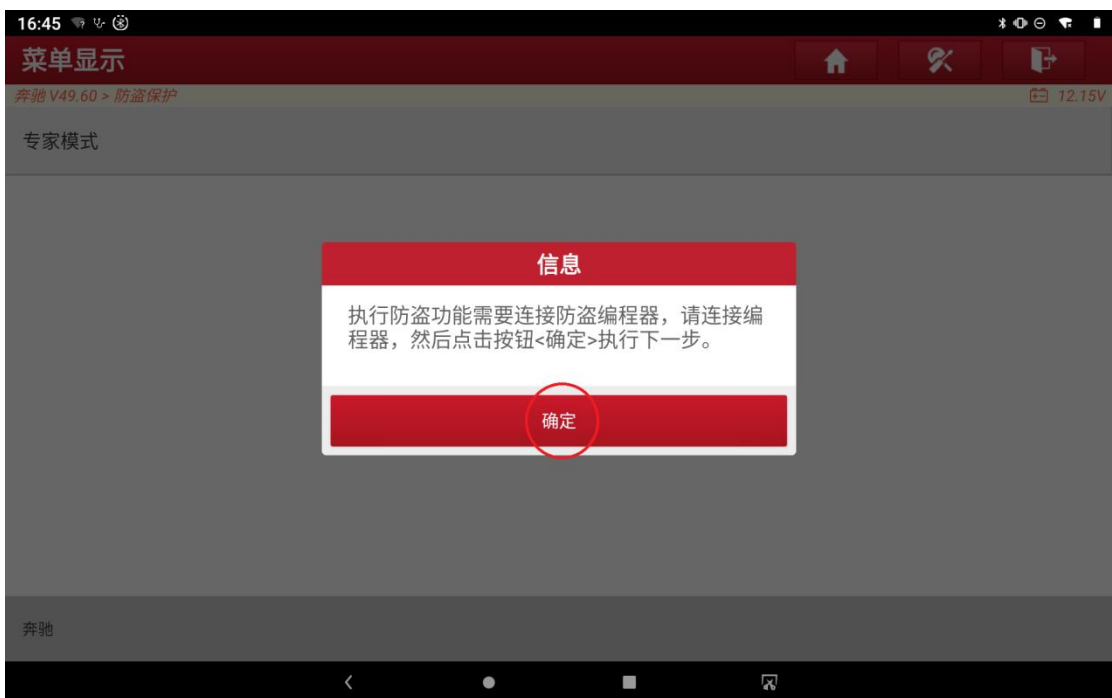


图 3

1.4 点击【确定】，如图 4

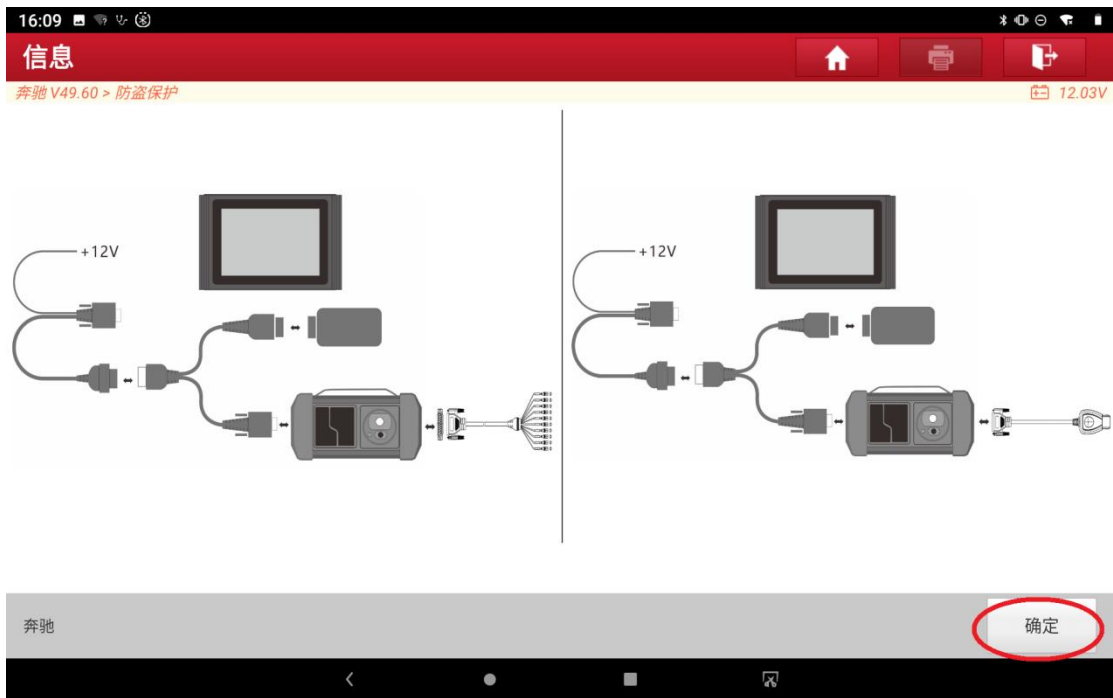


图 4

1.5 点击【发动机】，如图 5

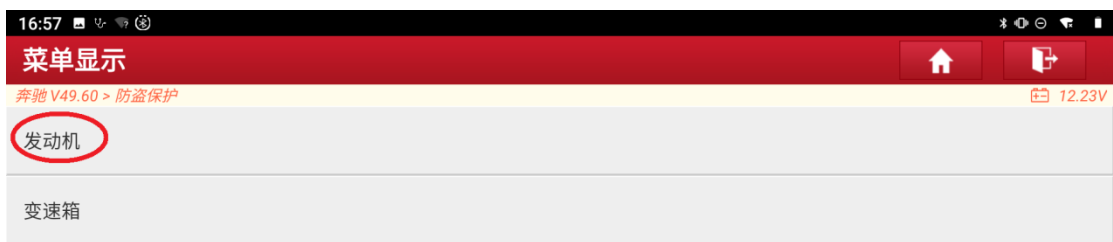


图 5

1.6 点击【接线图】，如图 6



图 6

1.7 点击【MED17.7.x】，如图 7

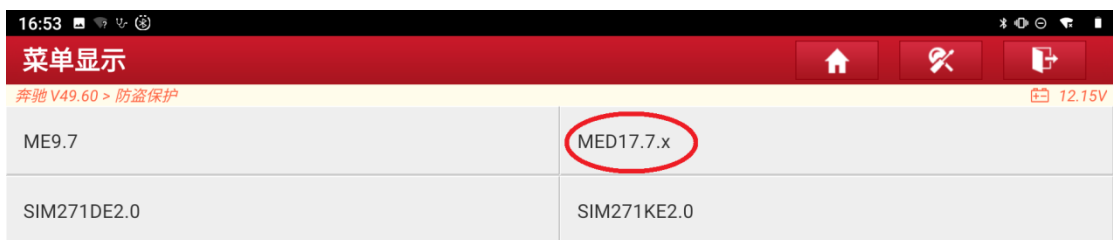


图 7

1.8 将模块卸下按接线图连接后，点击【确定】，如图 8

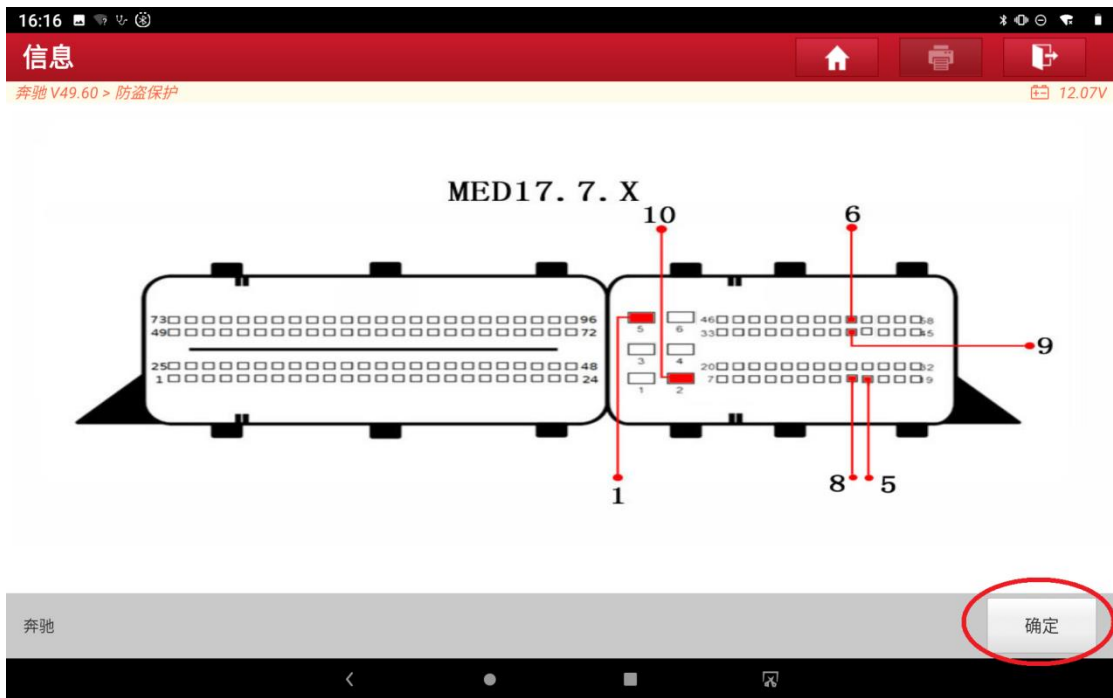


图 8

1.9 点击【<】，如图 9

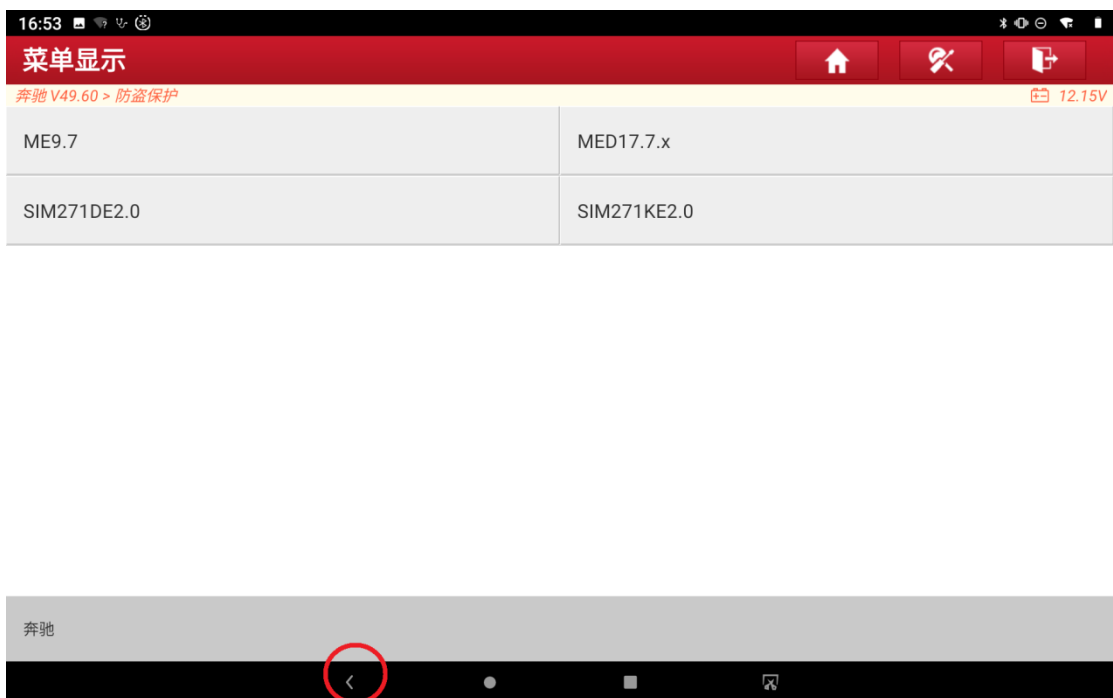


图 9

1.10 点击【擦空模块】，如图 10



图 10

1.11 点击【确定】，如图 11

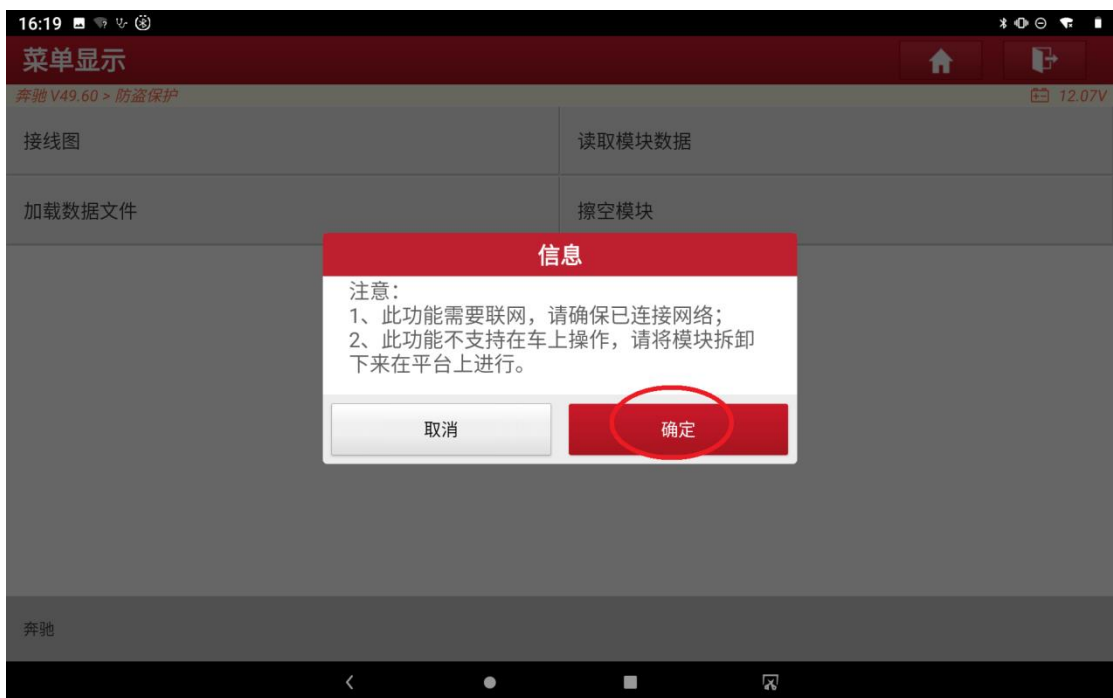


图 11

1.12 显示擦空前的发动机信息，点击【确定】开始擦空，如图 12

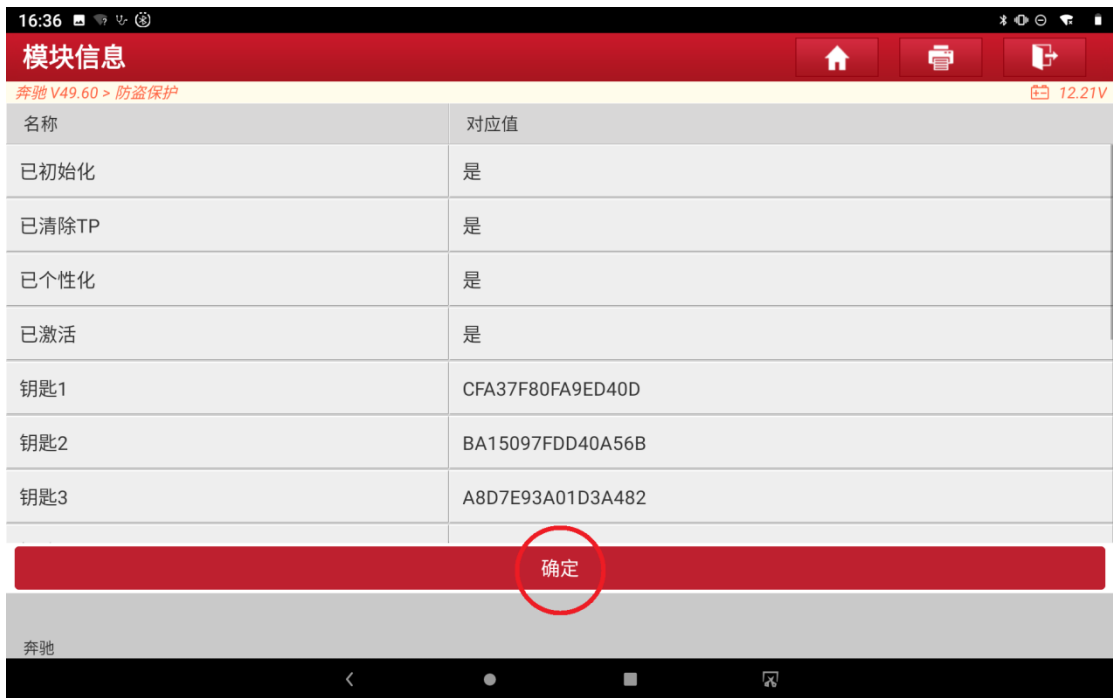


图 12

1.13 正在擦空，如图 13



图 13

1.14 擦空成功，显示擦空后的发动机信息，点击【确定】退出功能，如图 14

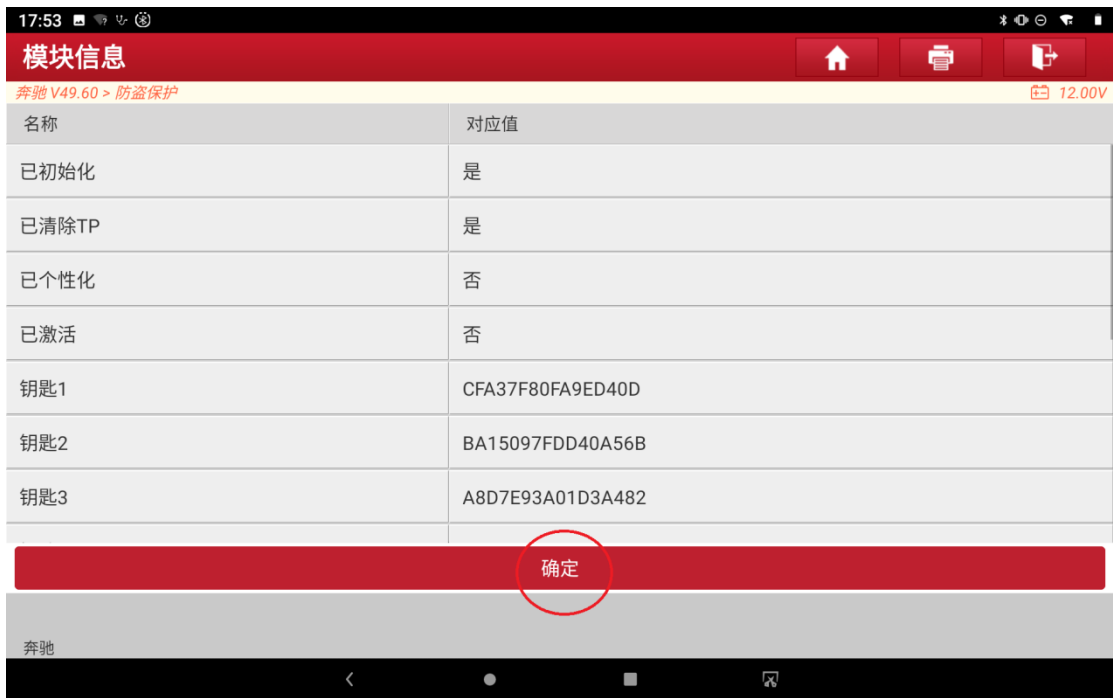


图 14