

防盗钥匙匹配-2015 年日产天籁操作说明

实测车型： 天籁 (TEANA) 2015 款，VIN 码：LGBF5AE01F*****

条件要求：

产品要求： 元征 X-431 PRO 防盗匹配仪

软件要求： 日产防盗软件 V10.02 以上版本

功能描述： 当钥匙失效、丢失、增加钥匙或更换防盗相关模块时，需要进行钥匙匹配

注意事项：

1. 获取所有钥匙，保证车辆电瓶电压不低于 12V 且设备电量充足，当进行“初始化 ECU”时，切勿在防盗锁止系统天线的周围使用会发射强烈电磁波的装置，例如手机、无线收发器等；
2. 功能执行期间，为避免 ECU 通信进入睡眠模式，建议开启危险警告灯开关；
3. 钥匙注册完成后，需要对所有已注册的钥匙进行操作检查，确保车辆遥控和钥匙点火正常。

操作步骤:

1. 准备好需要匹配的钥匙，并连接好诊断接头，选择【防盗】，如下图 1

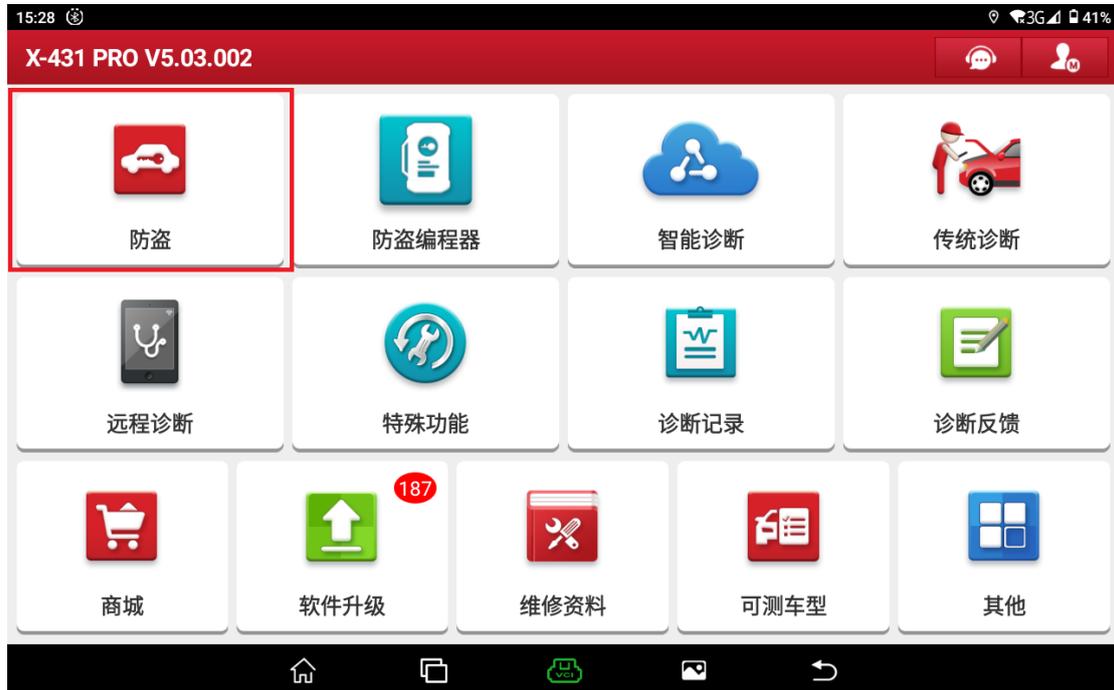


图 1

2. 选择菜单【防盗钥匙匹配】，软件开始自动扫描系统和搜索车型防盗模式，点击“确定”进入相应菜单路径，如下图 2-3

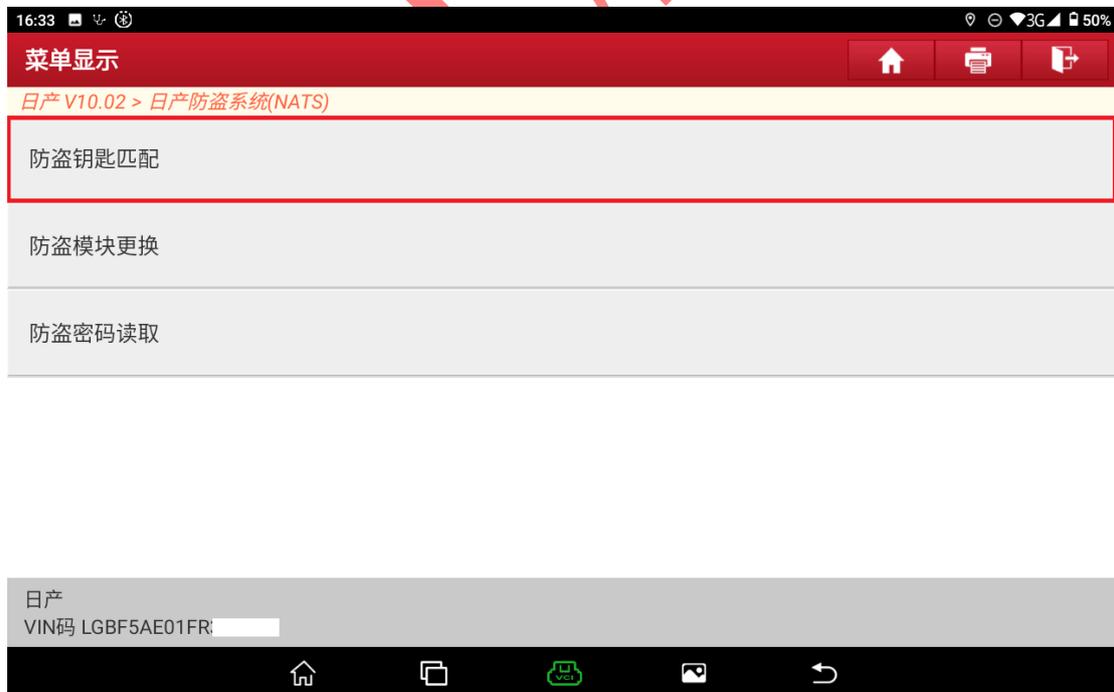


图 2



图 3

3. 选择菜单【注册钥匙】，提示删除所有已注册钥匙 ID，然后提示关闭电源和打开危险警告灯的操作，如下图 4-6

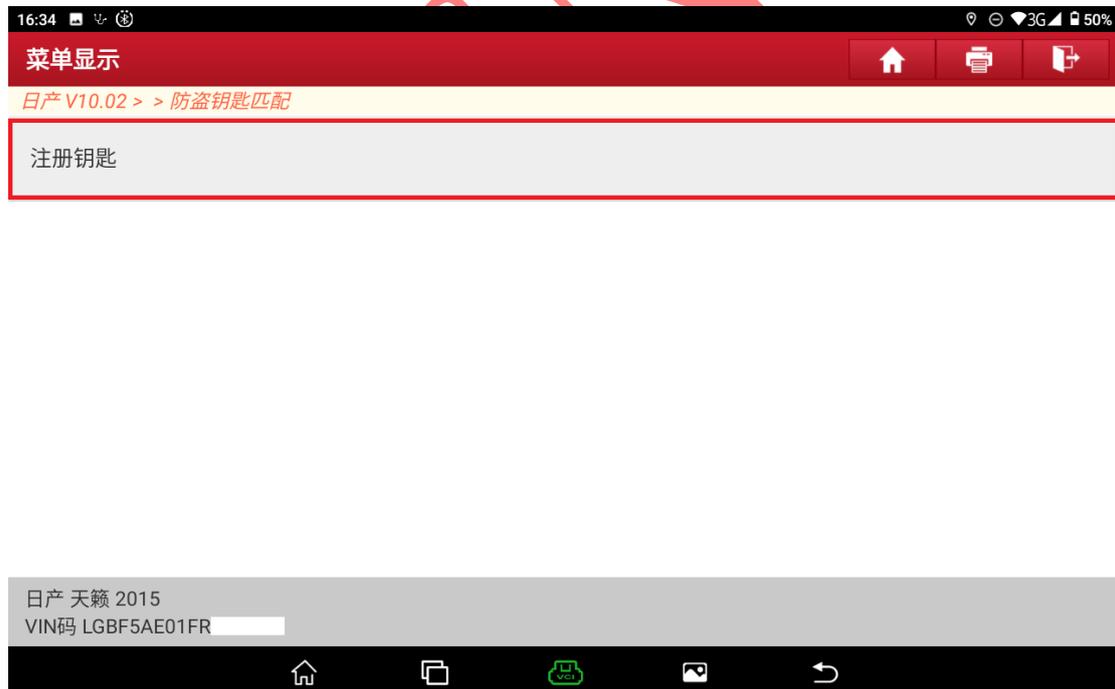


图 4

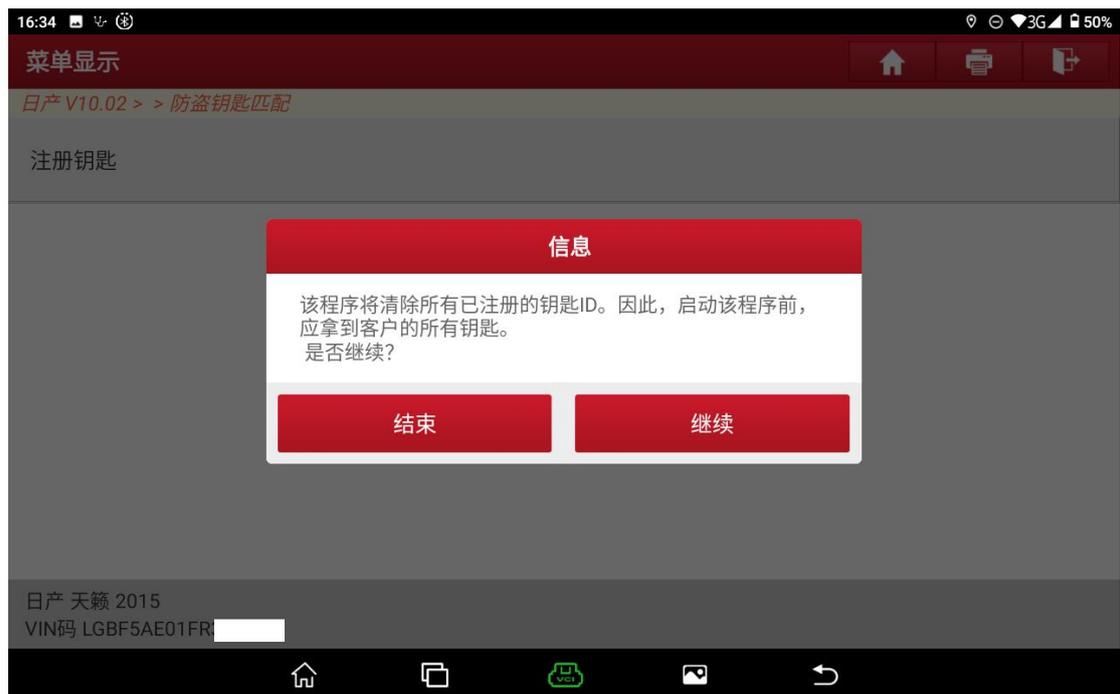


图 5


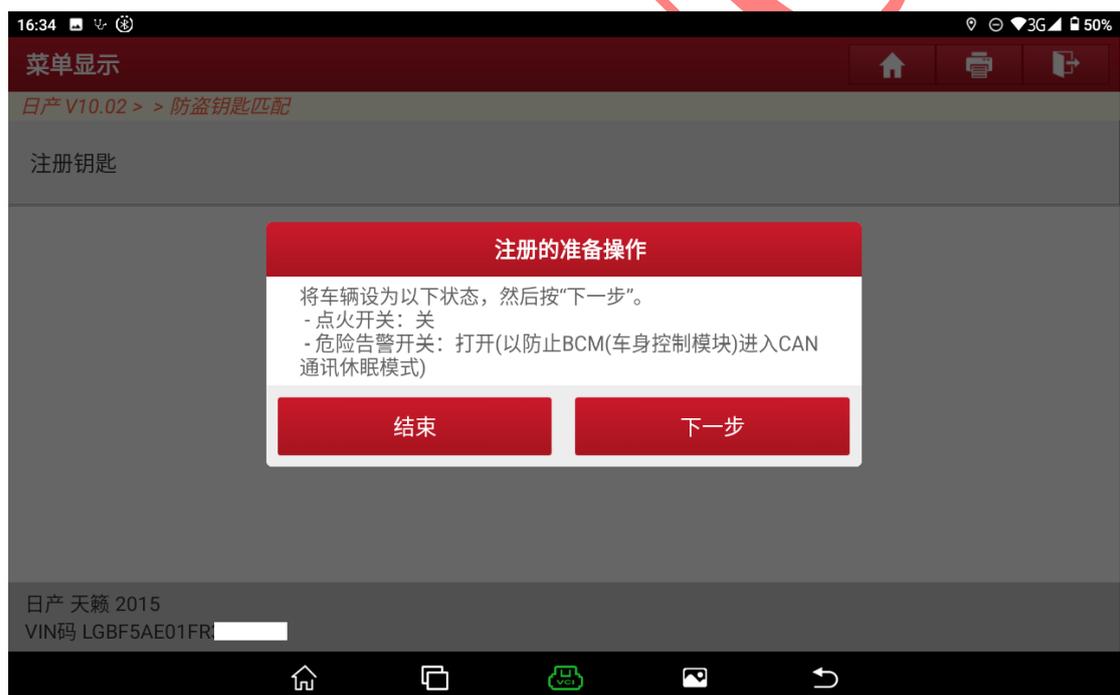


图 6

4. 点击“**下一步**”后，软件会判断电源是否关闭，如果未关闭则出现下图 7，否则出现图 8

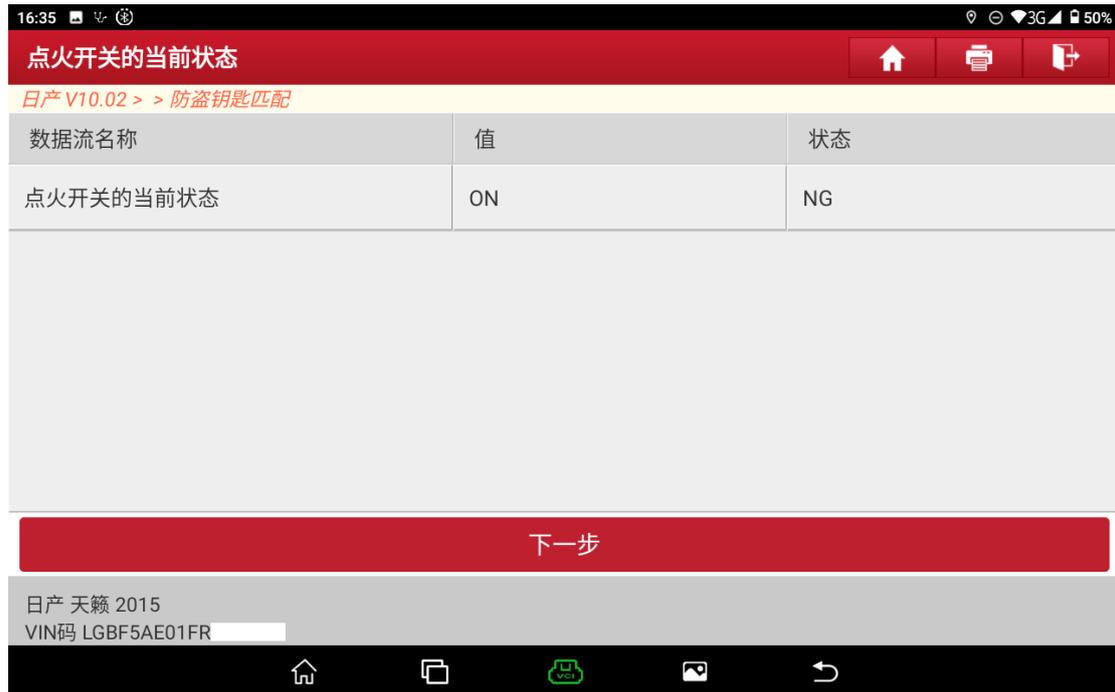

(图 7，电源关闭状态时将自动跳到图 8)

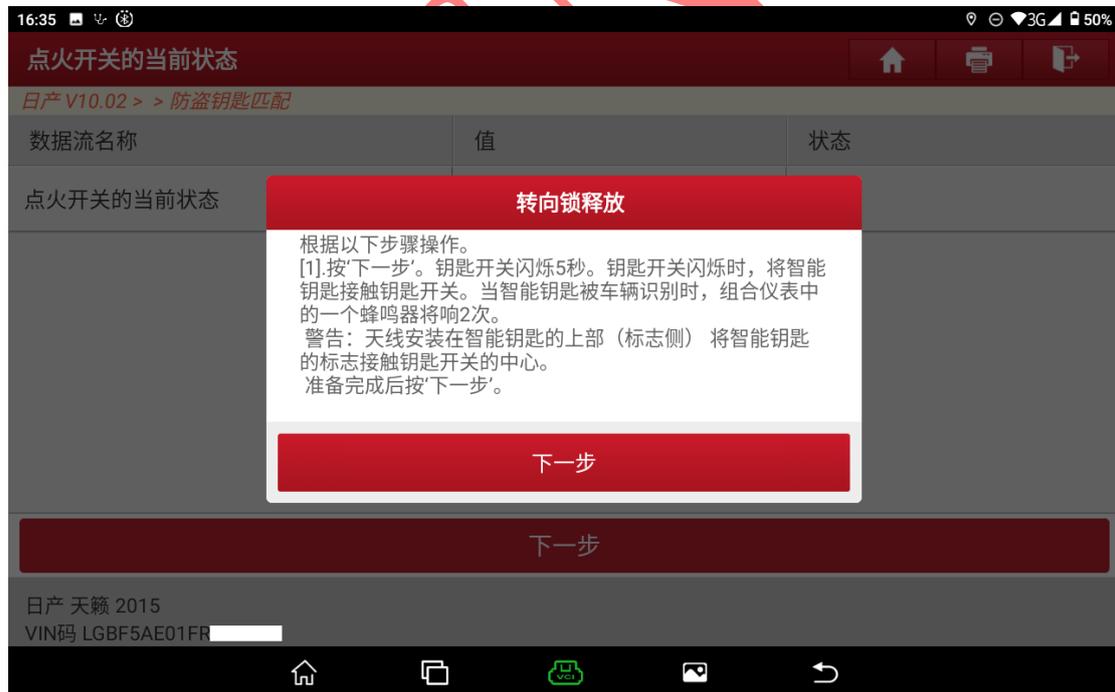


图 8

5. 点击“**下一步**”后，点击点火按钮，用钥匙徽面侧接触按钮，网络连接畅通的情况下，软件会自动获取防盗密码和执行转向锁释放的操作，待执行完成后，会显示如下打开电源的说明操作，如下图 9


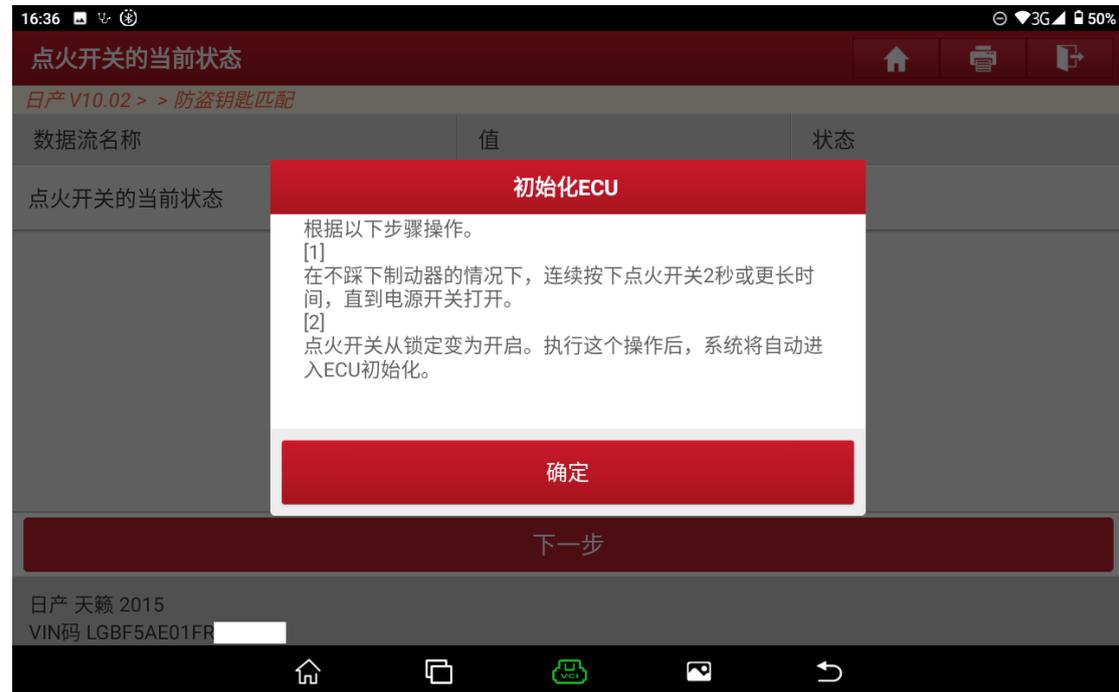


图 9

6. 点击“**确定**”后，如果电源未打开，则显示如下图 10

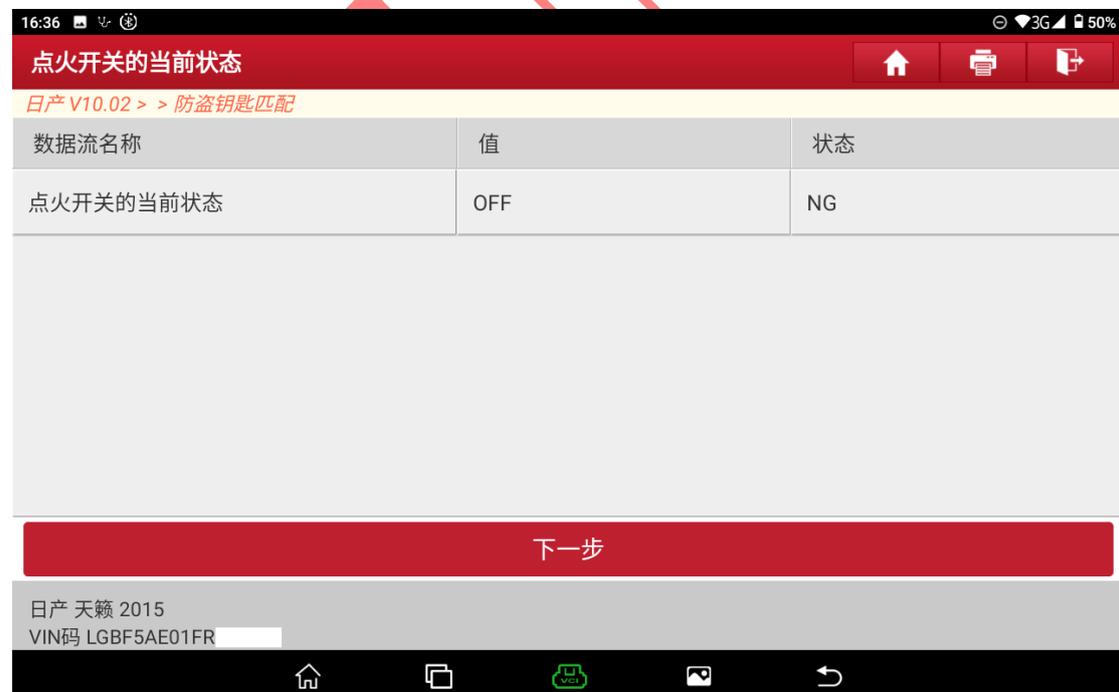

(图 10，如果电源打开，则自动跳到第 7 步)。

7. 电源开启后，将自动删除所有的钥匙 ID，然后读取钥匙注册信息并进入如下图 11 的钥匙注册操作信息，该界面为显示钥匙的注册状态

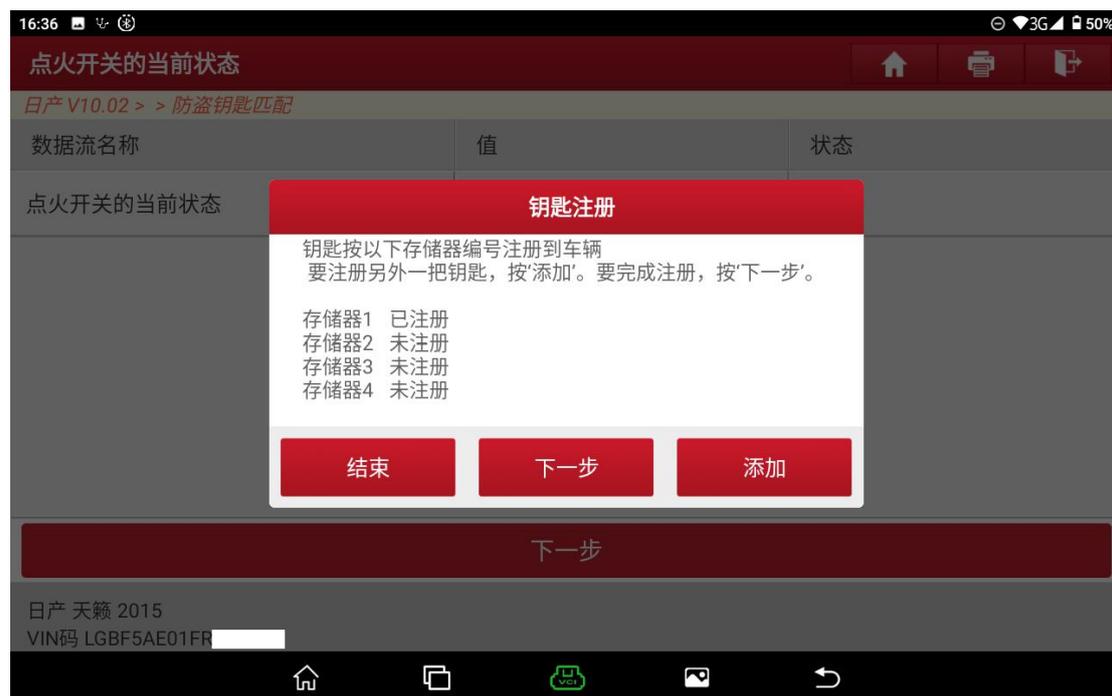


图 11

8. 点击“添加”按钮，进入钥匙注册操作提示信息界面，如下图 12-14，按照提示信息的要求操作点火开关和智能钥匙，点击“下一步”到第 9 步

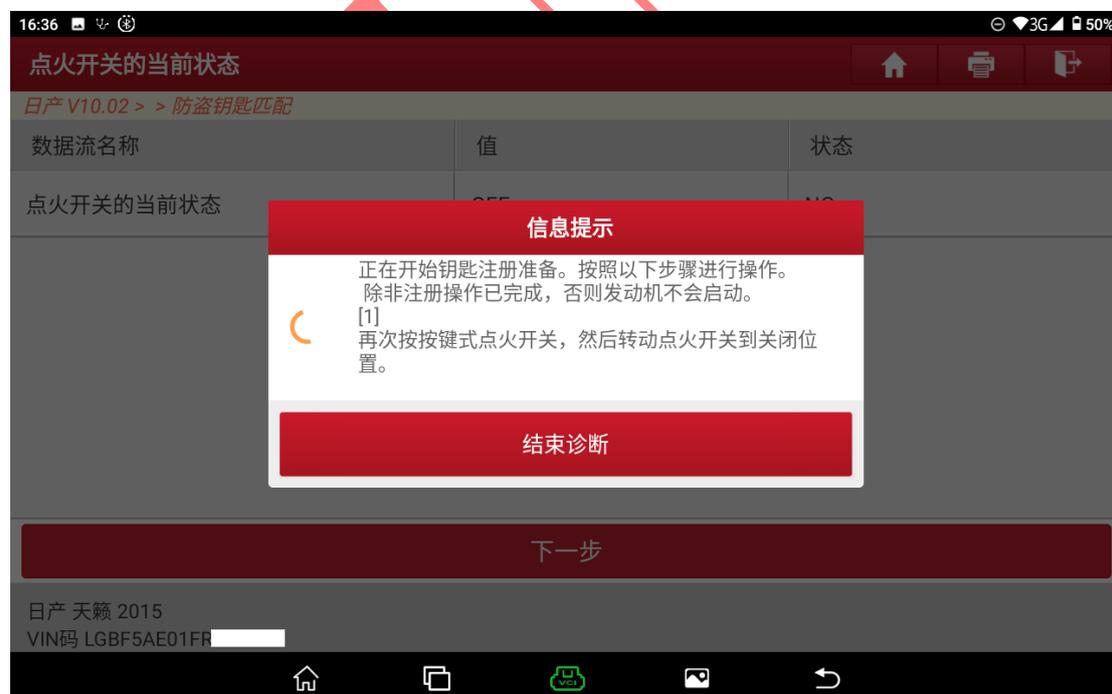


图 12

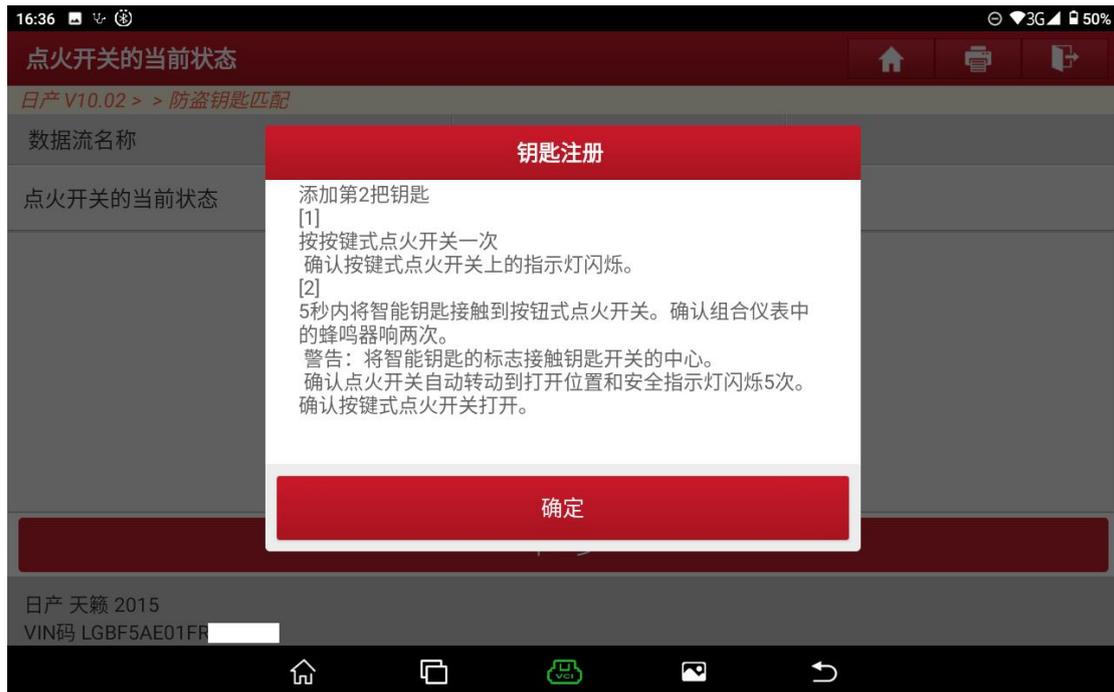


图 13

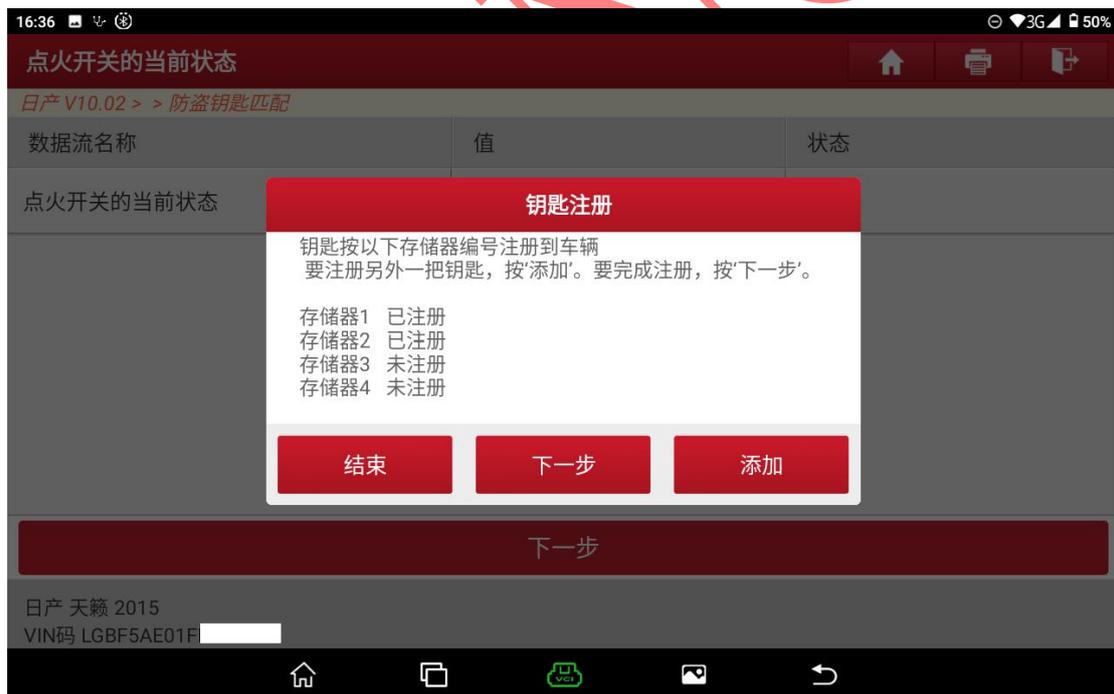


图 14

9. 完成钥匙注册后，需要执行钥匙完成注册和验证注册钥匙的操作，如下图 15-17

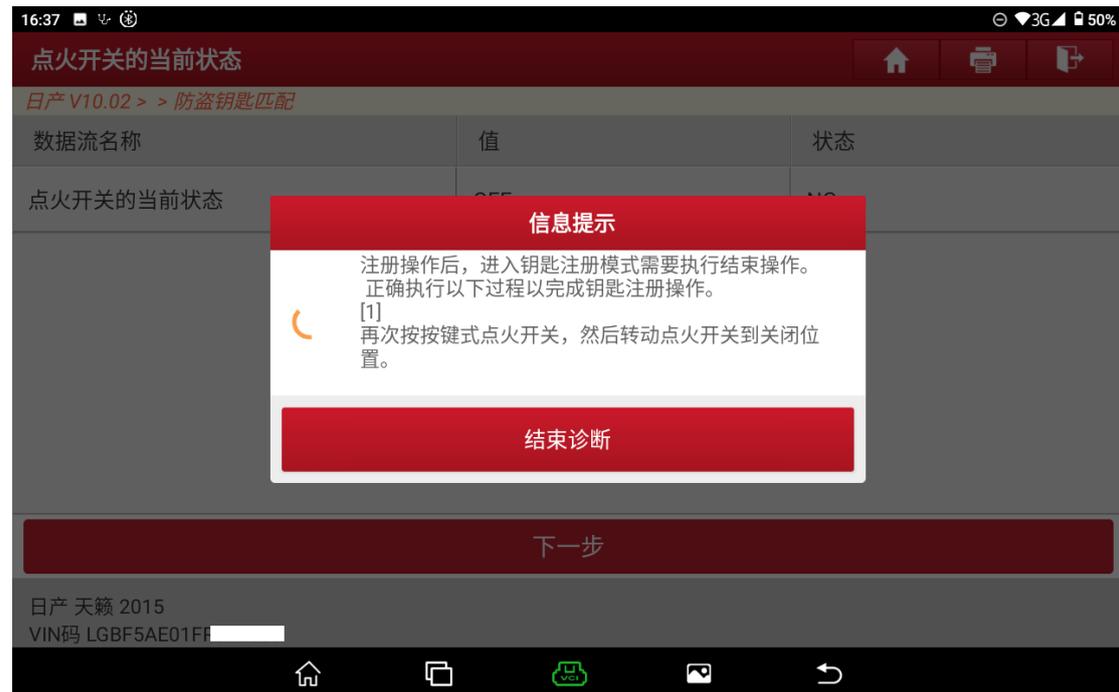


图 15

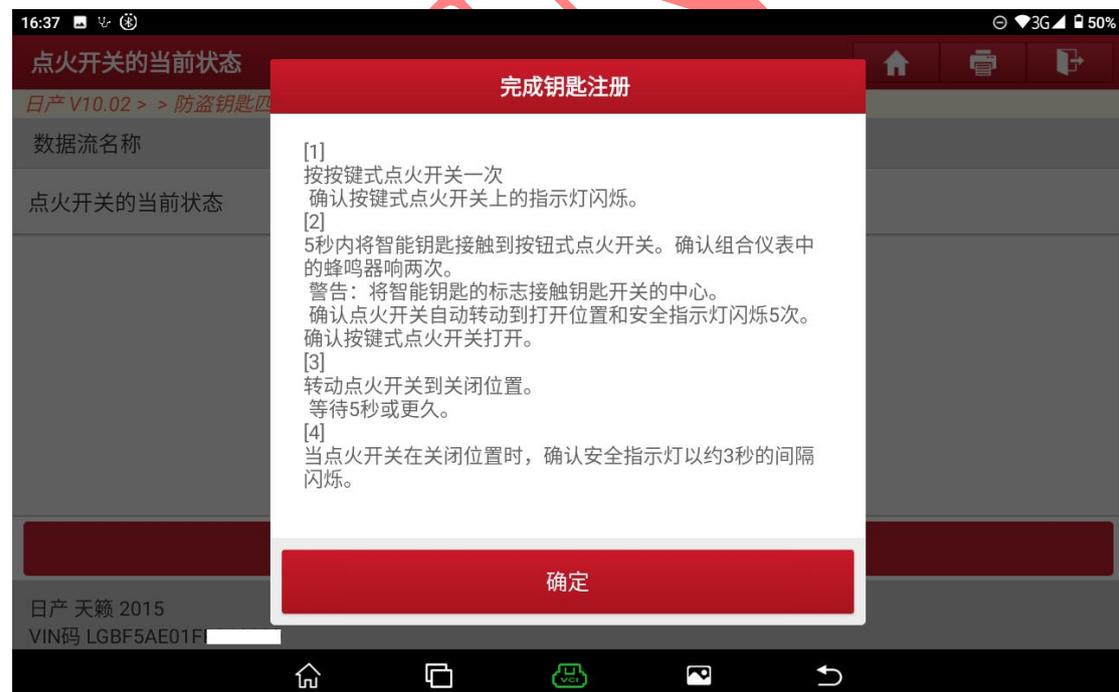


图 16



图 17

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。