

## 雷诺在线设码

适用范围:

支持车型/年款:

车系	车型	年款
雷诺	TWINGO III	2015-2021
雷诺	ZOE	2012-2018
雷诺	NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	2009-2021
雷诺	LATITUDE SM5	2010-2021
雷诺	LOGAN II/SANDERO II	2011-2020
雷诺	KANGOO II	2009-2014
雷诺	MASTER III	2013-2021
雷诺	DOKKER	2012-2021
雷诺	DUSTER PH2	2014-2015
雷诺	TRAFIC III	2015-2021
雷诺	CAPTUR	2011-2018
雷诺	LAGUNA III	2009-2021
雷诺	LODGY	2012-2021
雷诺	MEGANE III/SCENIC III	2009-2015
雷诺	CLIO IV	2012-2018
雷诺	KWID	2016-2021
雷诺	KWID BR	2017-2021
雷诺	TRIBER	2019-2021
雷诺	ALPINE A110	2018-2021
雷诺	SCENIC IV	2017-2021
雷诺	MEGANE IV	2016-2021
雷诺	ESPACE V	2016-2018
雷诺	TALISMAN/SM6	2016-2021
雷诺	KADJAR	2016-2021
雷诺	MEGANE IV SEDAN	2017-2021
雷诺	KAPTUR	2016-2021
雷诺	CLIO V	2019-2021
雷诺	CAPTUR II	2019-2021
雷诺	ARKANA	2019-2021
雷诺	DUSTER PH3	2017-2021
雷诺	CAPTUR II CN	2019-2021
雷诺	NEW SANDERO/LOGAN	2020-2021
雷诺	NEW KANGOO LS	2020-2021
雷诺	XM3	2020-2021
雷诺	KOLEOS II	2016-2021
雷诺	KOLEOS II CN	2016-2021
雷诺	KADJAR CN	2016-2021

## 支持系统:

防抱死刹车系统 (ABS)、空调系统 (AC)、安全气囊 (SRS)、仪表系统 (IC)、通用动力控制 (UPC)、中央控制单元 (UCH)、助力转向系统 (PAS)、驻车感应、驻车制动器、前摄像头、前雷达、收音机等系统。

## 功能介绍 :

### 执行背景:

- 1、当更换系统控制模块时, 需要执行该功能; 若 ECU 为全新 ECU 则需要先执行在线编程功能, 然后再执行该功能;
- 2、当系统制模块数据损坏时, 需要执行该功能; 若 ECU 为全新 ECU 则需要先执行在线编程功能, 然后再执行该功能;

### 注意事项:

- 1、执行该功能前, 需保证车辆电瓶电压不低于 12V 且设备电量充足, 执行设码操作时候, 需要连接网络;

## 条件要求 :


设备要求: 产品要求: X431 PAD III 及以上产品

软件要求: 雷诺 V43. 25

## 操作步骤 :

使用 X431 PAD V 产品, 以 2017 年科雷傲 (KOLEOS II CN) 汽车防抱死刹车系统系统为例, VIN 码: LHMB4DGN9H\*\*\*\*\*

(下图是科雷傲汽车具体信息)

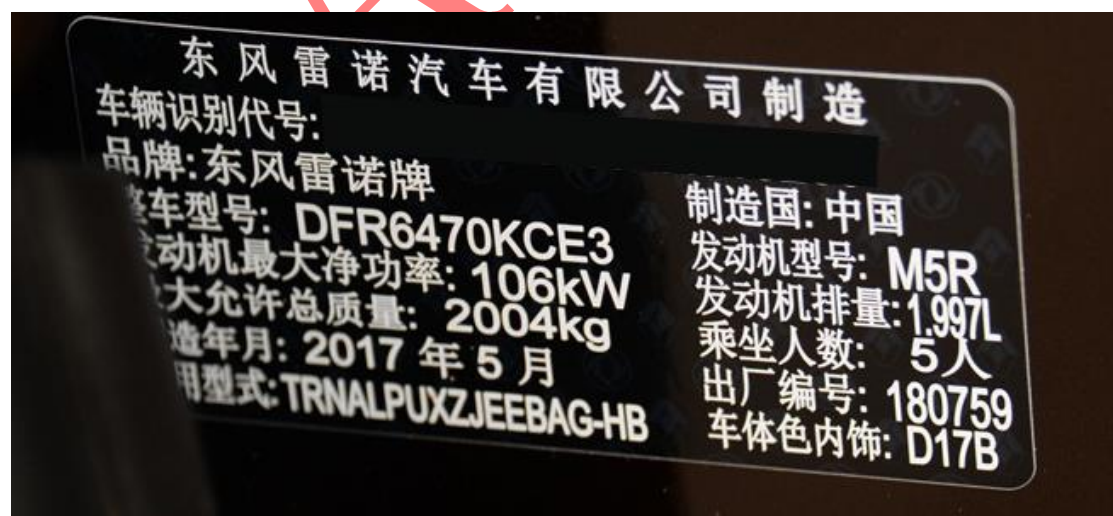

1. 打开汽车点火开关，连接好元征 X431 PAD V 接头，选择【雷诺（RENAULT）】车型软件，V43.25 及以上版本，进入以下菜单界面，如图 1：



图 1

2. 选择【自动搜索】，读到车型 KOLEOS II CN，然后选择路径“KOLEOS II CN->系统选择->ABS（防抱死刹车系统）”，进入后显示如下主菜单界面，如图 2 和图 3：

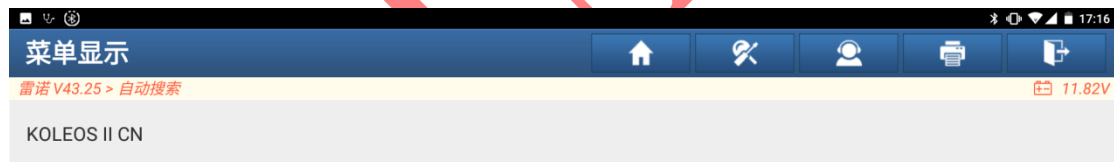


图 2



图 3

3. 在执行在线设码功能前，要先读取故障码信息，因此选择【读故障码】读取此时的故障码信息，此时故障码状态为当前，使用【清故障码】不能清除掉，如图 4 和图 5：



图 4

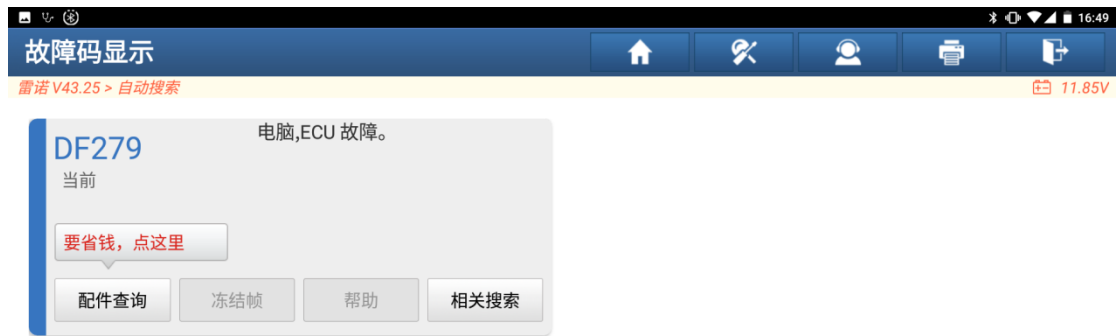


图 5

4. 读取完故障码信息后，回到主菜单界面然后再选择【在线功能】，然后选择路径“在线功能->在线设码”该车型支持如下系统设码，菜单界面如图 6：



图 6

5. 选择需要设码的系统，如：选择【A. B. S】系统，提示相关的 ECU 序号信息，点击确定，提示下载中，然后提示编码进度，如图 7 和 8：

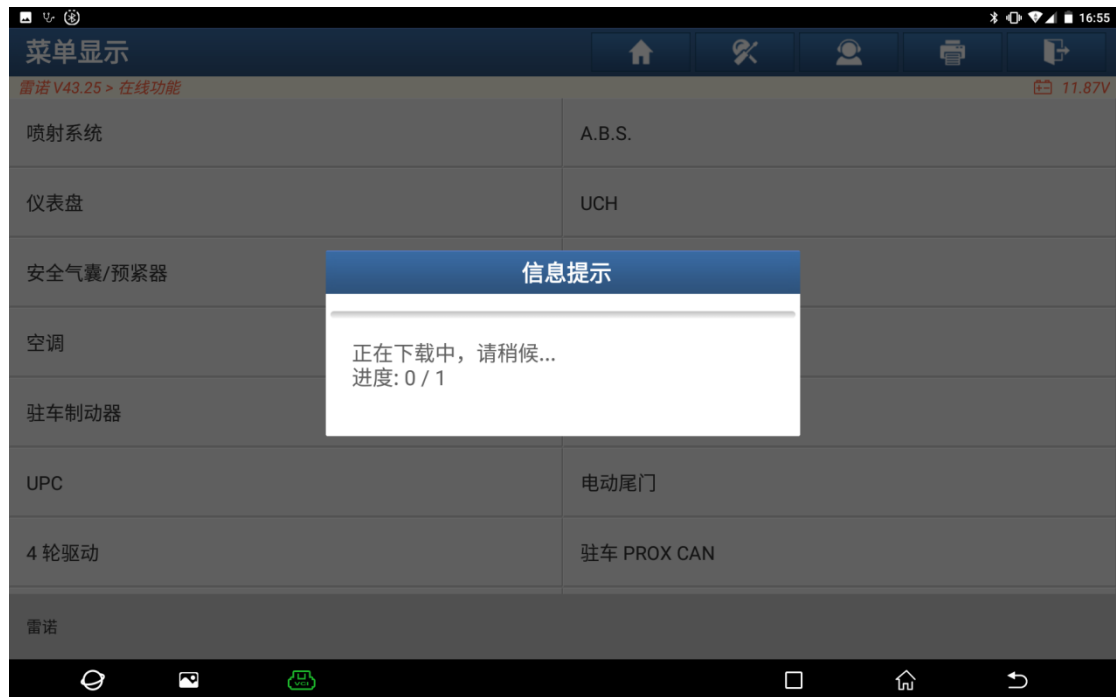


图 7

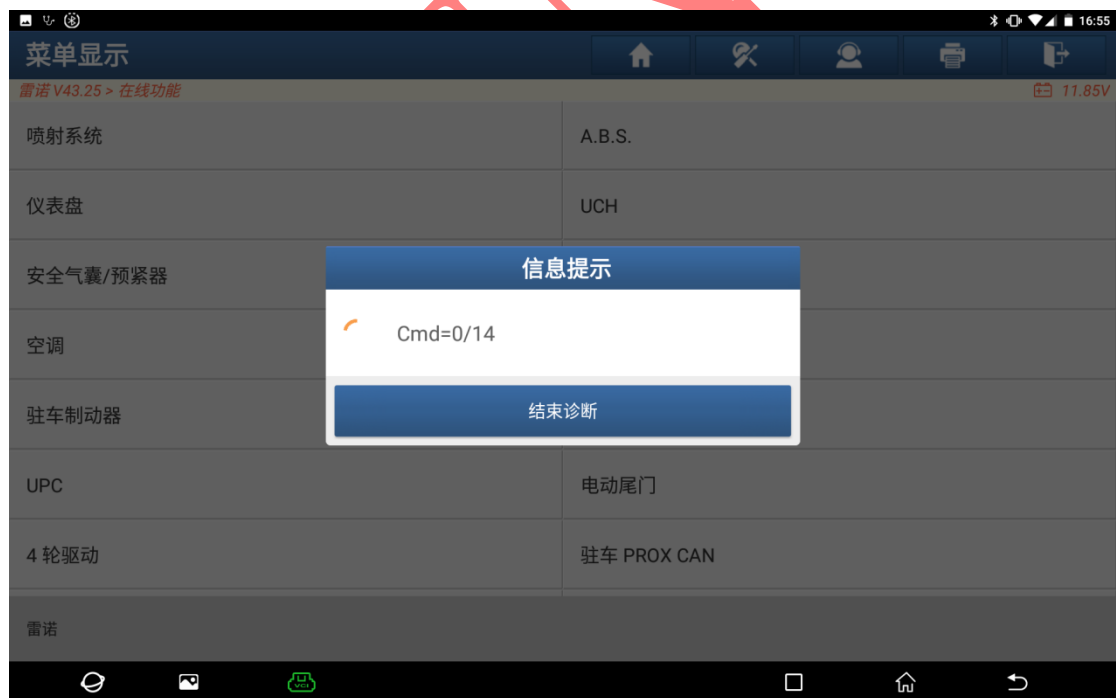


图 8

6. 等待设码成功，提示完成，如图 9：

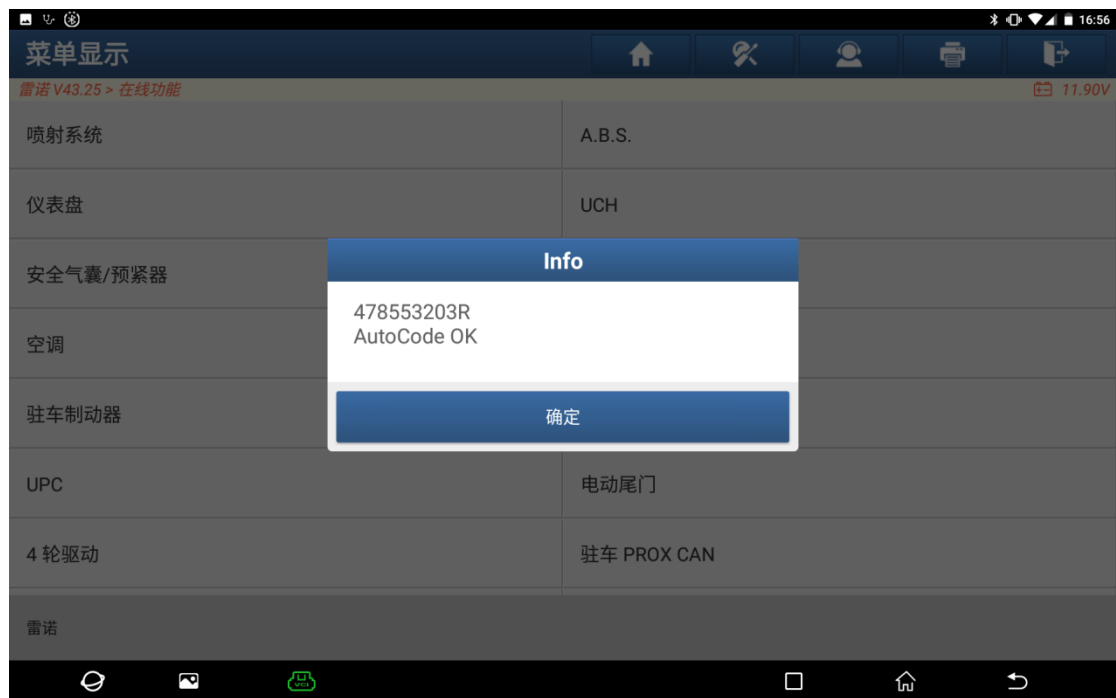


图 9

7. 执行完在线编程功能之后，再次读取故障码。返回主界面，选择“【自动搜索】→【KOLEOS II CN】→【系统选择】→【ABS（防抱死刹车系统）】→【读故障码】”此时读取的故障码会显示如下信息，此时故障码状态为存储，使用【清故障码】可以清除掉，如图 10：



图 10

8. 使用【清故障码】功能之后，再【读故障码】，此时故障码已清除，设码完成，如图 11：



图 11

### 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。