

奥迪 Q5 卸除燃油高压

功能说明： 高压燃油管路里的燃油压力非常高，拆卸高压燃油管路前，需要先卸除燃油高压。

支持产品： 此文档用“引导型功能”演示卸除燃油高压的方法。需要元征 X431PADIII、PADV、PRO5、PRO3S+等带有引导功能的设备。

实测车型： 2015 年奥迪 Q5，VIN 为：LFV3B28R3F302****。（如下图）；



操作指引：

1. 选择【引导型功能】（如下图）；

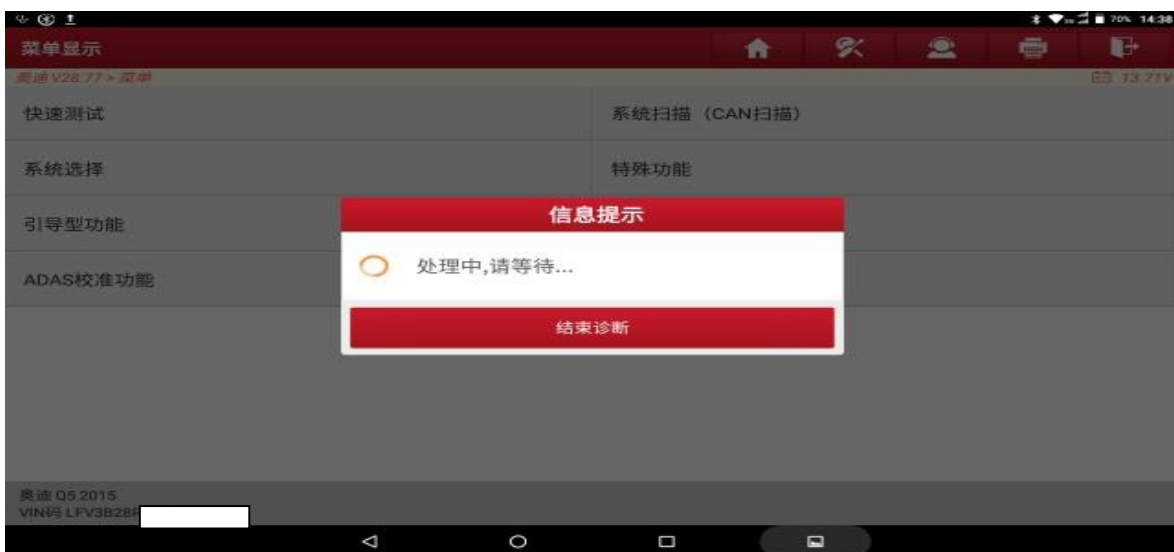


图 1

2. 查看车辆铭牌信息，选择正确的车辆信息，点“开始”（如下图）；



图 2

3. 选择【01 发动机电控系统】，选择【引导型功能】（如下图）；



图 3

4. 选择【01-卸除燃油高压】(如下图);



图 4

5. 此步骤需要车辆诊断仪, 点“继续/完成”(如下图);

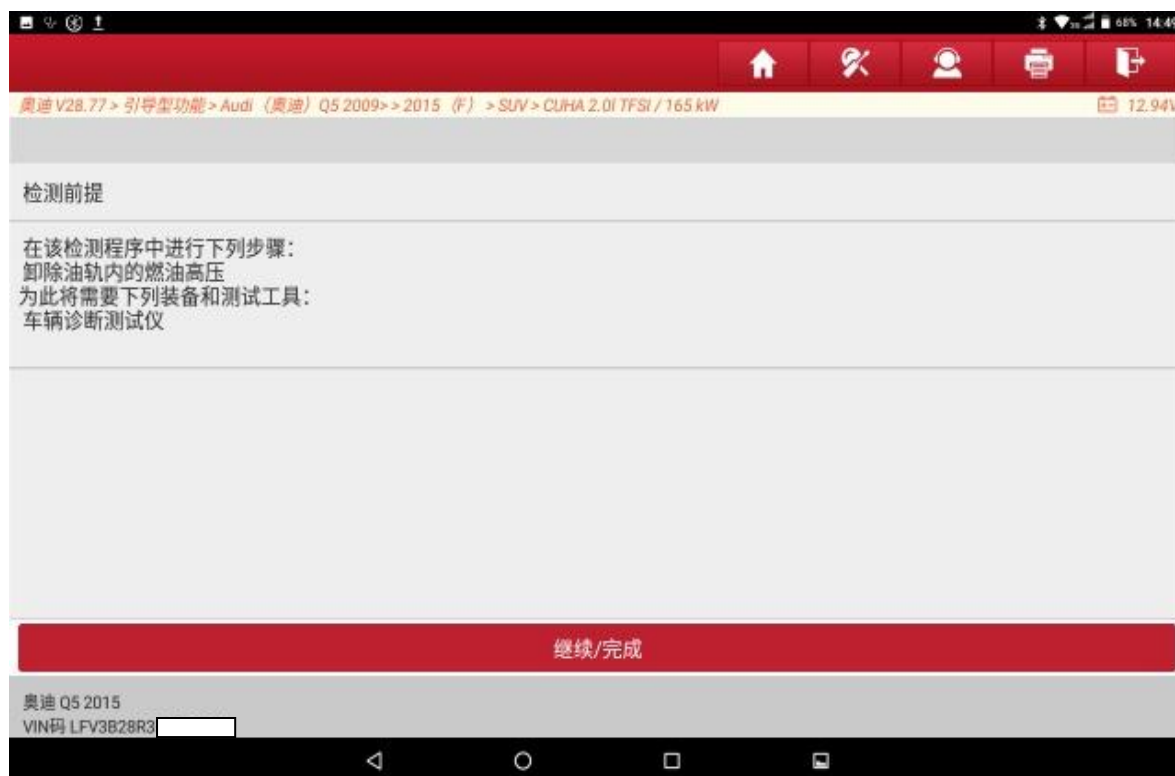


图 5

6. 确认检测条件满足，点“继续/完成”（如下图）；



图 6

7. 打开点火开关，点“继续/完成”（如下图）；

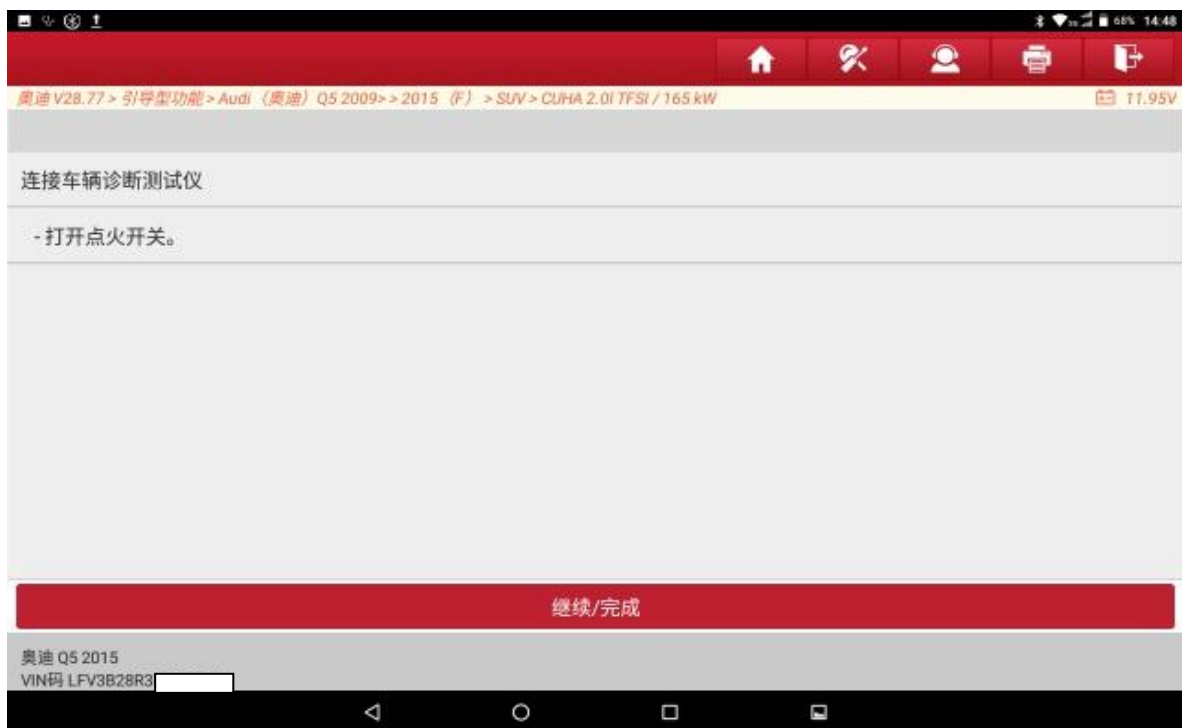


图 7

8. 点“继续/完成”（如下图）；



图 8

9. 确保手刹已拉上，点“继续/完成”（如下图）；



图 9

10. 启动发动机并让发动机怠速运转，点“继续/完成”（如下图）；



图 10

11. 燃油高压;14500kPa（如下图）；

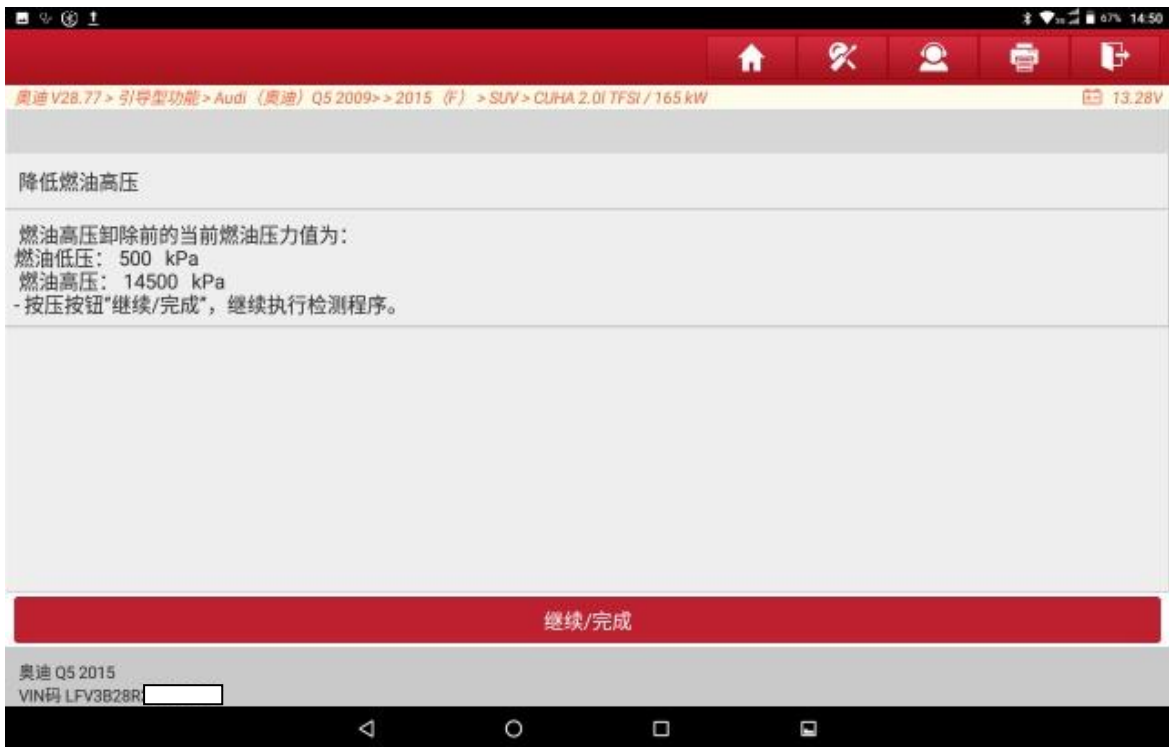


图 11

12. 燃油高压降至：900kPa。点“继续/完成”（如下图）；



图 12

13. 测试结束。点“继续/完成”（如下图）

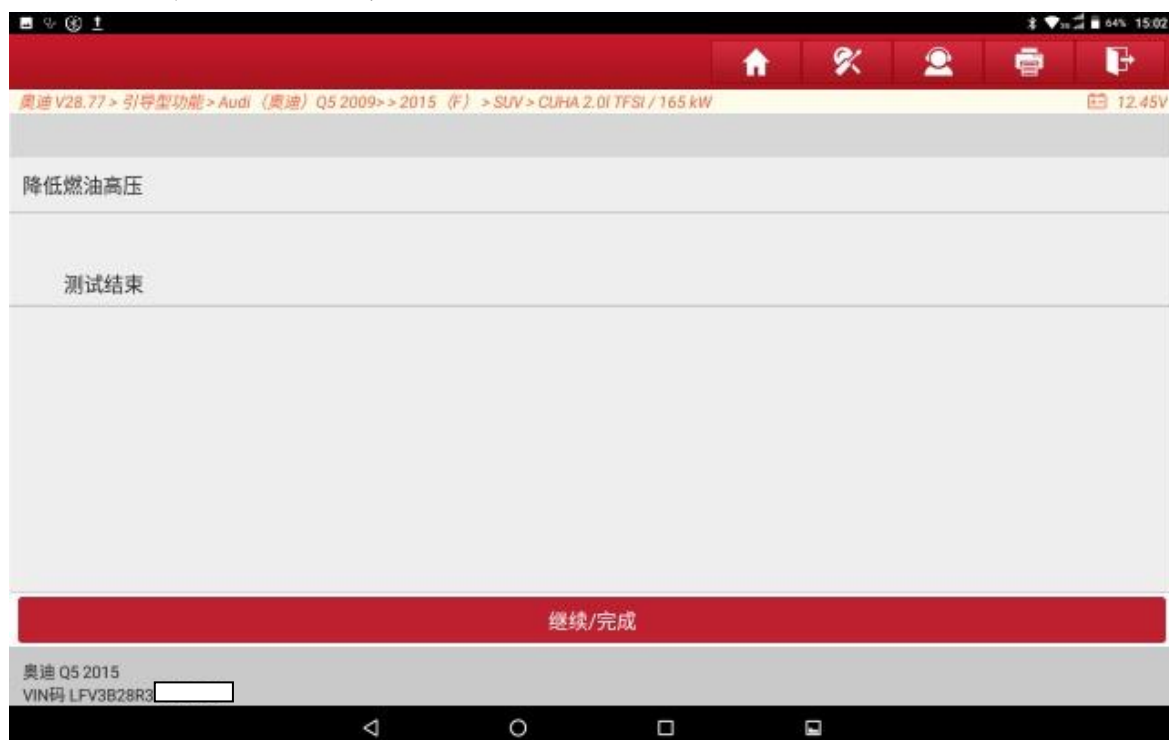


图 15

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。