


长安 CS75 更换后刹车片

功能说明： 更换后刹车片

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 长安 CS75VIN 码:LS4ASE2W7GJ20****, (如下图)。

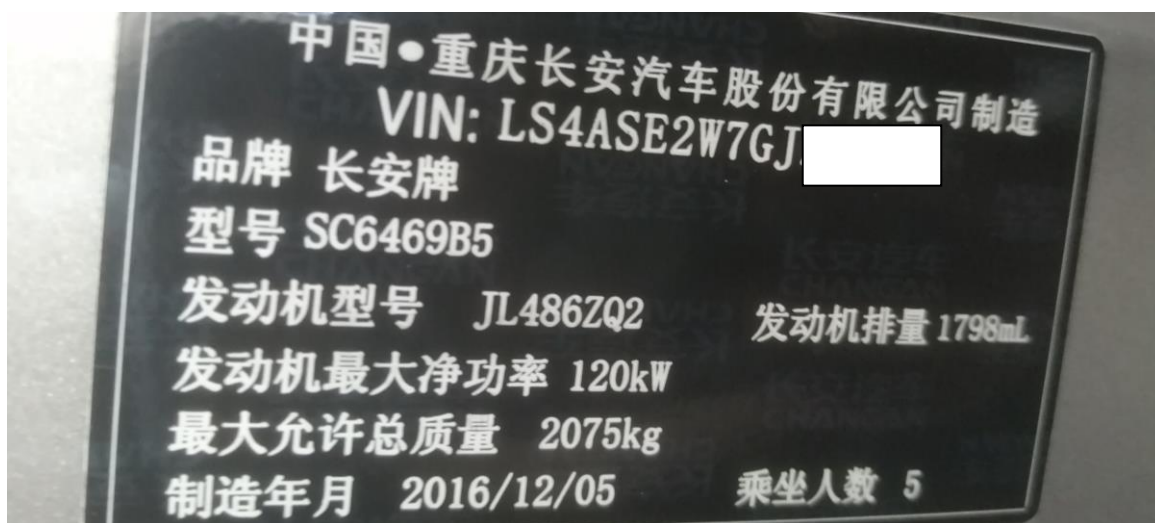

操作指引：

1. 选择进入【EPB(天合电子驻车)】(如下图);



2. 选择进入【特殊功能】(如下图);



3. 选择进入【列程控制（功能操作）】(如下图);



4. 更换前选择【维护打开（刹车分泵回缩，准备换刹车片）】（如下图）；




The screenshot shows the '菜单显示' (Menu Display) screen of the Launch diagnostic software. The breadcrumb path is '长安汽车 V17.30 > 长安乘用车 > 燃油车型 > CS75 > CS75(2016新款) > 1.8T > 二驱 > 快速测试 > EPB(天合电子驻车)'. The battery voltage is 12.55V. The menu is divided into two columns. The left column contains: '维护打开(刹车分泵回缩,准备换刹车片)', '部件检查', '左右后制动器释放', '右后制动器夹紧', and '右后制动器释放'. The right column contains: '维护关闭(刹车分泵释放,更换刹车片后执行的功能)', '左右后制动器夹紧', '左后制动器夹紧', '左后制动器释放', and '重力传感器标定'.


维护打开(刹车分泵回缩,准备换刹车片)	维护关闭(刹车分泵释放,更换刹车片后执行的功能)
部件检查	左右后制动器夹紧
左右后制动器释放	左后制动器夹紧
右后制动器夹紧	左后制动器释放
右后制动器释放	重力传感器标定



5. 车辆静止，松开电子手刹。点击“确定”（如下图）；

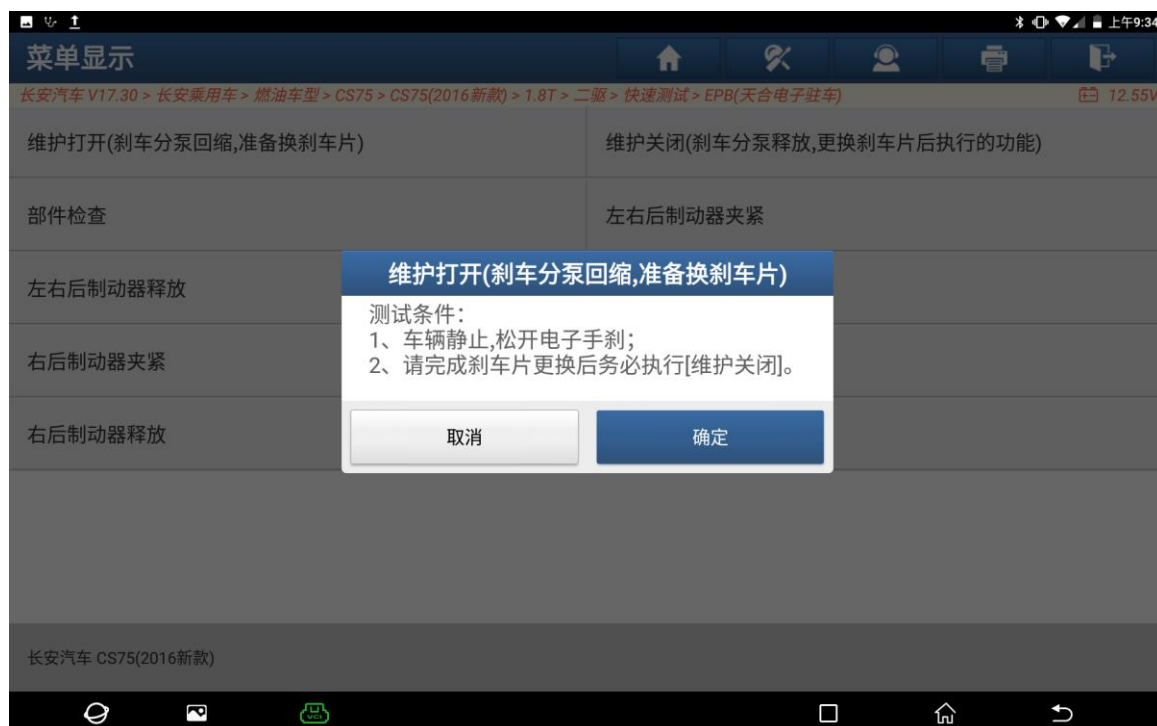

6. 正在执行中…，（如下图）；

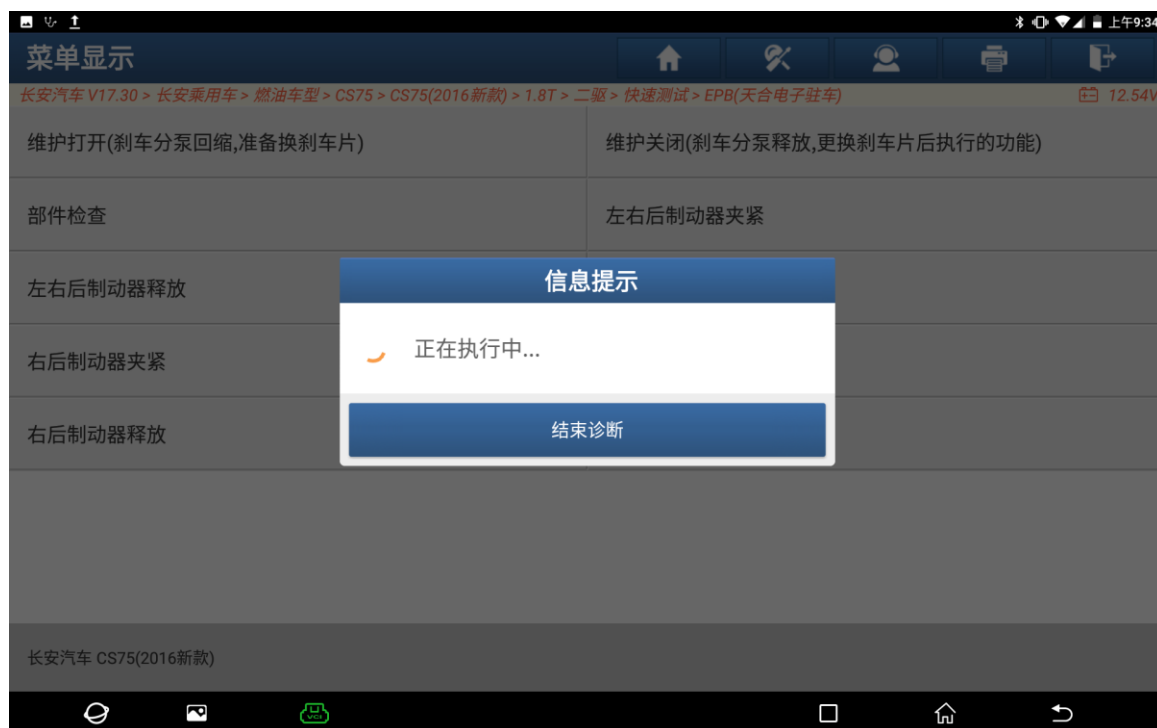

7. 列程执行成功，点击“确定”。此时可更换刹车片（如下图）；



8. 更换后选择【维护关闭（刹车分泵释放，更换刹车后执行的功能）】（如下图）；




The screenshot shows the '菜单显示' (Menu Display) screen of the Launch X431 diagnostic tool. The breadcrumb path is '长安汽车 V17.30 > 长安乘用车 > 燃油车型 > CS75 > CS75(2016新款) > 1.8T > 二驱 > 快速测试 > EPB(天合电子驻车)'. The battery voltage is 12.55V. The menu is divided into two columns:


维护打开(刹车分泵回缩,准备换刹车片)	维护关闭(刹车分泵释放,更换刹车片后执行的功能)
部件检查	左右后制动器夹紧
左右后制动器释放	左后制动器夹紧
右后制动器夹紧	左后制动器释放
右后制动器释放	重力传感器标定




9. 确定关闭维护功能，点击“确定”；

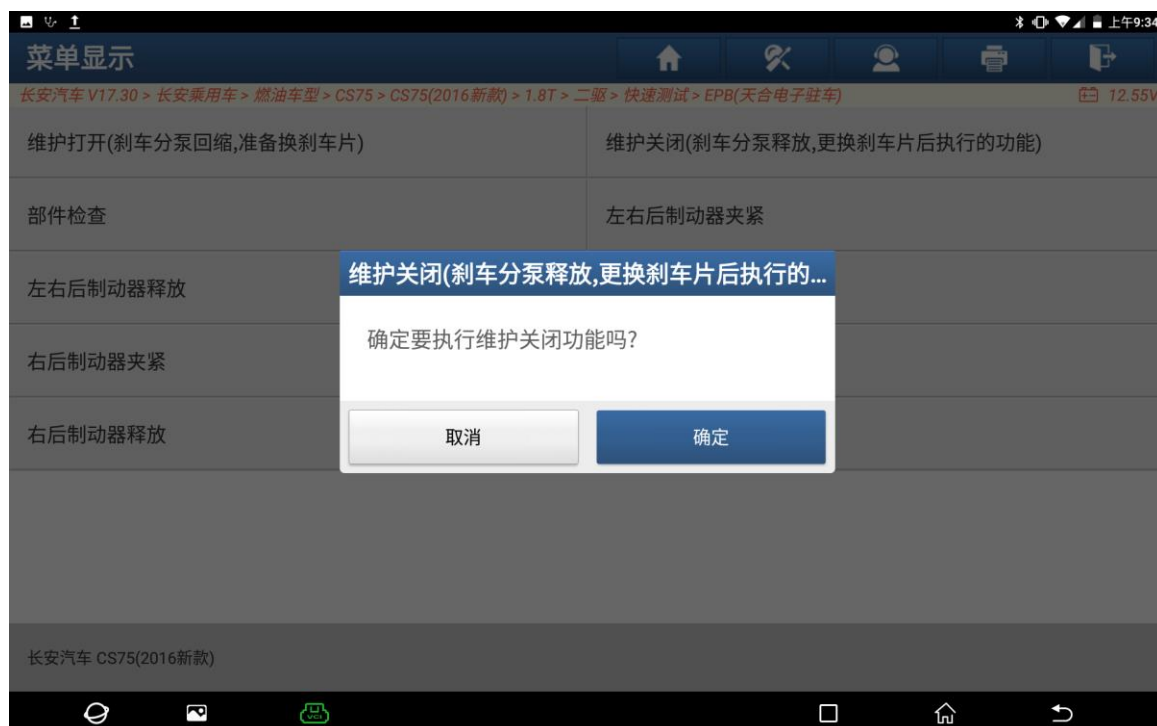


10. 正在执行中…（如下图）；

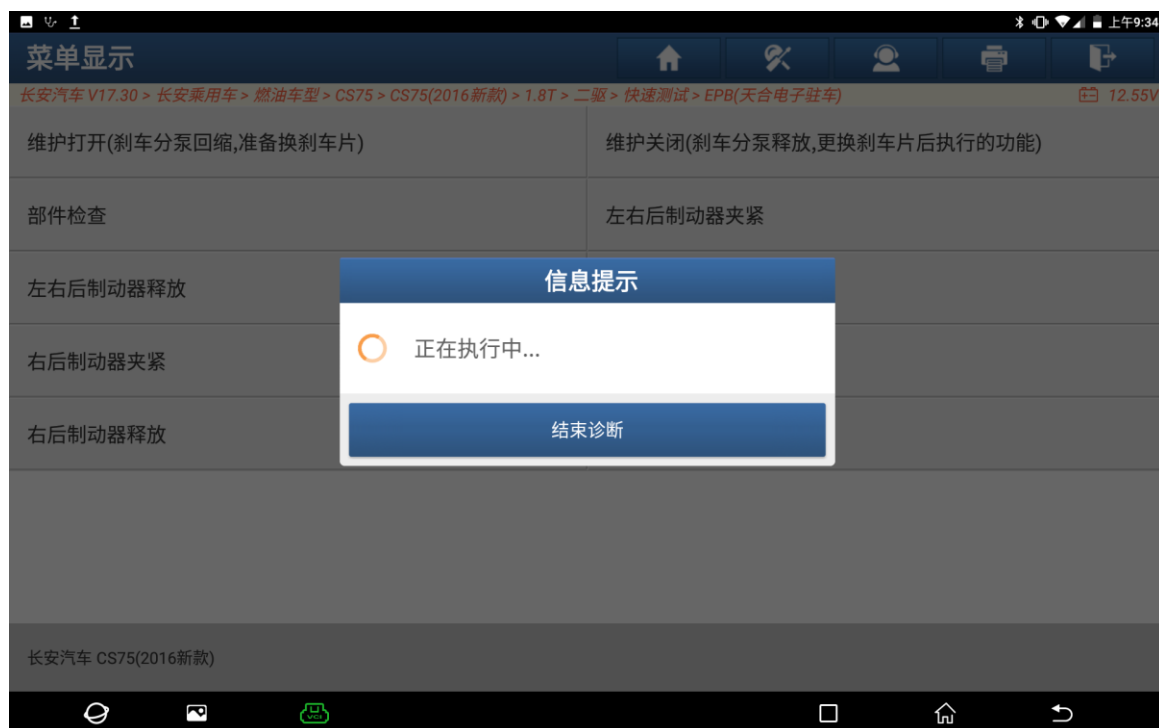

11. 列程执行成功，刹车片更换完成；

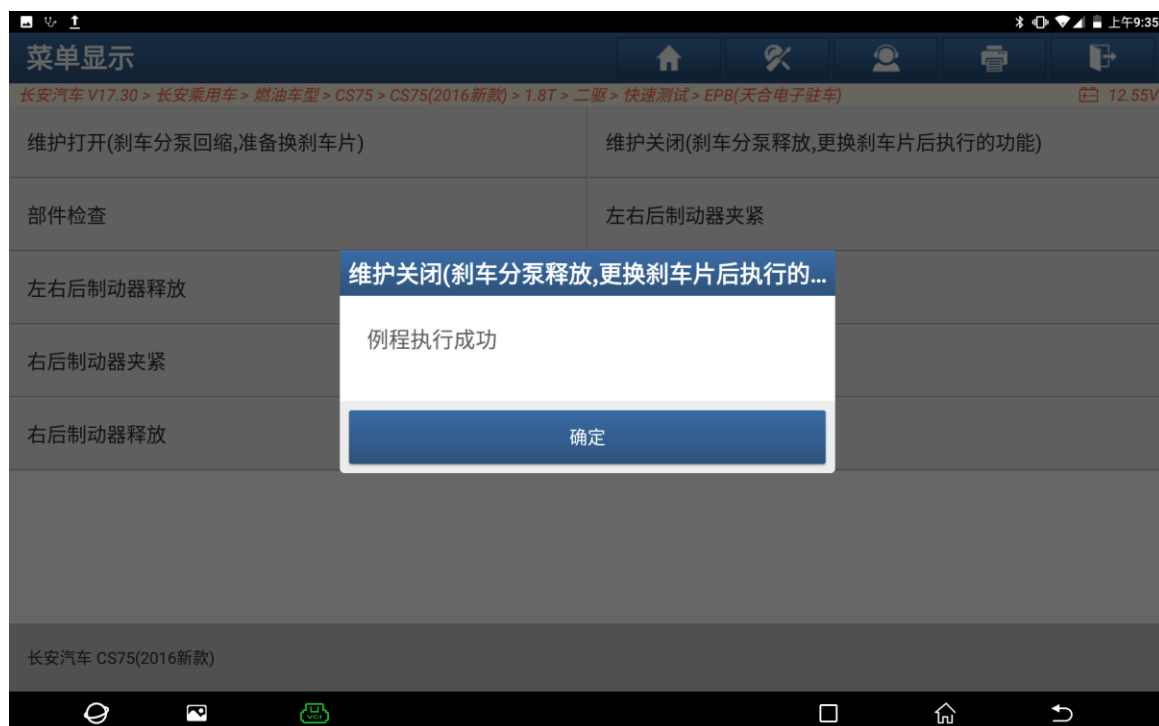

12. 做此功能后删除如下故障码即可（如下图）；

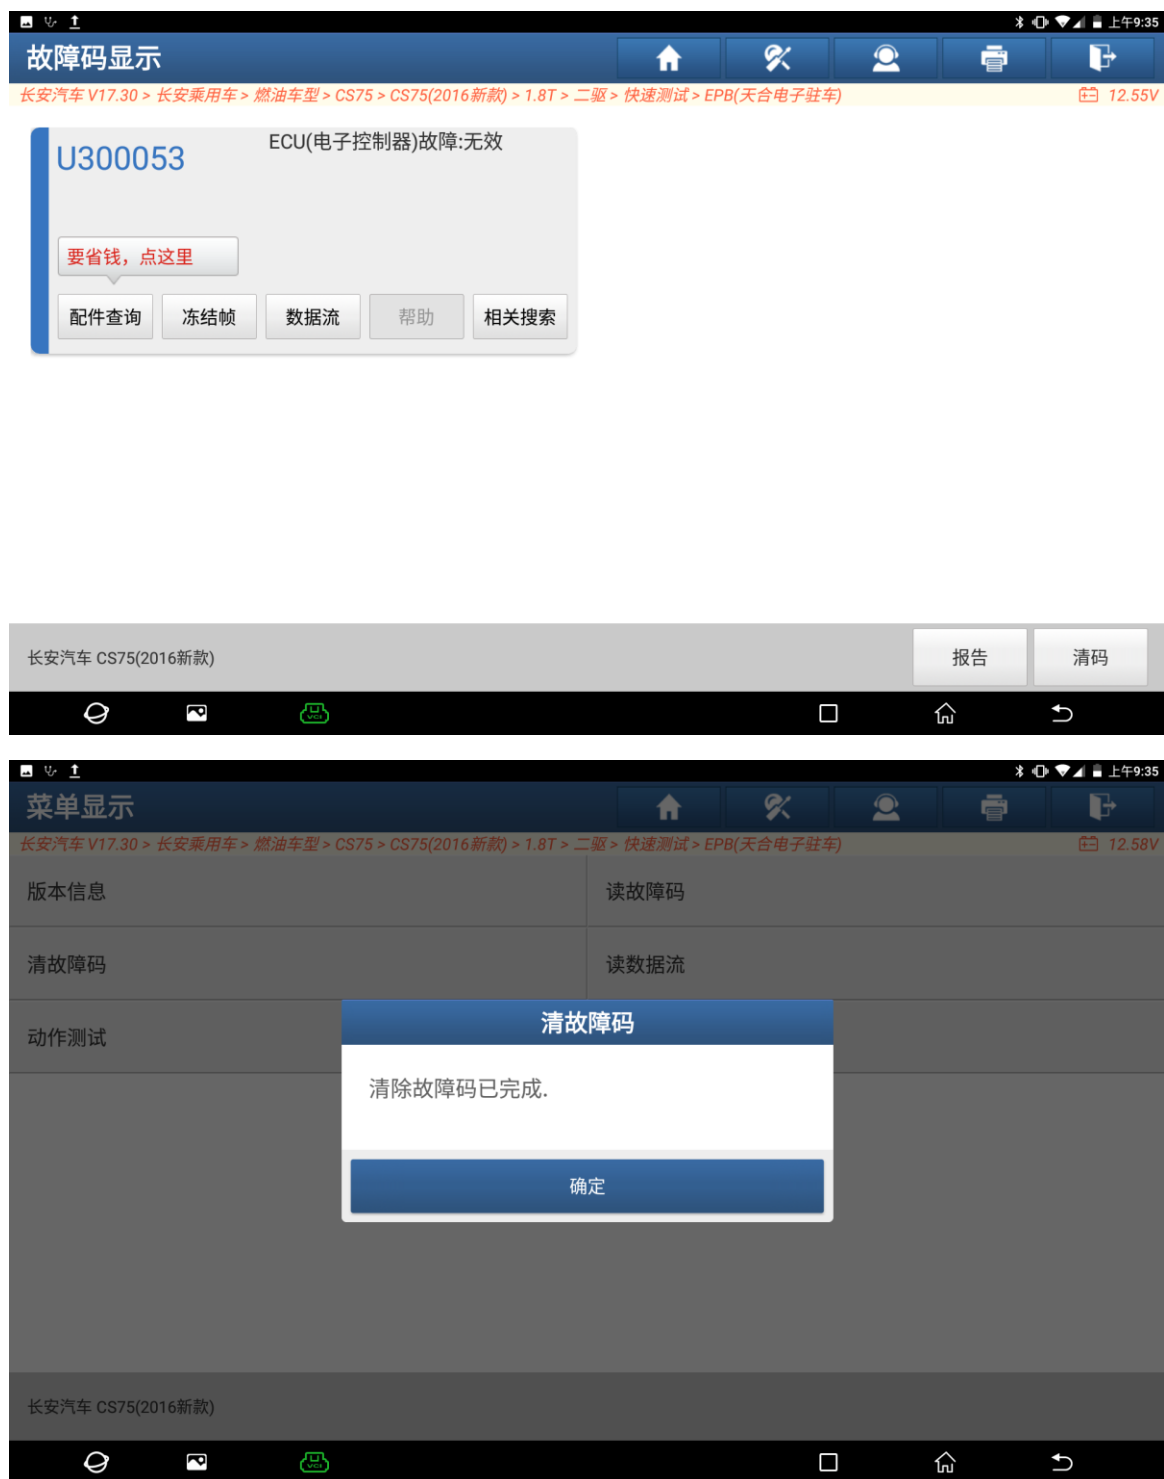



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。