

玉柴 YC6K1340N-50 喷嘴清洗的操作方法

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

功能说明： 清洗各缸的喷嘴

实测车型： 2017 年联合卡车 U340，发动机型号为玉柴 YC6K1340N-50

1. 使用 X431-PRO3S+设备进入诊断界面，选择【玉柴】，点击进入：




2. 点击“确定”；



3. 选择【天然气发动机】，点击进入：



4. 选择【玉柴自主天然气（CAN）】，点击进入；

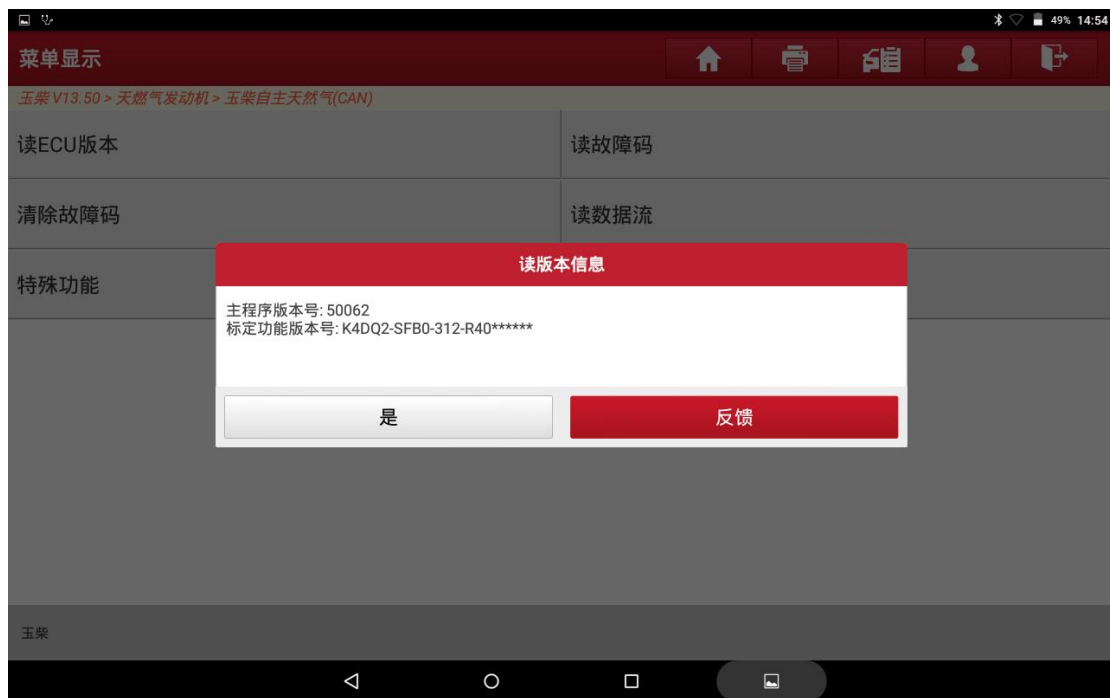


5. 点击“是”；



6. 点击【特殊功能】:



7. 点击【喷嘴清洗】:

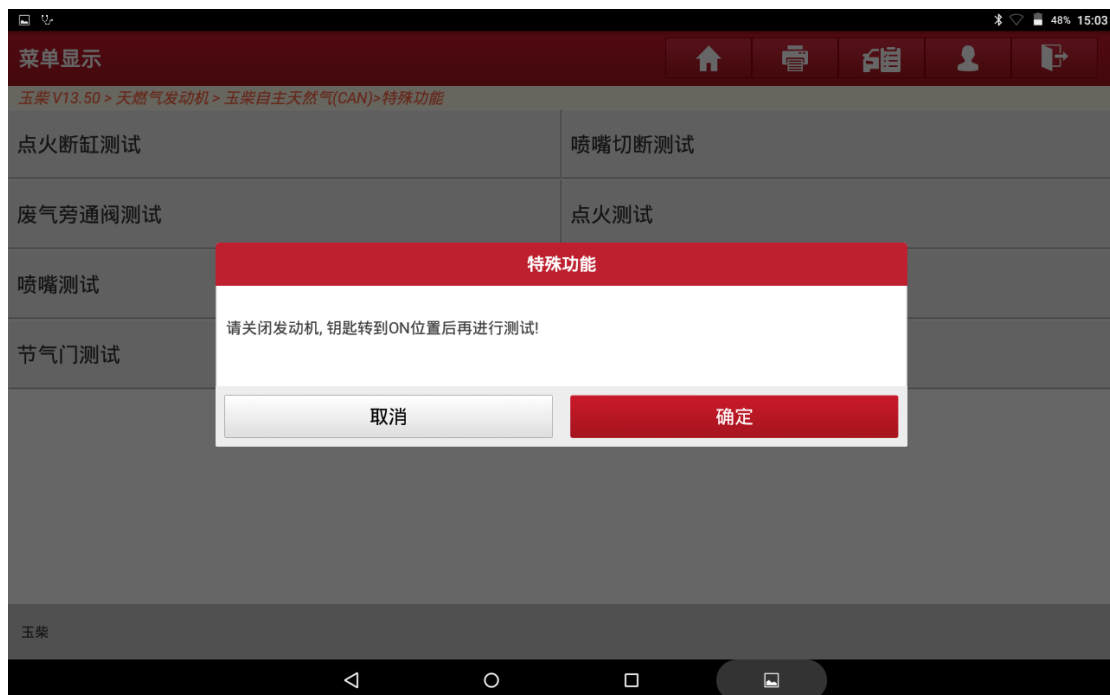

8. 点击“确定”；



The screenshot shows the 'Action Test' (动作测试) interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Print, Back, User, and Exit. Below the navigation bar, the breadcrumb path is: 玉柴 V13.50 > 天然气发动机 > 玉柴自主天然气(CAN) > 特殊功能. The main content area is a table with three columns: '数据流名称' (Data Stream Name), '值' (Value), and '单位' (Unit). The table contains one row for '喷嘴清洗' (Nozzle Cleaning).


数据流名称	值	单位
喷嘴清洗		



9. 点击“开始”；



10. 在方框内输入 30 点击“确定”;

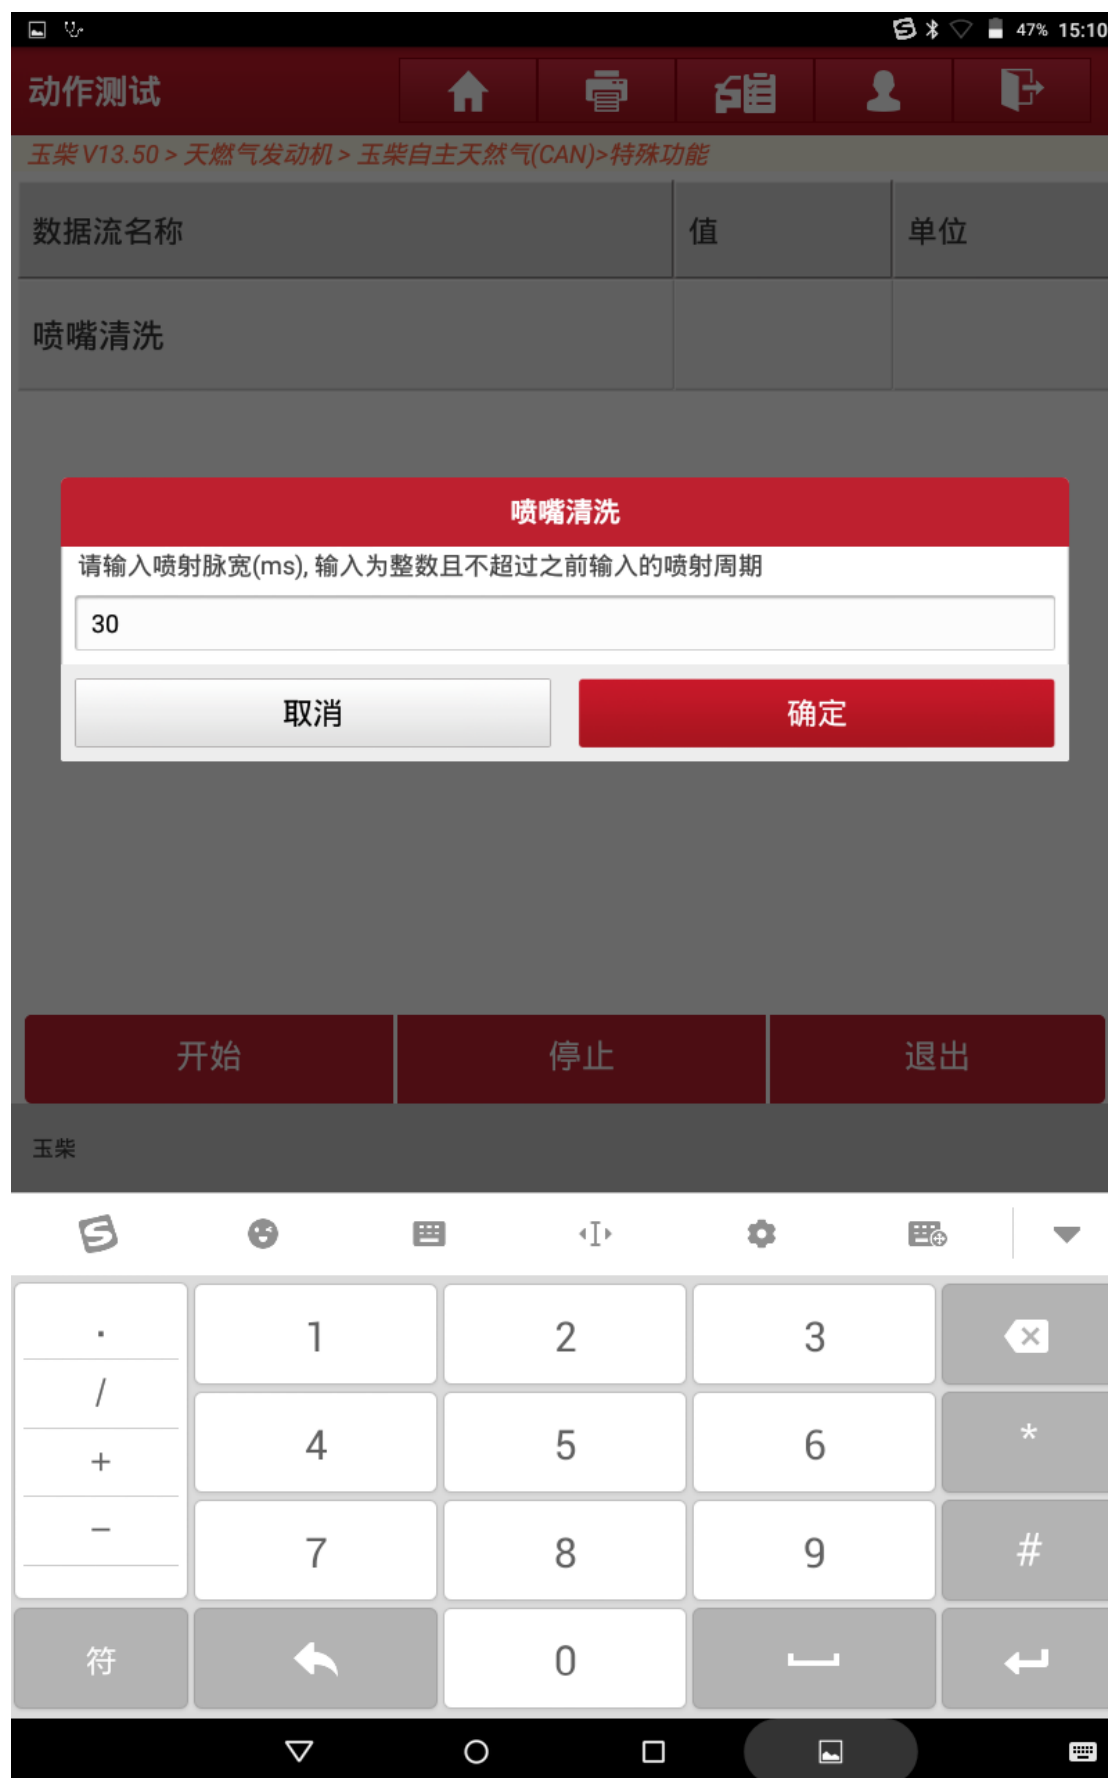

11. 在方框内输入 30 点击“确定”；



12. 点击【停止】则可以停止测试:

正在保存屏幕截图...

动作测试

五柴 V13.50 > 天然气发动机 > 玉柴自主天然气(CAN) > 特殊功能

数据流名称	值	单位
喷嘴清洗	停止	

开始 停止 退出

玉柴

13. 点击退出完成操作。

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。