

标致 3008 保养归零

功能说明： 保养归零

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 标致 3008 VIN:LDCT81X45E100**** (如下图)。



仪表保养提示灯亮 (如下图)。



操作指引：

1. 选择【嵌入式接口】，进入系统（如下图）；




2. 选择【特殊功能】（如下图）；




3. 选择【维修-BSI 操作模式】(如下图);




4. 选择【维护】(如下图);

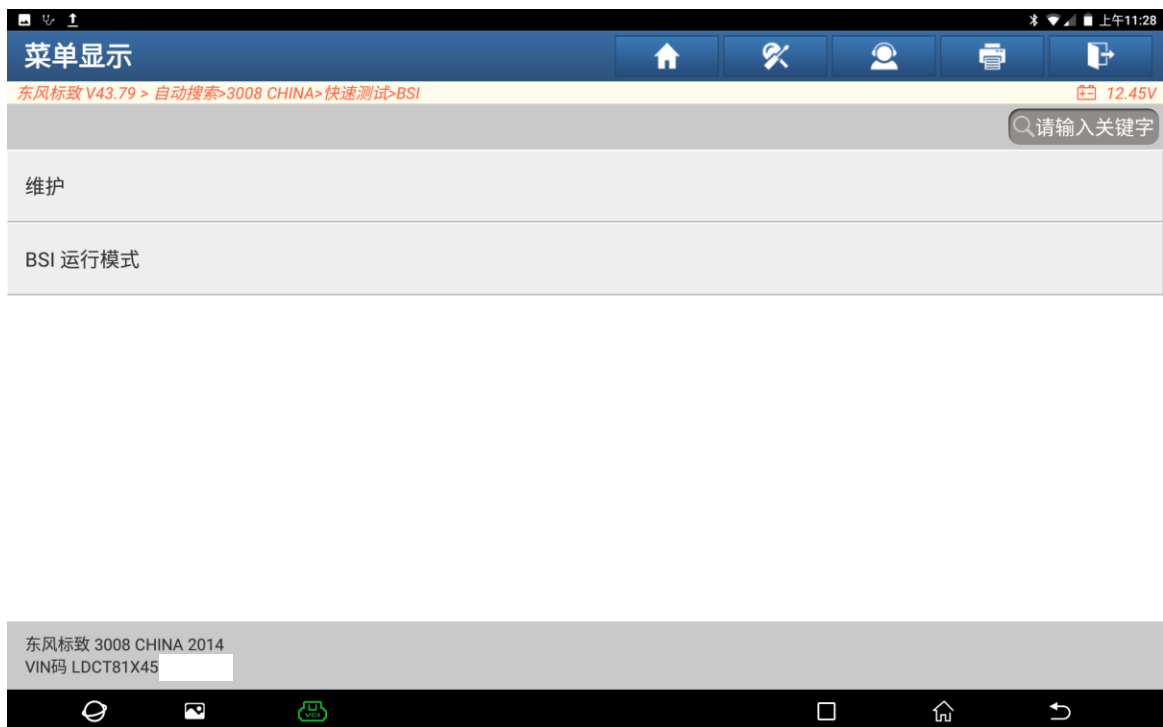

5. 选择【维护指示器零位复位】(如下图);

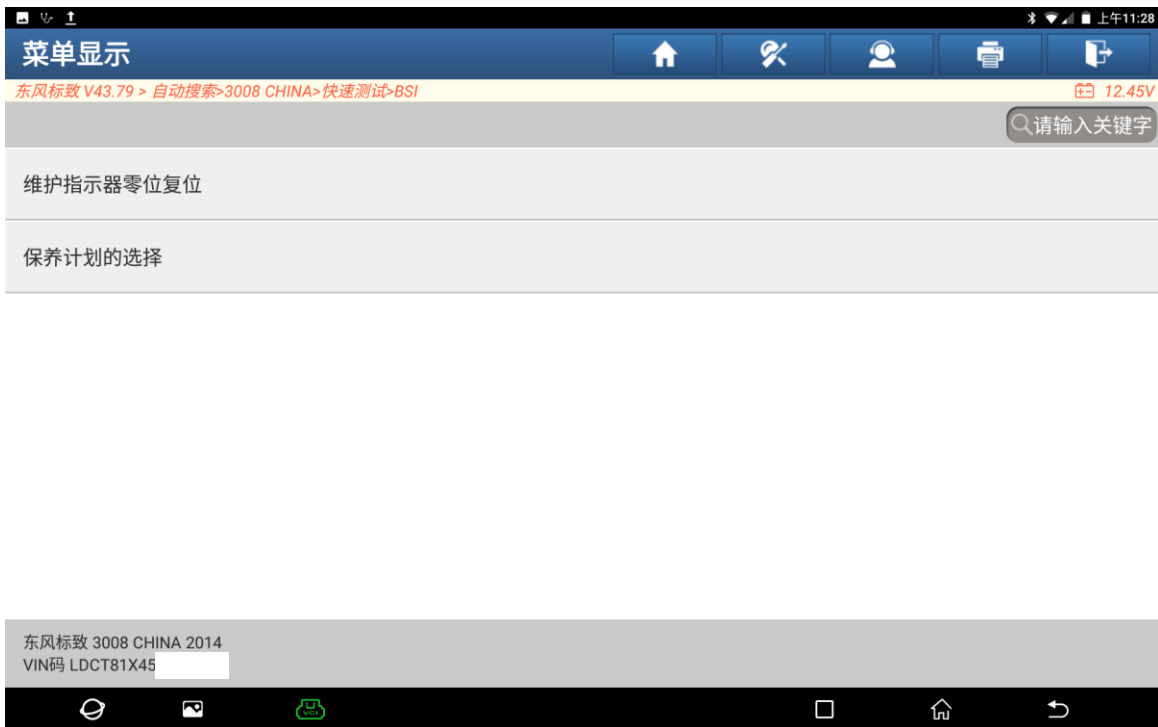

6. 点火开关打开，发动机未运行。按“确定”执行复位(如下图);

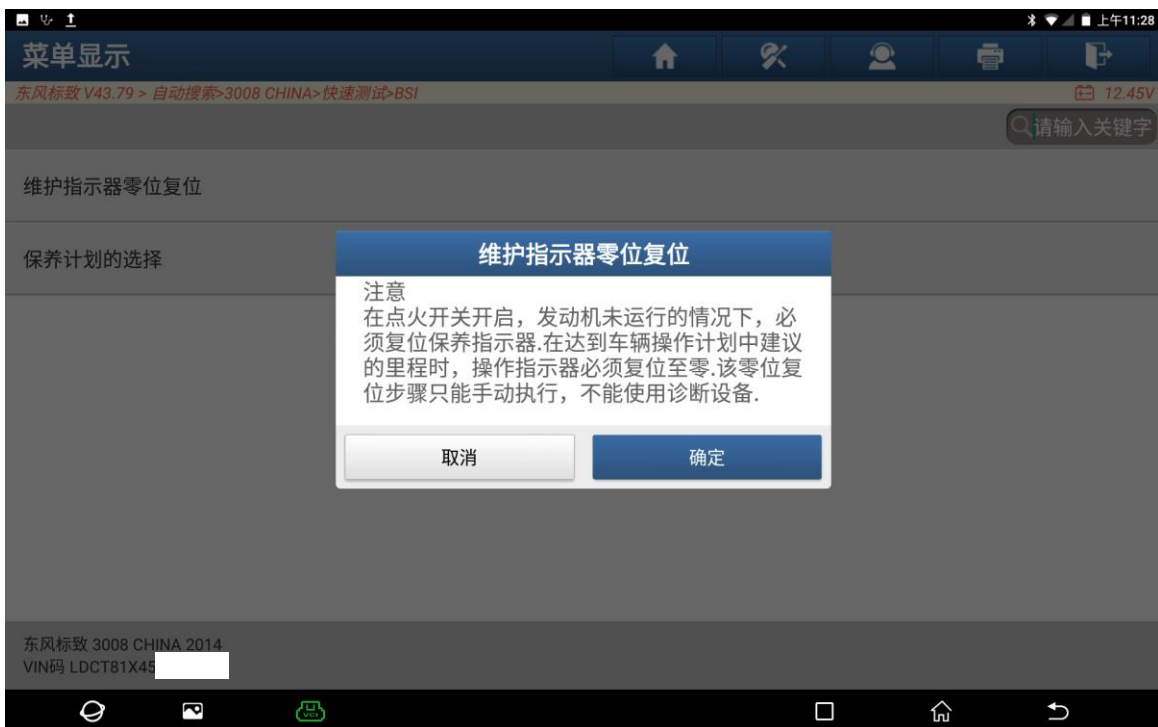

7. 保养指示器回零完成（如下图）；



8. 仪表保养指示灯灭（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。