

# 凯迪拉克 CT5 后刹车片更换方法

**功能说明：** 凯迪拉克 CT5，更换后刹车片，需要执行“启用后驻车制动器维修位置”和“禁用后驻车制动器维修位置”这两个功能。

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**实测车型：** 凯迪拉克 CT5，VIN 为：LSGDS53L7MH25\*\*\*\*（如下图）；



## 操作指引：

1. 进入【BSCM（制动系统控制模块）】，选择【动作测试】（如下图）；



图 1

2. 选择【启用后驻车制动器维修位置】(如下图);



图 2

3. 确认条件满足, 点“确定”(如下图);



图 3

4. 可以听到电机工作的声音，测试完成，点“确定”，开始拆装后刹车片（如下图）；

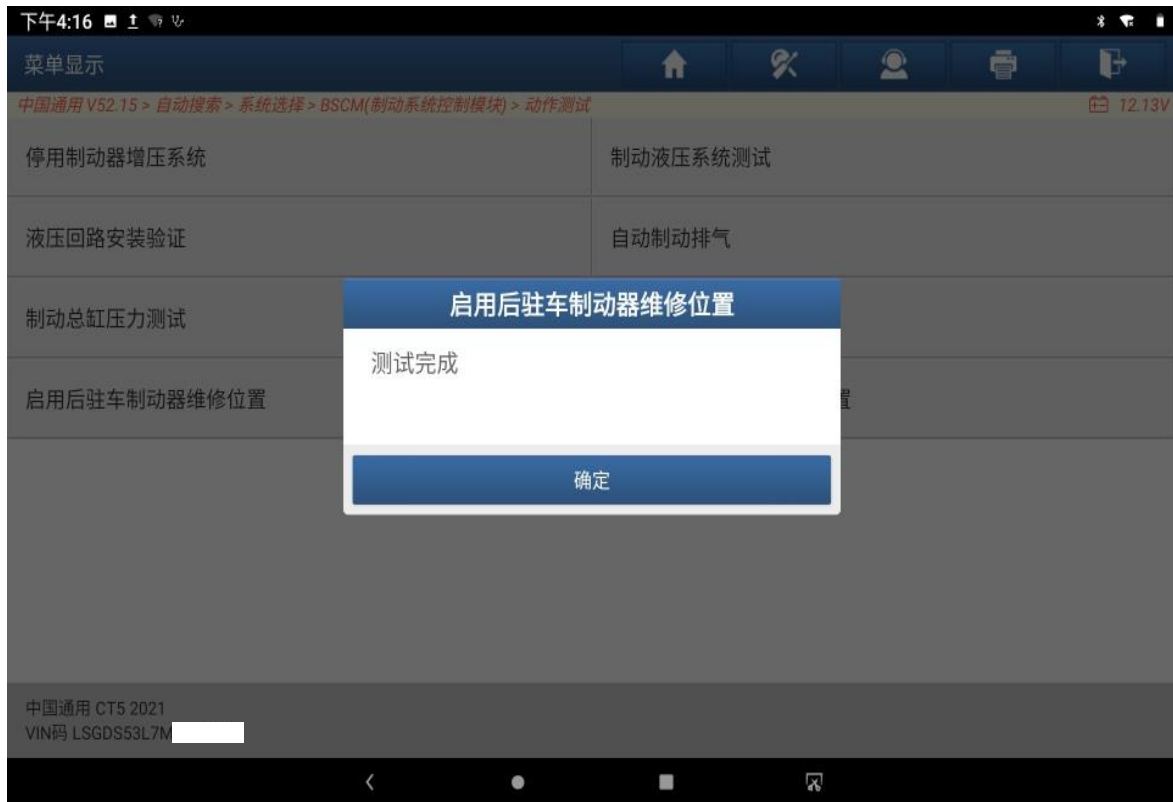


图 4

5. 安装好新刹车片后，选择【禁用后驻车制动器维修位置】（如下图）；



图 5

6. 确认条件满足，点“确定”（如下图）；


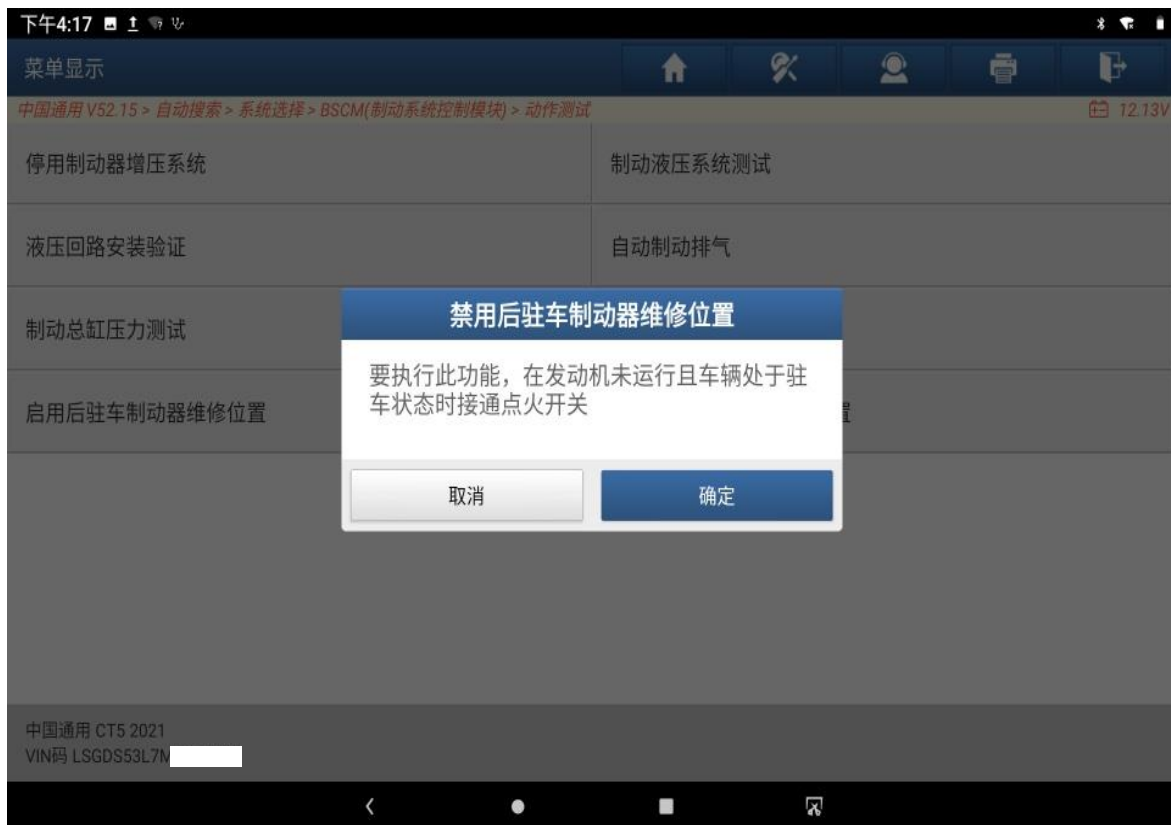


图 6

7. 可以听到电机工作的声音，测试完成。点“确定”（如下图）；

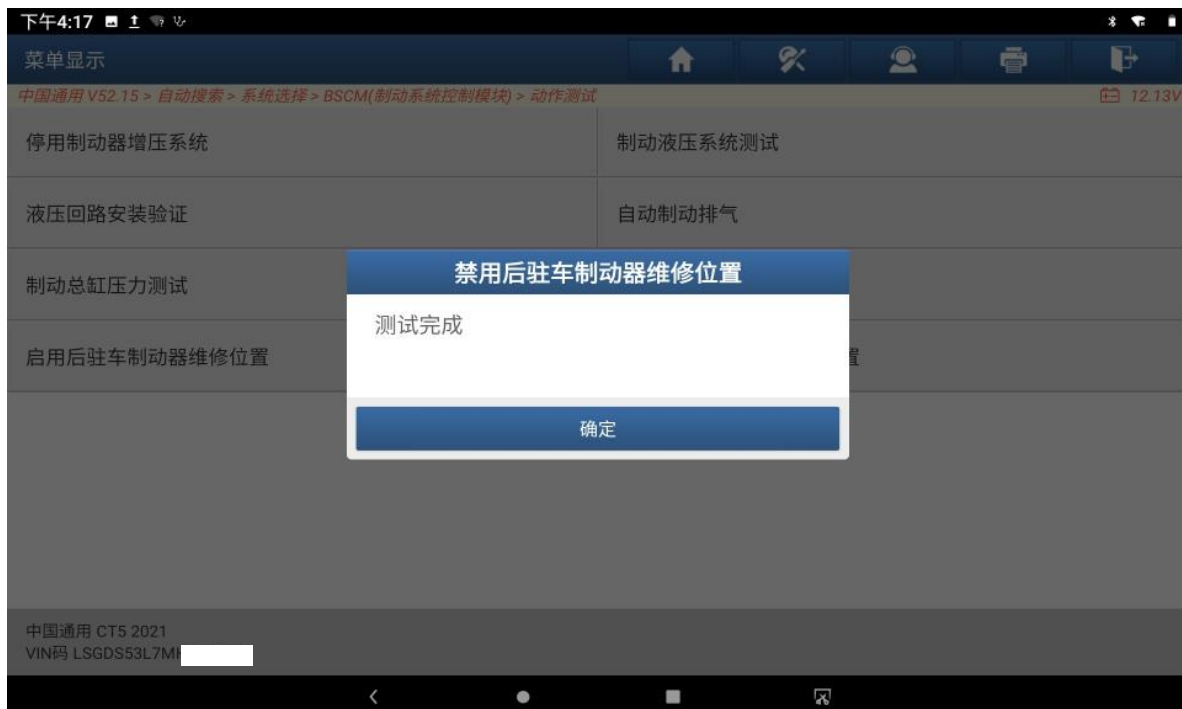

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。