

## 2013 年克莱斯勒指南者机械钥匙匹配

**功能说明：** 克莱斯勒指南者机械钥匙增加

**支持产品：** X-431 IMMO Pro 或综合诊断设备

**实测车型：** 2013 年克莱斯勒指南者，车辆 VIN 码：1C4NJCAA4ED52\*\*\*\*



### 操作流程：

1. 以 X-431 IMMO Pro 为例，进入 JEEP 系统选择【防盗密码读取】进入如图 1；



图 1

2. 自动搜索确定车架号无误后选择“确定”，进入如图 2；

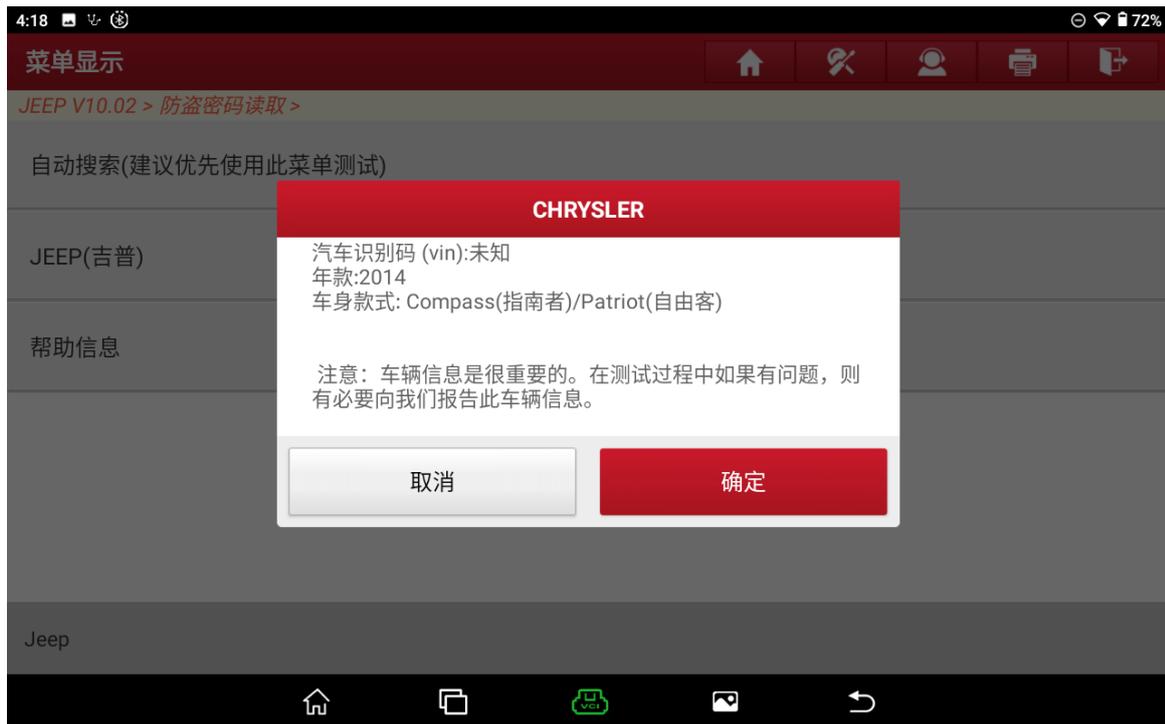


图 2

3. 选择【防盗系统扫描】进入，如图 3：



图 3

4. 打开点火开关后选择“确定”进入如图 4;



图 4

5. 登录设备账号并连接好网络，选择“确定”进入，如图 5;

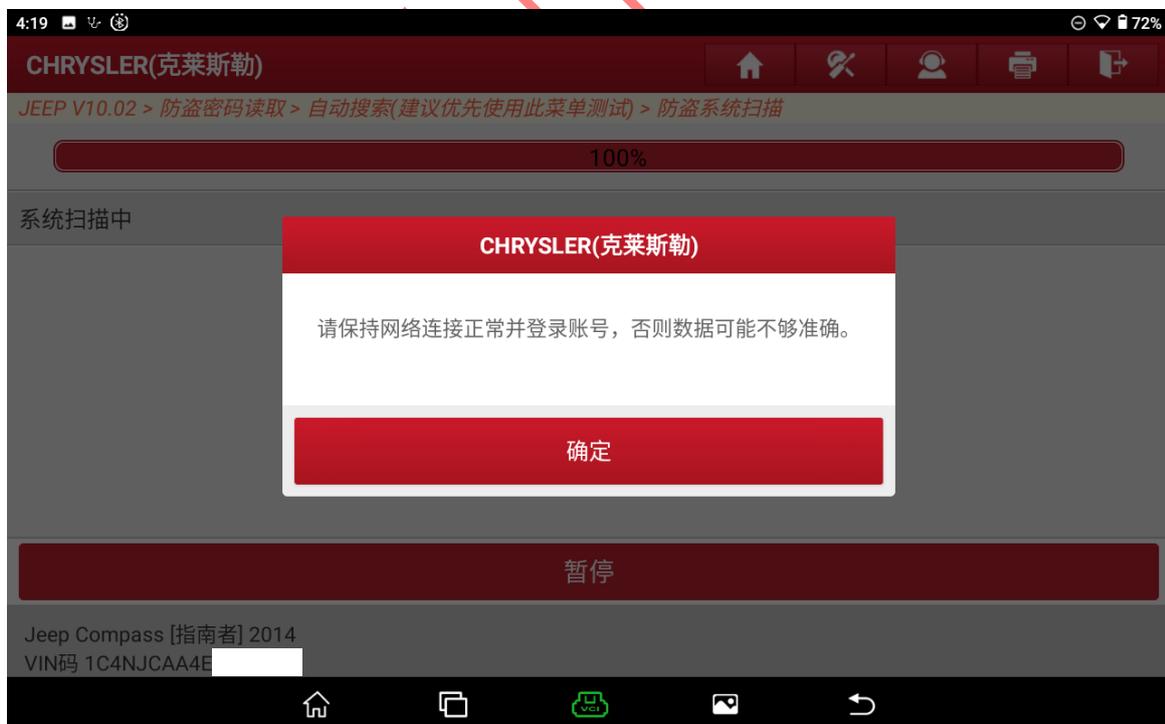


图 5

6. 选择【WCM(无线控制模块/TPMS(胎压控制系统))】进入，如图 6；



图 6

7. 选择【特殊功能】进入，如图 7；



图 7

8. 选择【PIN(防盗密码)读取-机械钥匙】进入如图 8:



图 8

9. 选择“确定”进入如图 9:

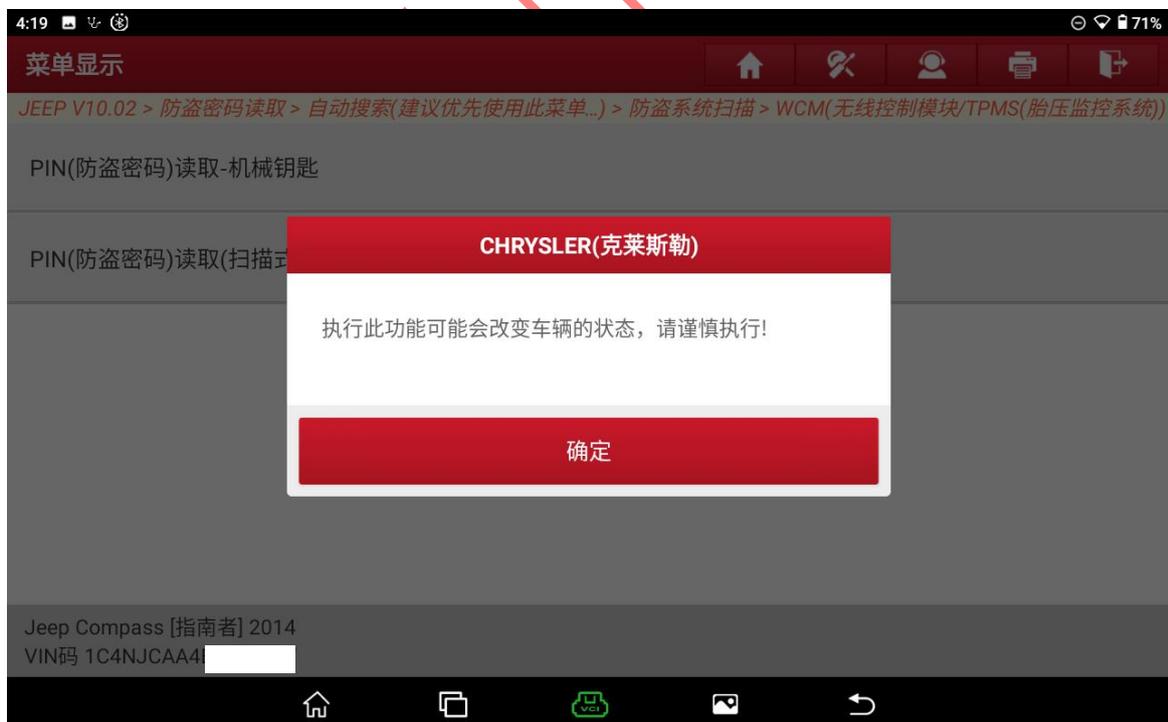


图 9

10. 选择“确定”进入如图 10；

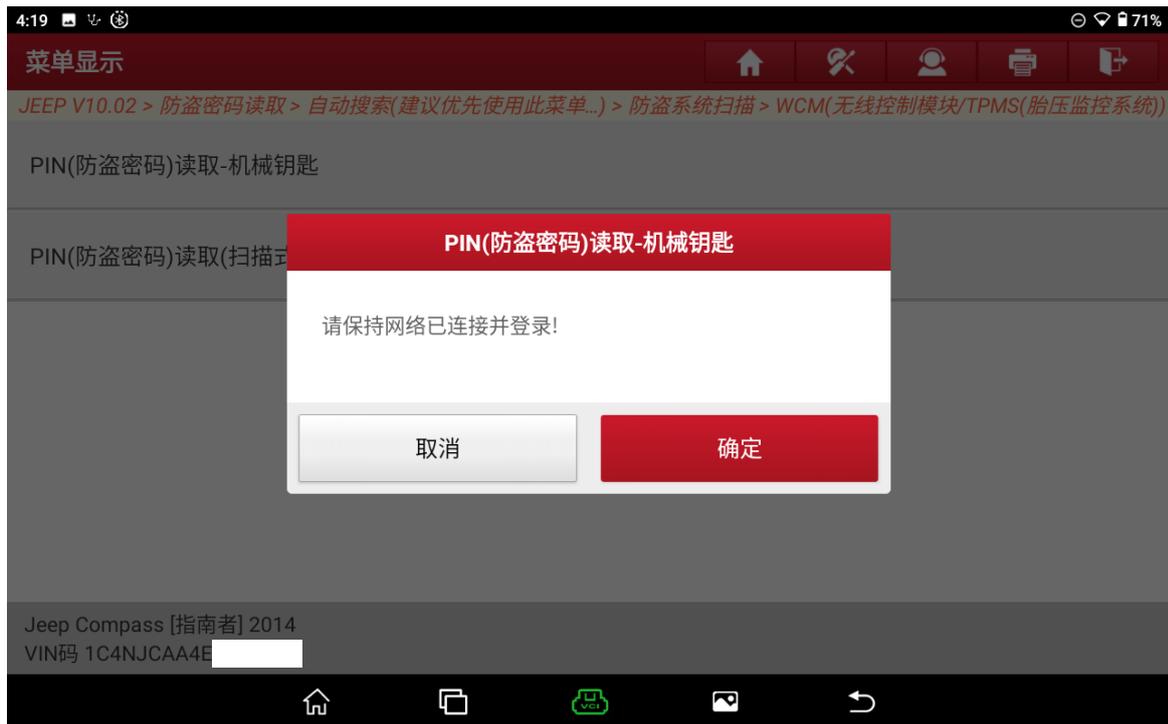


图 10

11. 关闭点火开关再打开点火开关，选择“确定”进入如图 11；



图 11

12. 读取成功 PIN 后保存，选择“确定”进入如图 12；

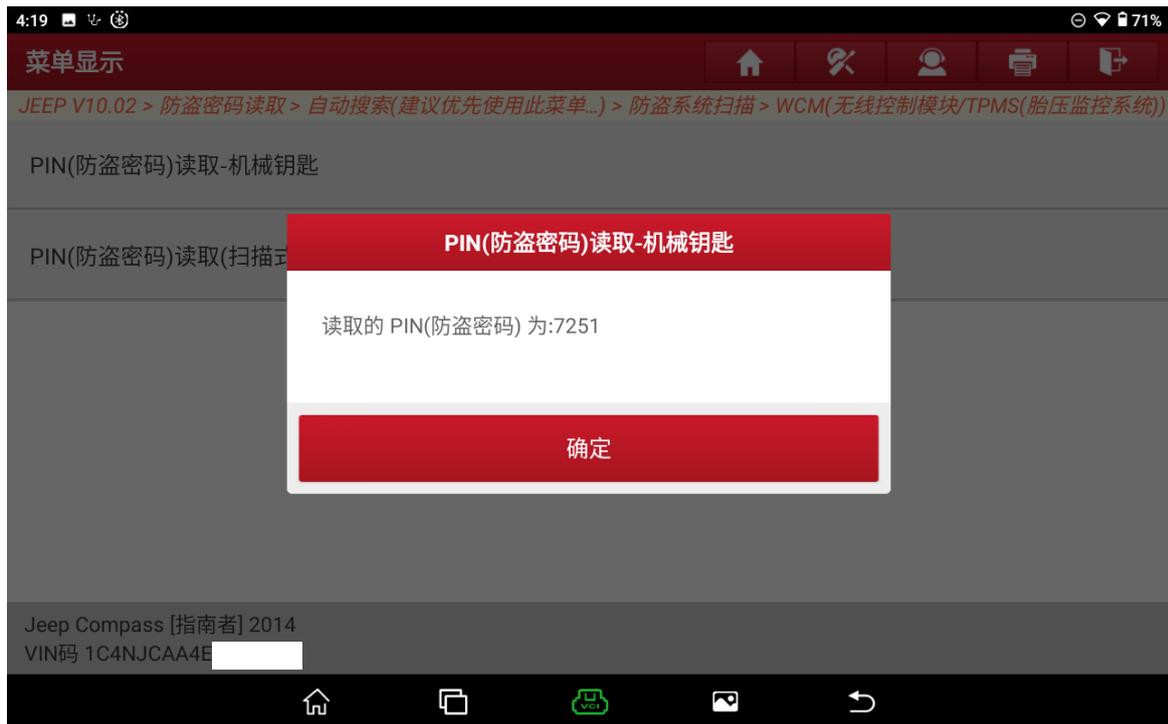


图 12

13. 选择【防盗钥匙匹配】进入如图 13；



图 13

14. 选择【自动搜索】进入如图 14;



图 14

15. 确认车架号无误后，选择“确定”进入如图 15;



图 15

16. 选择【防盗系统扫描】进入如图 16;



图 16

17. 打开点火开关，选择“确定”进入如图 17;



图 17

18. 选择【WCM(无线控制模块/TPMS(胎压监控系统))】进入如图 18;



图 18

19. 登录设备账号并连接好网络，选择“确定”进入如图 19;

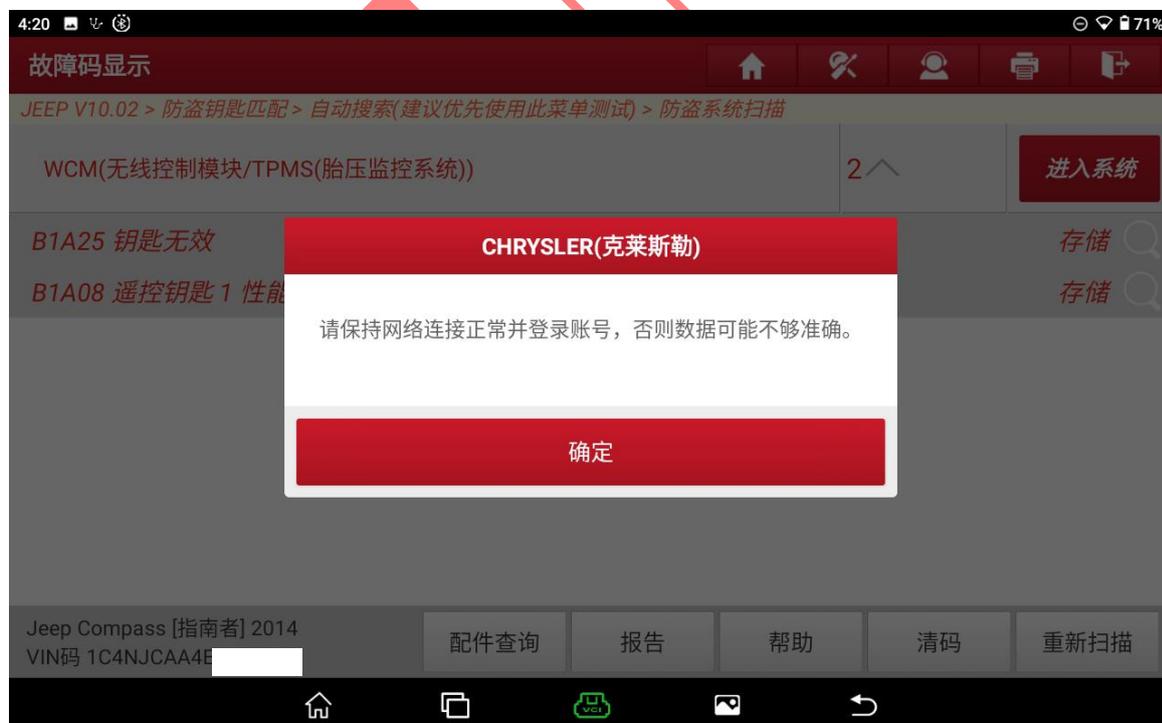


图 19

20. 选择【特殊功能】进入如图 20;



图 20

21. 选择【新钥匙匹配（机械钥匙）】进入如图 21;



图 21

22. 选择“确定”进入如图 22;

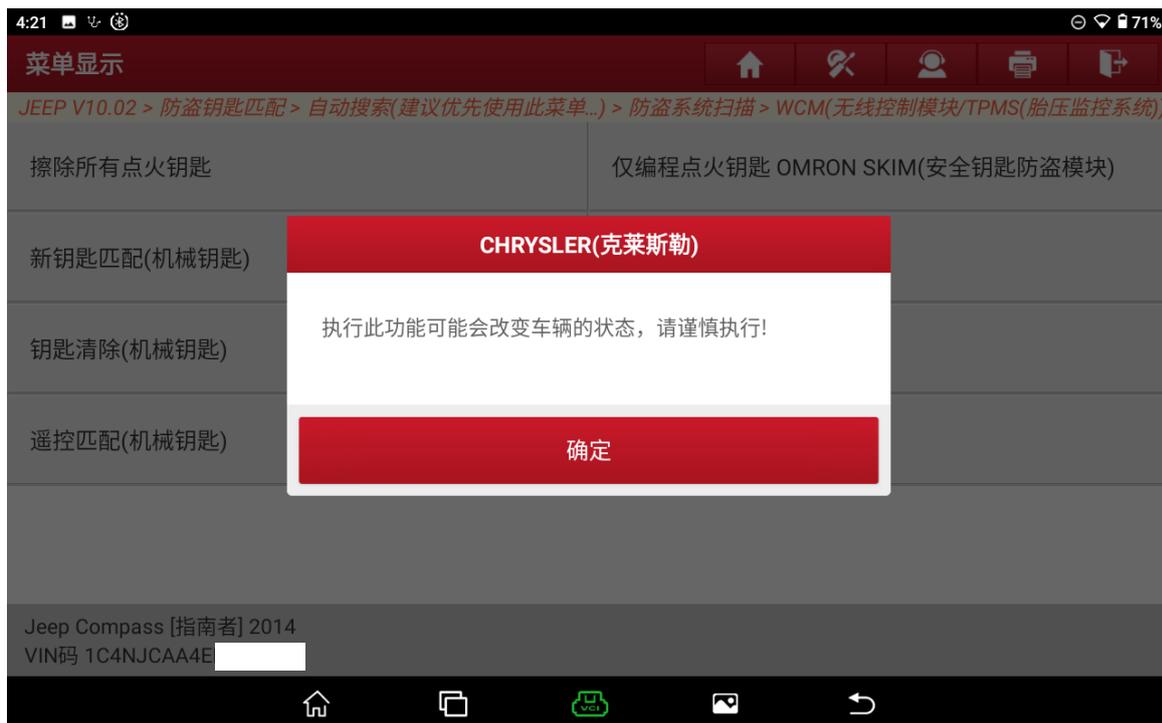


图 22

23. 关闭点火开关插入需要匹配的钥匙并打开点火开关, 选择“确定”进入如图 23;

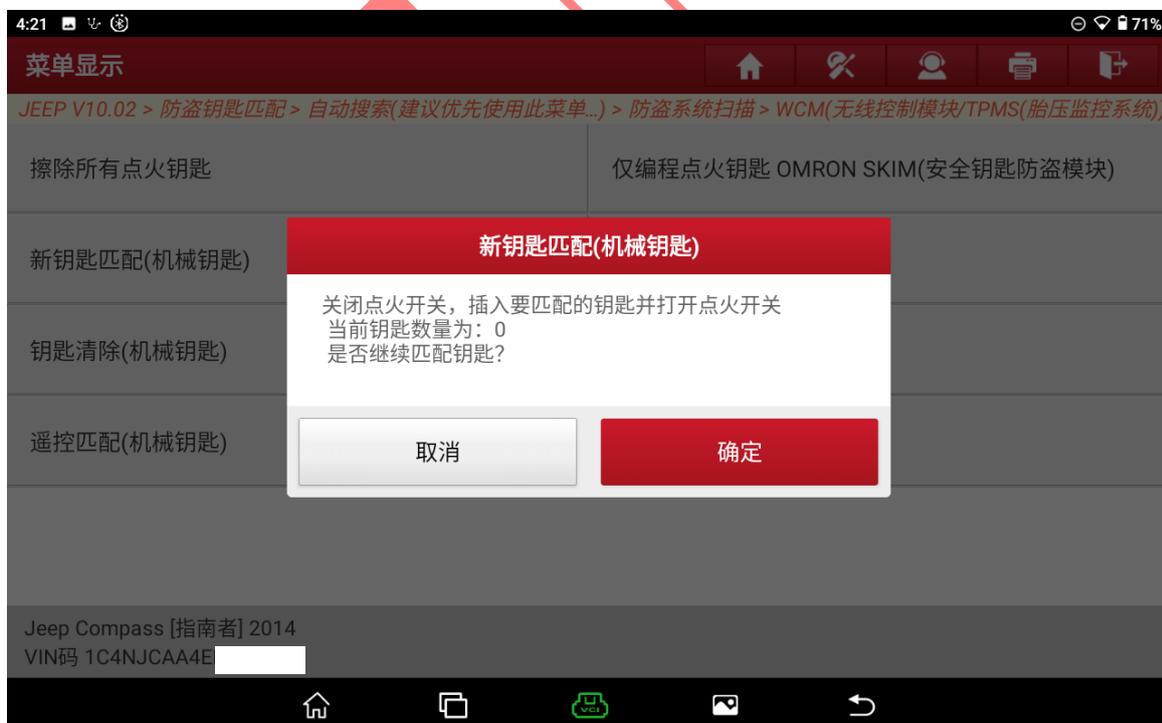


图 23

24. 输入刚刚读取到密码选择“确定”进入如图 24；



图 24

25. 选择“确定”进入如图 25；

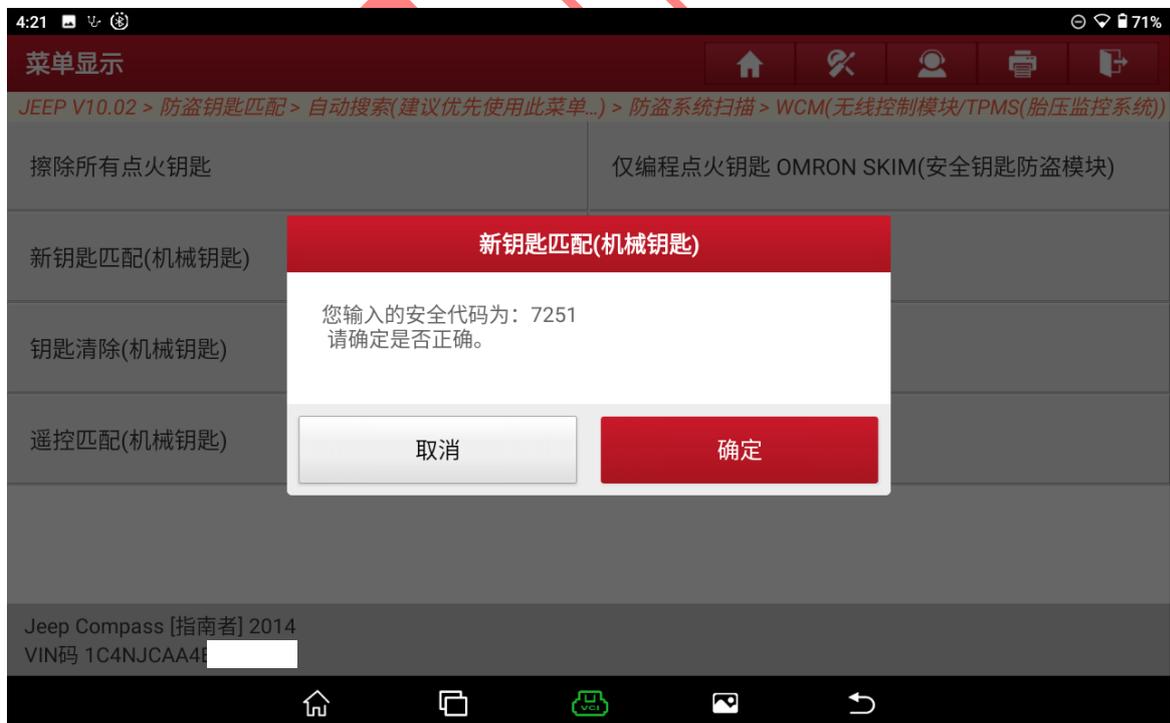


图 25

26. 第一把钥匙匹配成功，选择“确定”进入如图 26；

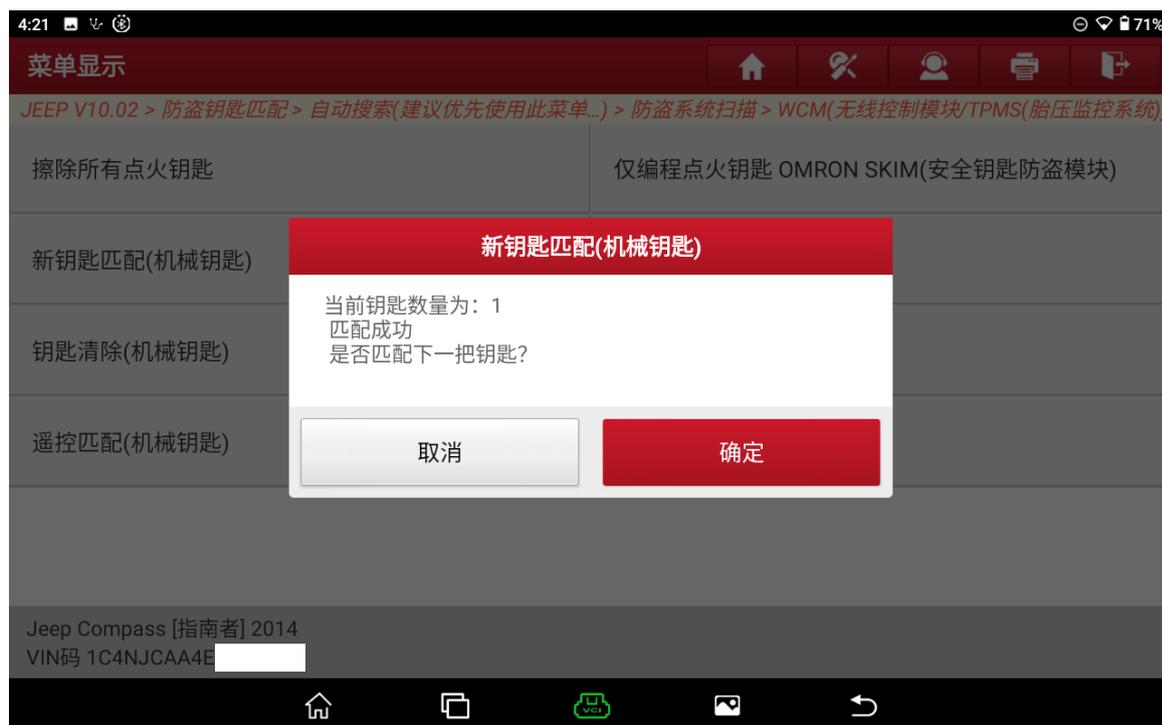


图 26

27. 拔出第一把钥匙，并插入第二把钥匙保持点火开关关闭选择“确定”进入如图 27；

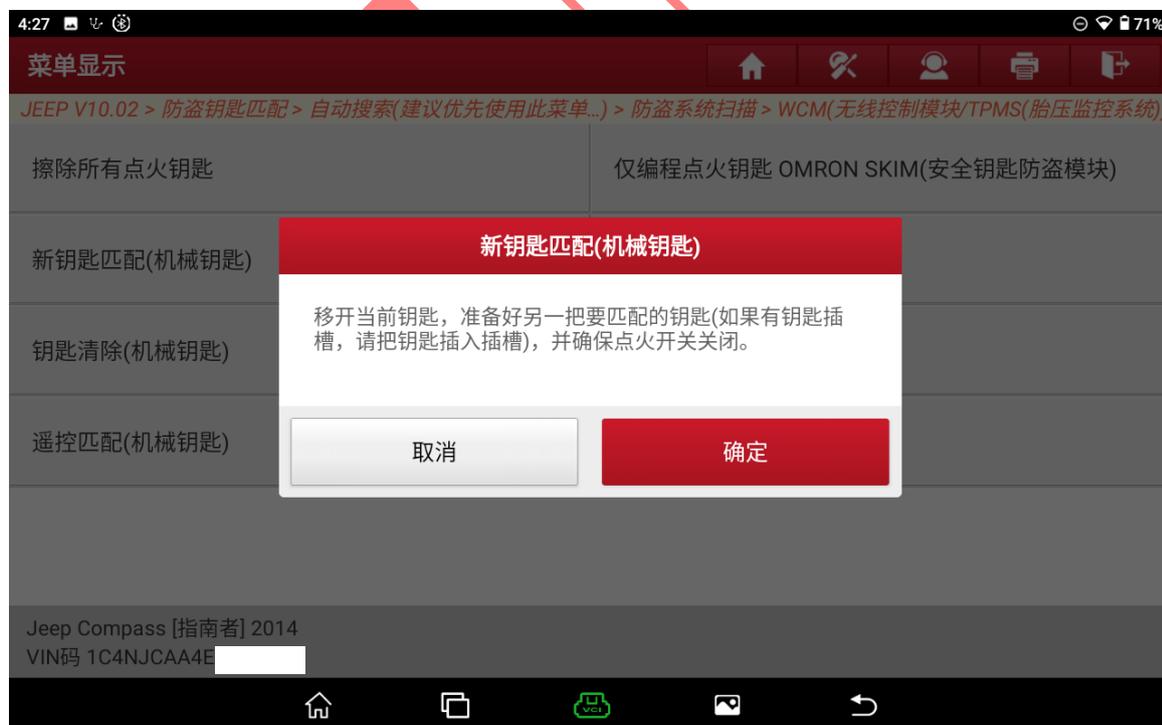


图 27

26. 第二把钥匙匹配成功，选择“取消”退出完成匹配（该钥匙为电子芯片钥匙匹配成功 遥控自动学习，不需要再匹配遥控功能）如图 26；

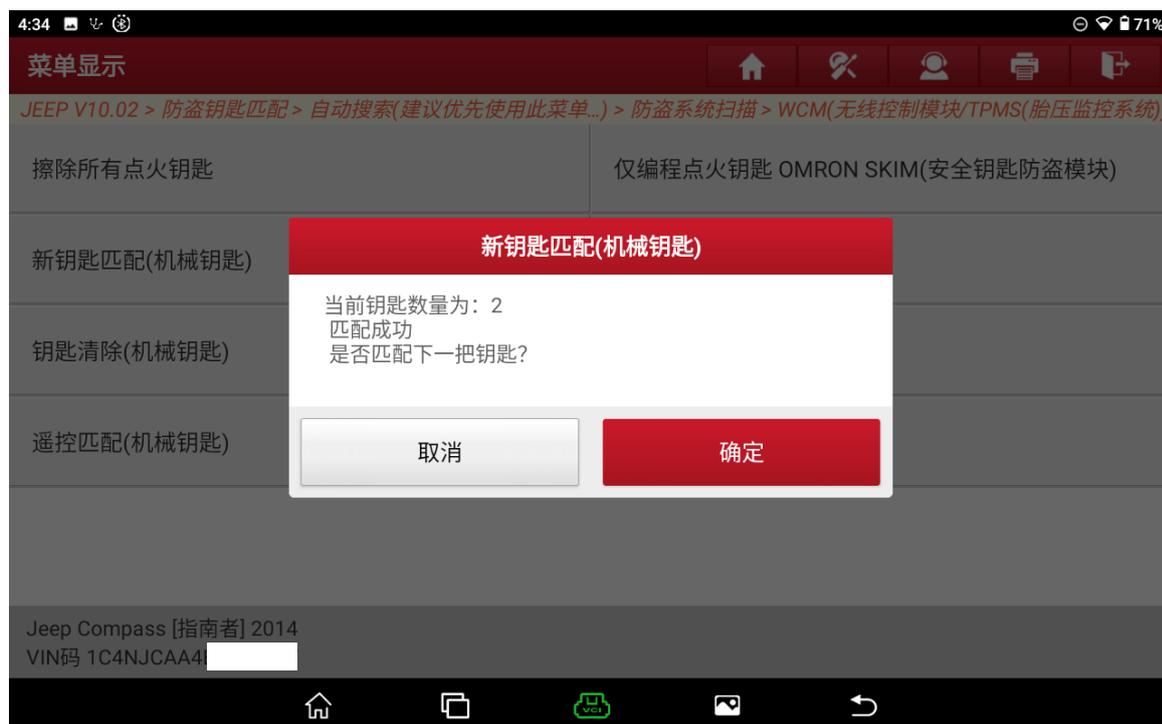


图 26

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。