

## 2012 款宝马 118 刷仪表水温显示方法

**功能说明：** 2012 款宝马 118 刷仪表水温显示方法

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**实测车型：** 2012 款宝马 118



### 操作过程：


1. 用 X-431 PADIII 进入【宝马】诊断软件，点击【编码/编程】：



## 2. 点击【刷隐藏】:



## 3. 点击“确定”:

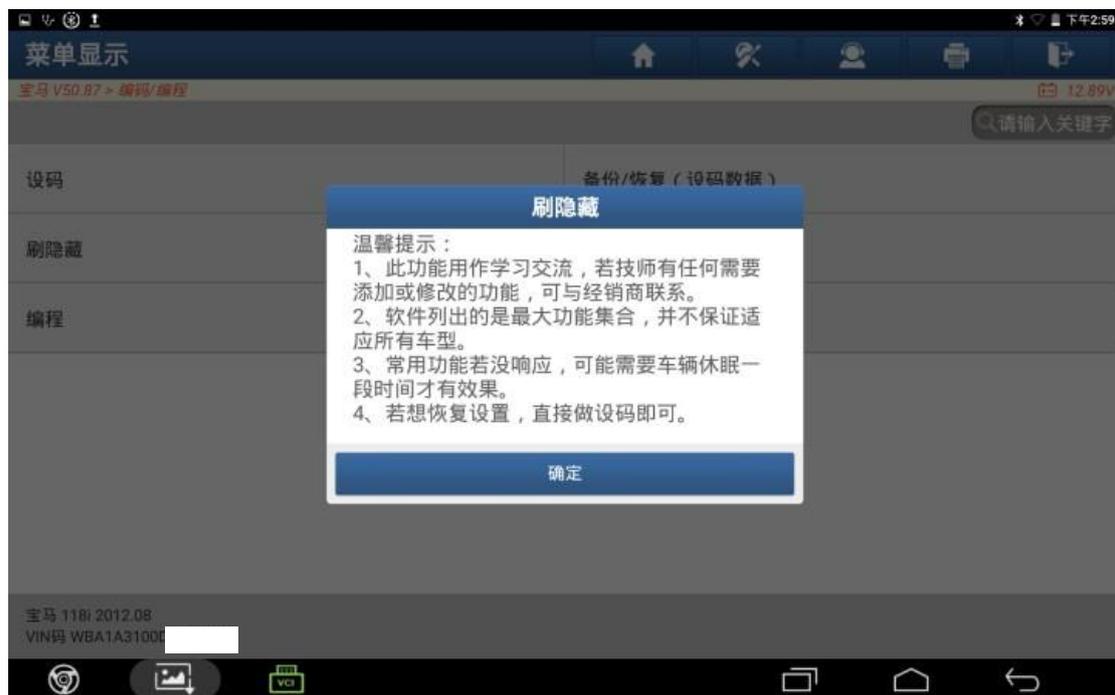

## 4. 点击“下一步”；



## 5. 点击【IC(仪表-INSTR)】；




6. 刷隐藏前，先备份设码数据，点击【备份当前系统车辆编码数据】：



7. 输入备份的文件名称，点击“确定”：



8. 备份成功，点击“是”；

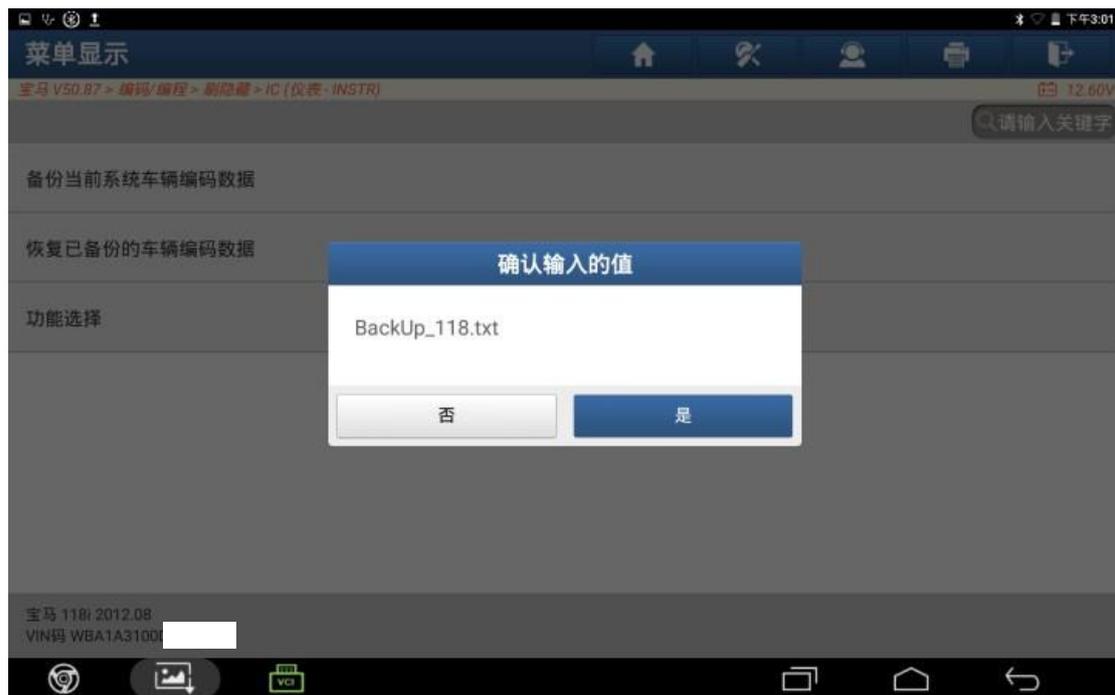

9. 点击【功能选择】；



## 10. 点击【发动机水温显示】:



## 11. 选择【起用】:



12. 点击“确定”；



13. 刷隐藏完成，点击“确定”；



14. 仪表可成功显示发动机水温。



### 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。