

2013 款柴油发现 4 节气门匹配方法

功能说明： 2013 款柴油发现 4 节气门匹配方法


支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2013 款路虎发现 4



操作过程:


1. 路虎柴油车型在更换/清洗了节气门后, 需要对节气门进行匹配, 用 431PADV 进入路虎诊断软件, 点击【特殊功能】:

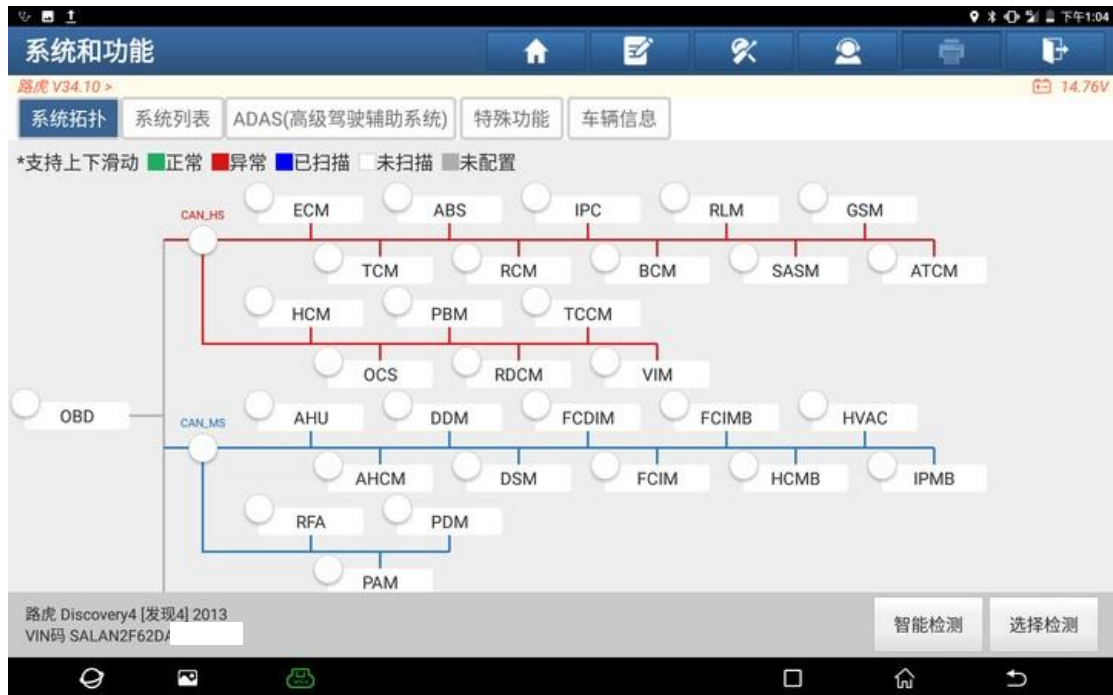


2. 点击【节气门/怠速】:



3. 点击【传动系设置-节气门执行机构】:

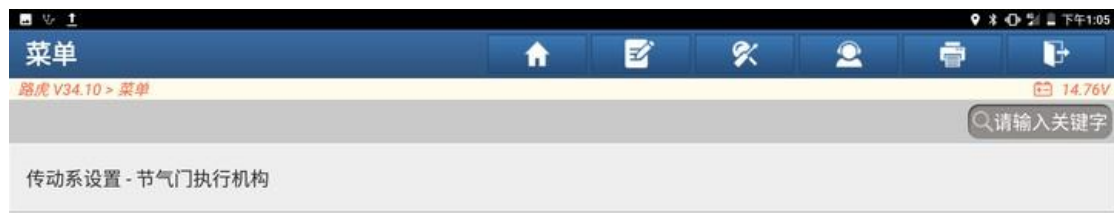


4. 点击“确定”;

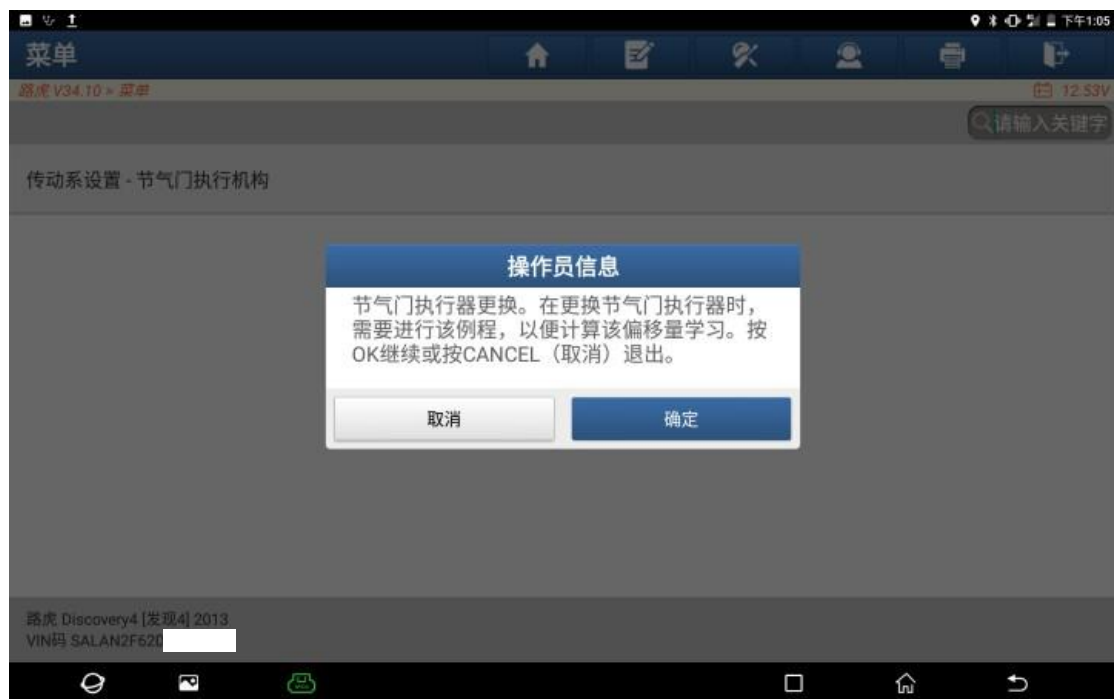


5. 打开点火开关，点击“确定”；



6. 点击“确定”；

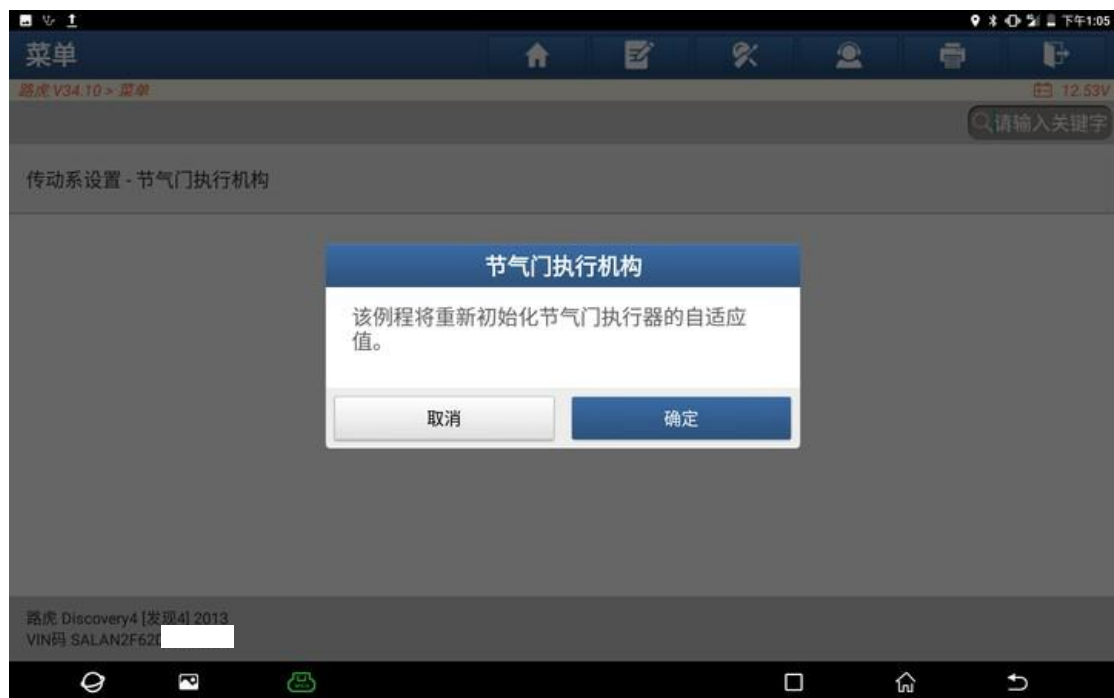

7. 点击“确定”；

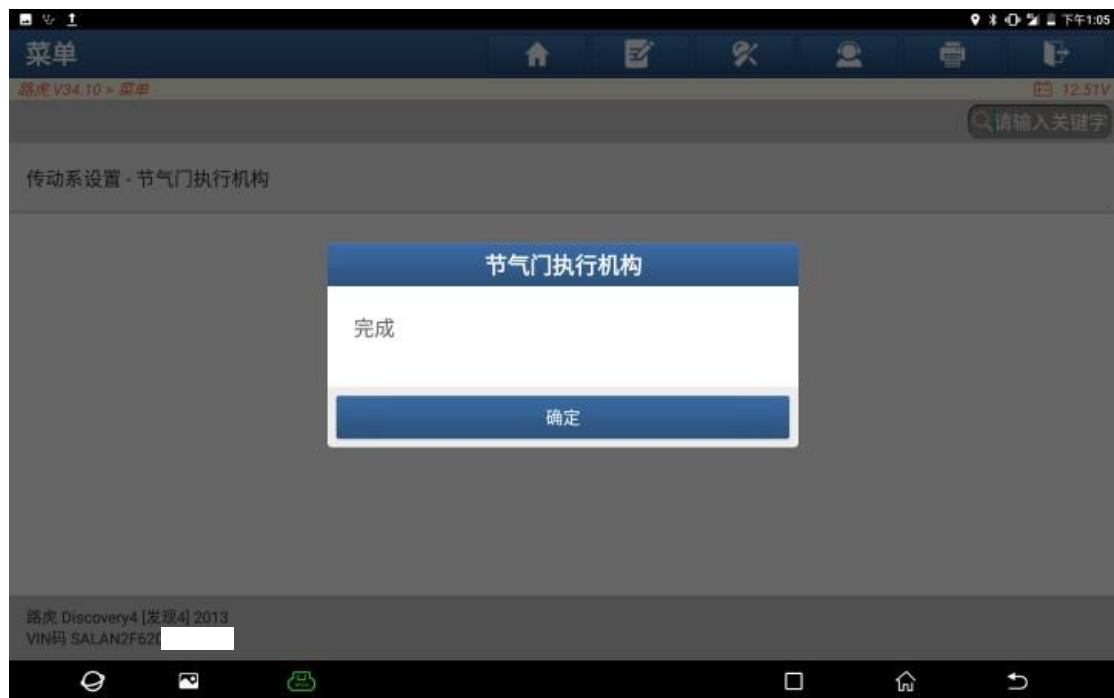


8. 关闭点火开关点击“确定”；



9. 打开点火开关，点击“确定”；



10. 点击“是”；

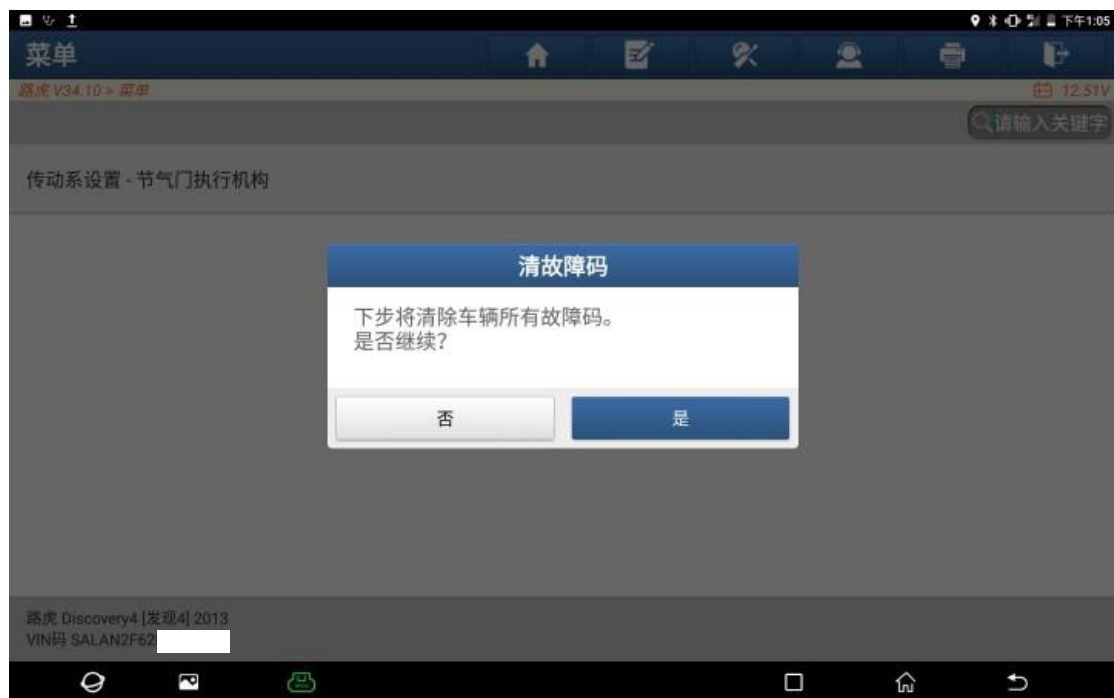


11. 关闭点火开关点击“确定”；



12. 打开点火开关，点击“确定”；



13. 点击确定，节气门匹配完成：

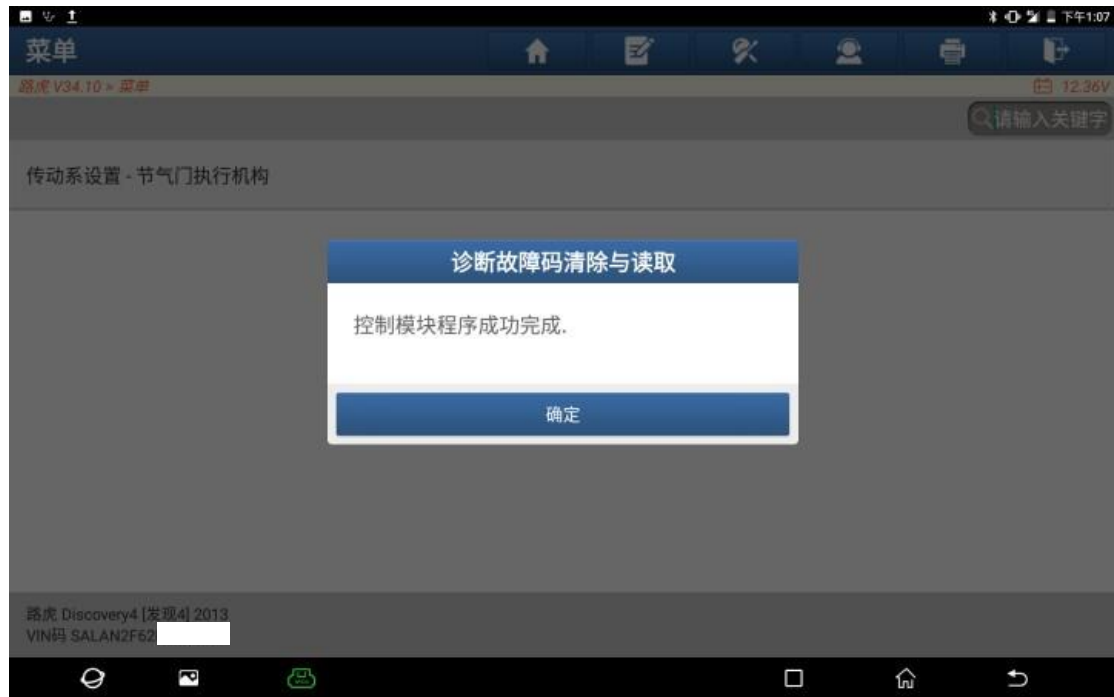

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。