

## 中国通用凯迪拉克 CT5 加热型氧传感器（HO2S）加热器电阻学习值复位操作方法

**功能说明：** 更换加热型氧传感器（HO2S），需要执行该功能。

**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2024 凯迪拉克 CT5。VIN 码为：LSGDS5AL1RH\*\*\*\*\*

### 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】（如下图）；

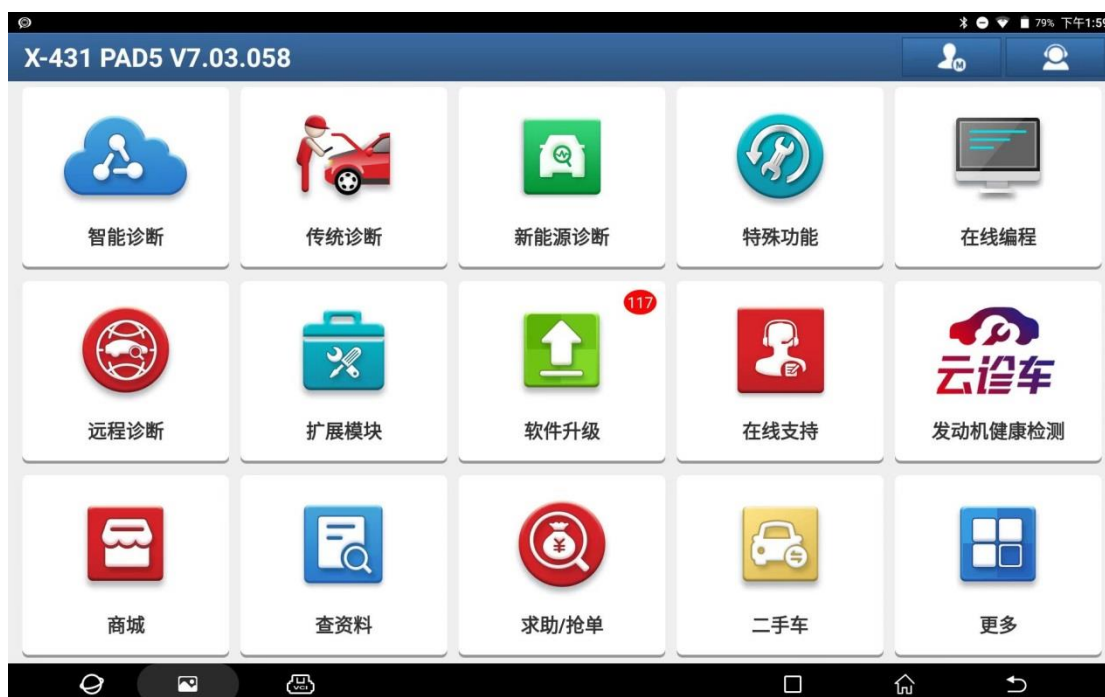


图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；



图 2

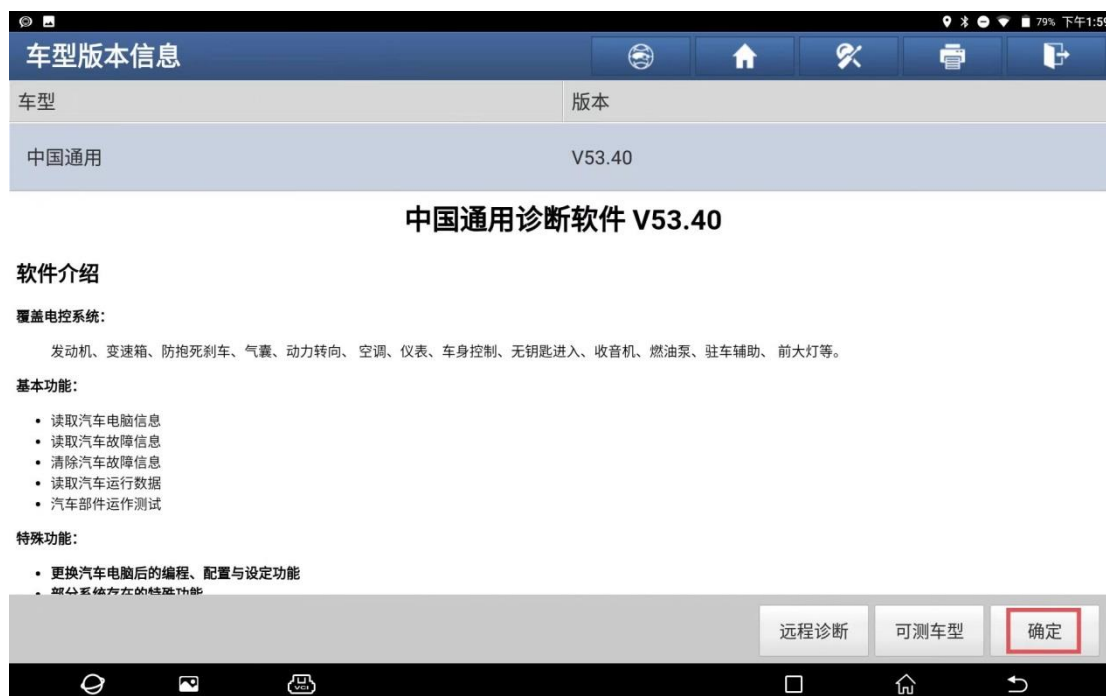


图 3

3. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单)】菜单识别车型（如下图）；



图 4

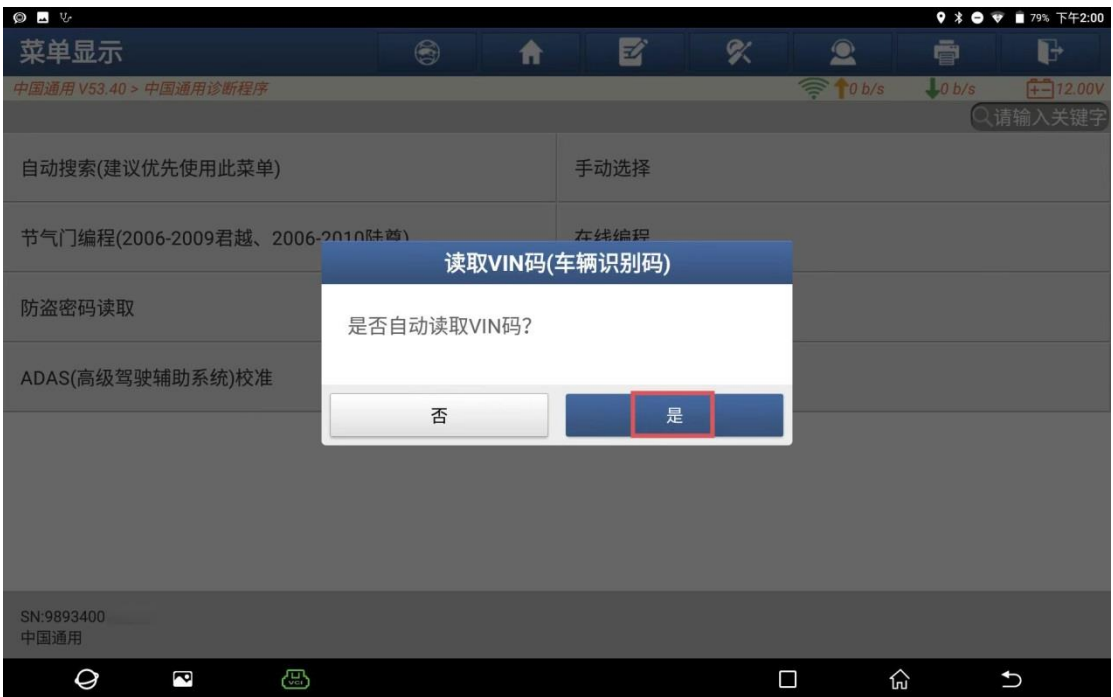


图 5

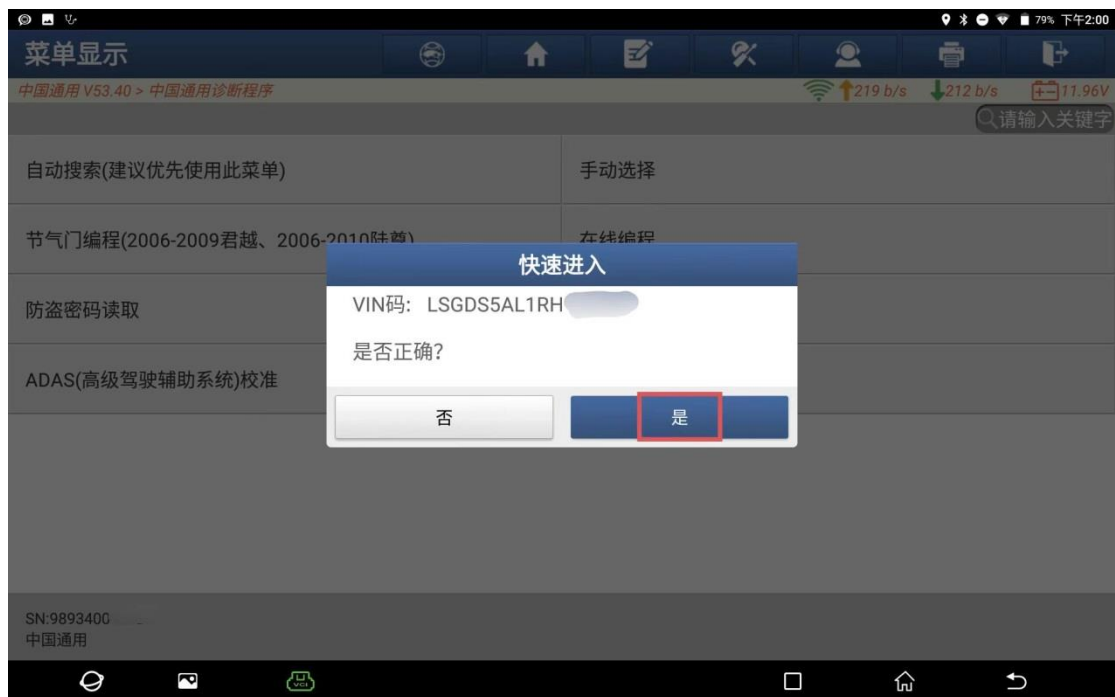


图 6

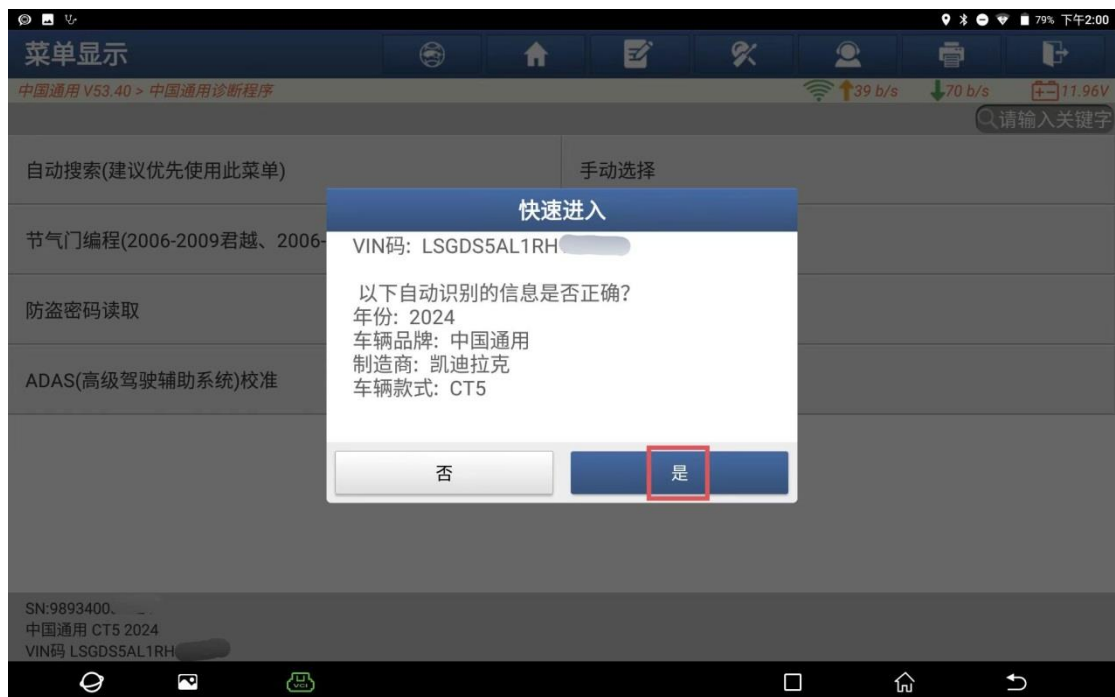


图 7

4. 点击【ECM(发动机控制模块)】进入系统（如下图）；



图 8



图 9

5. 请根据实际情况来选择类型（如下图）；



图 10

6. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 11

7. 点击【复位功能】菜单（如下图）；

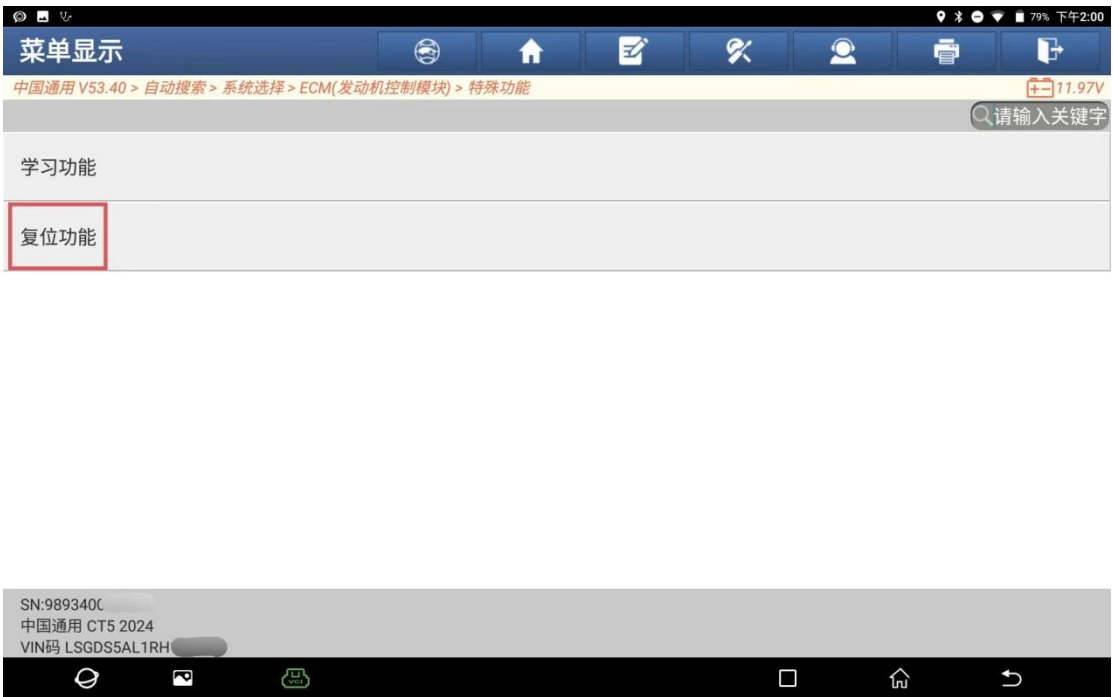


图 12

8. 点击【加热型氧传感器（HO2S）加热器电阻学习值复位】功能（如下图）；



图 13

9. 点击“确定”进入下一步（如下图）；

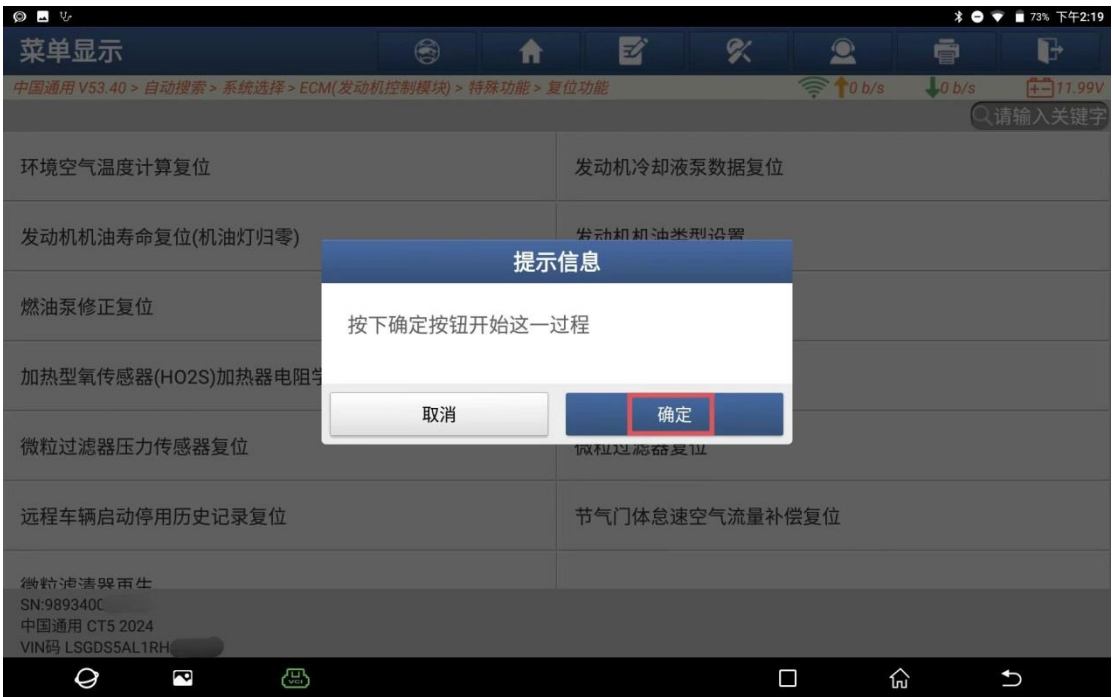


图 14

10. 此时指令状况为“无”，点击“复位”按钮（如下图）；



图 15

11. 指令状况由变“无”为“复位”，表示功能复位成功（如下图）；



图 16

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。