

上汽大众桑塔纳胎压复位

功能说明： 上汽大众桑塔纳，配备间接式胎压系统，胎压灯亮，需要做“复位至轮胎压力监控显示器的工厂设置”这个功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2020 年上汽大众桑塔纳， VIN 为：LSVN84BR1LN*****（如下图）；



操作指引：

1. 进入【03 制动电子装置】系统（如下图）；



图 1

2. 选择【16 安全登录】(如下图);



图 2

3. 输入“20103”，点“确定”(如下图);

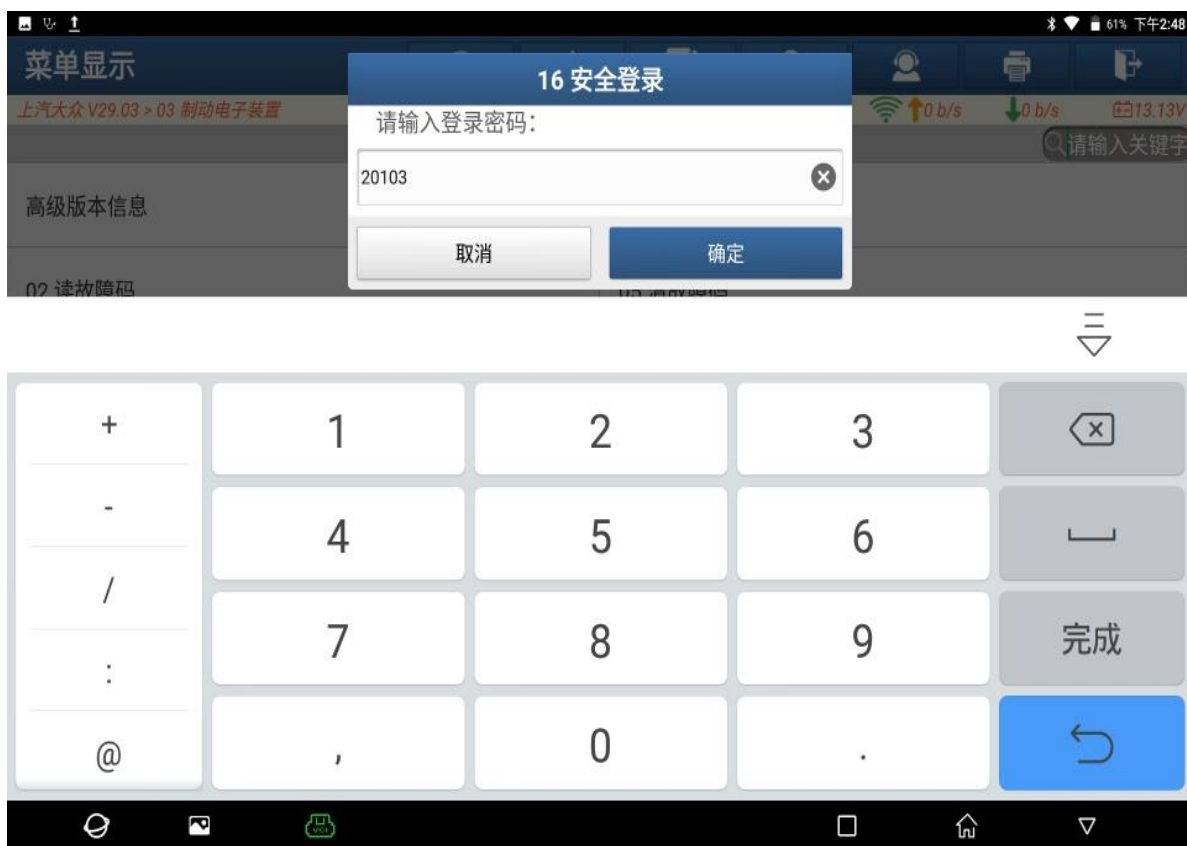


图 3

4. 登录成功，点“确定”（如下图）；

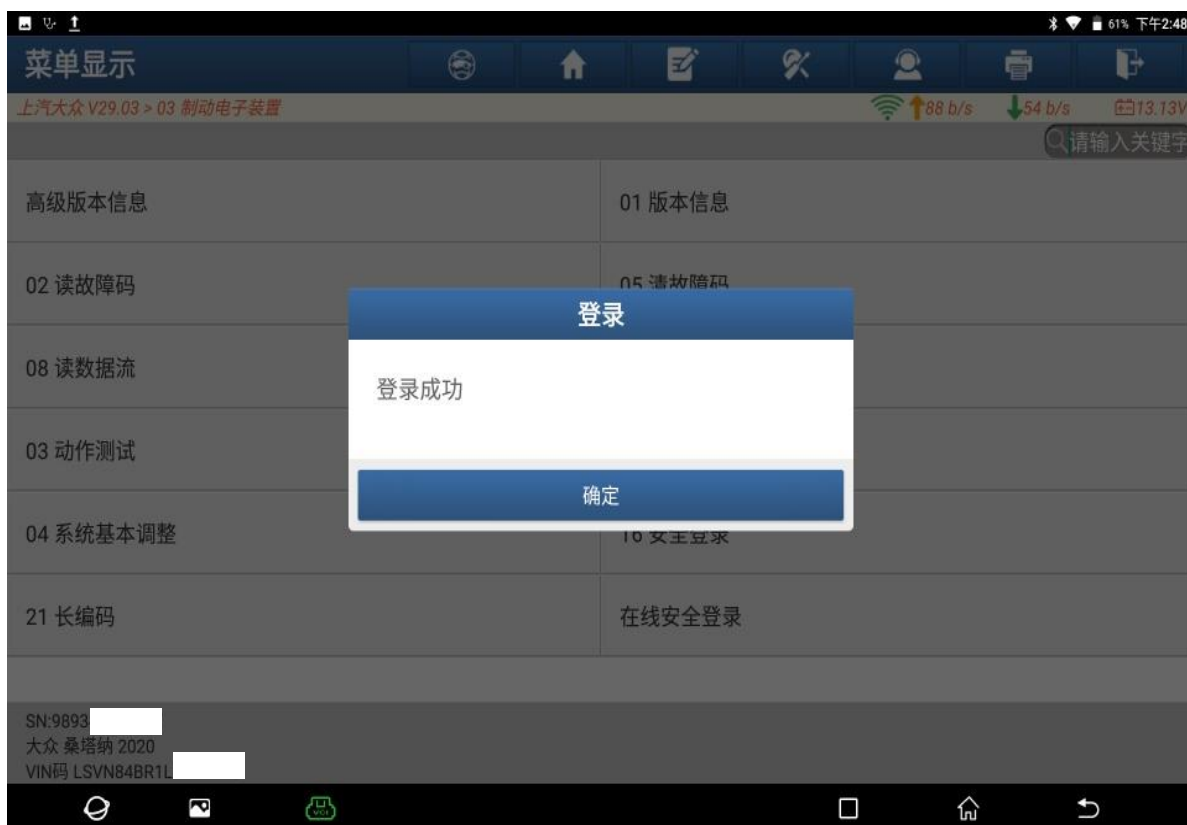


图 4

5. 选择【04 系统基本调整】（如下图）；



图 5

6. 勾选“复位至轮胎压力监控显示器的工厂设置”（如下图）；



图 6

7. 点【调整】（如下图）；



图 7

8. 基本设置状态值由【不在运行】，变为【正确完成】，胎压复位成功（如下图）：



图 8

声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

