

# 方程豹 5 电池包跳线检测

**功能说明：** 方程豹 5 跳线检测电池包数据流信息

**实测产品：** 元征 X-431 新能源综合诊断设备

**实测车型：** 方程豹 5，电池包铭牌（如下图）；



## 操作指引：

1. 使用元征 X-431 新能源综合诊断设备选择新能源检测（如下图）；

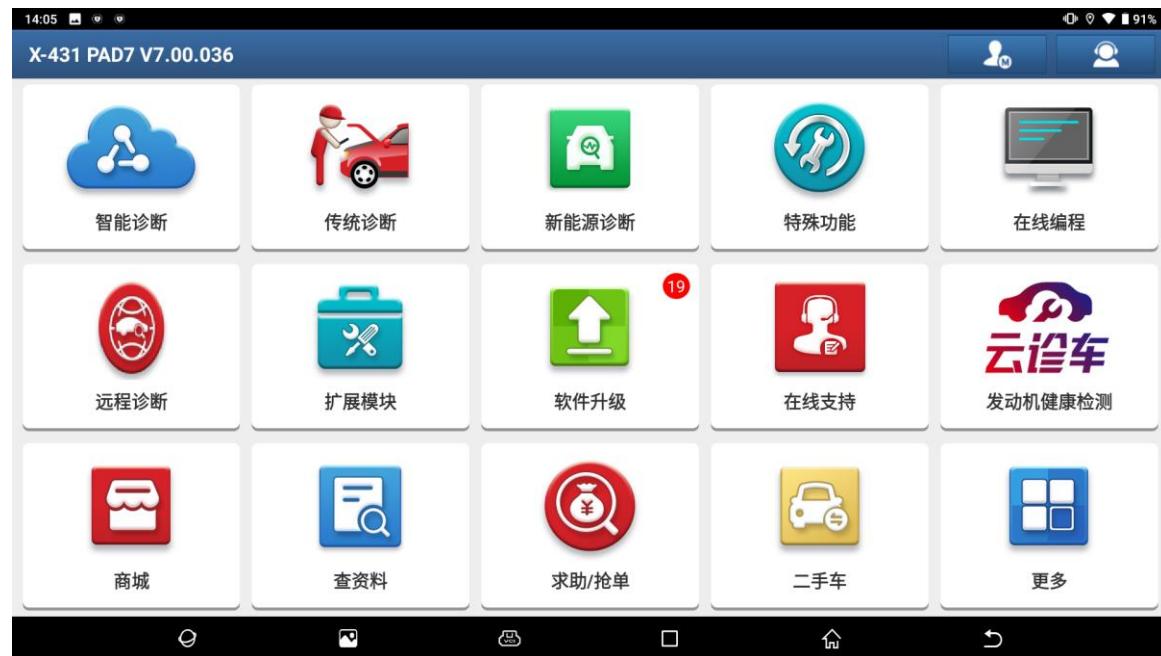


图 1

2. 选择【电池包检测】（如下图）；



图 2

3. 搜索【比亚迪】并选择车系菜单（如下图）：



图 3

4. 选择【豹5】菜单（如下图）：



图 4

5. 选择对应型号电压菜单 (BMS, 型号 QCJ2030ST6HEV1M588. 8V, 53AH);

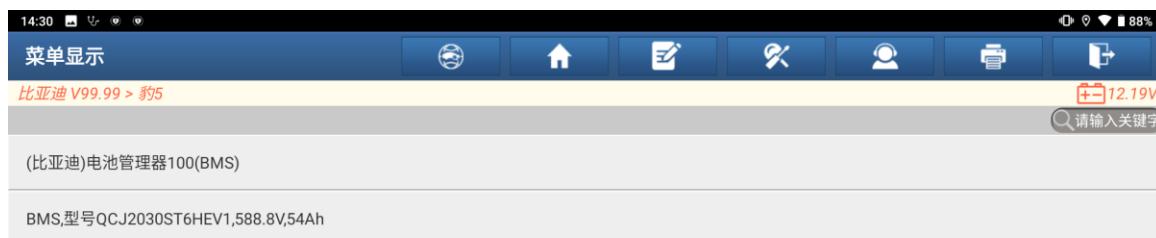


图 5

6. 选择跳线诊断进入系统, 跳线接线图 (如下图);



图 6

正极 4/8 号, 负极 9 号, CAN 高 5 号 CAN 低 6 号



图 7

7. 选择进入系统后可以读到电池包信息: 184 个单体电压、24 个温度、总压、压差等数据(该车为泡水车, 无法读取的电压温度因电池包采集故障所致, )(如下图);



图 8



图 9

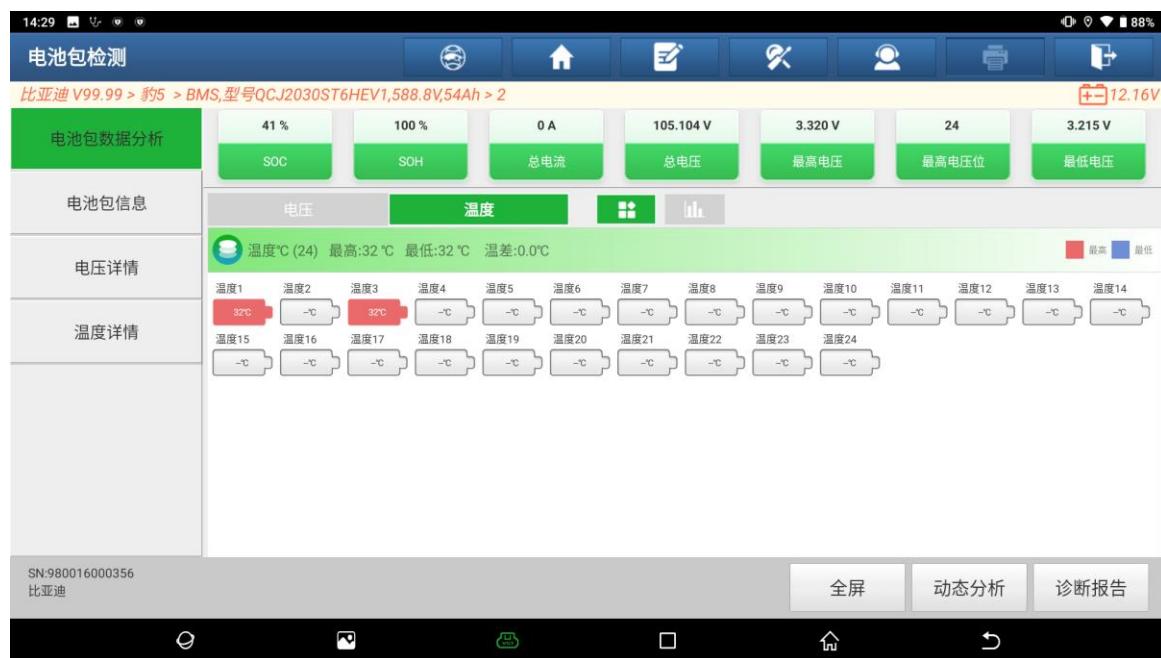


图 10



图 11



图 12



图 13



图 14

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。