

克莱斯勒 Wrangler (牧马人)(JL) 复位高压绝缘故障操作方法


支持设备：元征全系列综合诊断设备

当前设备：PAD 5

功能说明：克莱斯勒 Wrangler (牧马人)(JL)中执行的复位高压绝缘故障方法

实测车型：克莱斯勒/2023/Wrangler (牧马人)(JL), VIN 码为: 1C4HJXEGXPW5*****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】里的克莱斯勒软件去测试：

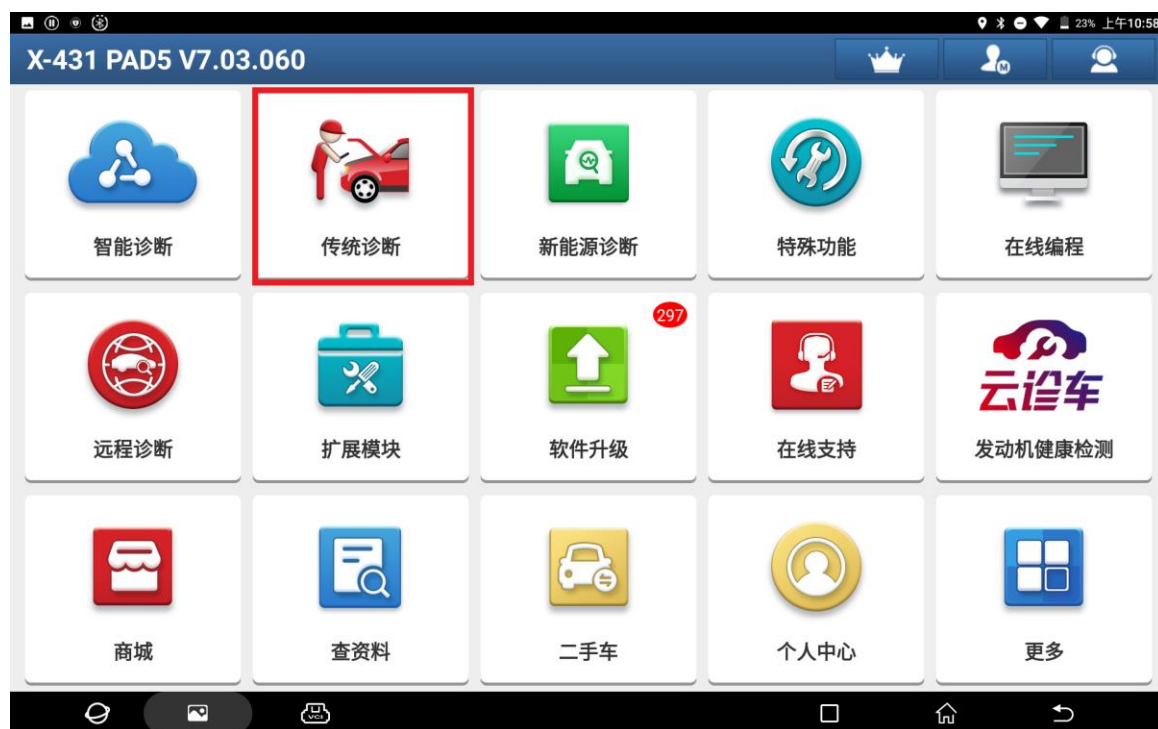





2. 点击【自动搜索】菜单去自动识别车型；




3. 点击“确定”；

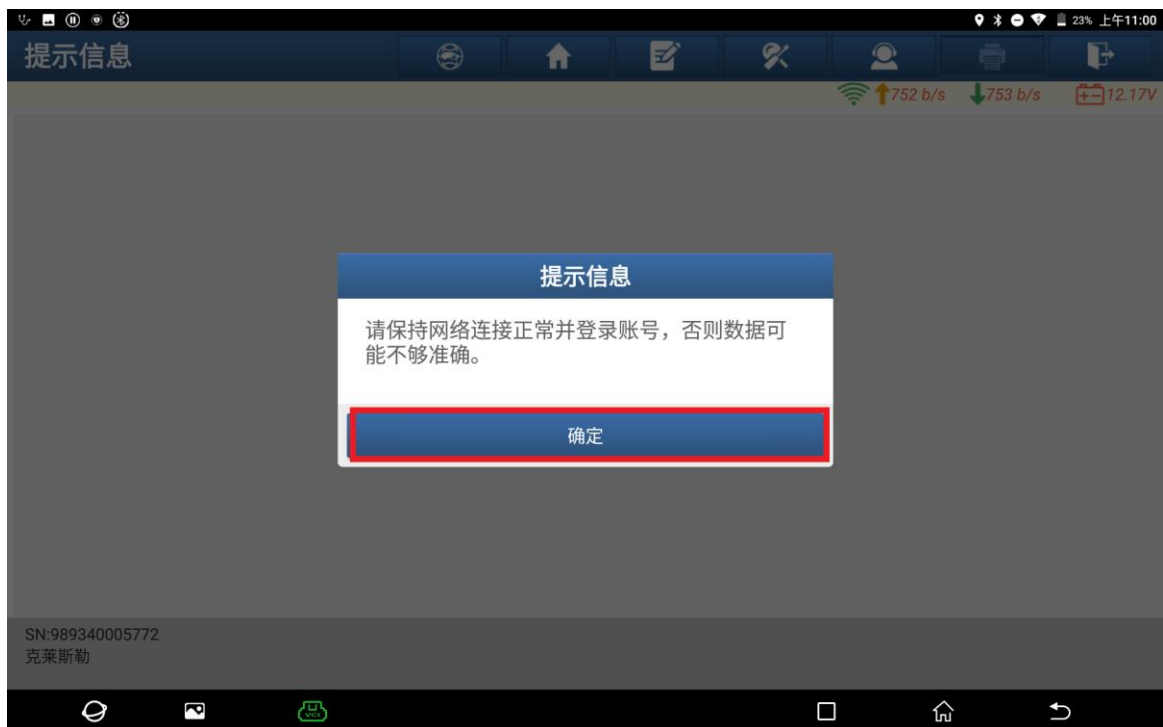

4. 点击“确定”;

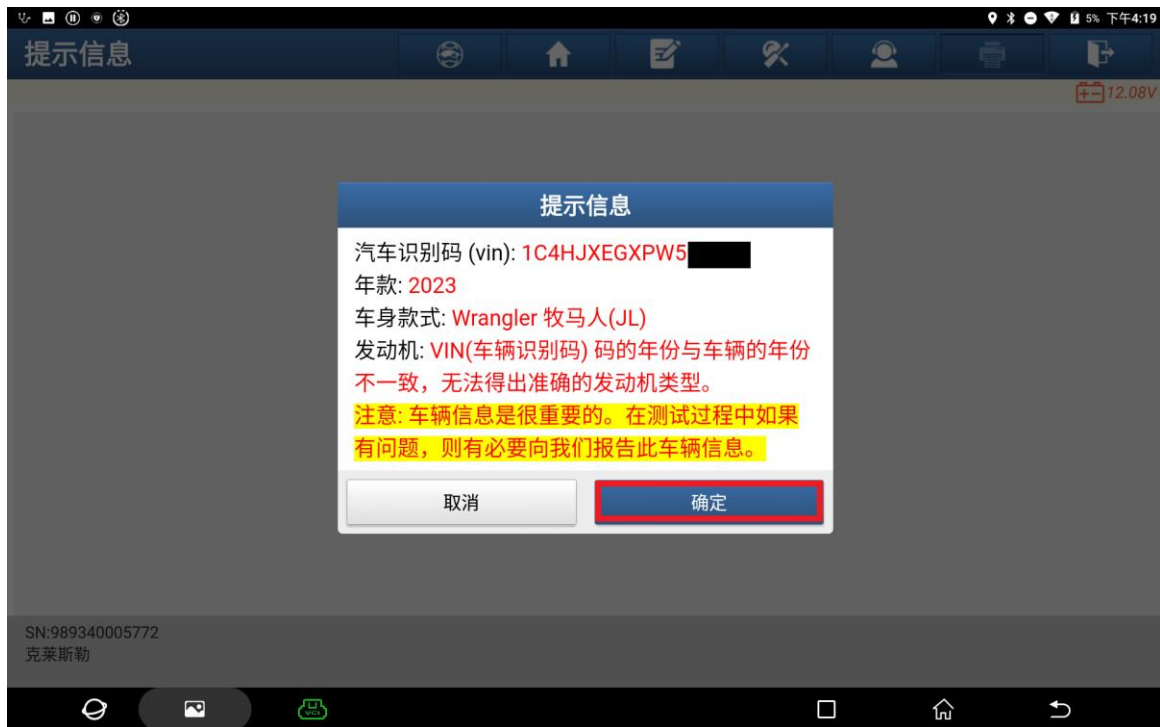


5. 点击“确定”;

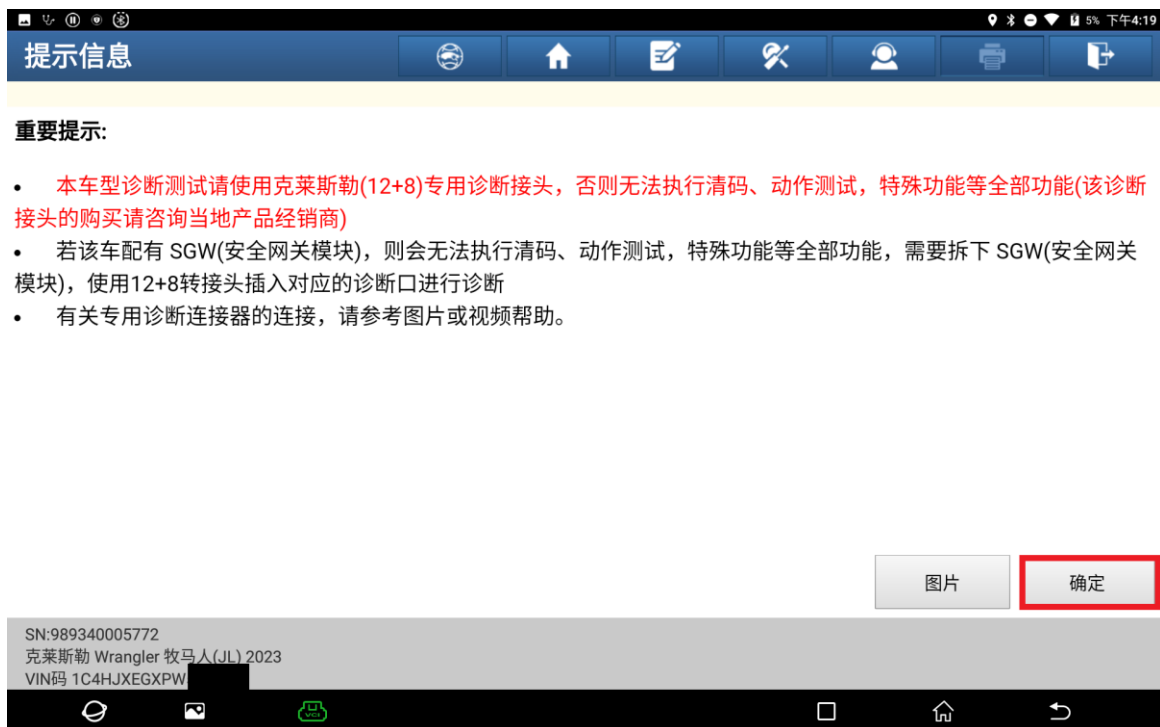

6. 使用 PAD V 点击【全系统检测】，扫描全车所有系统：



7. 点击【BPCM (蓄电池组控制模块)】进入系统：

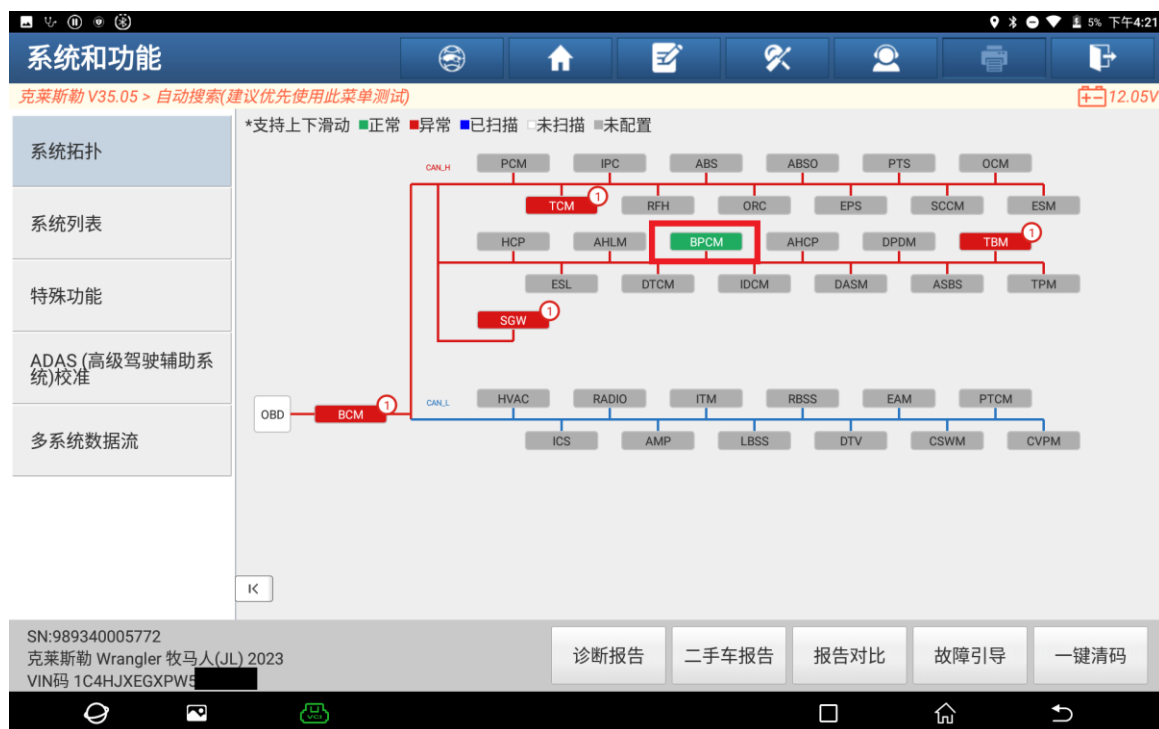




8. 点击【特殊功能】:




9. 点击功能【复位高压绝缘故障】:




10. 点击“确定”:

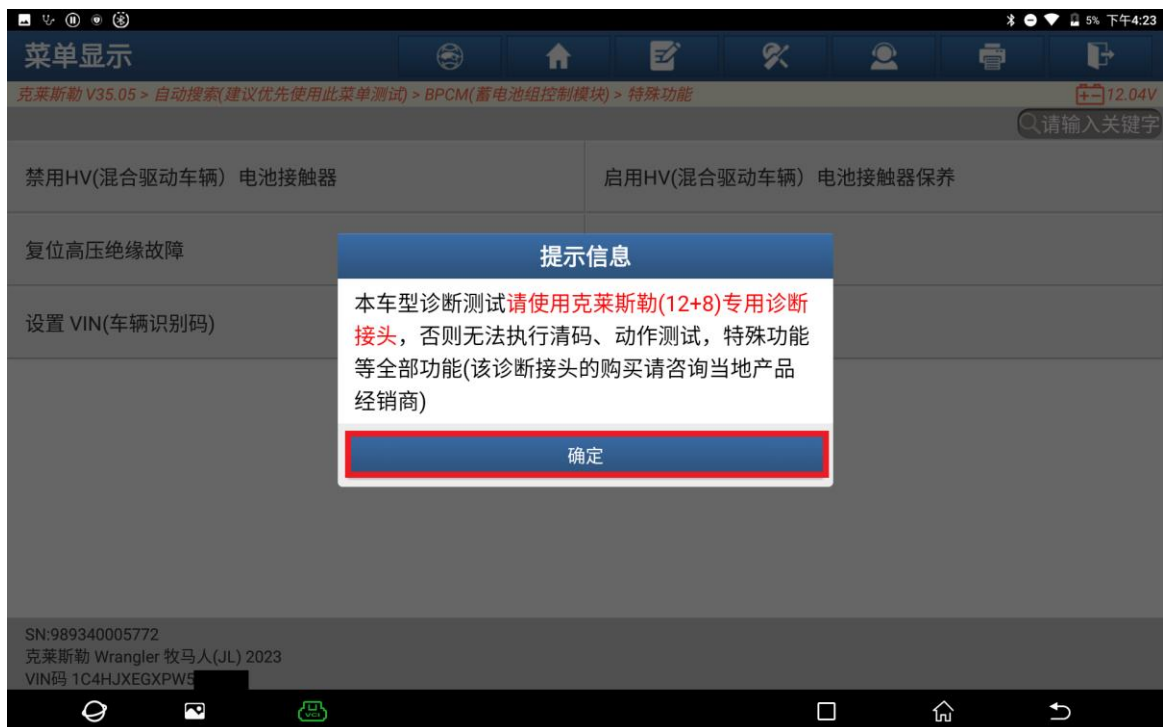


11. 点击“确定”；

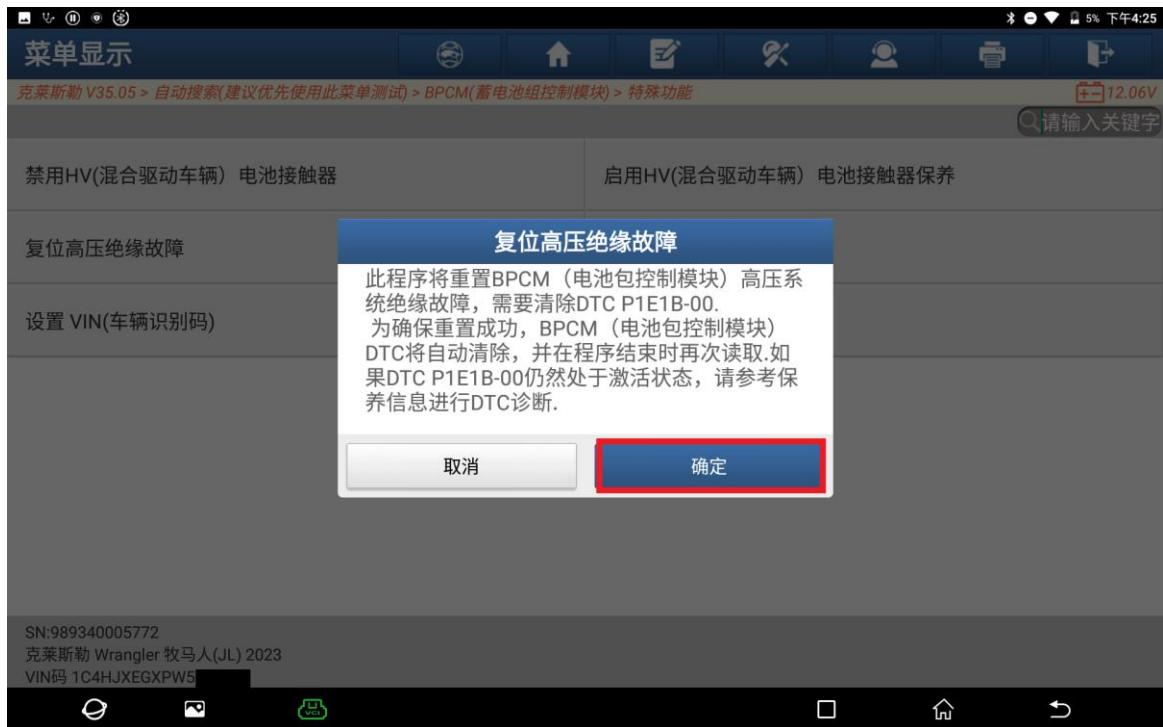


12. 点击“确定”；

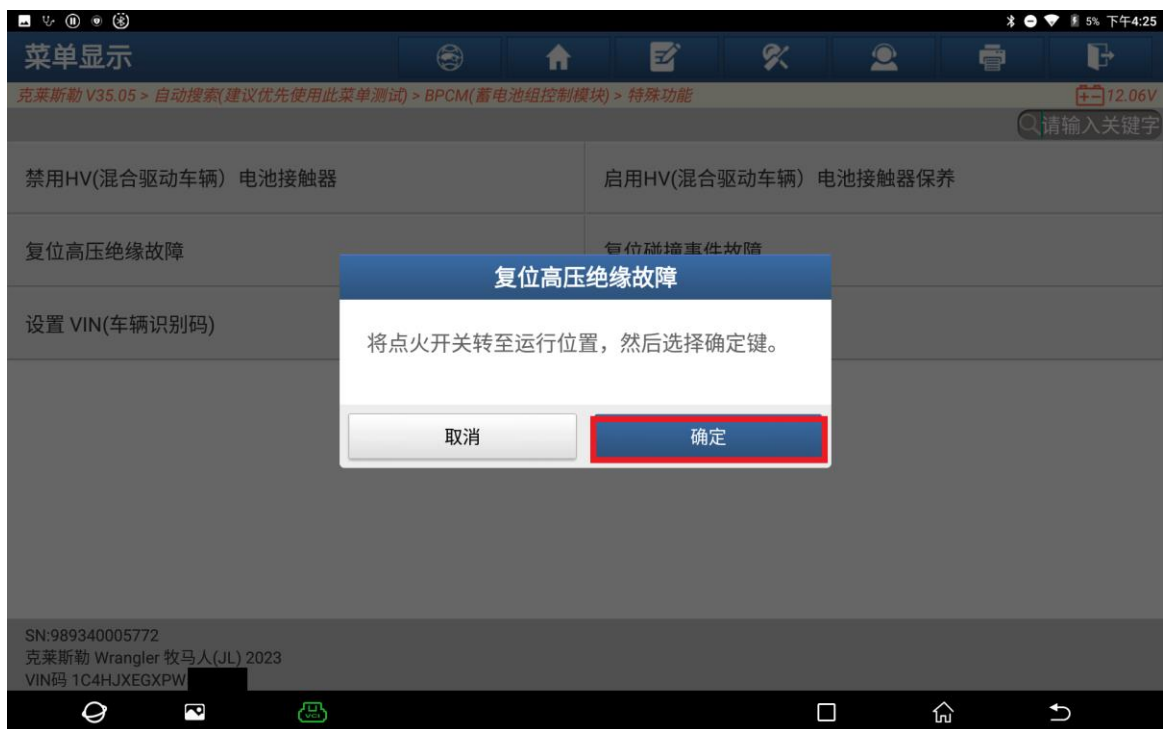

13. 点击“确定”；

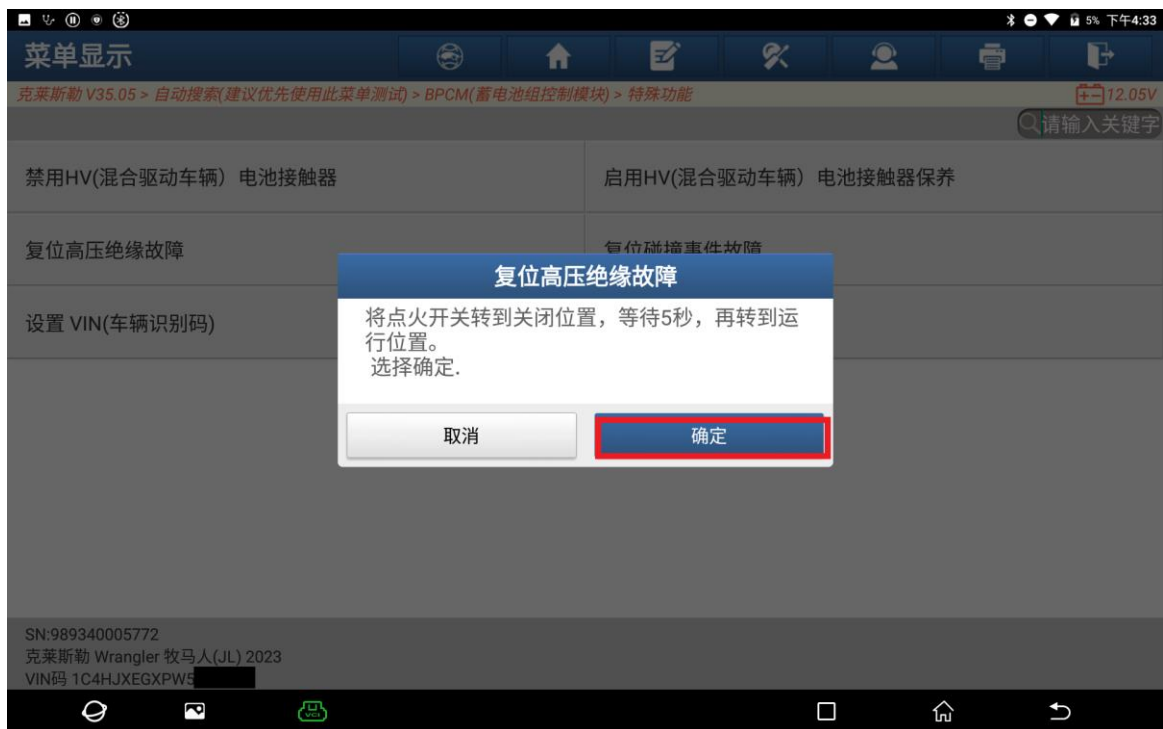

14. 点击“确定”完成操作；

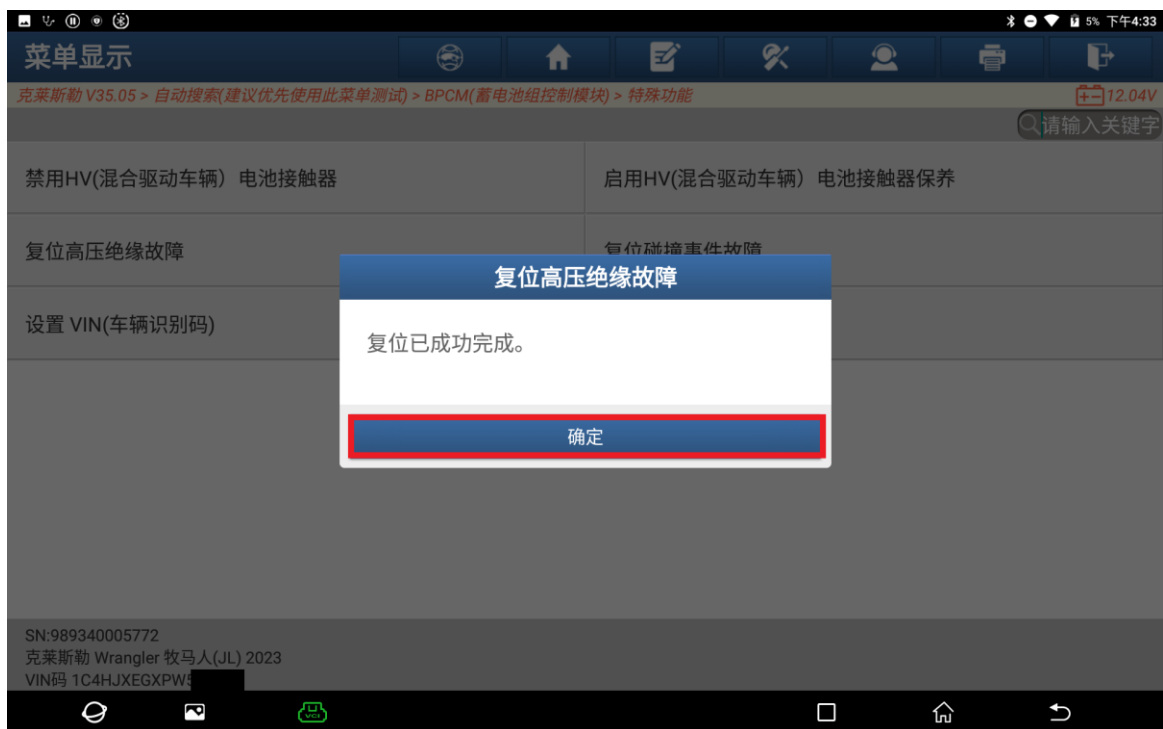

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。