

福特 Tourneo Custom/Transit Custom 重置柴油微粒过滤器压差传感器已学习值

支持设备：元征全系列综合诊断设备


当前设备：PAD 5

功能说明：新的差压传感器安装后，必须执行此保养功能以复位差压传感器学习值。

实测车型：福特/2023/ Tourneo Custom/Transit Custom,

VIN 码为：WF0HGHY74PTK*****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】:

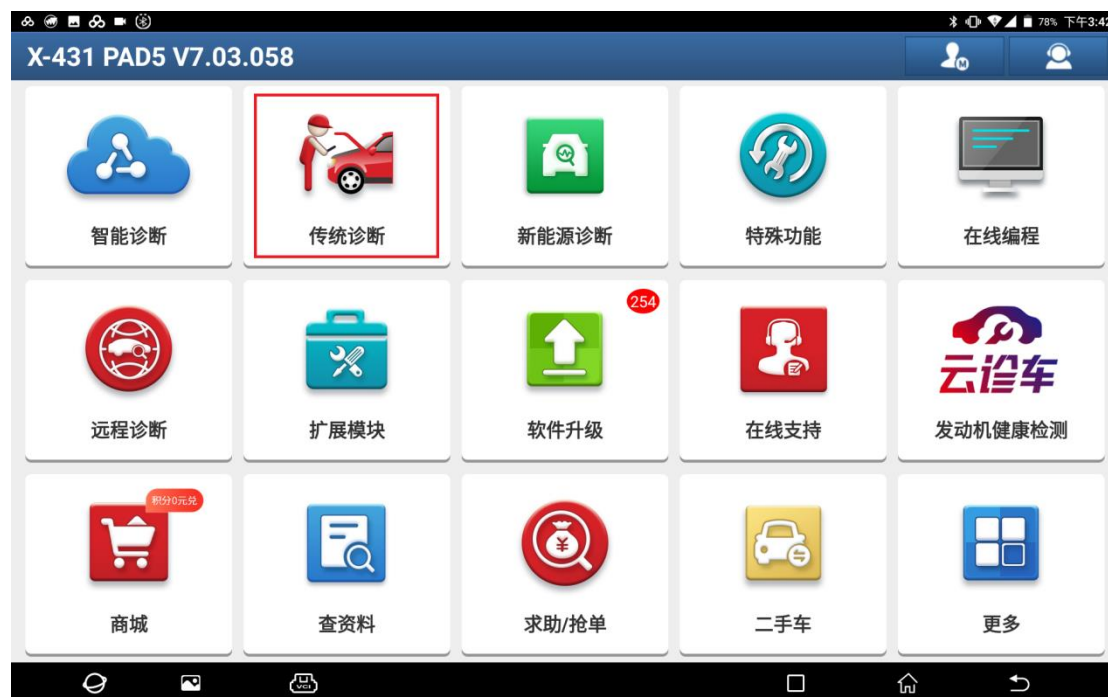

2. 进入后选择【福特】进行测试：




3. 选择【自动搜索】自动识别车型：






4. 点击【极速检测】按钮，扫描全车系统：

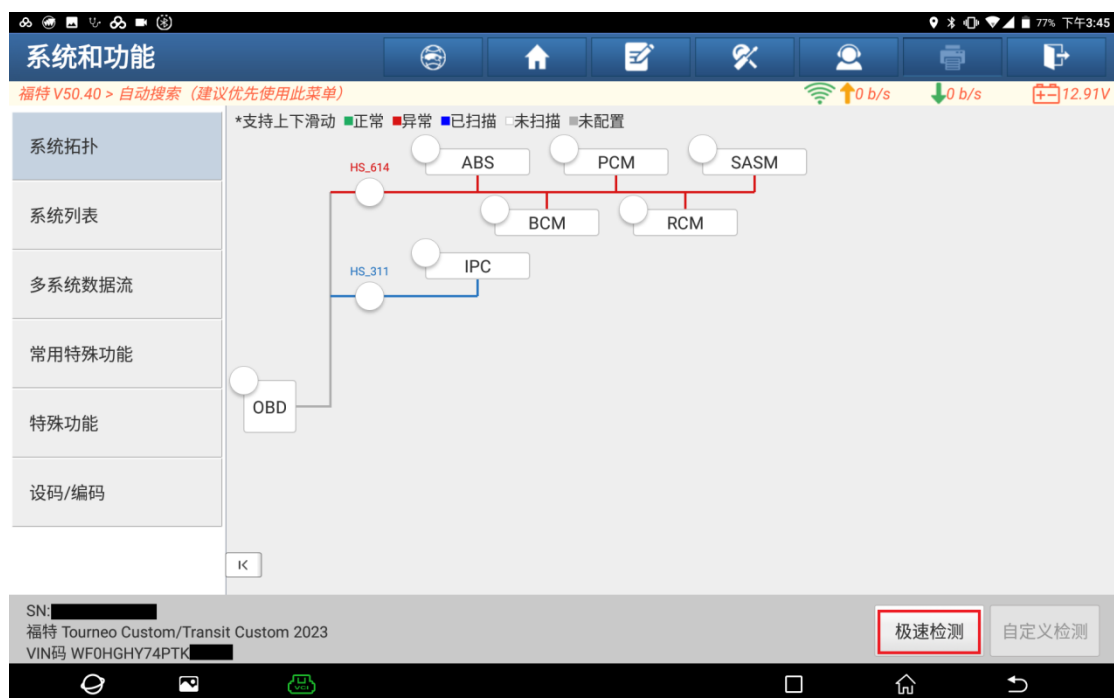

5. 点击【PCM (动力控制模块)】进入系统:

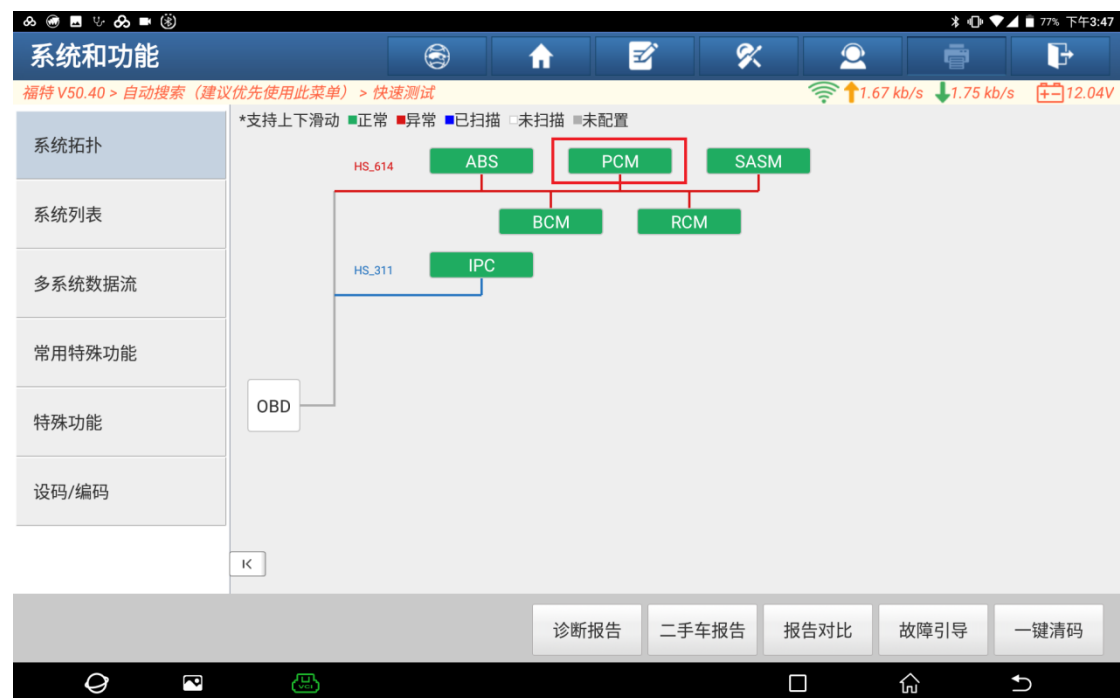


6. 点击【特殊功能】:



7. 点击【重置柴油微粒滤清器(DPF)差速器压力传感器感知值】:



8. 点击“确定”完成重置柴油微粒过滤器压差传感器已学习值程序：

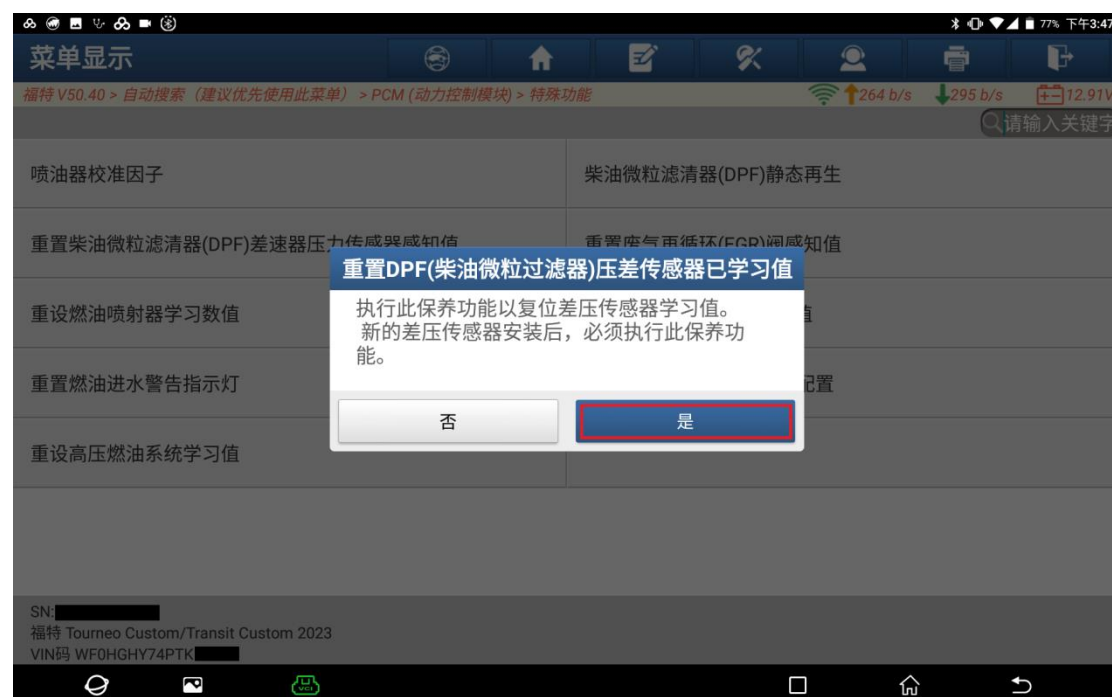

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。