

克莱斯勒 大指挥官 2019 K8 G 传感器标定操作方法


支持设备： 元征全系列综合诊断设备

当前设备： PAD 5

功能说明： 克莱斯勒大指挥官中执行的 2019 K8 G 传感器标定操作方法

实测车型： 克莱斯勒/2019/大指挥官, VIN 码为: LWV1B8926KA0*****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】里的克莱斯勒软件去测试；

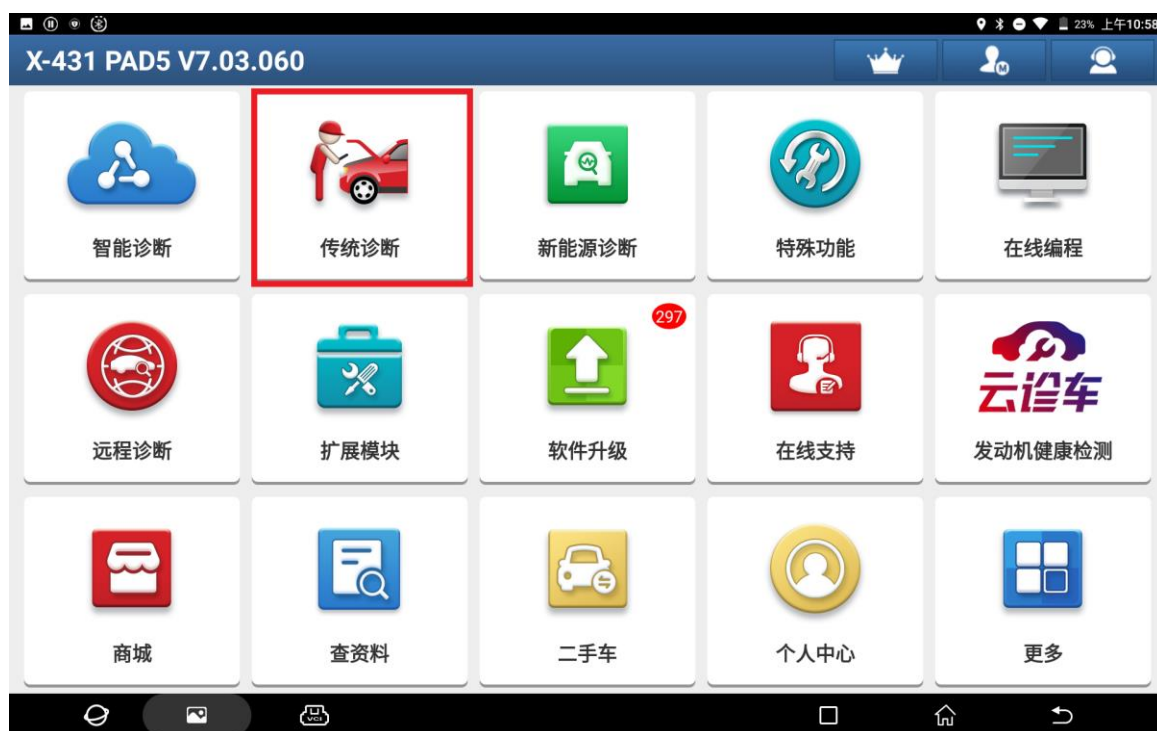



克莱斯勒/吉普/道奇软件/RAM V35.10

软件介绍

覆盖电控系统概要:

发动机,自动变速箱,防抱死刹车系统,安全气囊,车身,空调,仪表盘,记忆座椅,天窗,转向角,无线控制模块,胎压等系统.

覆盖基本功能概要:

- 读取汽车计算机信息
- 读取汽车故障信息
- 清除汽车故障信息
- 读取汽车运行数据
- 汽车部件运作测试

覆盖特殊功能概要:

- ENGINE[发动机系统]


检查 PCM 里程表, 检查发动机车架号, 学习 FTC (电子节气门控制), 复位 ECU, 复位内存, 清除 VIP (可变管压力), 计数器, 再次学习凸轮轴/曲轴, 喷油量调节, 查看/复位占空比




2. 点击【自动搜索】菜单去自动识别车型；




3. 点击“确定”；

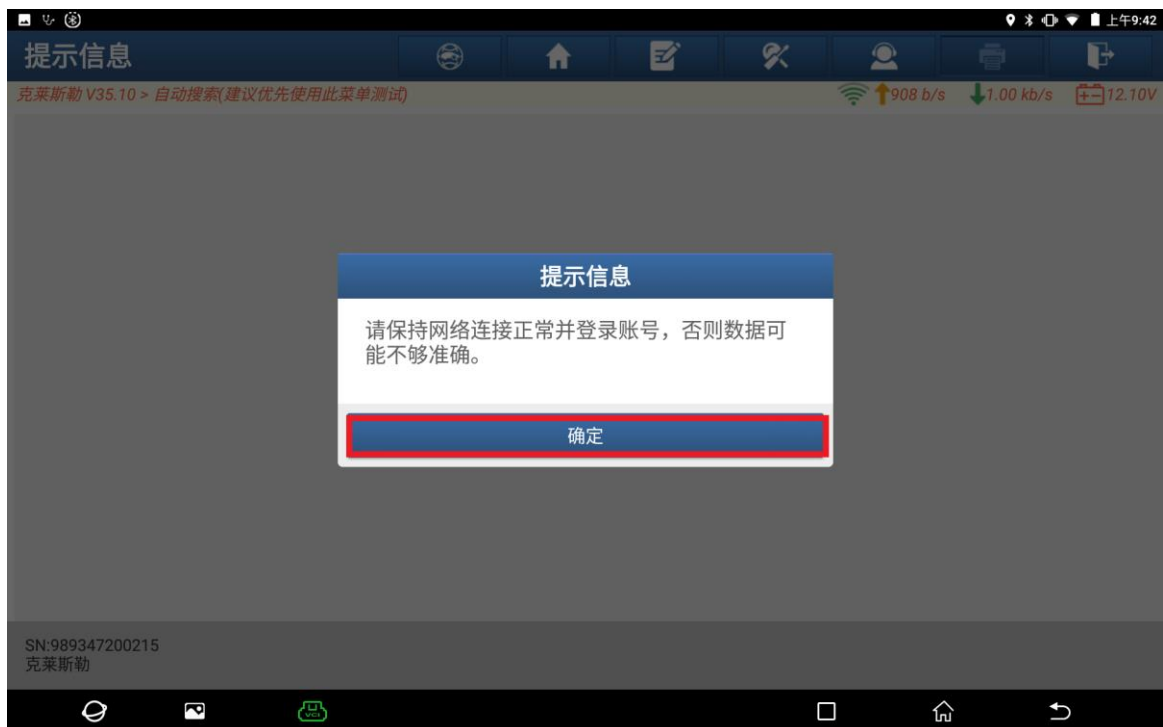

4. 点击“确定”;

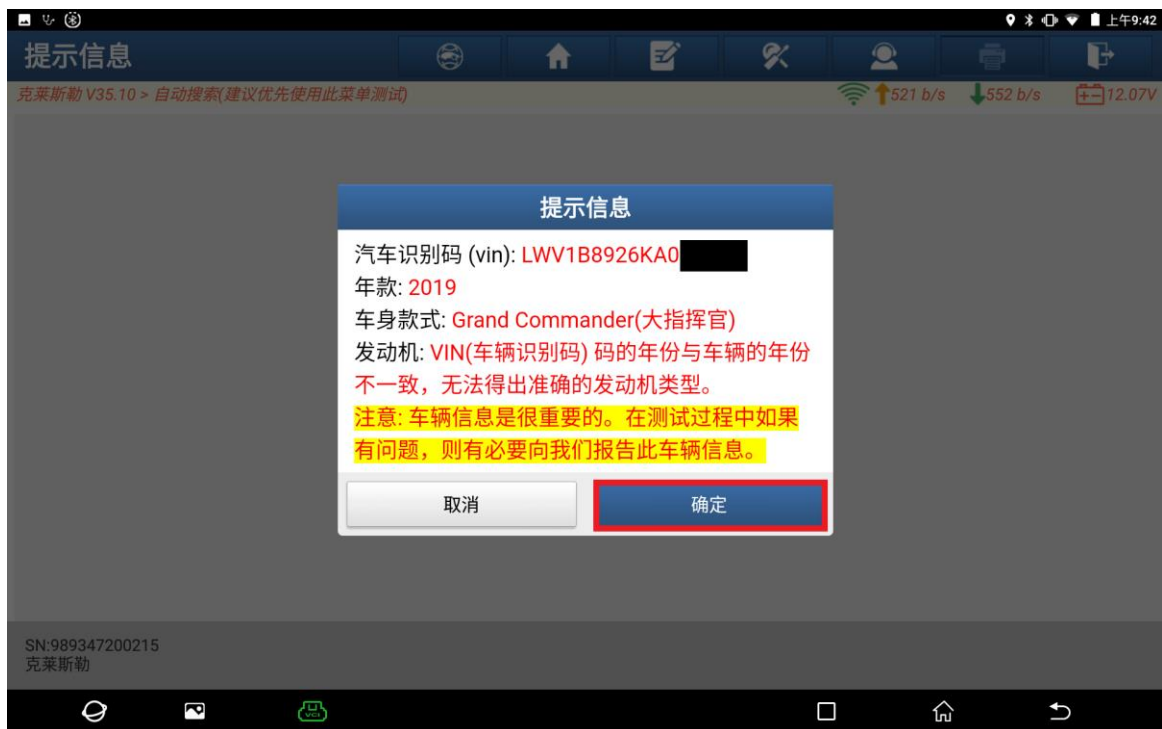


5. 点击“确定”;

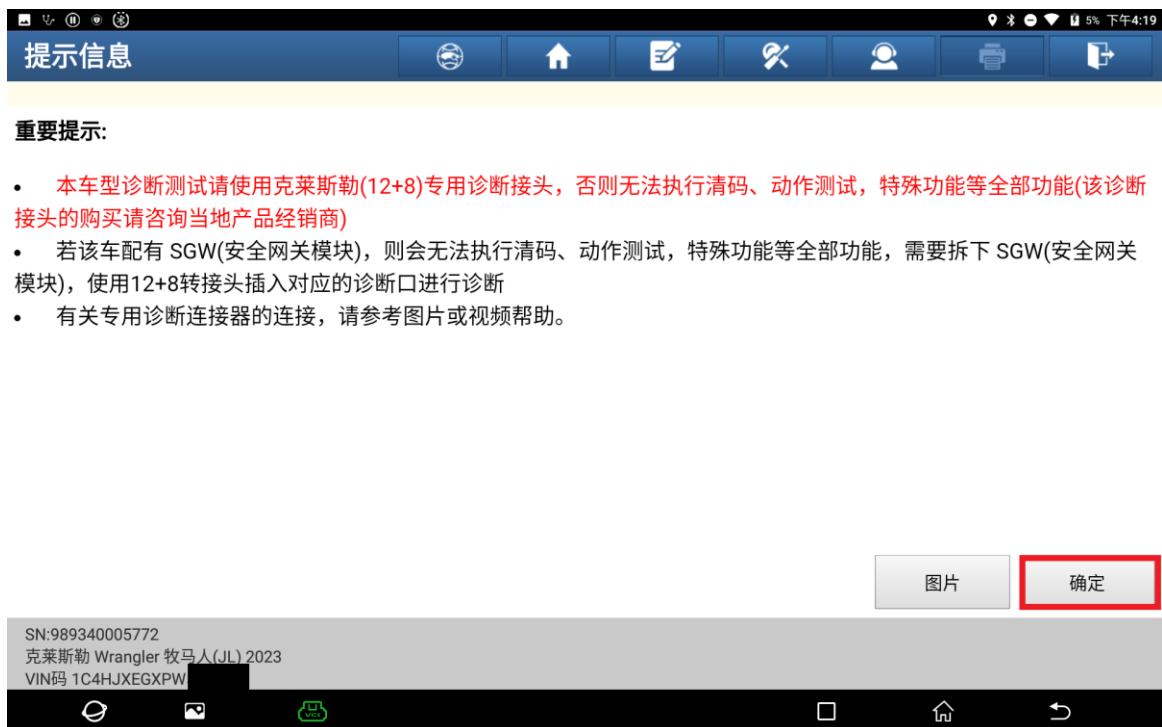

6. 使用 PAD V 点击【全系统检测】，扫描全车所有系统；



7. 点击【ABS（防抱死制动系统）】进入系统；

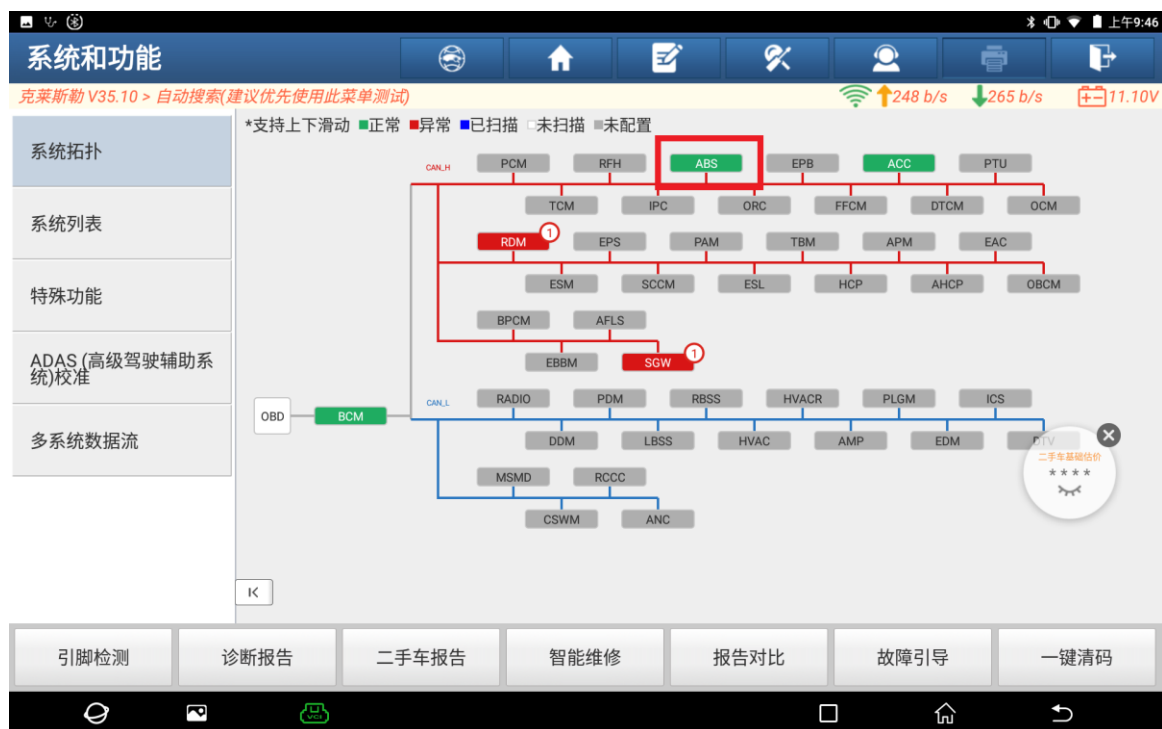




8. 点击【特殊功能】:




9. 点击功能【2019 K8 ABS(防抱死制动系统)G 传感器程序支持】:



10. 点击“确定”:

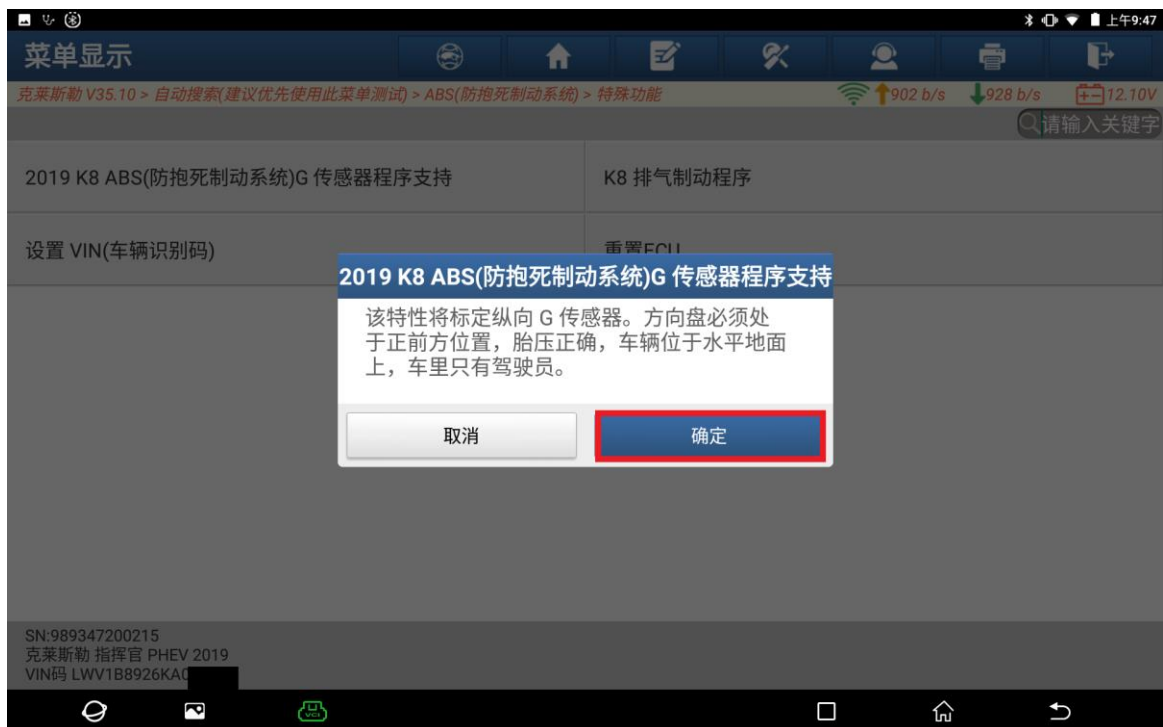

11. 点击“确定”完成操作；

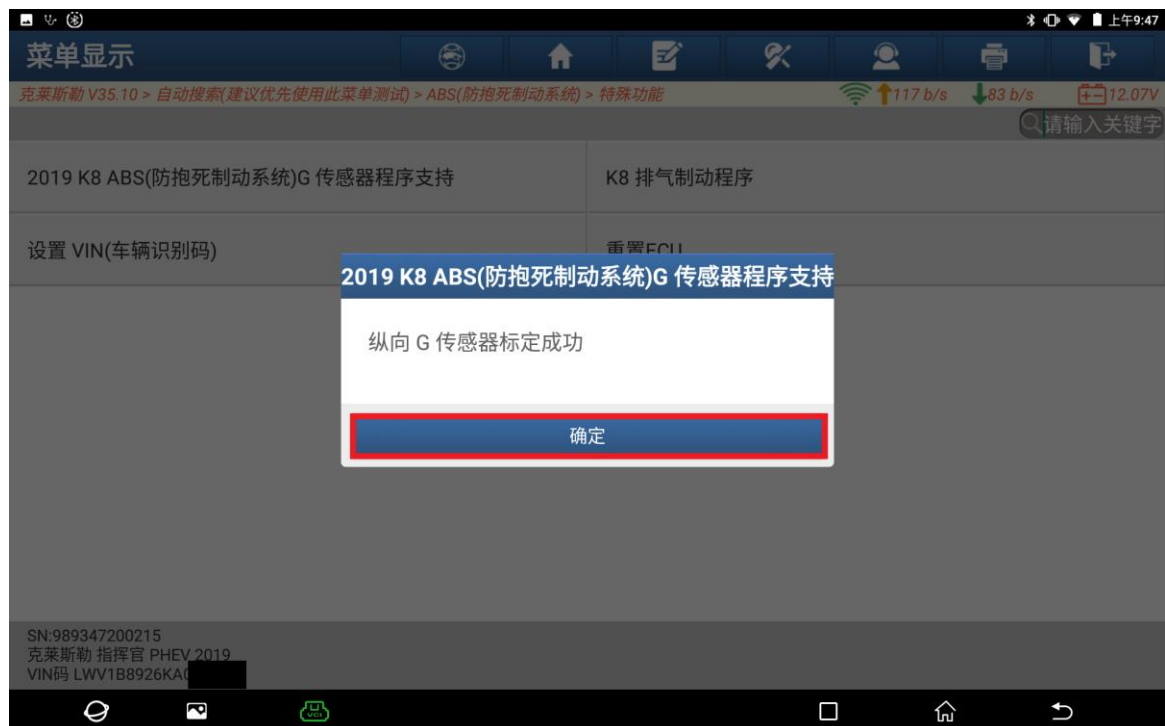

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。