

# 福特全顺制动系统排压


支持设备：元征全系列综合诊断设备

当前设备：PAD 5


功能说明：当给制动系统排气时，需要执行此功能

实测车型：福特/2023/全顺，VIN 码为：WFOEXXTTREPJ\*\*\*\*\*

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】：

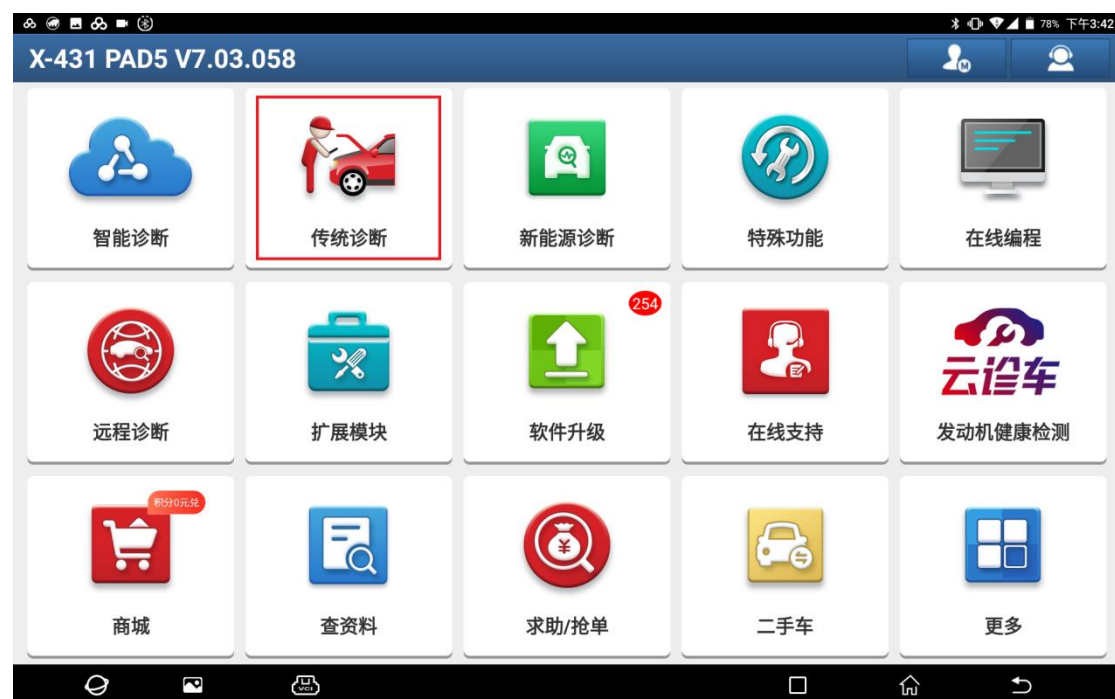


## 2. 进入后选择【福特】进行测试：

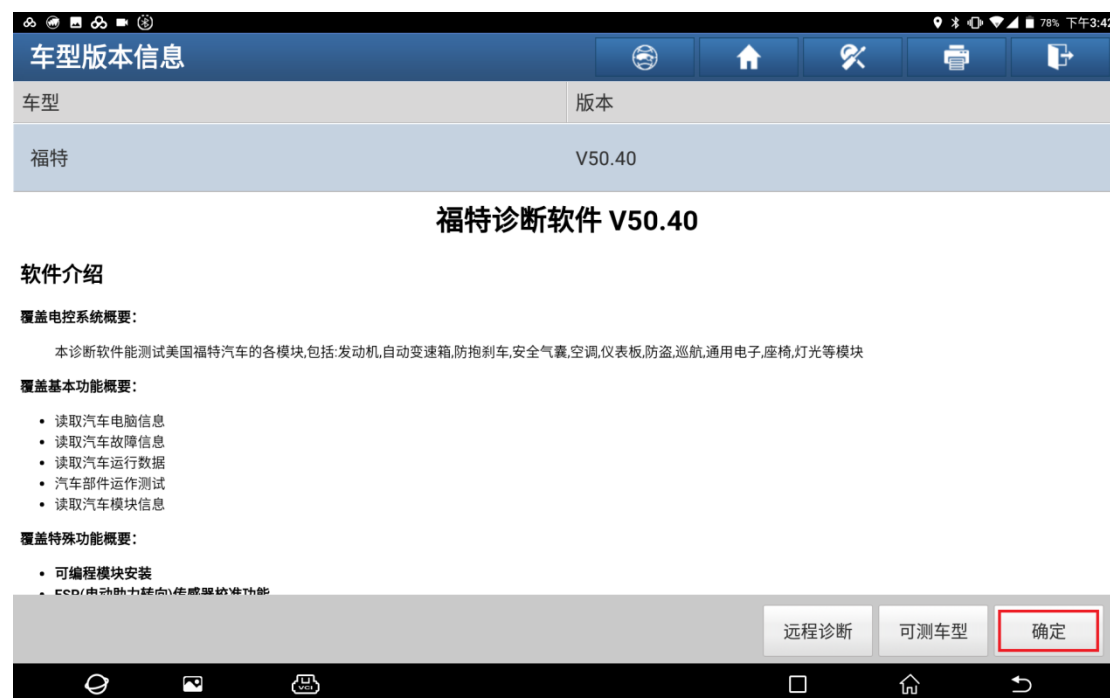


### 3. 选择【自动搜索（建议优先使用此菜单）】自动识别车型：



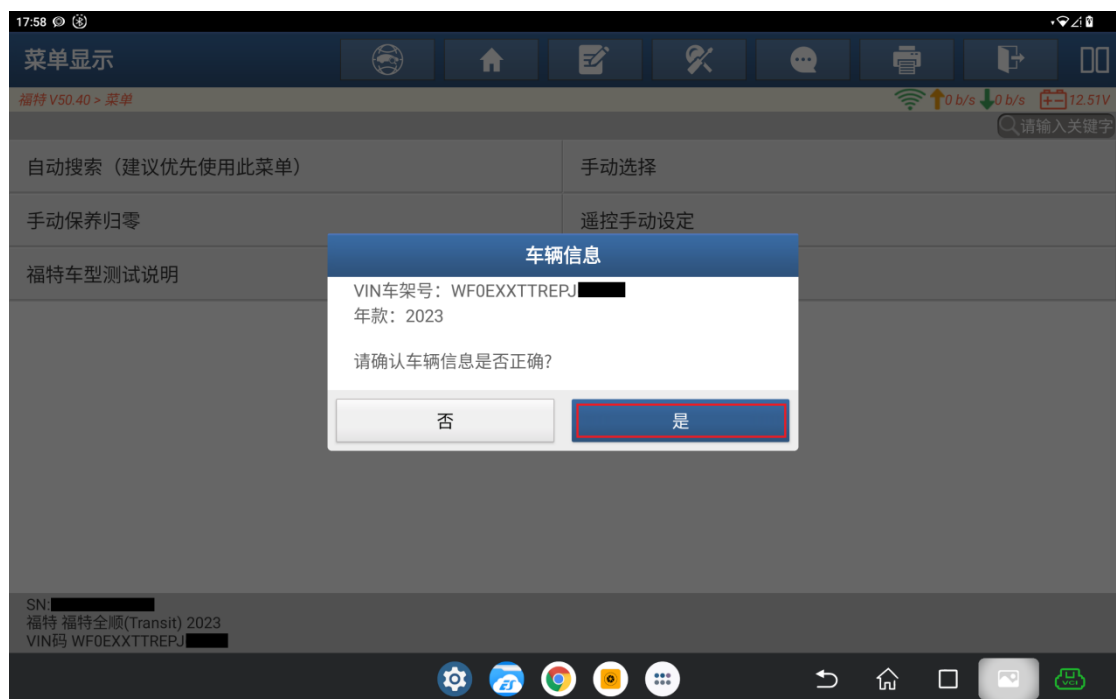


4. 点击【极速检测】按钮，扫描全车系统：

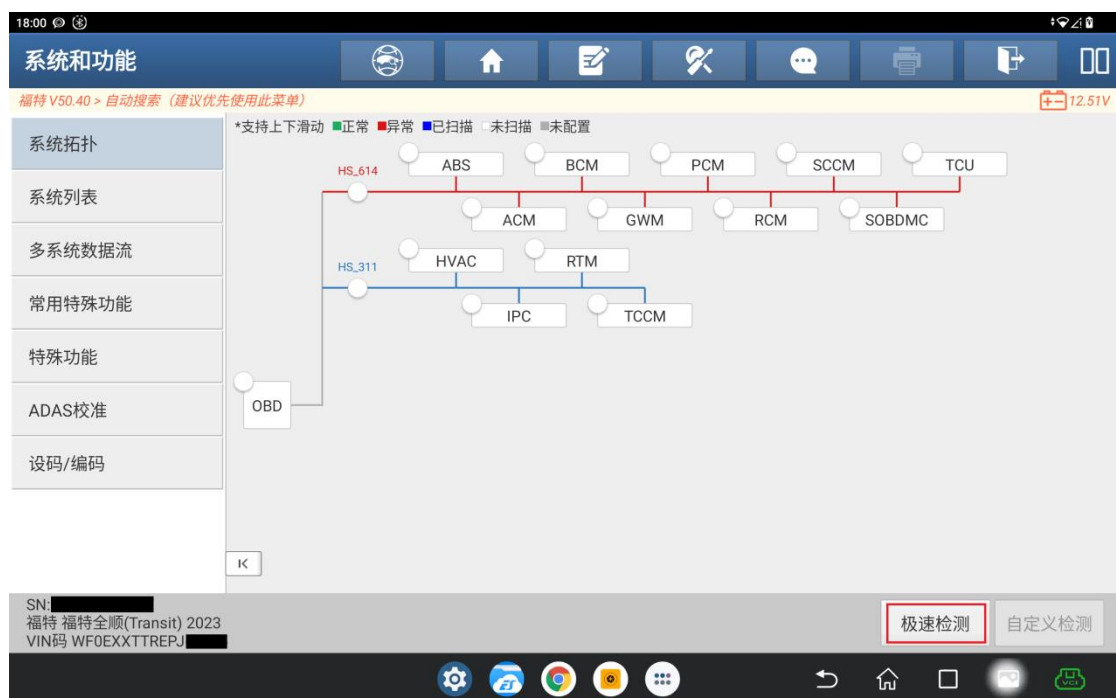

## 5. 点击【ABS (防抱死制动系统)】进入系统:




6. 点击【特殊功能】:




7. 点击【制动系统排压】:




## 8. 点火状态：点火打开，发动机关闭；

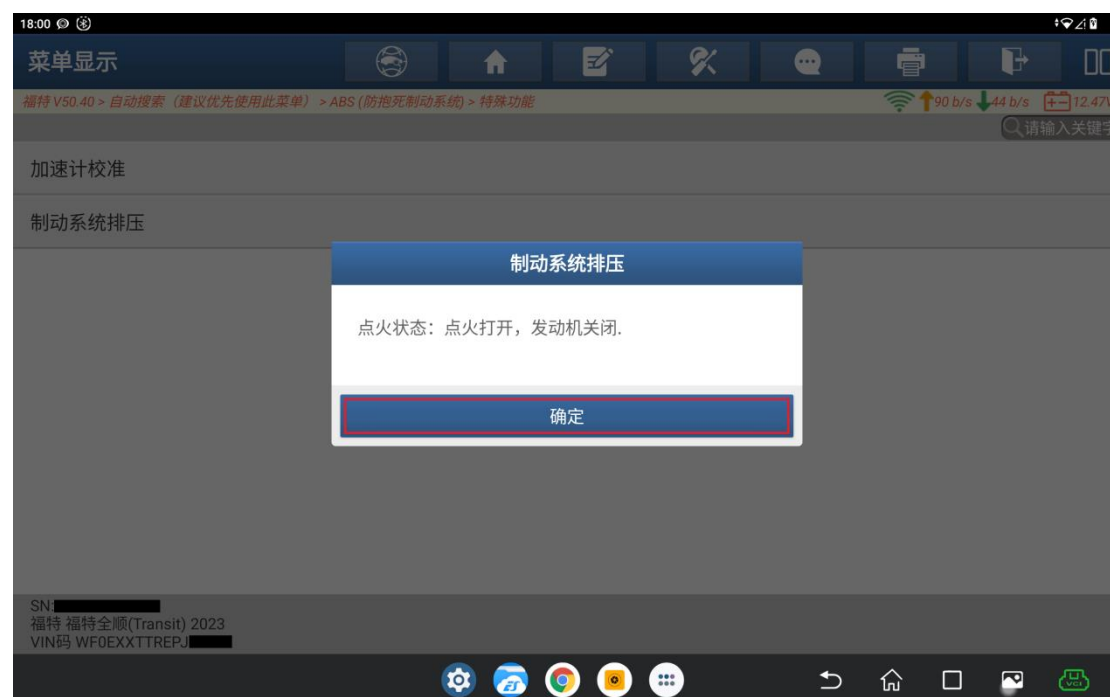


## 9. 检查警告事项，根据提示操作；

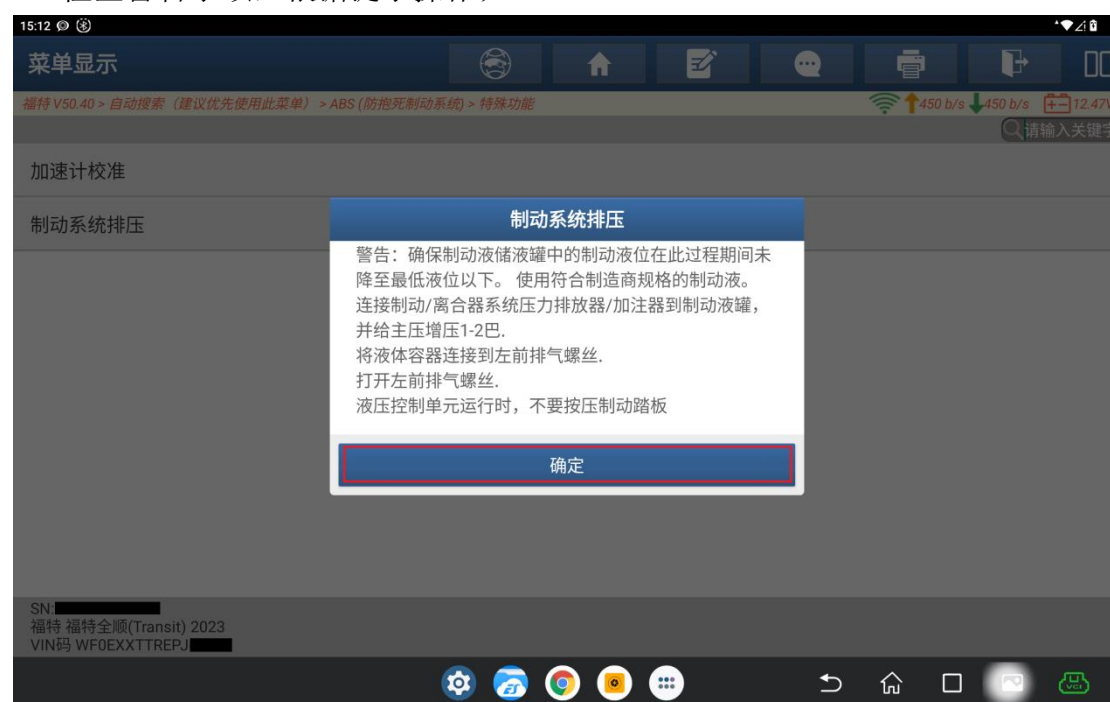

10. 等待程序执行；

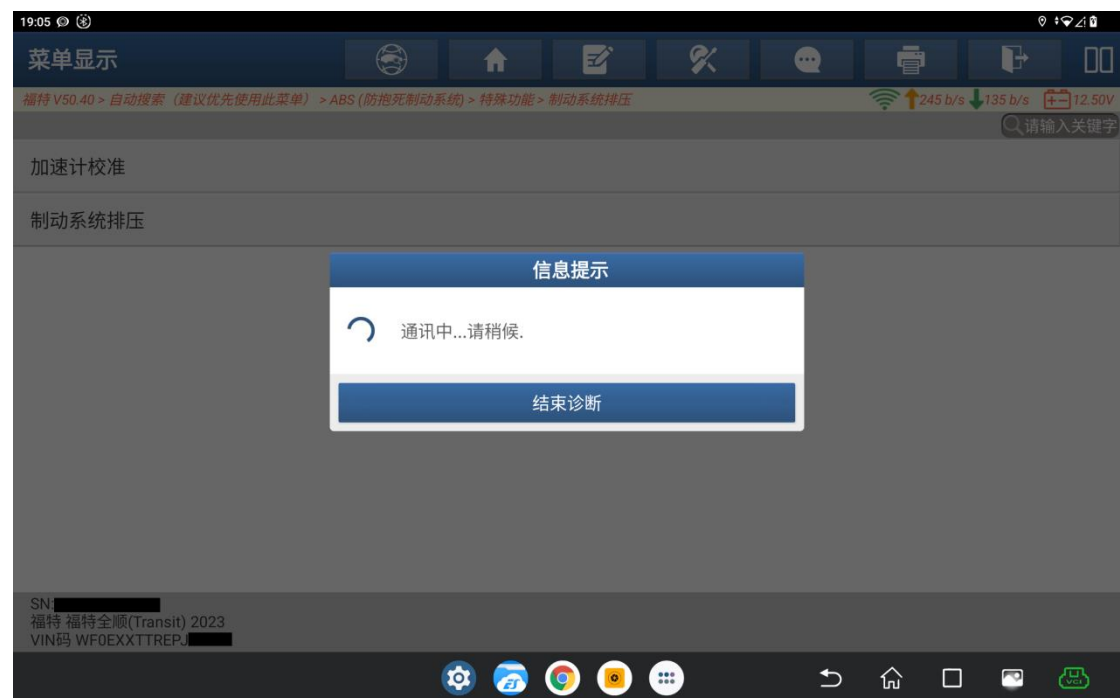


11. 关闭左前排气螺丝；

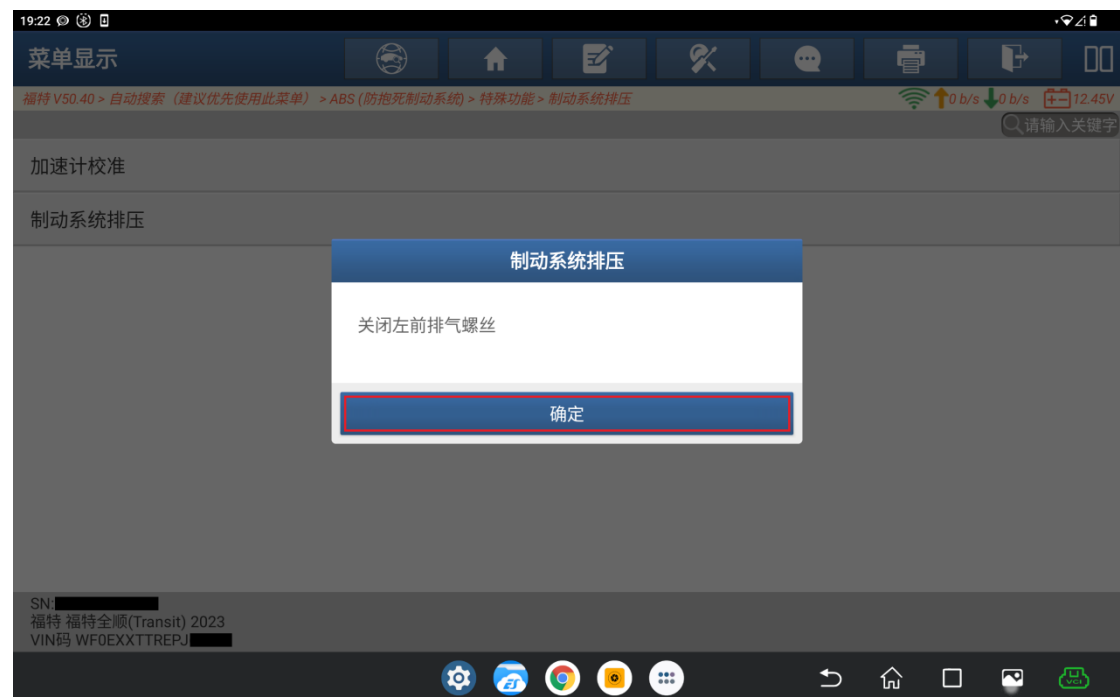





## 12. 等待 45s;

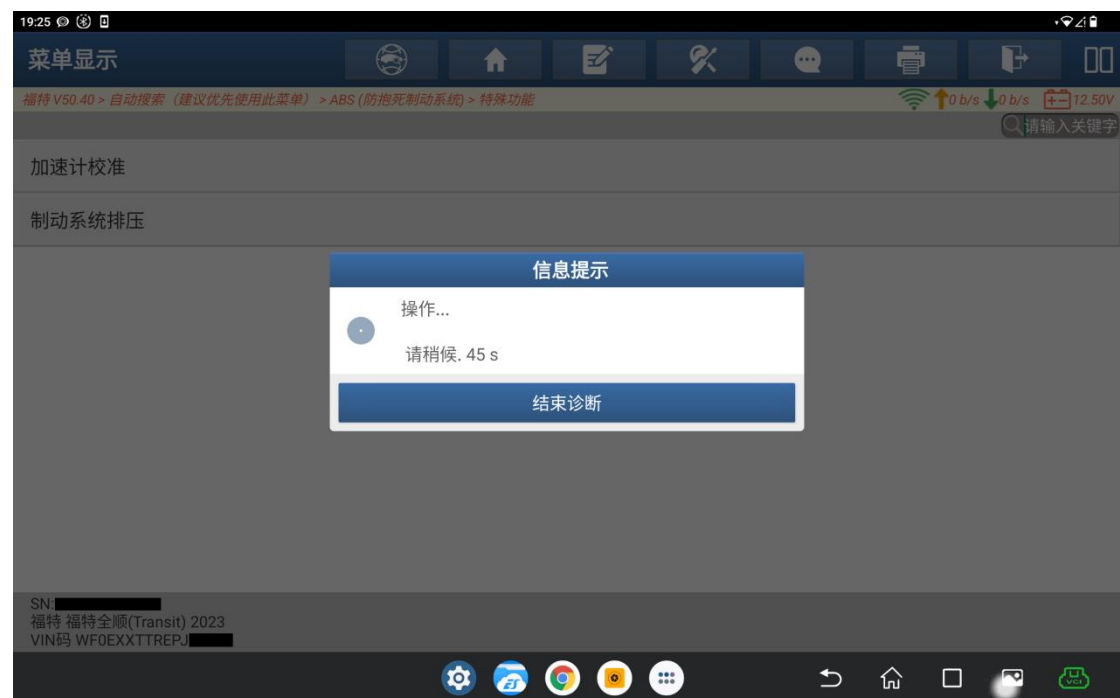

## 13. 点火状态：点火关闭；

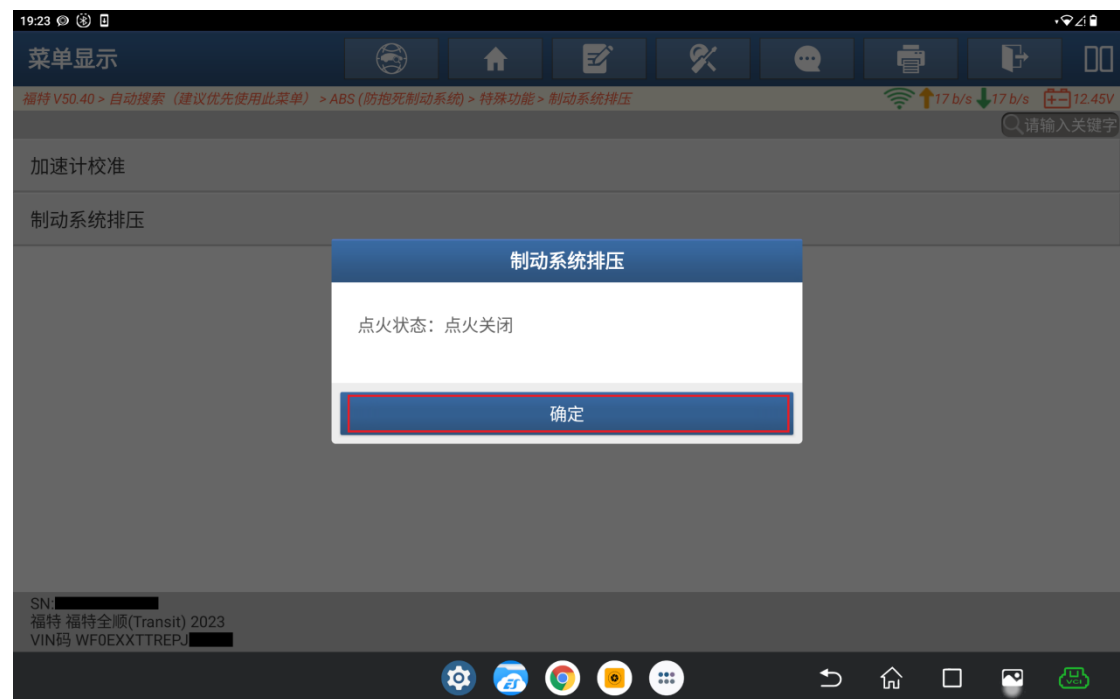

14. 程序完成，退出程序；

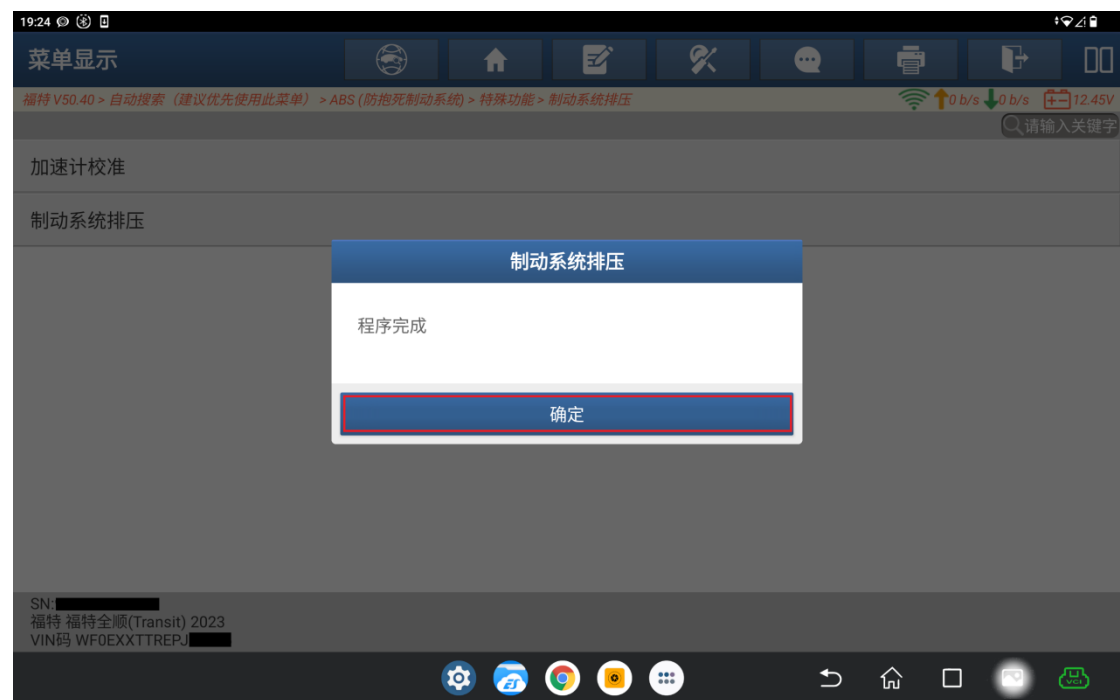

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。