

# 2011 款上海大众途观保养归零操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160708	—

## 实测车型：

- 上海大众途观，11 年款，VIN:LSVUB65N0B26\*\*\*\*，如图 1。



图 1

## 注意事项：

- 打开点火开关；
- 电池电压保持>12 伏特；
- X-431 在 WiFi 良好状态执行，否则会因信号不良导致诊断异常。

## 操作指引:

- 1). 打开点火开关;
- 2). 选择上海大众 V26.66 以上版本;
- 3). 选择特殊功能;
- 4). 选择保养归零;
- 5). 选择机油灯-保养周期设置, 如图 2;



图 2

- 6). 选择自动设置, 直接选择常用的保养里程日期, 如图 3:

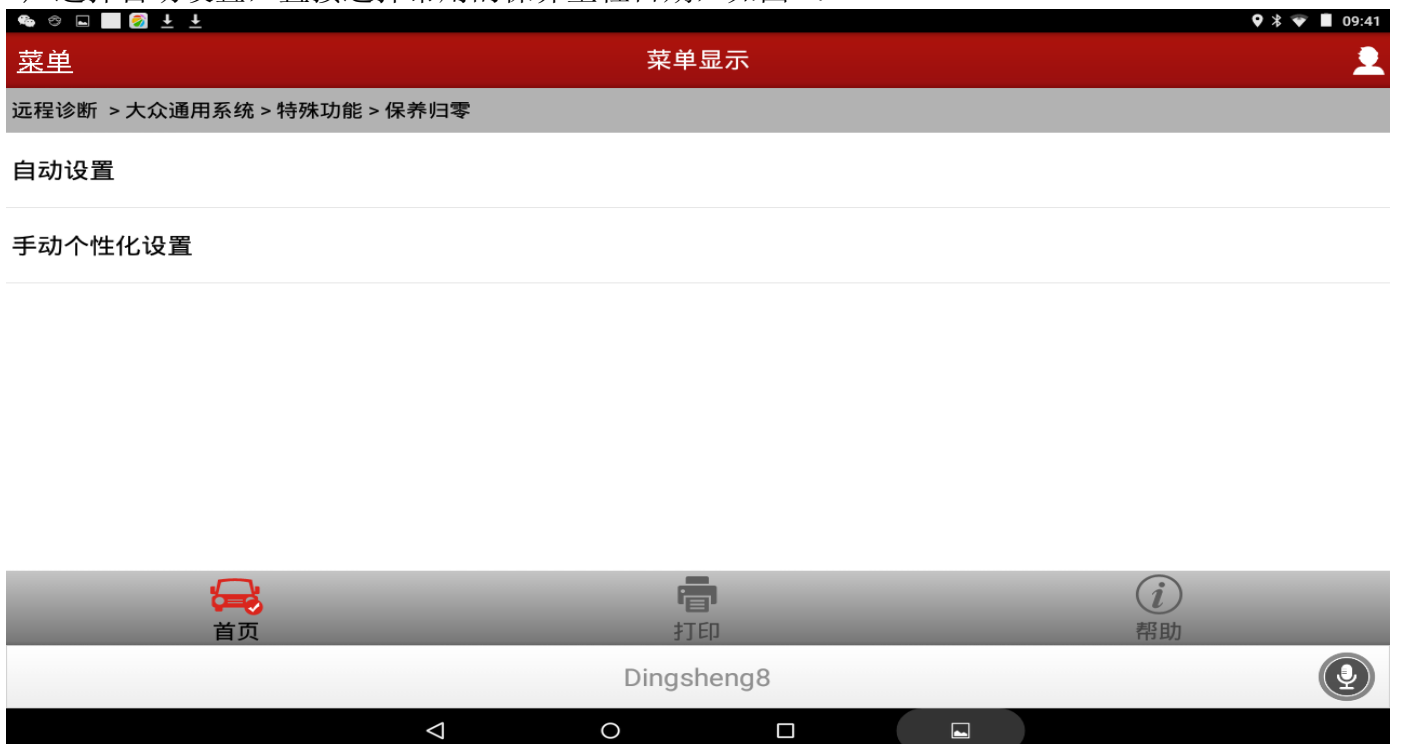


图 3

7). 选择机油灯-保养周期设置: 5000/180 天, 如图 4;



图 4

8). 设置提示结果如图 5;



图 5

9). 提示成功完成设置。

10). 如果选择手动个性化设置，需要输入行驶的公里数和天数。输入下次更换机油公里数，输入“5000”，如图6：



图6

11). 确定后提示输入更换机油天数，如输入“90”，如图7；



图7

12). 执行界面如下图 8，设置正确完成，可以再次检查仪表上的保养里程日期，看是否归零。



图 8