

2008 款宝马 730Li 更换 SZL[转向柱控制中心] 控制模块编码操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160908	—

实测车型：

- 宝马 730Li，2008 款，VIN:WBAHN21058DU*****，如图 1。

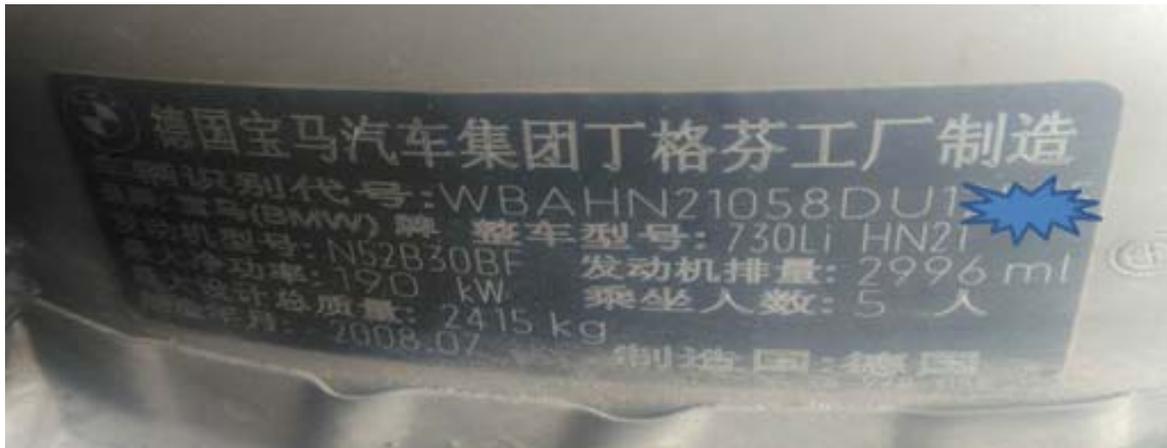


图 1

功能说明：

- 更换了新的 SZL[转向柱控制中心]控制单元模块，需要 X431 解码器对新转向柱控制中心 ECU 进行编码。

操作指引:

- 1). 选择宝马 V49.30 以上版本;
- 2). 选择【编码/编程】, 如图 2;

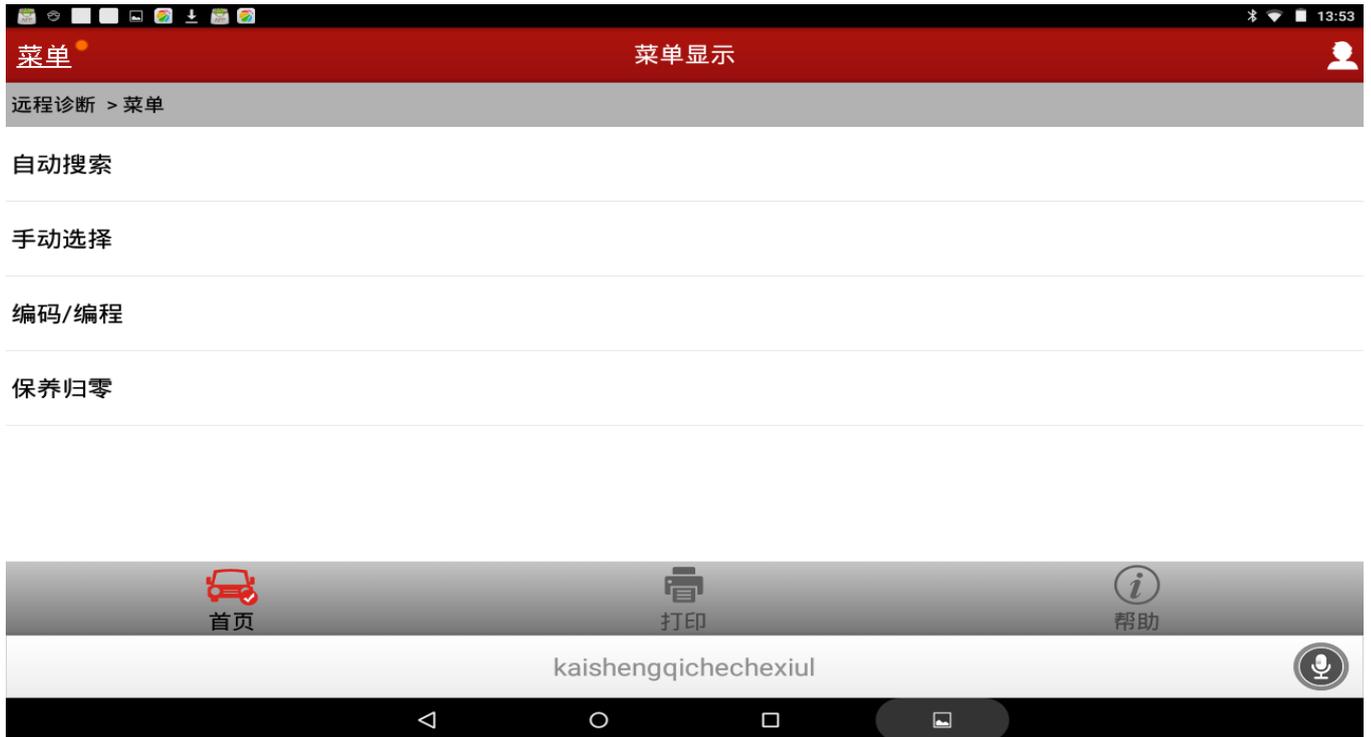


图 2

- 3). 选择 “7 系列”;
- 4). 选择 “7_E65/E66/E68” (2000 年以后);
- 5). 选择 编码(重新编码), 如图 3;



图 3

6). 根据实际情况进行勾选, 如本车勾选【便捷进入及启动系统 (CAS) 和照明模块 (LM) 都没有更换, 如图 4;

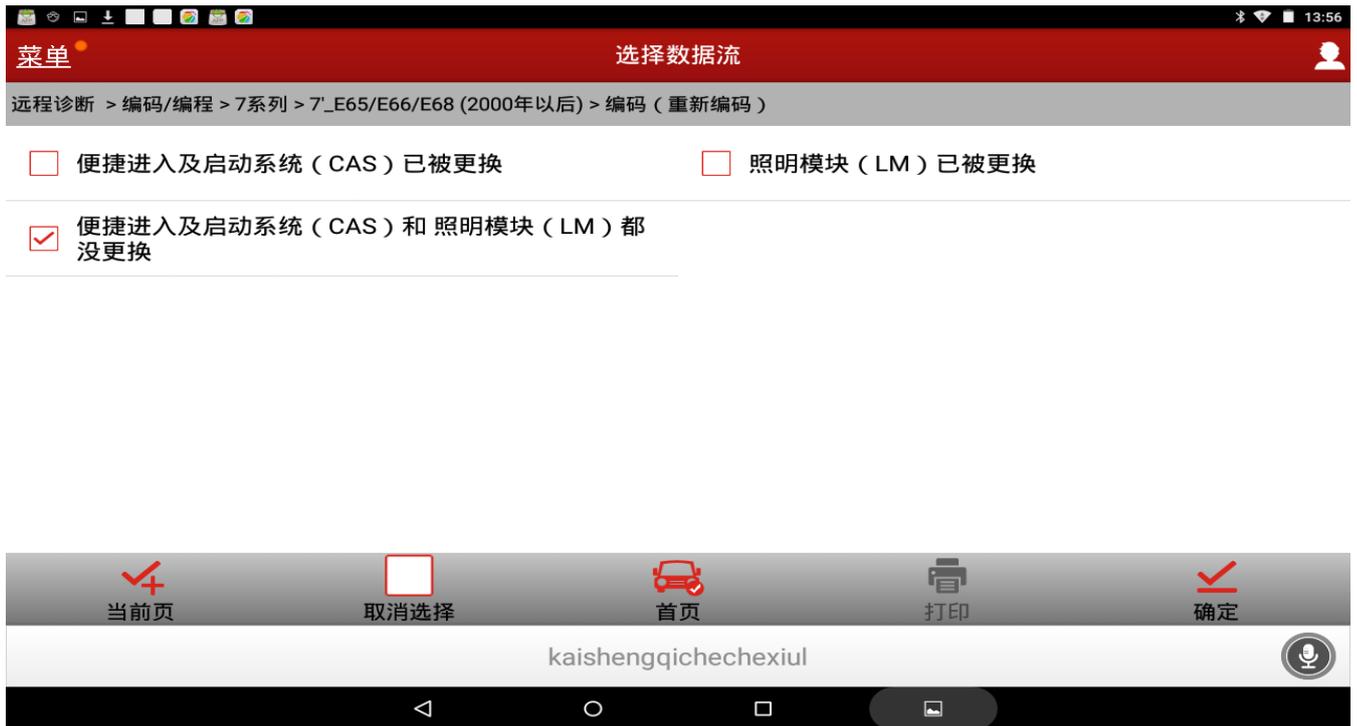


图 4

7). 点击确定后显示车辆信息及配, 如图 5, 点击下一步;

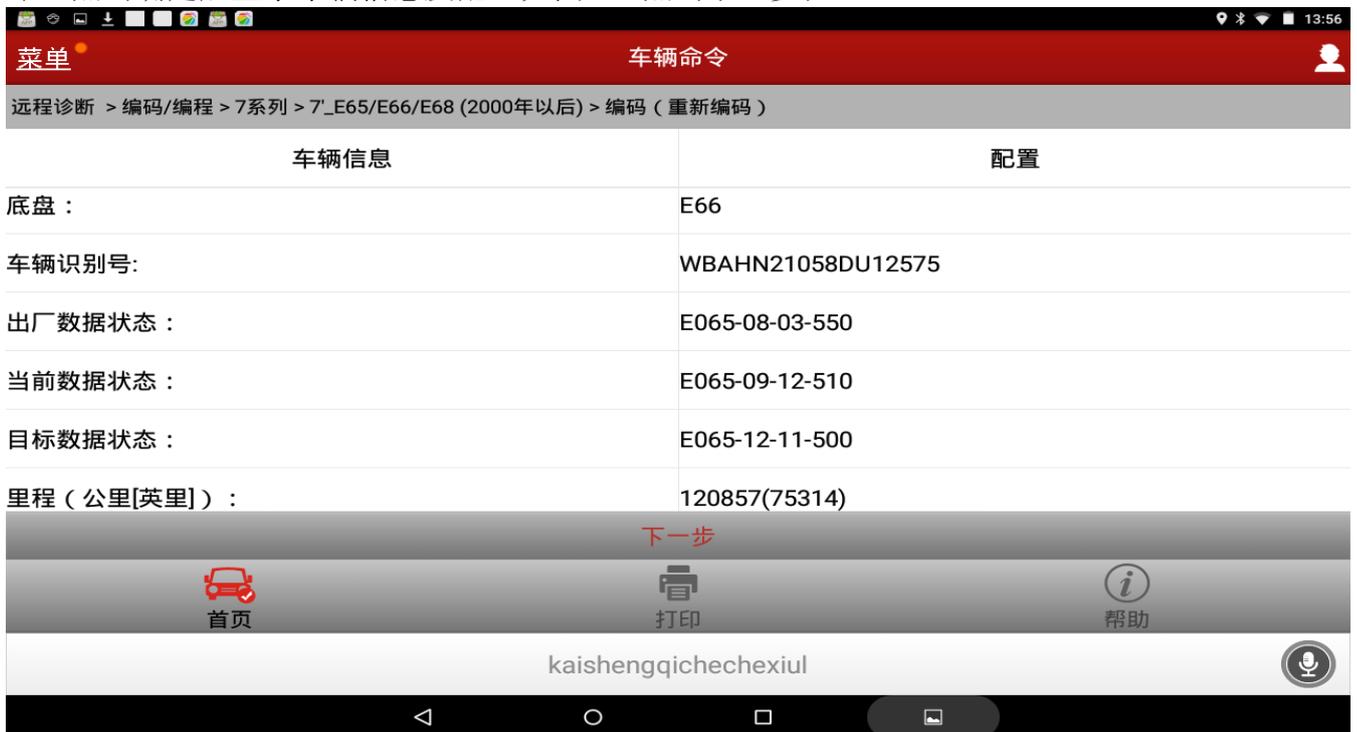


图 5

8). 选择【编码系统列表, 如图 6;

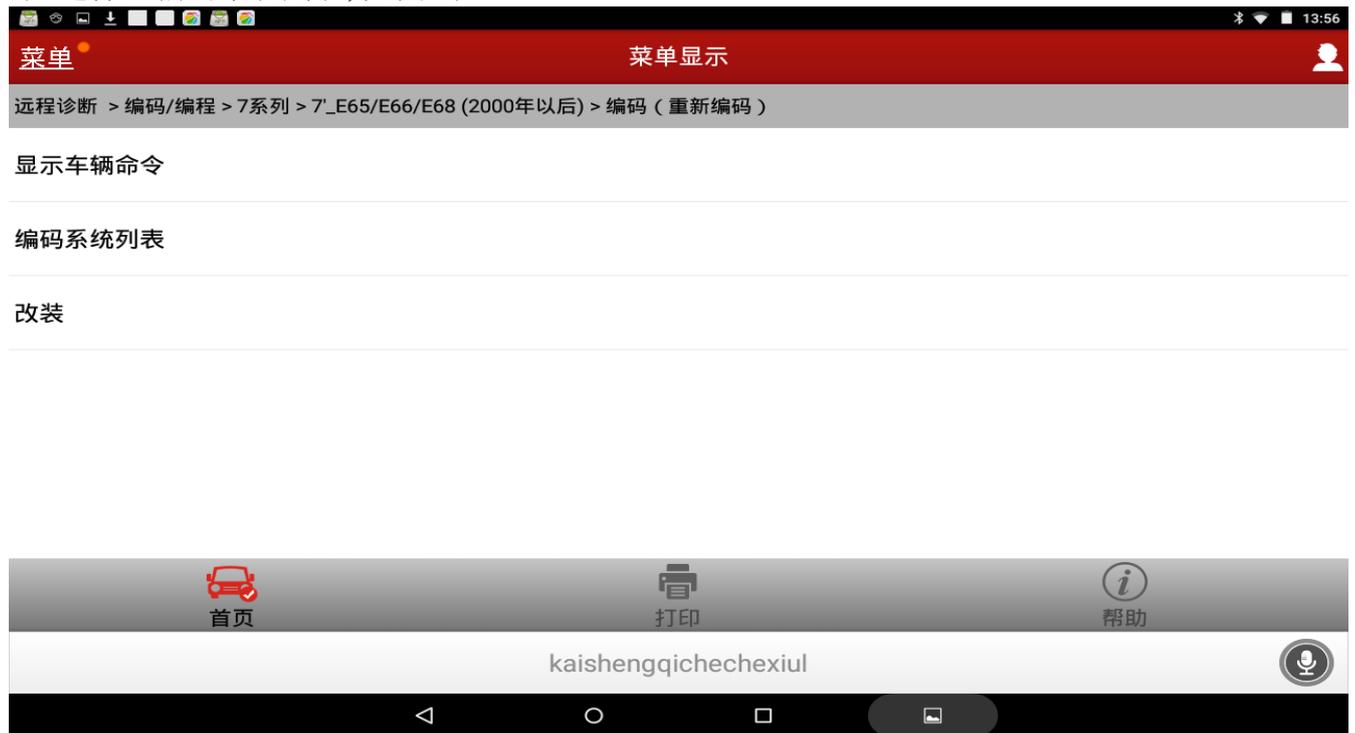


图 6

9). 选择【SZL[转向柱控制中心]】, 如图 7;



图 7

10). 点击【重新编码】, 如图 8;

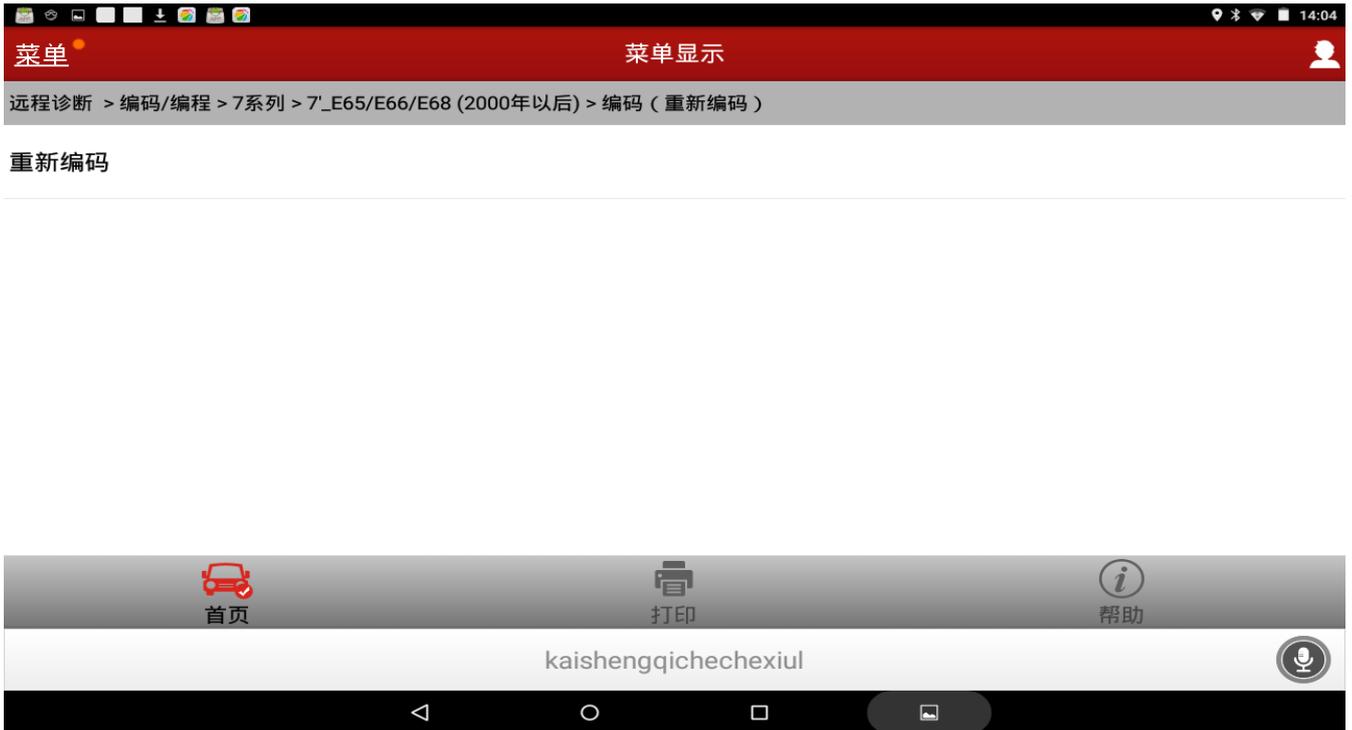


图 8

11). 按信息提示操作: 1. 关闭点火开关; 2. 等待 15 秒; 3. 打开点火开关; 4. 编码控制单元.; 是否立即执行重新编码? 按提示操作后选择“是”, 如图 9。

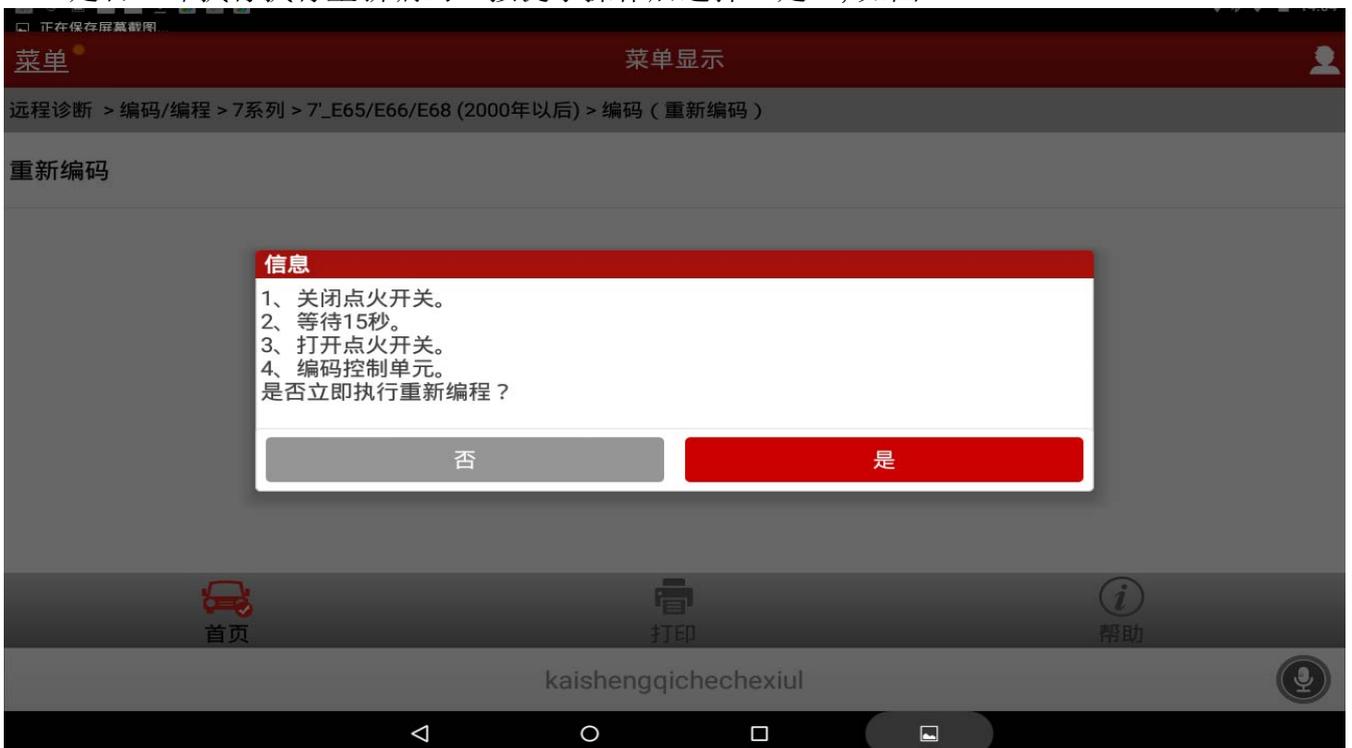


图 9

12). 显示“记录中...请等待”,如图 10;



图 10

13). 显示“重新编码已完成”,如图 11;

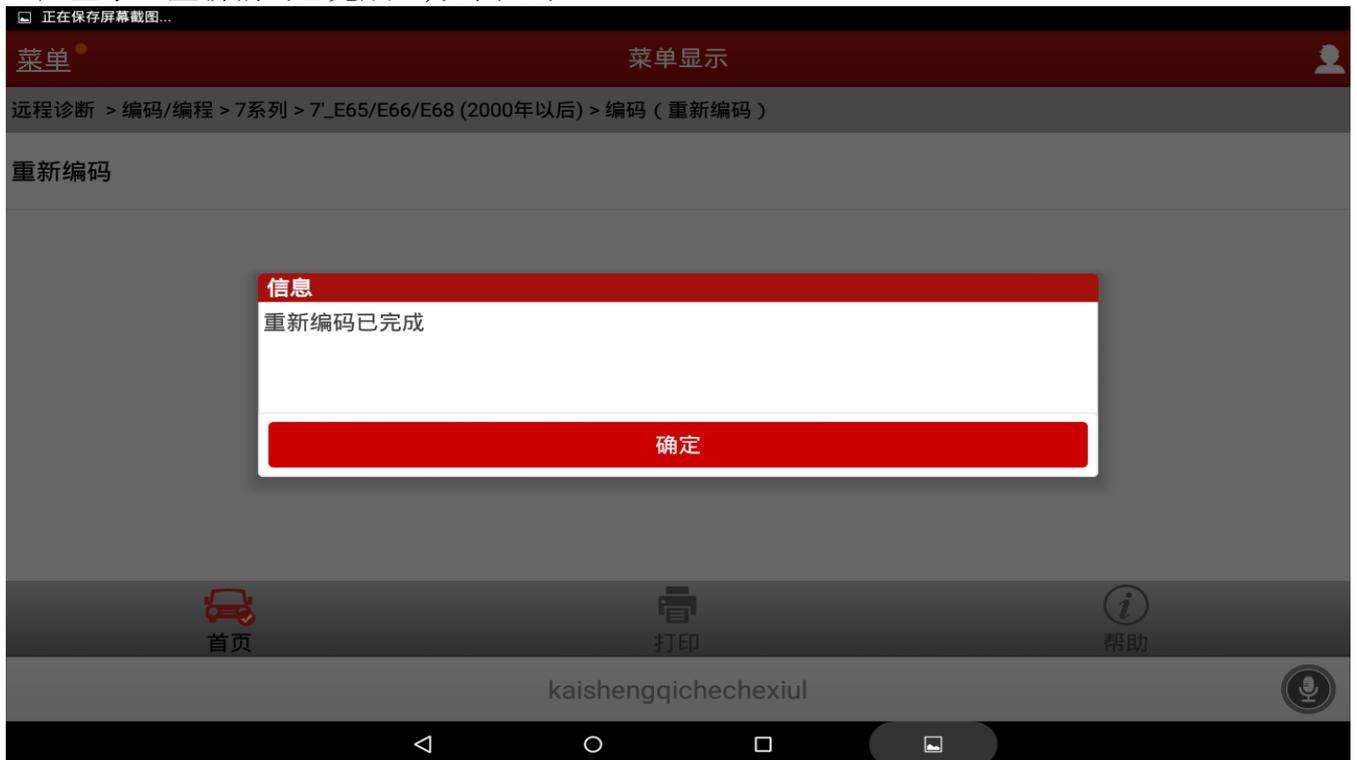


图 11

14). 如编码失败请检查相关系统故障码,排除故障后重复步骤 2 到步骤 11; 如排除故障后仍不能成功编码,可拨打元征售后服务热线 4000666666 反馈咨询。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。